


Hydrauliske flaskedonkraft

- Sikker i brug: Afrundet bundplade giver større stabilitet, fordi donkraften følger køretøjets hældning
- Længere holdbarhed: Bundpladens udformning mindsker risikoen for skader på stempel og stempelstok.
- Alle modeller med 3-delt håndtag.

Hydraulic bottle jack

- Safe in use: The bevelled base plate ensures greater stability as the jack follows the tilt of the vehicle during the lifting operation.
- Longer lifetime: The design of the base plate minimizes the risk of injuries to the piston and the piston rod.
- All models with 3-partite handle.

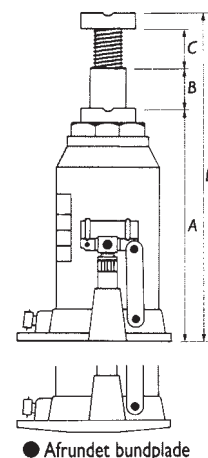

Løfteværktøjer


Art. No.	Cap. T	No.	Model	Min. height A mm	Hydr. lift B mm	Spindle C mm	Max. height D	Rounded plate	Weight kg
Program 1 with single cylinder and spindle.									
04-5012002	2,0	1	A2-170	170	115	92	377		3,5
04-5012003	3,5	2	A3,5-170	170	115	92	377		3,8
04-5012005	5,0	3	A5-212	212	150	100	462		4,7
04-5012008	8,0	4	AX8-220	220	150	110	480	●	7,0
04-5012010	10,0	5	A10-220	220	150	110	480	●	7,0
04-5012012	12,0	6	A12-230	230	157	110	497	●	8,1
04-5012015	15,0	7	AX15-230	230	155	110	495	●	9,2
04-5012020	20,0	8	A20-240	240	155	110	505	●	11,8
04-5012025	25,0	9	AH25-240	240	157	118	515	●	14,3
04-5012030	30,0	10	A30-240	240	142	100	482	●	15,3
04-5012050	50,0		A50-250	250	155	-	405		40,0
04-5012099	100,0		A100-300	300	150	-	450		70,0
Program 2 with telescopic cylinder.									
04-5012103	3,0	11	ATDX3-185	185	215	-	400	●	5,0
04-5012105	5,0	12	AT5-215	215	305	-	520	●	7,2
04-5012110	10,0	13	ATG10-200	200	262	68	530	●	10,2
04-5012112	12,0	14	ATPX12-230	230	255	85	570	●	13,4
Program 3 with single cylinder, without spindle.									
04-5012204	4,0	15	ADX4-370	370	260	-	630		7,3
04-5012210	10,0	16	ADX10-370	370	260	-	630	●	10,5
Programme 4 with telescopic cylinder, without spindle, with horizontal movement.									
04-5012310	10,0	17	ATN10-175	175	210	-	385		8,7

Hydraulisk donkraft



5.000, 10.000, 25.000 kg

Kan bruges i lodrette og vandrette positioner. Overtryksventil forhindrer overbelastning. 360° roterende krop gør, at den kan anvendes til svært tilgængelige emner. Sænkingskontrol for sikker og problemfri sænkning. Lav tå højde (25 mm). Transport ruller på 25 ton modellen gør bevægelse let ved anbringelse og fjernelse.

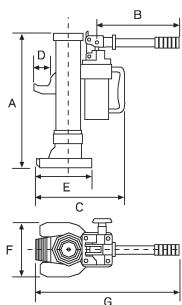

Hydraulic jack

5.000, 10.000, 25.000 kg

Can be used in vertical and horizontal positions. Pressure relief valve prevents system overload. 360° rotating body enables access in the confined spaces. Lowering control for safe and smooth control of descent. Low toe heights (25 mm) fit in tight clearance. Transport rollers on the 25 ton model enables easy movement when placing and moving.



Art. No.	Cap. kg	Lifting area mm	A	B	C	D	E	F	G	Weight kg
04-5013005	5.000	25-368	368/573	520	320	53	213	140	740	25
04-5013010	10.000	30-420	420/650	520	325	55	205	170	745	35
04-5013025	25.000	58-505	505/720	920/480	459	90	420	210	1.305/1.225	109

Specifications and products are subject to change / Der tages forbehold for trykfejl og udgåede varer

VAKS donkraft / Jack

Art. No.	04-820300	04-820800
Charging	3 T	8 T
Lifting foot height	15 mm	22 mm
Lifting foot length x width	55 x 70/50	55 x 70/50
Highest lifting height top plate	380 mm	395 mm
Highest lifting height lifting foot	240 mm	270 mm
Lifting	130 mm	150 mm
Height	250 mm	250 mm
Width	250 mm	270 mm
Weight	21/29 kg	25/33 kg

04-820300 - Standard 3 T

04-820350 - Med sep. pumpe 3 T

04-820800 - Standard 8 T

04-820850 - Med sep. pumpe 8 T

04-820300 - Standard 3 T

04-820350 - With sep. pump 3 T

04-820800 - Standard 8 T

04-820850 - With sep. pump 8 T



Specifications and products are subject to change / Der tages forbehold for trykfejl og udgåede varer

VOJENS +45 74 54 14 37

HVIDOVRE +45 36 77 40 30

AALBORG +45 98 13 18 88

FREDERICIA +45 75 91 40 00

www.certex.dk



HAACON donkraft

HAACON rack jack



Tandstangsdonkræfte produceret efter DIN standard med løftehus og solid løfteklo, hvilket tillader let løft af enhver byrde.


Rack jacks produced to DIN norms, with lifting housing and solid claw, allowing an easy lift of any load.

- Stor holdbarhed, idet tandstang er fremstillet af højkvalitets hærdet stål.
- Nem og sikker i brug.
- Belastning på top eller klo (samme styrke).
- Stor stabilitet grundet en stor fodplade.
- Gennemprøvet sikkerhedssystem svarer til sikkerhedsbestemmelserne i.h.t. BGV D8.
- Testet med 110% dynamisk overlast, 150% statisk overlast af nominal last.
- Forsynet med bærehåndtag.
- Standard med sikkerhedshåndtag (klapbar).
- Ekstraudstyr: skraldehåndtag.

- Durability, thanks to a cylinder gear made of high quality hardened steel.
- Easy and safe manipulation.
- Loading on head or claw (same capacity).
- High stability due to a large ground plate.
- Proved safety system complying with the German safety Regulations.
- Tested with 110% dynamic overload, 150% static overload of nominal load.
- Provided with hand grip.
- Standard with safety crank (foldable).
- Option: ratched crank.

Løfteværktøjer

Technical data	11.1.5	11.3	11.5	11.10
Capacity T	1,5 t	3 t	5 t	10 t
Gear transmission	4,5 : 1	9,5 : 1	22,5 : 1	24,8 : 1
Lift/crank turn mm	14	8	4	4
Crank force N	190	250	270	360
Weight kg	12,5	20	27	42

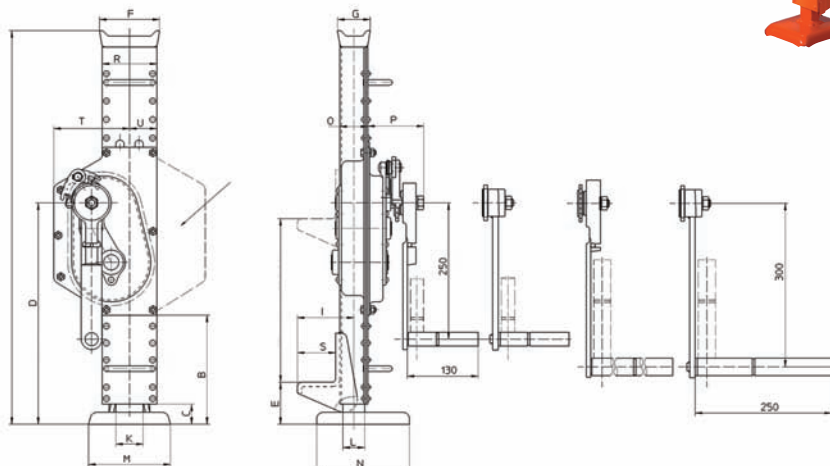

Art. No.	Type	Crank	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U
04-5011001	11.1,5 S	SIKU	725	237	37	350	70	100	50	350	84	35	25	130	140	33,5	108	78	60	86	39
04-5011003	11.3 S	SIKU	725	182	40	387	79	100	50	350	92	45	30	130	140	39,5	94	92	65	132	72
04-5011005	11.5 S	SIKU	722	200	37	406	77	110	60	300	104	50	40	150	170	51,0	105	100	70	139	50
04-5011010	11.10 S	SIKU	797	167	42	448	82	125	70	300	128	60	50	150	170	62,5	115	132	85	184	66


Der tages forbehold for trykfejl og udgåede varer / Specifications and products are subject to change



Donkraft

Rack jack

POWERTEX®

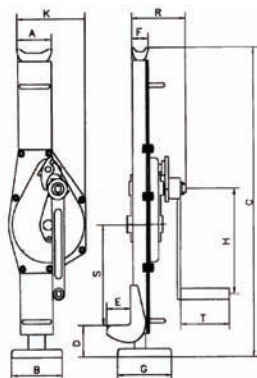

1,5 - 3 T



5 - 10 T

Powertex brand donkraft i høj kvalitet og til konkurrencedygtig pris.

Powertex brand jacks in a high quality to competitive price.

- Nem og sikker i brug.
- Belastning på top eller klo (samme styrke).
- Stor stabilitet grundet en stor fodplade.
- Testet med 25% overlast.
- Standard med sikkerhedshåndtag (klapbar).
- Forsynet med bærehåndtag.
- Leveres i enten rød, blå eller gul farve.

- Easy and safe manipulation.
- Loading on head or claw (same capacity).
- High stability due to a large ground plate.
- Tested with 25% overload.
- Standard with safety crank (foldable).
- Provided with hand grip.
- Delivered in either red, blue or yellow colour.

Art. No.	04-5010001	04-5010003	04-5010005	04-5010010	
Capacity T	1,5	3	5	10	
Test capacity KN	16,5	33	55	110	
Crank force to lift full load N	190	196	235	431	
Main dimensions mm	A	77	83	108	
	B	110	130	170	
	C	600-900	720-1.090	730-1.095	800-1.190
	D	60-360	70-425	80-445	100-490
	E	55	54	63	71
	F	40	45	68	76
	G	102	165	202	220
	H	225	285	285	330
	K	121	200	190	252
	R	119	140	155	185
S	260	235	275	280	
T	133	133	133	258	
Weight kg	10,7	21,3	27	47	