

## Faldsikringsudstyr

**POWERTEX®**

### VIS ANSVAR! BRUG FALDSIKRINGSUDSTYR!

#### POWERTEX faldsikring:

- Er CE-mærket i henhold til gældende EN-normer.
- Leveres med udførlig brugsanvisning og dokumentation.
- Let at bruge og indstille.
- Høj kvalitet til rigtig pris!



### Permanente horisontale forankringssystemer

Den permanente horisontale forankring system med en wiregleder, der opfylder EN 795 - klasse C, fungerer som beskyttelse imod et fald, der giver mulighed for en horisontal bevægelse samtidig. Faldsikringsudstyret kan forankres på et hvilket som helst sted på rebet.


Det horisontale linesystem er lavet i stålwire monteret med endebeslag og de mellemliggende beslag. Herudover anvendes vantskruen til kontrolleret opstramning af wiren, sammen med shockdæmper, hvilket begrænser belastningen ved et fald.

For at koble sig på systemet med sit personlige faldsikringsudstyr, anvendes de specielle glidere (DUO system). Til samme formål kan man ligeledes anvende en standard sikkerheds karabin (PRIM system).


Wiresystemet forankres på vægge, lofter, tage og andre lastbærende elementer af en velegnet konstruktion, enten direkte eller på de specielle afstandssøjler.

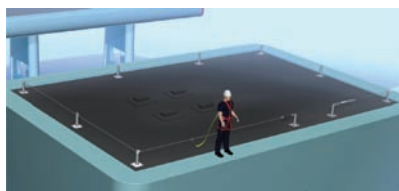

### System PRIM

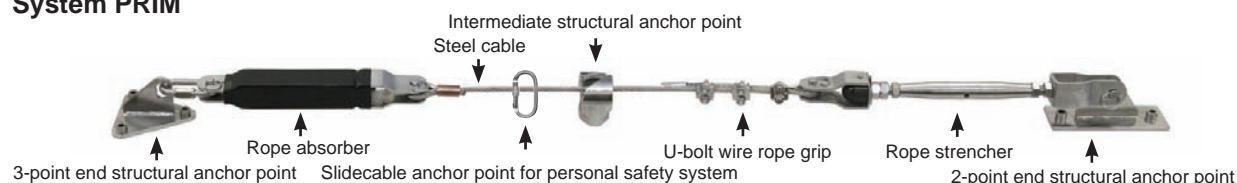

### System DUO

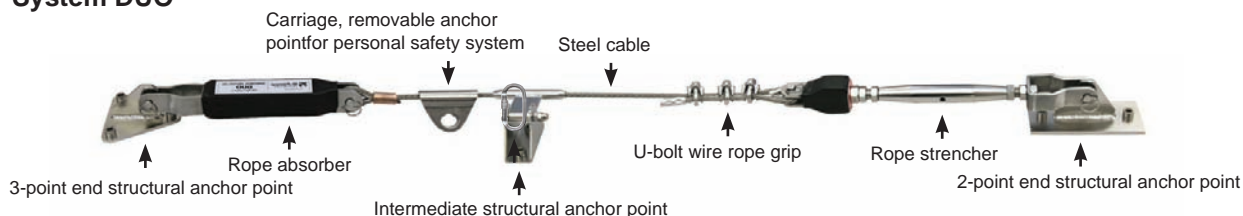

### Montage og eftersyn

Vores serviceafdeling kan tilbyde montering og idræftsættelse af forskellige faldsikringssystemer, og foretage det lovpligtige årlige eftersyn på faldsikring.

### Assembly and inspection

Our service department is capable of mounting and starting various fall protection systems, and subsequently carry out the compulsory inspection of fall protection.

## Fall protection equipment



### SHOW RESPONSIBILITY! USE FALL PROTECTION EQUIPMENT!

#### POWERTEX fall protection equipment:

- Is CE marked to the current EN standards.
- Delivered with detailed instructions and documentation.
- Easy to use and set.
- High quality at a great price!

### Permanent horizontal lifeline systems

The permanent horizontal anchorage system with a rope guide, conforming to the EN 795 - Class C, serve as a protection against a fall, providing freedom of a horizontal relocation at the same time. The fall protection equipment can be anchored at any point of the rope.

The horizontal line system is made of steel cable equipped with the end parts and intermediates. In addition, the tensioner for the controlled rope tension is used, as well as the shock absorber, limiting the force at work during the fall arrest.

To anchor the connecting and shock-absorbing subassembly the special sliding catches are used (DUO system). For the same purpose, a typical oval snap hook can be used as well (PRIM system).

The line systems are fastened to walls, ceilings, roofs and other loadbearing elements of a given construction, either directly or on the supporting pillars.

## KIT 1

Standard sæt til løsning af faldsikringsopgaver  
Leveres i praktisk bæretaske  
Indeholder:

- 1 x Faldsele P-11C
- 1 x Faldsikring Linostop II med fastmonteret glidelås, fald-dæmper og karabinhage. Længde 10 m.
- 1 x Sikkerhedskarabinhage AZ 011
- 1 x Bæretaske AX 013A

Standard set for fall protection jobs  
Delivered in convenient carrying bag  
Contents:

- 1 x Harness P-11C
- 1 x Fall arrester Linostop II with fixed sliding lock, shock absorber and connector. Length 10 m.
- 1 x Connector AZ 011
- 1 x Carrying bag AX 013A

Art. No.
07-1921101



**POWERTEX®**

## KIT 2

Universal sæt til løsning af faldsikringsopgaver  
Leveres i praktisk bæretaske  
Indeholder:

- 1 x Faldsele P-11C
- 1 x Faldsikringsblok WR 100. Arbejdslængde 6 m.
- 1 x Sikkerhedskarabinhage AZ 011
- 1 x Stigekrog AZ 023
- 1 x Båndstrop AZ 900. Længde 1,5 m.
- 1 x Bæretaske AX 013A

Universal set for fall protection jobs  
Delivered in convenient carrying bag  
Contents:

- 1 x Harness P-11C
- 1 x Fall arrester WR 100. Working length 6 m.
- 1 x Connector AZ 011
- 1 x Snap hook AZ 023
- 1 x Connector AZ 900 Length 1.5 m.
- 1 x Carrying bag AX 013A

Art. No.
07-1921102



## KIT 3

Professionelt sæt til løsning af faldsikringsopgaver  
Leveres i praktisk bæretaske  
Indeholder:

- 1 x Faldsele P-51E
- 1 x Faldsikringsblok CR 200. Arbejdslængde 10 m.
- 1 x Sikkerhedskarabinhage AZ 011
- 1 x Båndstrop AZ 900. Længde 1,5 m.
- 1 x Bæretaske AX 013A

Professional set for fall protection jobs  
Delivered in convenient carrying bag  
Contents:

- 1 x Harness P-51E
- 1 x Fall arrester CR 200 Working Length 10 m.
- 1 x Connector AZ 011
- 1 x Connector AZ 900 Length 1.5 m.
- 1 x Carrying bag AX 013A

Art. No.
07-1921103



Specifications and products are subject to change / Der tages forbehold for trykfejl og udgåede varer

## Faldsikringssele

## Safety harness

### POWERTEX®

#### Faldsele P-11C EN 361

God standard sele med enkel justering og til kortvarig brug.  
Anhugningspunkt i ryg.  
Vægt: 870 g.  
Justérbare skulder- og lårstropper.  
Klikspænde i alu ved ben.

#### Harness P-11C EN 361

Good standard harness with simple adjustment and for short time use. Harness with dorsal anchorage point.  
Weight: 870 g.  
Separate regulation for legs and shoulders straps.  
Automatic alu buckles.

Art. No. Size M-XL
07-1011010



Klikspænde i alu.  
With automatic alu buckles.



Anhugningspunkt i ryg  
Dorsal anchorage point

Sele Forankringsapplikation

P-11C  
P-30C  
P-51E  
P-80E



P-11C  
P-30C  
P-51E  
P-80E



P-11C  
P-30C  
P-51E  
P-80E



#### Faldsele P-51E EN 361 EN 358

Avanceret og komfortabel meget god faldsele.  
Egner sig til brug over længere perioder.  
Brug karabin AZ011 ved bryst.  
Anhugningspunkt ved bryst og i ryg.  
Støttebælte.  
Vægt: 1880 g.  
Justérbare skulder- og lårstropper.  
Klikspænde i alu ved ben.  
Elastisk bånd ved skulder.

#### Harness P-51E EN 361 EN 358

Advanced and comfortable very good safety harness.  
Suitable for use for longer periods.  
Harness with front and dorsal anchorage point.  
Use snaphook AZ011 at front.  
Work positioning belt.  
Weight: 1880 g.  
Separate regulation for legs and shoulders straps.  
Automatic alu buckles.  
Elastic webbing (shoulder).

Art. No. Size M-XL
07-1012006



Klikspænde i alu.  
With automatic alu buckles.

P-11C  
P-30C  
P-51E  
P-80E



P-51E  
P-80E



P-11C  
P-30C  
P-51E  
P-80E



P-11C  
P-30C  
P-51E



P-51E  
P-80E  
PB-10  
PB-31



P-80E



P-11C  
P-30C  
P-51E  
P-80E



#### Faldsele P-70 EN 361 EN 358 EN 813

Avanceret og komfortabel meget god faldsele.  
Egner sig til brug over længere perioder.  
Godkendt også i henhold til EN 813.  
Professionelt brug.  
Anhugningspunkt ved bryst og i ryg.  
Støttebælte og brede lårstropper.  
Vægt: 1660 g.  
Justérbare skulder- og lårstropper.

#### Harness P-70 EN 361 EN 358 EN 813

Advanced and comfortable very good safety harness.  
Suitable for use for longer periods.  
Approved also according to EN 813.  
Professional use.  
Harness with front and dorsal anchorage point.  
Work positioning belt and wide leg straps.  
Weight: 1660 g.  
Separate regulation for legs and shoulders straps.

Art. No. Size M-XL
07-1012007



Der tages forbehold for trykfejl og udgåede varer / Specifications and products are subject to change

## Faldsikringssele / -bælter

## Safety harness / -belts

### Faldsele P-80E EN 361 EN 358 EN 813

Vores mest avancerede og komfortable faldsele.  
Egner sig til brug over længere perioder.  
Også godkendt i henhold til EN 813.  
Professionelt brug.  
Anhugningspunkt ved bryst og i ryg.  
Fastgørelsespunkt for sidde-position. Støttebælte.  
Vægt: 1780 g.  
En indstilling for skulder- og lårstropper. Klikspænde i alu ved ben.  
Elastisk bånd ved skulder.

### Harness P-80E EN 361 EN 358 EN 813

Our most advanced and comfortable safety harness.  
Suitable for use for longer periods.  
Approved also according to EN 813.  
Professional use.  
Harness with front and dorsal anchorage point.  
Attaching point for sitting position. Work positioning belt.  
Weight: 1780 g.  
One regulation for legs and shoulders straps. Automatic alu buckles.  
Elastic webbing (shoulder).

Art. No. Size M-XL
07-1012010



**POWERTEX**<sup>®</sup>

Forankringsapplikation se side 152

Klikspænde i alu.  
With automatic alu buckles.

### Faldsele P-30C HV+VS032 EN 361

Arbejdsvest VS032 i reflekterende materiale, med indbygget sele. Vesten er fremstillet i kraftigt vand- og smudsafvisende polyester/bomuld.  
Forsynet med 2 lommer foran og 1 bagpå.  
Anhugningspunkt ved bryst og i ryg. Brug karabin AZ 011 ved bryst.  
Vægt: 1000 g.  
Justérbare skulder- og lårstropper.  
Klikspænde i alu ved ben.

### Harness P-30C HV+VS032 EN 361

Working waistcoat VS032 in reflective material with built-in harness.  
Waistcoat is produced in strongly water- and dirt-resistant polyester/cotton.  
Equipped with two pockets in front and one back.  
Harness with front and dorsal anchorage point.  
Use carbine AZ 011 at chest. High visible.  
Weight: 1000 g.  
Separate regulation for legs and shoulders straps.  
Automatic alu buckles.

Art. No. Size M-XL
07-1013001



Klikspænde i alu.  
With automatic alu buckles.

### Sikkerhedsbælte PB-10 EN 358

Bælte med to sideanhugningsringe.  
Vægt: 460 g.

### Work positioning belt PB-10 EN 358

Belt with two side attaching buckles.  
Weight: 460 g.

Art. No. Size M-XL
07-1021001



### Sikkerhedsbælte PB-31 EN 358

Liftbælte.  
Vægt: 900 g.  
Klikspænde i alu.

### Lift belt PB-31 EN 358

Lift belt.  
Weight: 900 g.  
Automatic alu buckle.

Art. No. M-XL
07-1021010



Art. No.: 07-5011001

Klikspænde i alu.  
With automatic alu buckles.

Specifications and products are subject to change / Der tages forbehold for trykfejl og udgåede varer

## Faldline med falddæmper

### Faldline ABM+LB 100 EN 355 EN 354

Med universal justérbar sikkerhedsline  $\varnothing$  12 mm.  
Maks. længde 2 m (inkl. kroge 1 x AZ 002 + 1 x AZ 002 eller 1 x AZ 023).  
Materiale: polyamid.

### Energy absorber ABM+LB 100 EN 355 EN 354

With universal adjustable safety lanyard  $\varnothing$  12 mm.  
Max. length: 2 m (included connected snap hooks 1 x AZ 002 + 1 x AZ 002 or 1 x AZ 023).  
Material: Polyamide.

Art. No.	Hook
07-111200202	AZ 002
07-111200210	AZ 023



### Faldline ABM+LB 102 EN 355 EN 354

Med dobbelt sikkerhedsline.  $\varnothing$  10,5 mm.  
Maks. længde 2x2 m (inkl. kroge 1 x AZ 002 + 2 x AZ 023).  
Materiale: polyamid.  
Bruges til klatring.

### Energy absorber ABM+LB 102 EN 355 EN 354

With double safety lanyard.  $\varnothing$  10,5 mm.  
Max. length: 2x2 m (included connected snap hooks 1 x AZ 002 + 2 x AZ 023).  
Material: Polyamide.  
Used for climbing.

Art. No.
07-111230210



**POWERTEX®**


### Faldline ABM+LE 101 EN 355 EN 354

Med elastisk sikkerhedsline.  
Maks. længde 2 m (inkl. kroge 1 x AZ 011 + 1 x AZ 002 eller AZ 023).  
Materiale: polyamid.

### Energy absorber ABM+LE 101 EN 355 EN 354

With elastic safety lanyard.  
Max. length: 2 m (included connected snap hooks 1 x AZ 011 + 1 x AZ 002 or AZ 023).  
Material: Polyamide.

Art. No.	Hook
07-111262102	AZ 002
07-111262110	AZ 023

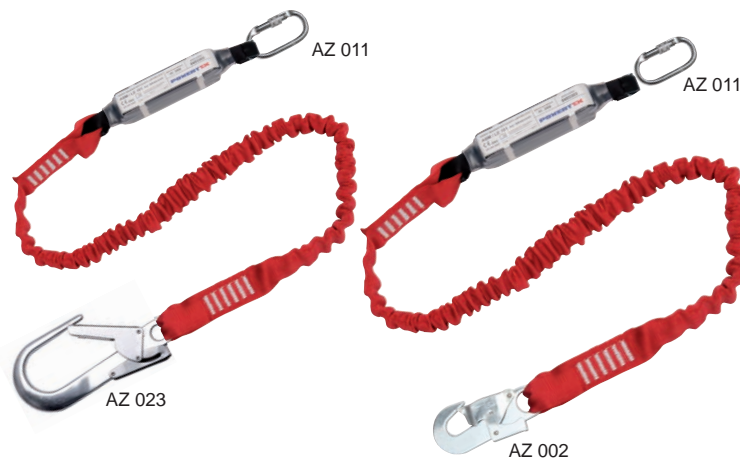

### Faldline ABM+2LE 101 EN 355 EN 354

Med dobbelt elastisk sikkerhedsline.  
Maks. længde 2 m (inkl. kroge 1 x AZ 011 + 2 x AZ 023).  
Materiale: polyamid.  
Bruges til klatring.

### Energy absorber ABM+2LE 101 EN 355 EN 354

With double elastic safety lanyard.  
Max. length: 2 m (included connected snap hooks 1 x AZ 011 + 2 x AZ 023).  
Material: Polyamide.  
Used for climbing.

Art. No.
07-111272110



## Liner og faldsikring

### Støttestrop LB 100 EN 354 EN 358

Universal, indstillelig sikkerhedsline ø12 mm.  
Maks. længde: 2 m inkl. kroge.  
Kan anvendes som  
- sikkerhedsline med falddæmper.  
- arbejdsstillings-line.  
Materiale: polyamid.  
Kroge: AZ 002 / AZ 004.

### Safety lanyard LB 100 EN 354 EN 358

Universal adjustable safety lanyard ø12 mm.  
Max. length: 2 m incl. hooks.  
Can be used as  
- safety lanyard with energy absorber.  
- work positioning lanyard.  
Material: Polyamide.  
Hooks: AZ 002 / AZ 004.

Art. No.	CE
07-11130020420	

## Lanyard and fall arrester



**POWERTEX®**

### Faldstopglider AC 040 EN 353-2

Automatisk faldsikring på en fleksibel forankringsline.  
Reb-greb: rustfri stål.  
Reb: ø12 mm.

### Fall arrester AC 040 EN 353-2

Guided type fall arrester on a flexible anchorage line.  
Rope grab: stainless steel.  
Rope: ø12 mm.

Art. No.	CE
07-1222001	



### Reb AC 200 EN 353-2

ø12 mm reb til AC 040.

### Rope AC 200 EN 353-2

ø12 mm rope for AC 040.

Art. No.	Type	Length m	CE
07-1222010	AC 200 10	10	
07-1222020	AC 200 20	20	
07-1222030	AC 200 30	30	
07-1222040	AC 200 40	40	



### Faldsikring Linostop II EN 353-2

Automatisk faldsikring på en fleksibel forankringsline  
Ø 12 mm.  
Reb-greb: rustfri stål.  
Materiale falddæmper: polyamid.  
Reblængde: 10, 20 eller 30 m.  
Andre længder på forespørgsel.

### Fall arrester Linostop II EN 353-2

Guided type fall arrester on a flexible anchorage line.  
Ø 12 mm.  
Rope grab: stainless steel.  
Energy dissipater: polyamide.  
Rope length: 10, 20 or 30 m.  
Other lengths on request.

Art. No.	Length m	CE
07-121100210	10	
07-121100220	20	
07-121100230	30	



### Falddæmper ABM EN 355

Dimensioner 160x35x45 mm.  
Vægt: 160 g.  
Materiale: Polyamid 100%.

### Energy absorber ABM EN 355

Dimensions 160x35x45 mm.  
Weight: 160 g.  
Material: Polyamide 100%.

Art. No.	CE
07-1111002	



### Tagline AZ 800

Faldsikringswire 2 m med falddæmper AZ 800.  
Kun til brug sammen med faldsikringsblok  
CR 200 CR 210 CR 220 CR 300.  
Brug karabin AZ 011.

### Roof lanyard AZ 800

Fall protection wire 2 m with shock absorber AZ 800.  
Only for use with fall arrest block  
CR 200 CR 210 CR 220 CR 300.  
Use snap hook AZ 011

Art. No.	CE
07-1330802	



### Traumastrop/Aflastningstrop AY 201

Beregnet til at aflaste og forhindre  
ophængningsskader/kredsløbssvigt.

### Trauma strap AY 201

Intended to relieve and prevent  
suspension trauma/circulatory failure.

Art. No.	CE
07-1631101	



Specifications and products are subject to change / Der tages forbehold for trykfejl og udgåede varer

## Faldsikringsblokke

### Faldblok Rolex AH 210 EN 360

Faldindikator i krogen (AZ 002ASi) for højere sikkerhed.  
NYT ABS hus.  
Dimensioner (uden kroge) 96x98x320 mm.  
Bånd: Polyamid 45 mm med indbygget falddæmper.  
Arbejdslængde: 2,26 m.  
Vægt: 1180 g.

### Fall arrester Rolex AH 210 EN 360

Fallindicator in the hook (AZ 002ASi) for higher safety.  
NEW ABS cover.  
Dimensions (without snap hooks) 96x98x320 mm.  
Webbing: Polyamide 45 mm with build-in energy absorber.  
Working length: 2,26 m.  
Weight: 1180 g.

Art. No.
07-1321005



### Faldblok WR 100 EN 360

Faldindikator i krogen for højere sikkerhed.  
Dimensioner (kun huset): 220x156x68 mm  
(uden bånd og samleled)  
Bånd: kevlar med udvendig polyesterflet.  
Arbejdslængde: 6 m.  
Vægt - ca. 1,7 kg.

### Fall arrester WR 100 EN 360

Fallindicator in the hook for higher safety.  
Dimensions (only case): 220x156x68 mm  
(without webbing and connector)  
Webbing: kevlar with outside polyester braid.  
Working length: 6 m.  
Weight - approx. 1,7 kg

Art. No.
07-1321199



### Faldblok CR 200 EN 360

Faldindikator i krogen for højere sikkerhed.  
Stålwire oprulning. Wire ø 4 mm. Plasthus.  
Dimensioner: 208x85x280 mm.  
Kan også leveres i længder på 6 og 12 m.  
Vægt: CR 200 15 - 6,10 kg.

### Fall arrester CR 200 EN 360

Fallindicator in the hook for higher safety.  
Steel cable retractor. Wire rope ø 4 mm.  
Plastic case. Dimensions: 208x85x280 mm.  
Can also be delivered in lengths of 6 and 12 m.  
Weight: CR 200 15 - 6,10 kg.

Art. No.	Cable length
07-131100910	10 m
07-131100915	15 m



### Faldblok CR 300 EN 360

Faldindikator i krogen for højere sikkerhed.  
Stålwire oprulning. Wire ø 4 mm. Plasthus.  
Dimensioner: 260x120x340 mm.  
Kan også leveres i længder på 18, 25 og 28 m.  
Vægt: CR 300 20 - 11,25 kg.

### Fall arrester CR 300 EN 360

Fallindicator in the hook for higher safety.  
Steel cable retractor. Wire rope ø 4 mm.  
Plastic case. Dimensions: 260x120x340 mm.  
Can also be delivered in lengths of 18, 25 and 28 m.  
Weight: CR 300 20 - 11,25 kg.

Art. No.	Cable length
07-131140920	20 m



Der tages forbehold for trykfejl og udgåede varer / Specifications and products are subject to change

## Fall arresters

**POWERTEX**



AH 220s



AH 220

På forespørgsel type AH 220 og AH 220s.  
On request type AH 220 and AH 220s.



Metalkuffert type AX 400, kan bestilles for CR 200.

CR 200 + CR 300 er godkendt til horisontal brug, men kun sammen med tagstrop AZ 800.

Steel box type AX 400, available for CR 200

CR 200 + CR 300 approved for horizontal use, but only together with roof lanyard AZ 800.



Findes også i rustfri udførelse.

Also available in stainless.

## Treben, spil og redning

## Tripods, winch and rescue

### Sikkerhedstreben TM-9 EN 795

WLL 500 kg.  
Brudstyrke: 22kN  
Udgave med bånd eller kæde.  
Vægt med bånd: 14,3 kg.  
Vægt med kæde: 17,3 kg.

### Safety tripod TM-9 EN 795

WLL 500 kg.  
Breaking force: 22kN  
Version with webbing or chain.  
Weight with webbing: 14,3 kg.  
Weight with chain: 17,3 kg.

Art. No.
07-1512009

Kun treben. Only tripod.



### Sikkerhedstreben TM-10 EN 795

Med skridsikre ben. WLL 500 kg.  
Brudstyrke: 22kN  
Udgave med bånd eller kæde.  
Vægt med bånd: 16 kg.  
Vægt med kæde: 20 kg.

### Safety tripod TM-10 EN 795

With non-skid legs. WLL 500 kg.  
Breaking force: 22kN  
Version with webbing or chain.  
Weight with webbing: 16 kg.  
Weight with chain: 20 kg.

Art. No.
07-1513010

Kun treben. Only tripod.



### Evakueringspil RUP-502 EN 1496 Class B

AT 050 20 - 20 m wire  
AT 050 25 - 25 m wire  
AT 050 28 - 28 m wire  
Rednings løfte- og sænkeredskab:  
- Automatisk bremse  
- Vægt 13 kg.  
- WLL 180 kg.  
- Brudstyrke 1800 kg.  
- Wire ø 6,3 mm



### Rescue lifting device RUP-502 EN 1496 Class B

AT 050 20 - 20 m wire  
AT 050 25 - 25 m wire  
AT 050 28 - 28 m wire  
Rescue lifting and lowering device:  
- Automatic brake  
- Weight 13 kg.  
- WLL 180 kg.  
- Breaking force 1800 kg.  
- Wire ø 6,3 mm

Art. No.	Type
07-1521020	AT 050 20
07-1521025	AT 050 25
07-1521028	AT 050 28



### Rednings-løftesling AT 300 EN 354 EN 358

AT 300 01 - uden kroge  
AT 300 02 - med kroge AZ 011  
Spændvidde: 35 cm  
Højde (uden kroge): 90 cm.

### Rescue lifting sling AT 300 EN 354 EN 358

AT 300 01 - without snap hooks  
AT 300 02 - with snap hooks AZ 011  
Width: 35 cm  
Height (without hooks): 90 cm.

Art. No.	Type
07-1522001	AT 300 01
07-1522002	AT 300 02



### Evakueringstrekan DX 301

### Rescue triangle DX 301

Art. No.
07-1531001



Specifications and products are subject to change / Der tages forbehold for trykfejl og udgåede varer

## Horisontal indstillelig bånd

### Sikkerhedsbånd horisontal AE 320 EN 795 Class B

AE 320 10 - max. 10 m,  
AE 320 20 - max. 20 m.  
Kroge AZ 060.  
1. Justérbar længde  
2. Til 3 personer på én gang.  
Andre længder på forespørgsel.  
Hvert forankringspunkt minimum 1.500 kg.

### Safety horizontal webbing AE 320 EN 795 Class B

AE 320 10 - max. 10 m.  
AE 320 20 - max. 20 m.  
Hooks AZ 060.  
1. Adjustable length.  
2. For 3 persons working at the same time.  
Other lengths on request.  
Each anchorpoint minimum 1.500 kg.

Art. No.	Type
07-12310210404	AE 320 10
07-12311210404	AE 320 20



## Horizontal adjustable webbing

**POWERTEX®**



Separat taske AX 011 til AE 320 lavet i PVC



Separate bag AX 011 for AE 320 made of PVC

## Redningsudstyr sæt AR 010 EN 341 Class C

### Rescue descending devices AR 010 EN 341 Class C

Redningsudstyr  
- Nedstigningsudstyr  
- Arbejdsreb  
- 3 kroge  
- Bånd  
- Kniv  
- Transporttaske

Sæt med reb:  
20 m  
30 m  
40 m  
50 m

Escape kit  
- Descending device  
- Working rope  
- 3 snap hooks  
- Webbing sling  
- Knive  
- Transporting bag

Kits with rope:  
20 m  
30 m  
40 m  
50 m

Art. No.
07-1921001
07-1921002
07-1921003
07-1921004



#### Evakuering

*Du skal altid have en evakueringsmulighed!*

#### Rescue

*You must always have a way of rescue!*



## Faldsikringsforankring

monteret på eksisterende indstøbningsanker.

### Fall protection anchor point

Connection to existing embedded anchor point.



Art. No.	Size
09-2030254	1,5/2,5
09-2050505	3,0/5,0

Starcon løfteøje med specialled for faldsikringsudstyr.  
Godkendt i.h.t. EN 795.

Starcon lifting eye with special link for fall protection.  
Approved acc.to EN 795.



Der tages forbehold for trykfejl og udgåede varer / Specifications and products are subject to change

## Forankringspunkter

Forankringspunkt EN 795 klasse A1 for montering horisontal, vertikal eller skråt.  
Vægt: 0,30 kg.  
Materiale: letmetal.

### Anchor points

Fixed anchor point EN 795 class A1. Mounting horizontal, vertical or inclined.  
Weight: 0,30 kg.  
Material: Light alloy.



## Sikkerhedskarabinhager Steel snap hooks

### AZ 011 EN 362

Skruelås.  
Vægt: 180 g.  
Dimensioner: 108x60 mm.  
Galvaniseret stål.  
Åbning: ø18 mm.

### AZ 011 EN 362

Screw snap hook.  
Weight: 180 g.  
Dimensions: 108x60 mm.  
Zinc plated steel.  
Opening: ø18 mm.



Art. No.
07-1411001



## Stigekrog Snap hook

### AZ 023 EN 362

Vægt: 460 g.  
Dimensioner: 240x130 mm.  
Åbning: 60 mm.  
Aluminium.

### AZ 023 EN 362

Weight: 460 g.  
Dimensions: 240x130 mm.  
Opening: 60 mm.  
Light alloy.



Art. No.
07-1411010



## Sikkerhedskarabinhager Steel snap hooks

### AZ 014 EN 362

Skruelås.  
Vægt: 80 g.  
Dimensioner: 113x73 mm.  
Aluminium.  
Åbning: ø 25 mm.

### AZ 014 EN 362

Screw snap hook.  
Weight: 80 g.  
Dimensions: 113x73 mm.  
Light alloy.  
Opening: ø 25 mm.



Art. No.
07-1411017



## Båndstrop Connectors

### Båndstrop AZ 900 EN 354 EN 795 Class B

AZ 900 150 - længde: 150 cm.

### Webbing sling AZ 900 EN 354 EN 795 Class B

AZ 900 150 - length: 150 cm.



Art. No.
07-16110150



## Rygsæk

### Rygsæk TA 701

Dimensioner: 500x350x200 mm.

### Back pack TA 701

Dimensions: 500x350x200 mm.

## Back pack



Art. No.
07-1621301



## Tilbehør

### Polster PS 001

Polster til faldsikringssele.

### Pad PS 001

Pad for safety harness.

## Accessories



Art. No.
07-1631001



## Tasker

### Taske AX-013A

Materiale: PVC  
Farver: Blå.

### Bag AX-013A

Material: PVC  
Colours: Blue.

## Bags



Art. No.	Dimensions mm	Weight g
07-1621413	ø 380x450	400



### Taske AX-016

Taske til treben TM-9 og TM10.  
Dimensioner: 1800x230x200 mm.  
Materiale: PVC.  
Farver: Blå, gul, rød.

### Bag AX-016

Tripod bag for TM-9 and TM10.  
Dimensions: 1800x230x200 mm.  
Material: PVC.  
Colours: Blue, yellow, red.



Art. No.
07-1621716



Specifications and products are subject to change / Der tages forbehold for trykfejl og udgåede varer

## SKC-Blok

Guidet falddæmper med fast forankret line  
EN 353-1.



Stropper og sur-  
ringer

## SKC-Block

Guided type fall arrester on a rigid anchorage line  
EN 353-1.

### Sikkerhedskarabinhage AZ 011

Galvaniseret.



### Snap hook AZ 011

Zinc-plated steel.

Art. No.
07-1411001



### Faldsikring AC 350

Vægt: 380g. Rustfri stål.



### Rope grab AC 350

Weight: 380g. Stainless steel.

Art. No.
07-1224001



### Rebholder AC 920

Gummi rebholder. Galvaniseret stål.



### Rope grab AC 350

Rubber rope holder. Zinc plated steel.

Art. No.
07-1224002



### Rustfri stålwire AC 850

Diameter: ø 8 mm. Med rustfri kovs. 1 m.



### Stainless wire rope AC 850

Diameter: ø 8 mm. With stainless steel thimble. 1 m.

Art. No.
07-1224110



### Wirelås AC 930

Rustfri stål.



### Screw clip AC 930

Stainless steel.

Art. No.
07-1224003



### Vantskrue AC 910

Rustfri stål.



### Rope tensioner AC 910

Stainless steel

Art. No.
07-1224004



### Sikkerhedskarabinhage AZ 011

Galvaniseret.



### Snap hook AZ 011

Zinc-plated steel.

Art. No.
07-1411001

