
STA-S splitanker Starcon

Produkt information

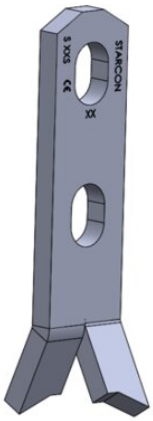

Starcon STA-S, også kendt som splitanker, har fødder, der splittes og giver øget styrke under løfteoperationen, da en del af belastningen optages i fødderne. Ankerhovedet har et hul til fastgørelse af en ringkobling. Det alsidige splitanker er udstyret med et ekstra hul til placering af yderligere armering, hvilket gør det anvendeligt til mange applikationer i både tynde paneler og store overfladeplader.

Til specielle anvendelser og meget tynde vægge kan det også fungere som et to-hulsanker med ekstra huller for ekstra forstærkning. STA-S splitanker kan anvendes uden tillægsarmering, men har mulighed for montering af tillægsarmering om nødvendigt, hvilket gør det yderst fleksibelt og anvendeligt.

Anvendelsesområder: Vægge, bjælker, tynde elementer og søjler.
Fordele: Alsidige løftemuligheder for forskellige elementer.
Sikrer optimal løfteydelse.
Hurtig tilslutning/frakobling med former og Starcon ringkobling, perfekt til effektiv transport og opsætning.
Last gruppe: 1,4t – 22t
Tekniske oplysninger: CE-mærkning i henhold til MD 2006/42 EF Starcon-produktet er designet i henhold til EN13155-2009 og følger retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.
EPD: Vores miljøvaredeklarationer (EPD'er) er tilgængelige i LCA NO Beregner/software. Disse EPD'er er udarbejdet i nøje overensstemmelse med ISO 14025 og EN 15804 standarderne.

Du kan downloade EPD'erne fra LCA-databasen:
Ubehandlede produkter: Starcon Lifting and Handling Systems for Concrete elements - Untreated - EPD Norge
Overfladebehandlede produkter: Starcon Lifting and Handling Systems for Concrete elements - Surface Treated. - EPD Norge

... *Read more*

Mærkning: CE, batch kode, lastgruppe + S(Starcon)


Finish: Ubehandlet – Korrosionsklasse C1 - ISO 12944-2
Varmgalvaniseret - Korrosionsklasse C3 - ISO 12944-2

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til CERTEX Danmark A/S – Starcon for at få oplyst gældende leveringstid.

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37
© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

STA-S splitanker Starcon

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Last gruppe t	Længde mm	Overflade	L mm	a mm	b mm	c mm	Hole mm mm	Vægt kg	Pakning antal
65012202501501	2,5	150	Ubehandlet	150	30	14	10	14x20	0,32	50
65012202501502	2,5	150	Varmgalvaniseret	150	30	14	10	14x20	0,32	50
65012202502001	2,5	200	Ubehandlet	200	30	14	10	14x20	0,42	35
65012205001801	5	180	Ubehandlet	180	40	20	15	20x22	0,75	20
65012205001802	5	180	Varmgalvaniseret	180	40	20	15	20x22	0,78	20
65012205002401	5	240	Ubehandlet	240	40	20	15	20x22	1,01	15
65012205002402	5	240	Varmgalvaniseret	240	40	20	15	20x22	1,05	15
65012207502601	7,5	260	Ubehandlet	260	60	26	16	26x30	1,68	1
65012207502602	7,5	260	Varmgalvaniseret	260	60	26	16	26x30	1,8	1
65012210003001	10	300	Ubehandlet	300	60	28	20	28x30	2,65	1
65012210003002	10	300	Varmgalvaniseret	300	60	28	20	28x30	2,65	1
65012214003701	14	370	Ubehandlet	370	80	35	20	35x46	3,99	1
65012214003702	14	370	Varmgalvaniseret	370	80	35	20	35x46	3,99	1
65012222005001	22	500	Ubehandlet	500	90	35	28	35x46	8,12	1
65012222005002	22	500	Varmgalvaniseret	500	90	35	28	35x46	8,16	1

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes