Løfteøje Starcon, standard koblingsled

Produkt information

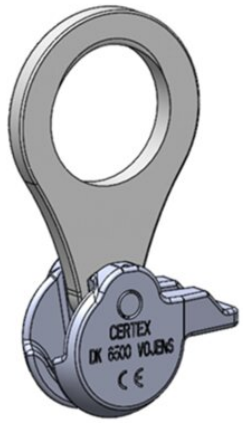

Starcon løfteøje med standard koblingsled anvendes til løft af kugleankre, der er indstøbt i præfabrikerede betonelementer. Den kugleformede klo griber fat i ankerhovedet på kugleankeret. Løfteøjet kan monteres til en krankrog eller andet løftegrej. Pladen kan rotere omkring løfteøjet, hvilket muliggør løft med forskellige hældninger. Udstyret kan genanvendes til mange løfteoperationer.

Anvendelsesområder: Anvendes sammen med Starcon kugleanker.
Fordele: Hurtig tilslutning og frakobling af anker. Det selvlåsende løfteøje forhindrer utilsigtet udløsning, mens løfteøjet kan rotere frit rundt om ankerets akse. Dens unikke geometri gør det muligt for ankrene at bære deres fulde belastning, selv når de trækkes vinkelret.
Last gruppe: 1,3t – 20t
Tekniske oplysninger: CE-mærkning i henhold til MD 2006/42 EF Starcon-produktet er designet i henhold til EN13155-2009 og følger retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

... *Read more*

Mærkning: CE, batch kode, last gruppe + S(Starcon)

Finish: Elektrogalvaniseret - Korrosionsklasse C3 - ISO 12944-2

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til CERTEX Danmark A/S – Starcon for at få oplyst gældende leveringstid.

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37
© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Løfteøje Starcon, standard koblingsled

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Last gruppe t	d mm	L mm	Ø mm mm	Vægt kg	Pakning antal
650220013001	1-1.3	34	103,5	42	0,61	1
650220025001	1.5-2.5	42	135,5	60	1,12	1
650220050001	3-5.0	57	156	62	2,39	1
650220100001	6-10.0	72	237	100	5,6	1
650220200001	12-20.0	114	289	120	13,38	1

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes