


Presselås INOX Talurit®

Produkt information

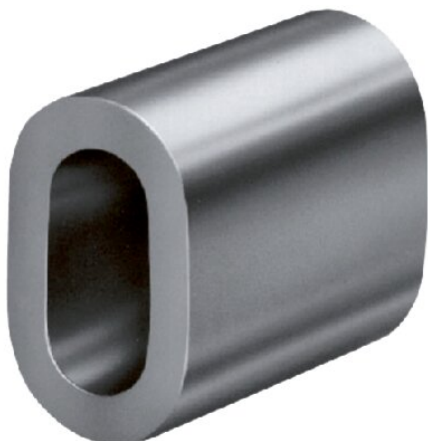

Denne Talurit® presselås bruges normalt på wire i rustfrit stål for at opnå den bedst mulige modstandsdygtighed mod korrosion.

Talurit® presselåse i rustfrit stål anbefales kun til maskinpresning. Anvendes i områder med stor efterspørgsel efter korrosionsbestandighed. Velegnet til langvarig brug i saltvand, spildevandsbehandling og kemisk forarbejdning. For at imødegå disse krav fremstilles denne lås i materialet AISI 316.

... [Read more](#)

Egenskaber: Rustfri taluritlås beregnet til rustfri stålwire.

Materiale: Rustfri stål, AISI 316.

Presselås INOX Talurit®

Tekniske data

| Varenummer | Talurit størrelse mm |
|--------------|-------------------------|
| 120100100110 | 1 |
| 120100150110 | 1,5 |
| 120100200110 | 2 |
| 120100300110 | 3 |
| 120100350110 | 3,5 |
| 120100400110 | 4 |
| 120100500110 | 5 |
| 120100700110 | 7 |
| 120100800110 | 8 |
| 120101000110 | 10 |
| 120101100110 | 11 |
| 120101200110 | 12 |
| 120101300110 | 13 |
| 120101600110 | 16 |
| 120102000110 | 20 |
| 120102200110 | 22 |
| 120102400110 | 24 |
| 120102700110 | 26 |
| 120102800110 | 28 |