CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elektrisk wiretalje, MINIFOR™

Produkt information



MINIFOR™ wiretaljer til elektrisk hejs, anvendes med en maxiflex wire. De kan anvendes til at løfte eller trække genstande over store afstande afhængigt af wirelængden. De betjenes via en trykknapkontrol. Eventuelt kan MINIFOR™ taljen udstyres med en wire afhaspningsenhed eller en trådløs fjernbetjening.

- Kapacitet 100 kg, 300 kg eller 500 kg
- Hurtig installation
- Nem at bruge, let, robust, kraftfuld
- Fås som enkelt faset og 3-faset model
- Stor kapacitet/lav egenvægt
- Ubegrænset wiregang
- Hængekontrol (op/ned/nødstop) 2,5 m
- Aluminium alloy design
- Forsynet med svirveltopkrog
- Beskyttelse: IP55 (styring: IP65)
- Automatisk afbryderkontakt (op/ned)
- Alternativt med kabelopviklingsenhed (maks. 40 m), trådløs fjernbetjening, sæt af skive blokke

Tilvalg:

- Specielt bloksæt kan leveres til alle modeller
- Ekstra strømforsyning og kontrolkabel pr. m.
- De muliggør en fordobling af kapaciteten og halvering af hastigheden
- Radiostyring
- Stålwire 10-100 m med 10 m interval. Andre længder på forespørgsel
- Brug kun originalt Minifor stålwire

... *Read more*

Mærkning: CE, Belastning, serienummer og CE-mærkning.
Bemærk: Eksklusiv wire, skal bestilles separat.

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elektrisk wiretalje, MINIFOR™

Stregtegning

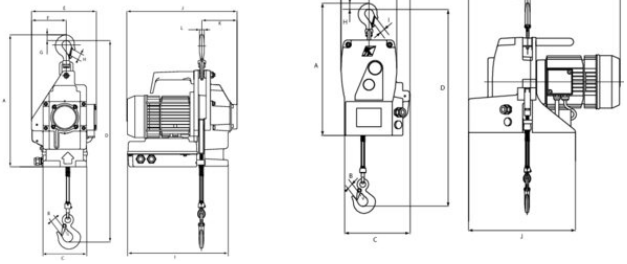

Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	Løftehastighed m/min.	Model	WLL skivet ton	Hastighed skivet m/min.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	Vægt kg
540642889	0,3	5	TR30	0,6	2,5	427	20	140	631	209	112	20	20	324	356	114	15	-	20
540642989	0,3	13	TR30S	0,6	6,5	430	20	212	642	365	224	194	90	20	20	347	492	302	33
540644849	0,5	7	TR50	0,95	3,5	430	20	212	642	365	224	194	90	20	20	347	492	302	33

Type	Dimensioner	Strømforsyning*			Wire spoler			Radiostyring	Vægt uden wire
	LxWxD mm	Enkelt faset 15 Volt	Enkelt faset 230 Volt	3-faset 400 Volt	20 m	27 m	40 m		kg
TR10	355x420x180	•	•		•	•	•	•	21
		•	•		•	•	•	•	
TR30	355x420x180	•	•		•	•	•	•	21,5
		•	•		•	•	•	•	
TR30S	495x425x225	•	•	•				•	32
		•	•	•				•	
TR50	495x425x225	•	•	•				•	32
		•	•	•					

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes