
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Standard H-sjækkel Green Pin® G-4163

Produkt information

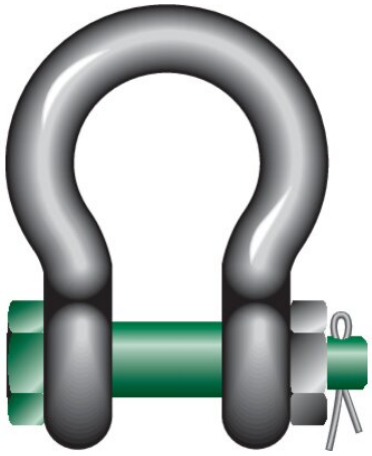

Green Pin® G-4163 er en buesjækel med sikkerhedsbolt. Sjæklen har dobbelt sikkerhed (delt stift og sikkerhedsbolt), der forhindrer utilsigtet afskruning af bolten. Den er sikret lang holdbarhed på grund af dens varmgalvaniserede finish. Green Pin® buesjækkel BN overholder naturligvis en bred vifte af certificeringer fra certificeringsselskaber som DNV GL. Sjæklen er velegnet til brug i både et- og flerparts systemer.

Sjæklen fås i et sortiment med en belastningsgrænse fra 0,5 op til 85 ton.

Certificering på forespørgsel: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, DNV 2.7-1a, DNV 2.7-1b, DNVGL-ST-0378, ABS PDA, ABS MA

Standard: EN 13889 og opfylder krav til ydeevne i US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA klasse 3, klasse A.

Note: Denne sjækkel kan også leveres med møtrik med dobbelt sikring (en ekstra AISI 316 sikringsbolt er boret gennem både møtrik og pin. Denne sikringsbolt er fastgjort med to sæt Nord-Lock® spændeskiver og en sikringsmøtrik. Når disse udsættes for bevægelse låser de og holder møtrikken sikkert på plads\

... *Read more*

Materiale: Sjækkel og pin i sejhærdet højstyrkestål
Mærkning: I henhold til standard, CE
Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C
Overflade: Varmgalvaniseret
Standard: EN 13889

Sikkerhedsfaktor: 6:1
Klasse: 6


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Standard H-sjækkel Green Pin® G-4163

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	Vægt kg
420100050570	0,5	7	8	16,5	7	12	29	20	48,5	42	34	4	0,06
420100100570	1	10	11	22,5	10	17	36,5	26	63,5	60	46	8	0,16
420100150570	1,5	11	13	26,5	11	19	43	29	74	67	51	11	0,22
420100200570	2	13,5	16	34	13	22	51	32	89	82	58	13	0,42
420100330570	3,25	16	19	40	16	27	64	43	110	98	75	17	0,74
420100480570	4,75	19	22	46	19	31	76	51	129	114	89	19	1,18
420100650570	6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	1,77
420100850570	8,5	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	2,58
420100950570	9,5	28	32	66	28	47	108	75	185	166	131	27	3,66
420101200570	12	32	35	72	32	51	115	83	201	178	147	30	4,91
420101350570	13,5	35	38	80	35	57	133	92	227	197	162	33	6,54
420101700570	17	38	42	88	38	60	146	99	249	202	175	19	8,19
420102500570	25	45	50	103	45	74	178	126	300	249	216	23	14,22
420103500570	35	50	57	111	50	83	197	138	331	269	238	26	19,85
420104250570	42,5	57	65	130	57	95	222	160	377	301	274	29	28,33
420105500570	55	65	70	145	65	105	260	180	433	330	310	32	39,59
420108500570	85	75	83	162	73	127	329	190	527	380	340	39	62

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes