
CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire vero 4

Produkt information



Offshorekran

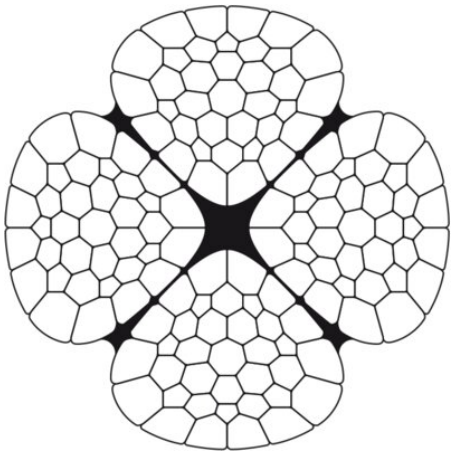

Dækskran





vero 4 er et 4-kordels rotationsfri stålwire med kompakterede kordeler. Wiren er ekstremt fleksibelt, den har en høj brudstyrke og er især velegnet til hårde arbejdsforhold med dynamiske belastninger.

Fordele:

- vero 4 er en 4-kordels rotationssvag hejsewire.
- Alle kordeler er kompakterede.
- vero 4 har en høj brudstyrke.
- vero 4 er fuldt indfedtet og kan leveres i enten galvaniseret eller ugalvaniseret udgave.
- vero 4 er ekstremt fleksibel.

ISO 4309 wire kategori nr.: Alle diametre **RCN.22**.

... *Read more*

Wirekonstruktion: vero 4 er en 4-kordels rotationsfri wire med kompakterede kordeler. Slåningen øger modstanden mod ydre mekaniske påvirkninger. Det er ekstremt fleksibelt og har en høj brudstyrke.
Mærkning: I henhold til standard
Standard: EN 12385-4
Bemærk: vero 4 må ikke anvendes sammen med en svirvel.

Fyldfaktor: 0.631
RCN: 22
Tolerance Ø: +2% til +4%

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire vero 4

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Stål areal (mm²)	Smøring	Vægt kg/100m
103100803270499	8	1.960	Galvaniseret	zS	55,9	31,7	Leverandørstandard	27
103100804270499	8	1.960	Galvaniseret	sZ	55,9	31,7	Leverandørstandard	27
103100803300499	8	2.160	Galvaniseret	zS	59,7	31,7	Leverandørstandard	27
103100804300499	8	2.160	Galvaniseret	sZ	59,7	31,7	Leverandørstandard	27
103100903270499	9	1.960	Galvaniseret	zS	70,8	40	Leverandørstandard	34,1
103100904270499	9	1.960	Galvaniseret	sZ	70,8	40	Leverandørstandard	34,1
103100903300499	9	2.160	Galvaniseret	zS	75,5	40	Leverandørstandard	34,1
103100904300499	9	2.160	Galvaniseret	sZ	75,5	40	Leverandørstandard	34,1
103101003270499	10	1.960	Galvaniseret	zS	87,4	49	Leverandørstandard	42,1
103101004270499	10	1.960	Galvaniseret	sZ	87,4	49	Leverandørstandard	42,1
103101003300499	10	2.160	Galvaniseret	zS	93,2	49	Leverandørstandard	42,1
103101004300499	10	2.160	Galvaniseret	sZ	93,2	49	Leverandørstandard	42,1
103101103270499	11	1.960	Galvaniseret	zS	105,8	60	Leverandørstandard	51
103101104270499	11	1.960	Galvaniseret	sZ	105,8	60	Leverandørstandard	51
103101103300499	11	2.160	Galvaniseret	zS	112,8	60	Leverandørstandard	51
103101104300499	11	2.160	Galvaniseret	sZ	112,8	60	Leverandørstandard	51
103101203270499	12	1.960	Galvaniseret	zS	125,9	71	Leverandørstandard	60,7
103101204270499	12	1.960	Galvaniseret	sZ	125,9	71	Leverandørstandard	60,7
103101203300499	12	2.160	Galvaniseret	zS	134,3	71	Leverandørstandard	60,7
103101204300499	12	2.160	Galvaniseret	sZ	134,3	71	Leverandørstandard	60,7
103101303270499	13	1.960	Galvaniseret	zS	147,7	83	Leverandørstandard	71,2
103101304270499	13	1.960	Galvaniseret	sZ	147,7	83	Leverandørstandard	71,2
103101303300499	13	2.160	Galvaniseret	zS	157,6	83	Leverandørstandard	71,2
103101304300499	13	2.160	Galvaniseret	sZ	157,6	83	Leverandørstandard	71,2
103101403270499	14	1.960	Galvaniseret	zS	171,3	97	Leverandørstandard	82,6
103101404270499	14	1.960	Galvaniseret	sZ	171,3	97	Leverandørstandard	82,6
103101403300499	14	2.160	Galvaniseret	zS	182,7	97	Leverandørstandard	82,6
103101404300499	14	2.160	Galvaniseret	sZ	182,7	97	Leverandørstandard	82,6
103101503270499	15	1.960	Galvaniseret	zS	196,7	111	Leverandørstandard	94,8
103101504270499	15	1.960	Galvaniseret	sZ	196,7	111	Leverandørstandard	94,8
103101503300499	15	2.160	Galvaniseret	zS	209,8	111	Leverandørstandard	94,8

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire vero 4

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Stål areal (mm²)	Smøring	Vægt kg/100m
103101504300499	15	2.160	Galvaniseret	sZ	209,8	111	Leverandørstandard	94,8
103101603270499	16	1.960	Galvaniseret	zS	223,8	126	Leverandørstandard	107,8
103101604270499	16	1.960	Galvaniseret	sZ	223,8	126	Leverandørstandard	107,8
103101603300499	16	2.160	Galvaniseret	zS	238,7	126	Leverandørstandard	107,8
103101604300499	16	2.160	Galvaniseret	sZ	238,7	126	Leverandørstandard	107,8
103101803270499	18	1.960	Galvaniseret	zS	283,2	160	Leverandørstandard	136,5
103101804270499	18	1.960	Galvaniseret	sZ	283,2	160	Leverandørstandard	136,5
103101803300499	18	2.160	Galvaniseret	zS	302,1	160	Leverandørstandard	136,5
103101804300499	18	2.160	Galvaniseret	sZ	302,1	160	Leverandørstandard	136,5
103101903270499	19	1.960	Galvaniseret	zS	315,6	178	Leverandørstandard	152,1
103101904270499	19	1.960	Galvaniseret	sZ	315,6	178	Leverandørstandard	152,1
103101903300499	19	2.160	Galvaniseret	zS	336,6	178	Leverandørstandard	152,1
103101904300499	19	2.160	Galvaniseret	sZ	336,6	178	Leverandørstandard	152,1
103102003270499	20	1.960	Galvaniseret	zS	349,7	198	Leverandørstandard	168,5
103102004270499	20	1.960	Galvaniseret	sZ	349,7	198	Leverandørstandard	168,5
103102003300499	20	2.160	Galvaniseret	zS	373	198	Leverandørstandard	168,5
103102004300499	20	2.160	Galvaniseret	sZ	373	198	Leverandørstandard	168,5
103102203270499	22	1.960	Galvaniseret	zS	423,1	239	Leverandørstandard	203,9
103102204270499	22	1.960	Galvaniseret	sZ	423,1	239	Leverandørstandard	203,9
103102203300499	22	2.160	Galvaniseret	zS	451,3	239	Leverandørstandard	203,9
103102204300499	22	2.160	Galvaniseret	sZ	451,3	239	Leverandørstandard	203,9
103102403270499	24	1.960	Galvaniseret	zS	503,5	285	Leverandørstandard	242,6
103102404270499	24	1.960	Galvaniseret	sZ	503,5	285	Leverandørstandard	242,6
103102403300499	24	2.160	Galvaniseret	zS	537	285	Leverandørstandard	242,6
103102404300499	24	2.160	Galvaniseret	sZ	537	285	Leverandørstandard	242,6
103102503270499	25	1.960	Galvaniseret	zS	546,4	309	Leverandørstandard	263,3
103102504270499	25	1.960	Galvaniseret	sZ	546,4	309	Leverandørstandard	263,3
103102503300499	25	2.160	Galvaniseret	zS	582,7	309	Leverandørstandard	263,3
103102504300499	25	2.160	Galvaniseret	sZ	582,7	309	Leverandørstandard	263,3
103102603270499	26	1.960	Galvaniseret	zS	591	334	Leverandørstandard	284,8
103102604270499	26	1.960	Galvaniseret	sZ	591	334	Leverandørstandard	284,8

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire vero 4

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Stål areal (mm²)	Smøring	Vægt kg/100m
103102603300499	26	2.160	Galvaniseret	zS	630,3	334	Leverandørstandard	284,8
103102604300499	26	2.160	Galvaniseret	sZ	630,3	334	Leverandørstandard	284,8
103102703270499	27	1.960	Galvaniseret	zS	637,3	361	Leverandørstandard	307,1
103102704270499	27	1.960	Galvaniseret	sZ	637,3	361	Leverandørstandard	307,1
103102703300499	27	2.160	Galvaniseret	zS	679,7	361	Leverandørstandard	307,1
103102704300499	27	2.160	Galvaniseret	sZ	679,7	361	Leverandørstandard	307,1
103102803270499	28	1.960	Galvaniseret	zS	685,4	388	Leverandørstandard	330,3
103102804270499	28	1.960	Galvaniseret	sZ	685,4	388	Leverandørstandard	330,3
103102803300499	28	2.160	Galvaniseret	zS	731	388	Leverandørstandard	330,3
103102804300499	28	2.160	Galvaniseret	sZ	731	388	Leverandørstandard	330,3
103102903270499	29	1.960	Galvaniseret	zS	735,2	416	Leverandørstandard	354,3
103102904270499	29	1.960	Galvaniseret	sZ	735,2	416	Leverandørstandard	354,3
103102903300499	29	2.160	Galvaniseret	zS	784,1	416	Leverandørstandard	354,3
103102904300499	29	2.160	Galvaniseret	sZ	784,1	416	Leverandørstandard	354,3
103103003270499	30	1.960	Galvaniseret	zS	786,8	445	Leverandørstandard	379,1
103103004270499	30	1.960	Galvaniseret	sZ	786,8	445	Leverandørstandard	379,1
103103003300499	30	2.160	Galvaniseret	zS	839,1	445	Leverandørstandard	379,1
103103004300499	30	2.160	Galvaniseret	sZ	839,1	445	Leverandørstandard	379,1
103103103270499	31	1.960	Galvaniseret	zS	840,1	476	Leverandørstandard	404,8
103103104270499	31	1.960	Galvaniseret	sZ	840,1	476	Leverandørstandard	404,8
103103103300499	31	2.160	Galvaniseret	zS	896	476	Leverandørstandard	404,8
103103104300499	31	2.160	Galvaniseret	sZ	896	476	Leverandørstandard	404,8
103103203270499	32	1.960	Galvaniseret	zS	895,2	507	Leverandørstandard	431,4
103103204270499	32	1.960	Galvaniseret	sZ	895,2	507	Leverandørstandard	431,4
103103203300499	32	2.160	Galvaniseret	zS	954,8	507	Leverandørstandard	431,4
103103204300499	32	2.160	Galvaniseret	sZ	954,8	507	Leverandørstandard	431,4
103103303270499	33	1.960	Galvaniseret	zS	952	539	Leverandørstandard	458,7
103103304270499	33	1.960	Galvaniseret	sZ	952	539	Leverandørstandard	458,7
103103303300499	33	2.160	Galvaniseret	zS	1.015	539	Leverandørstandard	458,7
103103304300499	33	2.160	Galvaniseret	sZ	1.015	539	Leverandørstandard	458,7
103103353270499	33,5	1.960	Galvaniseret	zS	981,1	555	Leverandørstandard	472,7

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire vero 4

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Stål areal (mm²)	Smøring	Vægt kg/100m
103103354270499	33,5	1.960	Galvaniseret	sZ	981,1	555	Leverandørstandard	472,7
103103353300499	33,5	2.160	Galvaniseret	zS	1.046	555	Leverandørstandard	472,7
103103354300499	33,5	2.160	Galvaniseret	sZ	1.046	555	Leverandørstandard	472,7
103103403270499	34	1.960	Galvaniseret	zS	1.011	572	Leverandørstandard	487
103103404270499	34	1.960	Galvaniseret	sZ	1.011	572	Leverandørstandard	487
103103403300499	34	2.160	Galvaniseret	zS	1.078	572	Leverandørstandard	487
103103404300499	34	2.160	Galvaniseret	sZ	1.078	572	Leverandørstandard	487
103103503270499	35	1.960	Galvaniseret	zS	1.071	606	Leverandørstandard	516
103103504270499	35	1.960	Galvaniseret	sZ	1.071	606	Leverandørstandard	516
103103503300499	35	2.160	Galvaniseret	zS	1.142	606	Leverandørstandard	516
103103504300499	35	2.160	Galvaniseret	sZ	1.142	606	Leverandørstandard	516
103103603270499	36	1.960	Galvaniseret	zS	1.133	641	Leverandørstandard	545,9
103103604270499	36	1.960	Galvaniseret	sZ	1.133	641	Leverandørstandard	545,9
103103603300499	36	2.160	Galvaniseret	zS	1.208	641	Leverandørstandard	545,9
103103604300499	36	2.160	Galvaniseret	sZ	1.208	641	Leverandørstandard	545,9

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes