
CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire veropro 10

**Produkt information**

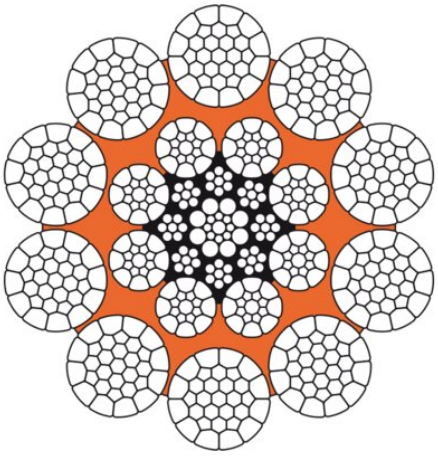

sZ zS zZ sS G


10-kordels stålwire med et plastlag mellem stålhjerte og de kompakterede yderkordeler.

- veropro 10 har en meget høj brudstyrke.
- veropro 10 har en meget stabil struktur og høj udmattelsesegenskaber.
- veropro 10 har fremragende modstandsdygtighed over for knusning og slid.
- veropro 10 besidder perfekte spoleegenskaber på flerlagstromle.

**ISO 4309 Wire kategori nr.:** Alle diametre **RCN.11.**

... *Read more*

Traverskran



Mobil havnekran



Offshorekran



Bulkhåndteringskran



Gitterkran



Containerkran



Tårnkran



**Mærkning:** I henhold til standard
**Standard:** EN 12385-4
**Bemærk:** veropro 10 må ikke anvendes sammen med en svirvel.

**Fyldfaktor:** 0.683
**RCN:** 11
**Tolerance Ø:** +2% til +4%

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire veropro 10

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103103005070309 | 30 | 1.960 | Blank | sS | 828 | 483 | Leverandørstandard | 415 |
| 103103004070309 | 30 | 1.960 | Blank | sZ | 828 | 483 | Leverandørstandard | 415 |
| 103103003070309 | 30 | 1.960 | Blank | zS | 828 | 483 | Leverandørstandard | 415 |
| 103103006070309 | 30 | 1.960 | Blank | zZ | 828 | 483 | Leverandørstandard | 415 |
| 103103005270309 | 30 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 828 | 483 | Leverandørstandard | 415 |
| 103103004270309 | 30 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 828 | 483 | Leverandørstandard | 415 |
| 103103003270309 | 30 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 828 | 483 | Leverandørstandard | 415 |
| 103103006270309 | 30 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 828 | 483 | Leverandørstandard | 415 |
| 103103005100309 | 30 | 2.160 | Blank | sS | 892 | 483 | Leverandørstandard | 415 |
| 103103004100309 | 30 | 2.160 | Blank | sZ | 892 | 483 | Leverandørstandard | 415 |
| 103103003100309 | 30 | 2.160 | Blank | zS | 892 | 483 | Leverandørstandard | 415 |
| 103103006100309 | 30 | 2.160 | Blank | zZ | 892 | 483 | Leverandørstandard | 415 |
| 103103005300309 | 30 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 892 | 483 | Leverandørstandard | 415 |
| 103103004300309 | 30 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 892 | 483 | Leverandørstandard | 415 |
| 103103003300309 | 30 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 892 | 483 | Leverandørstandard | 415 |
| 103103006300309 | 30 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 892 | 483 | Leverandørstandard | 415 |
| 103103205070309 | 32 | 1.960 | Blank | sS | 942 | 549 | Leverandørstandard | 472 |
| 103103204070309 | 32 | 1.960 | Blank | sZ | 942 | 549 | Leverandørstandard | 472 |
| 103103203070309 | 32 | 1.960 | Blank | zS | 942 | 549 | Leverandørstandard | 472 |
| 103103206070309 | 32 | 1.960 | Blank | zZ | 942 | 549 | Leverandørstandard | 472 |
| 103103205270309 | 32 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 942 | 549 | Leverandørstandard | 472 |
| 103103204270309 | 32 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 942 | 549 | Leverandørstandard | 472 |
| 103103203270309 | 32 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 942 | 549 | Leverandørstandard | 472 |
| 103103206270309 | 32 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 942 | 549 | Leverandørstandard | 472 |
| 103103205100309 | 32 | 2.160 | Blank | sS | 1.014 | 549 | Leverandørstandard | 472 |
| 103103204100309 | 32 | 2.160 | Blank | sZ | 1.014 | 549 | Leverandørstandard | 472 |
| 103103203100309 | 32 | 2.160 | Blank | zS | 1.014 | 549 | Leverandørstandard | 472 |
| 103103206100309 | 32 | 2.160 | Blank | zZ | 1.014 | 549 | Leverandørstandard | 472 |
| 103103205300309 | 32 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 1.014 | 549 | Leverandørstandard | 472 |
| 103103204300309 | 32 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.014 | 549 | Leverandørstandard | 472 |
| 103103203300309 | 32 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.014 | 549 | Leverandørstandard | 472 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

# Stålwire veropro 10

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103103206300309 | 32 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.014 | 549 | Leverandørstandard | 472 |
| 103103405070309 | 34 | 1.960 | Blank | sS | 1.063 | 620 | Leverandørstandard | 533 |
| 103103404070309 | 34 | 1.960 | Blank | sZ | 1.063 | 620 | Leverandørstandard | 533 |
| 103103403070309 | 34 | 1.960 | Blank | zS | 1.063 | 620 | Leverandørstandard | 533 |
| 103103406070309 | 34 | 1.960 | Blank | zZ | 1.063 | 620 | Leverandørstandard | 533 |
| 103103405270309 | 34 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 1.063 | 620 | Leverandørstandard | 533 |
| 103103404270309 | 34 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.063 | 620 | Leverandørstandard | 533 |
| 103103403270309 | 34 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.063 | 620 | Leverandørstandard | 533 |
| 103103406270309 | 34 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 1.063 | 620 | Leverandørstandard | 533 |
| 103103405100309 | 34 | 2.160 | Blank | sS | 1.145 | 620 | Leverandørstandard | 533 |
| 103103404100309 | 34 | 2.160 | Blank | sZ | 1.145 | 620 | Leverandørstandard | 533 |
| 103103403100309 | 34 | 2.160 | Blank | zS | 1.145 | 620 | Leverandørstandard | 533 |
| 103103406100309 | 34 | 2.160 | Blank | zZ | 1.145 | 620 | Leverandørstandard | 533 |
| 103103405300309 | 34 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 1.145 | 620 | Leverandørstandard | 533 |
| 103103404300309 | 34 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.145 | 620 | Leverandørstandard | 533 |
| 103103403300309 | 34 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.145 | 620 | Leverandørstandard | 533 |
| 103103406300309 | 34 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.145 | 620 | Leverandørstandard | 533 |
| 103103605070309 | 36 | 1.960 | Blank | sS | 1.192 | 695 | Leverandørstandard | 598 |
| 103103604070309 | 36 | 1.960 | Blank | sZ | 1.192 | 695 | Leverandørstandard | 598 |
| 103103603070309 | 36 | 1.960 | Blank | zS | 1.192 | 695 | Leverandørstandard | 598 |
| 103103606070309 | 36 | 1.960 | Blank | zZ | 1.192 | 695 | Leverandørstandard | 598 |
| 103103605270309 | 36 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 1.192 | 695 | Leverandørstandard | 598 |
| 103103604270309 | 36 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.192 | 695 | Leverandørstandard | 598 |
| 103103603270309 | 36 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.192 | 695 | Leverandørstandard | 598 |
| 103103606270309 | 36 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 1.192 | 695 | Leverandørstandard | 598 |
| 103103605100309 | 36 | 2.160 | Blank | sS | 1.284 | 695 | Leverandørstandard | 598 |
| 103103604100309 | 36 | 2.160 | Blank | sZ | 1.284 | 695 | Leverandørstandard | 598 |
| 103103603100309 | 36 | 2.160 | Blank | zS | 1.284 | 695 | Leverandørstandard | 598 |
| 103103606100309 | 36 | 2.160 | Blank | zZ | 1.284 | 695 | Leverandørstandard | 598 |
| 103103605300309 | 36 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 1.284 | 695 | Leverandørstandard | 598 |
| 103103604300309 | 36 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.284 | 695 | Leverandørstandard | 598 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire veropro 10

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103103603300309 | 36 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.284 | 695 | Leverandørstandard | 598 |
| 103103606300309 | 36 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.284 | 695 | Leverandørstandard | 598 |
| 103103805070309 | 38 | 1.960 | Blank | sS | 1.328 | 775 | Leverandørstandard | 666 |
| 103103804070309 | 38 | 1.960 | Blank | sZ | 1.328 | 775 | Leverandørstandard | 666 |
| 103103803070309 | 38 | 1.960 | Blank | zS | 1.328 | 775 | Leverandørstandard | 666 |
| 103103806070309 | 38 | 1.960 | Blank | zZ | 1.328 | 775 | Leverandørstandard | 666 |
| 103103805270309 | 38 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 1.328 | 775 | Leverandørstandard | 666 |
| 103103804270309 | 38 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.328 | 775 | Leverandørstandard | 666 |
| 103103803270309 | 38 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.328 | 775 | Leverandørstandard | 666 |
| 103103806270309 | 38 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 1.328 | 775 | Leverandørstandard | 666 |
| 103103805100309 | 38 | 2.160 | Blank | sS | 1.431 | 775 | Leverandørstandard | 666 |
| 103103804100309 | 38 | 2.160 | Blank | sZ | 1.431 | 775 | Leverandørstandard | 666 |
| 103103803100309 | 38 | 2.160 | Blank | zS | 1.431 | 775 | Leverandørstandard | 666 |
| 103103806100309 | 38 | 2.160 | Blank | zZ | 1.431 | 775 | Leverandørstandard | 666 |
| 103103805300309 | 38 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 1.431 | 775 | Leverandørstandard | 666 |
| 103103804300309 | 38 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.431 | 775 | Leverandørstandard | 666 |
| 103103803300309 | 38 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.431 | 775 | Leverandørstandard | 666 |
| 103103806300309 | 38 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.431 | 775 | Leverandørstandard | 666 |
| 103104005070309 | 40 | 1.960 | Blank | sS | 1.472 | 858 | Leverandørstandard | 738 |
| 103104004070309 | 40 | 1.960 | Blank | sZ | 1.472 | 858 | Leverandørstandard | 738 |
| 103104003070309 | 40 | 1.960 | Blank | zS | 1.472 | 858 | Leverandørstandard | 738 |
| 103104006070309 | 40 | 1.960 | Blank | zZ | 1.472 | 858 | Leverandørstandard | 738 |
| 103104005270309 | 40 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 1.472 | 858 | Leverandørstandard | 738 |
| 103104004270309 | 40 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.472 | 858 | Leverandørstandard | 738 |
| 103104003270309 | 40 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.472 | 858 | Leverandørstandard | 738 |
| 103104006270309 | 40 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 1.472 | 858 | Leverandørstandard | 738 |
| 103104005100309 | 40 | 2.160 | Blank | sS | 1.585 | 858 | Leverandørstandard | 738 |
| 103104004100309 | 40 | 2.160 | Blank | sZ | 1.585 | 858 | Leverandørstandard | 738 |
| 103104003100309 | 40 | 2.160 | Blank | zS | 1.585 | 858 | Leverandørstandard | 738 |
| 103104006100309 | 40 | 2.160 | Blank | zZ | 1.585 | 858 | Leverandørstandard | 738 |
| 103104005300309 | 40 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 1.585 | 858 | Leverandørstandard | 738 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire veropro 10

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103104004300309 | 40 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.585 | 858 | Leverandørstandard | 738 |
| 103104003300309 | 40 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.585 | 858 | Leverandørstandard | 738 |
| 103104006300309 | 40 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.585 | 858 | Leverandørstandard | 738 |
| 103104205070309 | 42 | 1.960 | Blank | sS | 1.623 | 946 | Leverandørstandard | 814 |
| 103104204070309 | 42 | 1.960 | Blank | sZ | 1.623 | 946 | Leverandørstandard | 814 |
| 103104203070309 | 42 | 1.960 | Blank | zS | 1.623 | 946 | Leverandørstandard | 814 |
| 103104206070309 | 42 | 1.960 | Blank | zZ | 1.623 | 946 | Leverandørstandard | 814 |
| 103104205270309 | 42 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 1.623 | 946 | Leverandørstandard | 814 |
| 103104204270309 | 42 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.623 | 946 | Leverandørstandard | 814 |
| 103104203270309 | 42 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.623 | 946 | Leverandørstandard | 814 |
| 103104206270309 | 42 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 1.623 | 946 | Leverandørstandard | 814 |
| 103104205100309 | 42 | 2.160 | Blank | sS | 1.748 | 946 | Leverandørstandard | 814 |
| 103104204100309 | 42 | 2.160 | Blank | sZ | 1.748 | 946 | Leverandørstandard | 814 |
| 103104203100309 | 42 | 2.160 | Blank | zS | 1.748 | 946 | Leverandørstandard | 814 |
| 103104206100309 | 42 | 2.160 | Blank | zZ | 1.748 | 946 | Leverandørstandard | 814 |
| 103104205300309 | 42 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 1.748 | 946 | Leverandørstandard | 814 |
| 103104204300309 | 42 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.748 | 946 | Leverandørstandard | 814 |
| 103104203300309 | 42 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.748 | 946 | Leverandørstandard | 814 |
| 103104206300309 | 42 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.748 | 946 | Leverandørstandard | 814 |
| 103104405070309 | 44 | 1.960 | Blank | sS | 1.781 | 1.039 | Leverandørstandard | 893 |
| 103104404070309 | 44 | 1.960 | Blank | sZ | 1.781 | 1.039 | Leverandørstandard | 893 |
| 103104403070309 | 44 | 1.960 | Blank | zS | 1.781 | 1.039 | Leverandørstandard | 893 |
| 103104406070309 | 44 | 1.960 | Blank | zZ | 1.781 | 1.039 | Leverandørstandard | 893 |
| 103104405270309 | 44 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 1.781 | 1.039 | Leverandørstandard | 893 |
| 103104404270309 | 44 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.781 | 1.039 | Leverandørstandard | 893 |
| 103104403270309 | 44 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.781 | 1.039 | Leverandørstandard | 893 |
| 103104406270309 | 44 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 1.781 | 1.039 | Leverandørstandard | 893 |
| 103104405100309 | 44 | 2.160 | Blank | sS | 1.918 | 1.039 | Leverandørstandard | 893 |
| 103104404100309 | 44 | 2.160 | Blank | sZ | 1.918 | 1.039 | Leverandørstandard | 893 |
| 103104403100309 | 44 | 2.160 | Blank | zS | 1.918 | 1.039 | Leverandørstandard | 893 |
| 103104406100309 | 44 | 2.160 | Blank | zZ | 1.918 | 1.039 | Leverandørstandard | 893 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire veropro 10

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103104405300309 | 44 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 1.918 | 1.039 | Leverandørstandard | 893 |
| 103104404300309 | 44 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.918 | 1.039 | Leverandørstandard | 893 |
| 103104403300309 | 44 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.918 | 1.039 | Leverandørstandard | 893 |
| 103104406300309 | 44 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.918 | 1.039 | Leverandørstandard | 893 |
| 103104605070309 | 46 | 1.960 | Blank | sS | 1.947 | 1.135 | Leverandørstandard | 976 |
| 103104604070309 | 46 | 1.960 | Blank | sZ | 1.947 | 1.135 | Leverandørstandard | 976 |
| 103104603070309 | 46 | 1.960 | Blank | zS | 1.947 | 1.135 | Leverandørstandard | 976 |
| 103104606070309 | 46 | 1.960 | Blank | zZ | 1.947 | 1.135 | Leverandørstandard | 976 |
| 103104605270309 | 46 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 1.947 | 1.135 | Leverandørstandard | 976 |
| 103104604270309 | 46 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.947 | 1.135 | Leverandørstandard | 976 |
| 103104603270309 | 46 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.947 | 1.135 | Leverandørstandard | 976 |
| 103104606270309 | 46 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 1.947 | 1.135 | Leverandørstandard | 976 |
| 103104605100309 | 46 | 2.160 | Blank | sS | 2.096 | 1.135 | Leverandørstandard | 976 |
| 103104604100309 | 46 | 2.160 | Blank | sZ | 2.096 | 1.135 | Leverandørstandard | 976 |
| 103104603100309 | 46 | 2.160 | Blank | zS | 2.096 | 1.135 | Leverandørstandard | 976 |
| 103104606100309 | 46 | 2.160 | Blank | zZ | 2.096 | 1.135 | Leverandørstandard | 976 |
| 103104605300309 | 46 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 2.096 | 1.135 | Leverandørstandard | 976 |
| 103104604300309 | 46 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 2.096 | 1.135 | Leverandørstandard | 976 |
| 103104603300309 | 46 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 2.096 | 1.135 | Leverandørstandard | 976 |
| 103104606300309 | 46 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 2.096 | 1.135 | Leverandørstandard | 976 |
| 103104805070309 | 48 | 1.960 | Blank | sS | 2.120 | 1.236 | Leverandørstandard | 1.063 |
| 103104804070309 | 48 | 1.960 | Blank | sZ | 2.120 | 1.236 | Leverandørstandard | 1.063 |
| 103104803070309 | 48 | 1.960 | Blank | zS | 2.120 | 1.236 | Leverandørstandard | 1.063 |
| 103104806070309 | 48 | 1.960 | Blank | zZ | 2.120 | 1.236 | Leverandørstandard | 1.063 |
| 103104805270309 | 48 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 2.120 | 1.236 | Leverandørstandard | 1.063 |
| 103104804270309 | 48 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 2.120 | 1.236 | Leverandørstandard | 1.063 |
| 103104803270309 | 48 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 2.120 | 1.236 | Leverandørstandard | 1.063 |
| 103104806270309 | 48 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 2.120 | 1.236 | Leverandørstandard | 1.063 |
| 103104805100309 | 48 | 2.160 | Blank | sS | 2.283 | 1.236 | Leverandørstandard | 1.063 |
| 103104804100309 | 48 | 2.160 | Blank | sZ | 2.283 | 1.236 | Leverandørstandard | 1.063 |
| 103104803100309 | 48 | 2.160 | Blank | zS | 2.283 | 1.236 | Leverandørstandard | 1.063 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire veropro 10

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103104806100309 | 48 | 2.160 | Blank | zZ | 2.283 | 1.236 | Leverandørstandard | 1.063 |
| 103104805300309 | 48 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 2.283 | 1.236 | Leverandørstandard | 1.063 |
| 103104804300309 | 48 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 2.283 | 1.236 | Leverandørstandard | 1.063 |
| 103104803300309 | 48 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 2.283 | 1.236 | Leverandørstandard | 1.063 |
| 103104806300309 | 48 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 2.283 | 1.236 | Leverandørstandard | 1.063 |
| 103105005070309 | 50 | 1.960 | Blank | sS | 2.300 | 1.341 | Leverandørstandard | 1.153 |
| 103105004070309 | 50 | 1.960 | Blank | sZ | 2.300 | 1.341 | Leverandørstandard | 1.153 |
| 103105003070309 | 50 | 1.960 | Blank | zS | 2.300 | 1.341 | Leverandørstandard | 1.153 |
| 103105006070309 | 50 | 1.960 | Blank | zZ | 2.300 | 1.341 | Leverandørstandard | 1.153 |
| 103105005270309 | 50 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 2.300 | 1.341 | Leverandørstandard | 1.153 |
| 103105004270309 | 50 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 2.300 | 1.341 | Leverandørstandard | 1.153 |
| 103105003270309 | 50 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 2.300 | 1.341 | Leverandørstandard | 1.153 |
| 103105006270309 | 50 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 2.300 | 1.341 | Leverandørstandard | 1.153 |
| 103105005100309 | 50 | 2.160 | Blank | sS | 2.477 | 1.341 | Leverandørstandard | 1.153 |
| 103105004100309 | 50 | 2.160 | Blank | sZ | 2.477 | 1.341 | Leverandørstandard | 1.153 |
| 103105003100309 | 50 | 2.160 | Blank | zS | 2.477 | 1.341 | Leverandørstandard | 1.153 |
| 103105006100309 | 50 | 2.160 | Blank | zZ | 2.477 | 1.341 | Leverandørstandard | 1.153 |
| 103105005300309 | 50 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 2.477 | 1.341 | Leverandørstandard | 1.153 |
| 103105004300309 | 50 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 2.477 | 1.341 | Leverandørstandard | 1.153 |
| 103105003300309 | 50 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 2.477 | 1.341 | Leverandørstandard | 1.153 |
| 103105006300309 | 50 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 2.477 | 1.341 | Leverandørstandard | 1.153 |
| 103105205070309 | 52 | 1.960 | Blank | sS | 2.488 | 1.450 | Leverandørstandard | 1.247 |
| 103105204070309 | 52 | 1.960 | Blank | sZ | 2.488 | 1.450 | Leverandørstandard | 1.247 |
| 103105203070309 | 52 | 1.960 | Blank | zS | 2.488 | 1.450 | Leverandørstandard | 1.247 |
| 103105206070309 | 52 | 1.960 | Blank | zZ | 2.488 | 1.450 | Leverandørstandard | 1.247 |
| 103105205270309 | 52 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 2.488 | 1.450 | Leverandørstandard | 1.247 |
| 103105204270309 | 52 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 2.488 | 1.450 | Leverandørstandard | 1.247 |
| 103105203270309 | 52 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 2.488 | 1.450 | Leverandørstandard | 1.247 |
| 103105206270309 | 52 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 2.488 | 1.450 | Leverandørstandard | 1.247 |
| 103105205100309 | 52 | 2.160 | Blank | sS | 2.679 | 1.450 | Leverandørstandard | 1.247 |
| 103105204100309 | 52 | 2.160 | Blank | sZ | 2.679 | 1.450 | Leverandørstandard | 1.247 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire veropro 10

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103105203100309 | 52 | 2.160 | Blank | zS | 2.679 | 1.450 | Leverandørstandard | 1.247 |
| 103105206100309 | 52 | 2.160 | Blank | zZ | 2.679 | 1.450 | Leverandørstandard | 1.247 |
| 103105205300309 | 52 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 2.679 | 1.450 | Leverandørstandard | 1.247 |
| 103105204300309 | 52 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 2.679 | 1.450 | Leverandørstandard | 1.247 |
| 103105203300309 | 52 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 2.679 | 1.450 | Leverandørstandard | 1.247 |
| 103105206300309 | 52 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 2.679 | 1.450 | Leverandørstandard | 1.247 |
| 103105404070309 | 54 | 1.960 | Blank | sZ | 2,83 | 1.564 | Leverandørstandard | 1.345 |
| 103105405070309 | 54 | 1.960 | Blank | sS | 2.683 | 1.564 | Leverandørstandard | 1.345 |
| 103105403070309 | 54 | 1.960 | Blank | zS | 2.683 | 1.564 | Leverandørstandard | 1.345 |
| 103105406070309 | 54 | 1.960 | Blank | zZ | 2.683 | 1.564 | Leverandørstandard | 1.345 |
| 103105405270309 | 54 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 2.683 | 1.564 | Leverandørstandard | 1.345 |
| 103105404270309 | 54 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 2.683 | 1.564 | Leverandørstandard | 1.345 |
| 103105403270309 | 54 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 2.683 | 1.564 | Leverandørstandard | 1.345 |
| 103105406270309 | 54 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 2.683 | 1.564 | Leverandørstandard | 1.345 |
| 103105405100309 | 54 | 2.160 | Blank | sS | 2.889 | 1.564 | Leverandørstandard | 1.345 |
| 103105404100309 | 54 | 2.160 | Blank | sZ | 2.889 | 1.564 | Leverandørstandard | 1.345 |
| 103105403100309 | 54 | 2.160 | Blank | zS | 2.889 | 1.564 | Leverandørstandard | 1.345 |
| 103105406100309 | 54 | 2.160 | Blank | zZ | 2.889 | 1.564 | Leverandørstandard | 1.345 |
| 103105405300309 | 54 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 2.889 | 1.564 | Leverandørstandard | 1.345 |
| 103105404300309 | 54 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 2.889 | 1.564 | Leverandørstandard | 1.345 |
| 103105403300309 | 54 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 2.889 | 1.564 | Leverandørstandard | 1.345 |
| 103105406300309 | 54 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 2.889 | 1.564 | Leverandørstandard | 1.345 |
| 103105605070309 | 56 | 1.960 | Blank | sS | 2.885 | 1.682 | Leverandørstandard | 1.447 |
| 103105604070309 | 56 | 1.960 | Blank | sZ | 2.885 | 1.682 | Leverandørstandard | 1.447 |
| 103105603070309 | 56 | 1.960 | Blank | zS | 2.885 | 1.682 | Leverandørstandard | 1.447 |
| 103105606070309 | 56 | 1.960 | Blank | zZ | 2.885 | 1.682 | Leverandørstandard | 1.447 |
| 103105605270309 | 56 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 2.885 | 1.682 | Leverandørstandard | 1.447 |
| 103105604270309 | 56 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 2.885 | 1.682 | Leverandørstandard | 1.447 |
| 103105603270309 | 56 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 2.885 | 1.682 | Leverandørstandard | 1.447 |
| 103105606270309 | 56 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 2.885 | 1.682 | Leverandørstandard | 1.447 |
| 103105605100309 | 56 | 2.160 | Blank | sS | 3.107 | 1.682 | Leverandørstandard | 1.447 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire veropro 10

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103105604100309 | 56 | 2.160 | Blank | sZ | 3.107 | 1.682 | Leverandørstandard | 1.447 |
| 103105603100309 | 56 | 2.160 | Blank | zS | 3.107 | 1.682 | Leverandørstandard | 1.447 |
| 103105606100309 | 56 | 2.160 | Blank | zZ | 3.107 | 1.682 | Leverandørstandard | 1.447 |
| 103105605300309 | 56 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 3.107 | 1.682 | Leverandørstandard | 1.447 |
| 103105604300309 | 56 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 3.107 | 1.682 | Leverandørstandard | 1.447 |
| 103105603300309 | 56 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 3.107 | 1.682 | Leverandørstandard | 1.447 |
| 103105606300309 | 56 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 3.107 | 1.682 | Leverandørstandard | 1.447 |
| 103105805070309 | 58 | 1.960 | Blank | sS | 3.095 | 1.805 | Leverandørstandard | 1.552 |
| 103105804070309 | 58 | 1.960 | Blank | sZ | 3.095 | 1.805 | Leverandørstandard | 1.552 |
| 103105803070309 | 58 | 1.960 | Blank | zS | 3.095 | 1.805 | Leverandørstandard | 1.552 |
| 103105806070309 | 58 | 1.960 | Blank | zZ | 3.095 | 1.805 | Leverandørstandard | 1.552 |
| 103105805270309 | 58 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 3.095 | 1.805 | Leverandørstandard | 1.552 |
| 103105804270309 | 58 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 3.095 | 1.805 | Leverandørstandard | 1.552 |
| 103105803270309 | 58 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 3.095 | 1.805 | Leverandørstandard | 1.552 |
| 103105806270309 | 58 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 3.095 | 1.805 | Leverandørstandard | 1.552 |
| 103105805100309 | 58 | 2.160 | Blank | sS | 3.333 | 1.805 | Leverandørstandard | 1.552 |
| 103105804100309 | 58 | 2.160 | Blank | sZ | 3.333 | 1.805 | Leverandørstandard | 1.552 |
| 103105803100309 | 58 | 2.160 | Blank | zS | 3.333 | 1.805 | Leverandørstandard | 1.552 |
| 103105806100309 | 58 | 2.160 | Blank | zZ | 3.333 | 1.805 | Leverandørstandard | 1.552 |
| 103105805300309 | 58 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 3.333 | 1.805 | Leverandørstandard | 1.552 |
| 103105804300309 | 58 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 3.333 | 1.805 | Leverandørstandard | 1.552 |
| 103105803300309 | 58 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 3.333 | 1.805 | Leverandørstandard | 1.552 |
| 103105806300309 | 58 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 3.333 | 1.805 | Leverandørstandard | 1.552 |
| 103106005070309 | 60 | 1.960 | Blank | sS | 3.312 | 1.931 | Leverandørstandard | 1.661 |
| 103106004070309 | 60 | 1.960 | Blank | sZ | 3.312 | 1.931 | Leverandørstandard | 1.661 |
| 103106003070309 | 60 | 1.960 | Blank | zS | 3.312 | 1.931 | Leverandørstandard | 1.661 |
| 103106006070309 | 60 | 1.960 | Blank | zZ | 3.312 | 1.931 | Leverandørstandard | 1.661 |
| 103106005270309 | 60 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 3.312 | 1.931 | Leverandørstandard | 1.661 |
| 103106004270309 | 60 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 3.312 | 1.931 | Leverandørstandard | 1.661 |
| 103106003270309 | 60 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 3.312 | 1.931 | Leverandørstandard | 1.661 |
| 103106006270309 | 60 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 3.312 | 1.931 | Leverandørstandard | 1.661 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire veropro 10

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103106005100309 | 60 | 2.160 | Blank | sS | 3.566 | 1.931 | Leverandørstandard | 1.661 |
| 103106004100309 | 60 | 2.160 | Blank | sZ | 3.566 | 1.931 | Leverandørstandard | 1.661 |
| 103106003100309 | 60 | 2.160 | Blank | zS | 3.566 | 1.931 | Leverandørstandard | 1.661 |
| 103106006100309 | 60 | 2.160 | Blank | zZ | 3.566 | 1.931 | Leverandørstandard | 1.661 |
| 103106005300309 | 60 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 3.566 | 1.931 | Leverandørstandard | 1.661 |
| 103106004300309 | 60 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 3.566 | 1.931 | Leverandørstandard | 1.661 |
| 103106003300309 | 60 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 3.566 | 1.931 | Leverandørstandard | 1.661 |
| 103106006300309 | 60 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 3.566 | 1.931 | Leverandørstandard | 1.661 |
| 103106204300309 | 62 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 3.808 | 2.062 | Leverandørstandard | 1,773 |
| 103106205070309 | 62 | 1.960 | Blank | sS | 3.536 | 2.062 | Leverandørstandard | 1.773 |
| 103106204070309 | 62 | 1.960 | Blank | sZ | 3.536 | 2.062 | Leverandørstandard | 1.773 |
| 103106203070309 | 62 | 1.960 | Blank | zS | 3.536 | 2.062 | Leverandørstandard | 1.773 |
| 103106206070309 | 62 | 1.960 | Blank | zZ | 3.536 | 2.062 | Leverandørstandard | 1.773 |
| 103106205270309 | 62 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 3.536 | 2.062 | Leverandørstandard | 1.773 |
| 103106204270309 | 62 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 3.536 | 2.062 | Leverandørstandard | 1.773 |
| 103106203270309 | 62 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 3.536 | 2.062 | Leverandørstandard | 1.773 |
| 103106206270309 | 62 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 3.536 | 2.062 | Leverandørstandard | 1.773 |
| 103106205100309 | 62 | 2.160 | Blank | sS | 3.808 | 2.062 | Leverandørstandard | 1.773 |
| 103106204100309 | 62 | 2.160 | Blank | sZ | 3.808 | 2.062 | Leverandørstandard | 1.773 |
| 103106203100309 | 62 | 2.160 | Blank | zS | 3.808 | 2.062 | Leverandørstandard | 1.773 |
| 103106206100309 | 62 | 2.160 | Blank | zZ | 3.808 | 2.062 | Leverandørstandard | 1.773 |
| 103106205300309 | 62 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 3.808 | 2.062 | Leverandørstandard | 1.773 |
| 103106203300309 | 62 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 3.808 | 2.062 | Leverandørstandard | 1.773 |
| 103106206300309 | 62 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 3.808 | 2.062 | Leverandørstandard | 1.773 |
| 103106405070309 | 64 | 1.960 | Blank | sS | 3.768 | 2.197 | Leverandørstandard | 1.890 |
| 103106404070309 | 64 | 1.960 | Blank | sZ | 3.768 | 2.197 | Leverandørstandard | 1.890 |
| 103106403070309 | 64 | 1.960 | Blank | zS | 3.768 | 2.197 | Leverandørstandard | 1.890 |
| 103106406070309 | 64 | 1.960 | Blank | zZ | 3.768 | 2.197 | Leverandørstandard | 1.890 |
| 103106405270309 | 64 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 3.768 | 2.197 | Leverandørstandard | 1.890 |
| 103106404270309 | 64 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 3.768 | 2.197 | Leverandørstandard | 1.890 |
| 103106403270309 | 64 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 3.768 | 2.197 | Leverandørstandard | 1.890 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire veropro 10

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103106406270309 | 64 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 3.768 | 2.197 | Leverandørstandard | 1.890 |
| 103106405100309 | 64 | 2.160 | Blank | sS | 4.058 | 2.197 | Leverandørstandard | 1.890 |
| 103106404100309 | 64 | 2.160 | Blank | sZ | 4.058 | 2.197 | Leverandørstandard | 1.890 |
| 103106403100309 | 64 | 2.160 | Blank | zS | 4.058 | 2.197 | Leverandørstandard | 1.890 |
| 103106406100309 | 64 | 2.160 | Blank | zZ | 4.058 | 2.197 | Leverandørstandard | 1.890 |
| 103106405300309 | 64 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 4.058 | 2.197 | Leverandørstandard | 1.890 |
| 103106404300309 | 64 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 4.058 | 2.197 | Leverandørstandard | 1.890 |
| 103106403300309 | 64 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 4.058 | 2.197 | Leverandørstandard | 1.890 |
| 103106406300309 | 64 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 4.058 | 2.197 | Leverandørstandard | 1.890 |
| 103106605070309 | 66 | 1.960 | Blank | sS | 4.007 | 2.337 | Leverandørstandard | 2.010 |
| 103106604070309 | 66 | 1.960 | Blank | sZ | 4.007 | 2.337 | Leverandørstandard | 2.010 |
| 103106603070309 | 66 | 1.960 | Blank | zS | 4.007 | 2.337 | Leverandørstandard | 2.010 |
| 103106606070309 | 66 | 1.960 | Blank | zZ | 4.007 | 2.337 | Leverandørstandard | 2.010 |
| 103106605270309 | 66 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 4.007 | 2.337 | Leverandørstandard | 2.010 |
| 103106604270309 | 66 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 4.007 | 2.337 | Leverandørstandard | 2.010 |
| 103106603270309 | 66 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 4.007 | 2.337 | Leverandørstandard | 2.010 |
| 103106606270309 | 66 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 4.007 | 2.337 | Leverandørstandard | 2.010 |
| 103106605100309 | 66 | 2.160 | Blank | sS | 4.315 | 2.337 | Leverandørstandard | 2.010 |
| 103106604100309 | 66 | 2.160 | Blank | sZ | 4.315 | 2.337 | Leverandørstandard | 2.010 |
| 103106603100309 | 66 | 2.160 | Blank | zS | 4.315 | 2.337 | Leverandørstandard | 2.010 |
| 103106606100309 | 66 | 2.160 | Blank | zZ | 4.315 | 2.337 | Leverandørstandard | 2.010 |
| 103106605300309 | 66 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 4.315 | 2.337 | Leverandørstandard | 2.010 |
| 103106604300309 | 66 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 4.315 | 2.337 | Leverandørstandard | 2.010 |
| 103106603300309 | 66 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 4.315 | 2.337 | Leverandørstandard | 2.010 |
| 103106606300309 | 66 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 4.315 | 2.337 | Leverandørstandard | 2.010 |
| 103106805070309 | 68 | 1.960 | Blank | sS | 4.254 | 2.480 | Leverandørstandard | 2.133 |
| 103106804070309 | 68 | 1.960 | Blank | sZ | 4.254 | 2.480 | Leverandørstandard | 2.133 |
| 103106803070309 | 68 | 1.960 | Blank | zS | 4.254 | 2.480 | Leverandørstandard | 2.133 |
| 103106806070309 | 68 | 1.960 | Blank | zZ | 4.254 | 2.480 | Leverandørstandard | 2.133 |
| 103106805270309 | 68 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 4.254 | 2.480 | Leverandørstandard | 2.133 |
| 103106804270309 | 68 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 4.254 | 2.480 | Leverandørstandard | 2.133 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire veropro 10

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103106803270309 | 68 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 4.254 | 2.480 | Leverandørstandard | 2.133 |
| 103106806270309 | 68 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 4.254 | 2.480 | Leverandørstandard | 2.133 |
| 103106805100309 | 68 | 2.160 | Blank | sS | 4.581 | 2.480 | Leverandørstandard | 2.133 |
| 103106804100309 | 68 | 2.160 | Blank | sZ | 4.581 | 2.480 | Leverandørstandard | 2.133 |
| 103106803100309 | 68 | 2.160 | Blank | zS | 4.581 | 2.480 | Leverandørstandard | 2.133 |
| 103106806100309 | 68 | 2.160 | Blank | zZ | 4.581 | 2.480 | Leverandørstandard | 2.133 |
| 103106805300309 | 68 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 4.581 | 2.480 | Leverandørstandard | 2.133 |
| 103106804300309 | 68 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 4.581 | 2.480 | Leverandørstandard | 2.133 |
| 103106803300309 | 68 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 4.581 | 2.480 | Leverandørstandard | 2.133 |
| 103106806300309 | 68 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 4.581 | 2.480 | Leverandørstandard | 2.133 |
| 103107005070309 | 70 | 1.960 | Blank | sS | 4.508 | 2.628 | Leverandørstandard | 2.261 |
| 103107004070309 | 70 | 1.960 | Blank | sZ | 4.508 | 2.628 | Leverandørstandard | 2.261 |
| 103107003070309 | 70 | 1.960 | Blank | zS | 4.508 | 2.628 | Leverandørstandard | 2.261 |
| 103107006070309 | 70 | 1.960 | Blank | zZ | 4.508 | 2.628 | Leverandørstandard | 2.261 |
| 103107005270309 | 70 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 4.508 | 2.628 | Leverandørstandard | 2.261 |
| 103107004270309 | 70 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 4.508 | 2.628 | Leverandørstandard | 2.261 |
| 103107003270309 | 70 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 4.508 | 2.628 | Leverandørstandard | 2.261 |
| 103107006270309 | 70 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 4.508 | 2.628 | Leverandørstandard | 2.261 |
| 103107005100309 | 70 | 2.160 | Blank | sS | 4.854 | 2.628 | Leverandørstandard | 2.261 |
| 103107004100309 | 70 | 2.160 | Blank | sZ | 4.854 | 2.628 | Leverandørstandard | 2.261 |
| 103107003100309 | 70 | 2.160 | Blank | zS | 4.854 | 2.628 | Leverandørstandard | 2.261 |
| 103107006100309 | 70 | 2.160 | Blank | zZ | 4.854 | 2.628 | Leverandørstandard | 2.261 |
| 103107005300309 | 70 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 4.854 | 2.628 | Leverandørstandard | 2.261 |
| 103107004300309 | 70 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 4.854 | 2.628 | Leverandørstandard | 2.261 |
| 103107003300309 | 70 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 4.854 | 2.628 | Leverandørstandard | 2.261 |
| 103107006300309 | 70 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 4.854 | 2.628 | Leverandørstandard | 2.261 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes