Lifting Solutions Group
Axel Johnson International


# Stålwire verotop

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

# Stålwire verotop

**Produkt information**

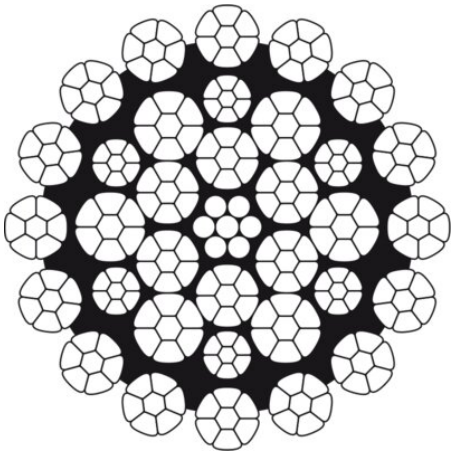

verotop er en rotationsfri stålwire med kompakterede yder- og inderkordeler.

**Fordele:**
- Rotationsfri wire med ekstremt høj brudstyrke.
- Meget gode udmattelsesegenskaber.
- Meget høj modstandsdygtighed over for udfladning og slid.
- Specielt velegnet til flerlagsspoling.

**ISO 4309 Wire kategori nr.:** Alle diametre **RCN.23-2.**

... *Read more*

**Mærkning:** I henhold til standard
**Standard:** EN 12385-4
**Bemærk:** verotop kan bruges enten med eller uden svirvel.

**Fyldfaktor:** 0,738
**RCN:** 23-2
**Tolerance Ø:** +2% til +4%

Tårnkran



Mobilkran



Gitterkran



Piloteringskran



Kranbil



Self-erected kran



Vippekran



Svingkran



Offshorekran




Dækskran



Marinekran



Traverskran



**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

# Stålwire verotop

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104101105070129 | 11 | 1.960 | Blank | sS | 115,5 | 70 | Leverandørstandard | 59 |
| 104101106070129 | 11 | 1.960 | Blank | zZ | 115,5 | 70 | Leverandørstandard | 59 |
| 104101105270129 | 11 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 115,5 | 70 | Leverandørstandard | 59 |
| 104101105100129 | 11 | 2.160 | Blank | sS | 118,6 | 70 | Leverandørstandard | 59 |
| 104101106100129 | 11 | 2.160 | Blank | zZ | 118,6 | 70 | Leverandørstandard | 59 |
| 104101105300129 | 11 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 118,6 | 70 | Leverandørstandard | 59 |
| 104101106300129 | 11 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 118,6 | 70 | Leverandørstandard | 59 |
| 104101205070129 | 12 | 1.960 | Blank | sS | 137,4 | 83 | Leverandørstandard | 71 |
| 104101206070129 | 12 | 1.960 | Blank | zZ | 137,4 | 83 | Leverandørstandard | 71 |
| 104101205270129 | 12 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 137,4 | 83 | Leverandørstandard | 71 |
| 104101206270129 | 12 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 137,4 | 83 | Leverandørstandard | 71 |
| 104101205100129 | 12 | 2.160 | Blank | sS | 141,2 | 83 | Leverandørstandard | 71 |
| 104101206100129 | 12 | 2.160 | Blank | zZ | 141,2 | 83 | Leverandørstandard | 71 |
| 104101205300129 | 12 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 141,2 | 83 | Leverandørstandard | 71 |
| 104101206300129 | 12 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 141,2 | 83 | Leverandørstandard | 71 |
| 104101275070129 | 12,7 | 1.960 | Blank | sS | 153,9 | 93 | Leverandørstandard | 79 |
| 104101276070129 | 12,7 | 1.960 | Blank | zZ | 153,9 | 93 | Leverandørstandard | 79 |
| 104101275270129 | 12,7 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 153,9 | 93 | Leverandørstandard | 79 |
| 104101276270129 | 12,7 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 153,9 | 93 | Leverandørstandard | 79 |
| 104101275100129 | 12,7 | 2.160 | Blank | sS | 158,1 | 93 | Leverandørstandard | 79 |
| 104101276100129 | 12,7 | 2.160 | Blank | zZ | 158,1 | 93 | Leverandørstandard | 79 |
| 104101275300129 | 12,7 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 158,1 | 93 | Leverandørstandard | 79 |
| 104101276300129 | 12,7 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 158,1 | 93 | Leverandørstandard | 79 |
| 104101305070129 | 13 | 1.960 | Blank | sS | 161,3 | 98 | Leverandørstandard | 83 |
| 104101306070129 | 13 | 1.960 | Blank | zZ | 161,3 | 98 | Leverandørstandard | 83 |
| 104101305270129 | 13 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 161,3 | 98 | Leverandørstandard | 83 |
| 104101306270129 | 13 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 161,3 | 98 | Leverandørstandard | 83 |
| 104101305100129 | 13 | 2.160 | Blank | sS | 165,7 | 98 | Leverandørstandard | 83 |
| 104101306100129 | 13 | 2.160 | Blank | zZ | 165,7 | 98 | Leverandørstandard | 83 |
| 104101305300129 | 13 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 165,7 | 98 | Leverandørstandard | 83 |
| 104101306300129 | 13 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 165,7 | 98 | Leverandørstandard | 83 |



© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire verotop

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104101405070129 | 14 | 1.960 | Blank | sS | 187 | 114 | Leverandørstandard | 96 |
| 104101406070129 | 14 | 1.960 | Blank | zZ | 187 | 114 | Leverandørstandard | 96 |
| 104101405270129 | 14 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 187 | 114 | Leverandørstandard | 96 |
| 104101406270129 | 14 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 187 | 114 | Leverandørstandard | 96 |
| 104101405100129 | 14 | 2.160 | Blank | sS | 192,2 | 114 | Leverandørstandard | 96 |
| 104101406100129 | 14 | 2.160 | Blank | zZ | 192,2 | 114 | Leverandørstandard | 96 |
| 104101405300129 | 14 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 192,2 | 114 | Leverandørstandard | 96 |
| 104101406300129 | 14 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 192,2 | 114 | Leverandørstandard | 96 |
| 104101505070129 | 15 | 1.960 | Blank | sS | 214,7 | 130 | Leverandørstandard | 110 |
| 104101506070129 | 15 | 1.960 | Blank | zZ | 214,7 | 130 | Leverandørstandard | 110 |
| 104101505270129 | 15 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 214,7 | 130 | Leverandørstandard | 110 |
| 104101506270129 | 15 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 214,7 | 130 | Leverandørstandard | 110 |
| 104101505100129 | 15 | 2.160 | Blank | sS | 220,6 | 130 | Leverandørstandard | 110 |
| 104101506100129 | 15 | 2.160 | Blank | zZ | 220,6 | 130 | Leverandørstandard | 110 |
| 104101505300129 | 15 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 220,6 | 130 | Leverandørstandard | 110 |
| 104101506300129 | 15 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 220,6 | 130 | Leverandørstandard | 110 |
| 104101605070129 | 16 | 1.960 | Blank | sS | 244,3 | 148 | Leverandørstandard | 125 |
| 104101606070129 | 16 | 1.960 | Blank | zZ | 244,3 | 148 | Leverandørstandard | 125 |
| 104101605270129 | 16 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 244,3 | 148 | Leverandørstandard | 125 |
| 104101606270129 | 16 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 244,3 | 148 | Leverandørstandard | 125 |
| 104101605100129 | 16 | 2.160 | Blank | sS | 251 | 148 | Leverandørstandard | 125 |
| 104101606100129 | 16 | 2.160 | Blank | zZ | 251 | 148 | Leverandørstandard | 125 |
| 104101605300129 | 16 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 251 | 148 | Leverandørstandard | 125 |
| 104101606300129 | 16 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 251 | 148 | Leverandørstandard | 125 |
| 104101705070129 | 17 | 1.960 | Blank | sS | 275,8 | 168 | Leverandørstandard | 142 |
| 104101706070129 | 17 | 1.960 | Blank | zZ | 275,8 | 168 | Leverandørstandard | 142 |
| 104101705270129 | 17 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 275,8 | 168 | Leverandørstandard | 142 |
| 104101706270129 | 17 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 275,8 | 168 | Leverandørstandard | 142 |
| 104101705100129 | 17 | 2.160 | Blank | sS | 283,3 | 168 | Leverandørstandard | 142 |
| 104101706100129 | 17 | 2.160 | Blank | zZ | 283,3 | 168 | Leverandørstandard | 142 |
| 104101705300129 | 17 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 283,3 | 168 | Leverandørstandard | 142 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

# Stålwire verotop

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104101706300129 | 17 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 283,3 | 168 | Leverandørstandard | 142 |
| 104101805070129 | 18 | 1.960 | Blank | sS | 309,2 | 188 | Leverandørstandard | 159 |
| 104101806070129 | 18 | 1.960 | Blank | zZ | 309,2 | 188 | Leverandørstandard | 159 |
| 104101805270129 | 18 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 309,2 | 188 | Leverandørstandard | 159 |
| 104101806270129 | 18 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 309,2 | 188 | Leverandørstandard | 159 |
| 104101805100129 | 18 | 2.160 | Blank | sS | 317,7 | 188 | Leverandørstandard | 159 |
| 104101806100129 | 18 | 2.160 | Blank | zZ | 317,7 | 188 | Leverandørstandard | 159 |
| 104101805300129 | 18 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 317,7 | 188 | Leverandørstandard | 159 |
| 104101806300129 | 18 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 317,7 | 188 | Leverandørstandard | 159 |
| 104101905070129 | 19 | 1.960 | Blank | sS | 344,5 | 209 | Leverandørstandard | 177 |
| 104101906070129 | 19 | 1.960 | Blank | zZ | 344,5 | 209 | Leverandørstandard | 177 |
| 104101905270129 | 19 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 344,5 | 209 | Leverandørstandard | 177 |
| 104101906270129 | 19 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 344,5 | 209 | Leverandørstandard | 177 |
| 104101905100129 | 19 | 2.160 | Blank | sS | 353,9 | 209 | Leverandørstandard | 177 |
| 104101906100129 | 19 | 2.160 | Blank | zZ | 353,9 | 209 | Leverandørstandard | 177 |
| 104101905300129 | 19 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 353,9 | 209 | Leverandørstandard | 177 |
| 104101906300129 | 19 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 353,9 | 209 | Leverandørstandard | 177 |
| 104102005070129 | 20 | 1.960 | Blank | sS | 381,7 | 232 | Leverandørstandard | 196 |
| 104102006070129 | 20 | 1.960 | Blank | zZ | 381,7 | 232 | Leverandørstandard | 196 |
| 104102005270129 | 20 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 381,7 | 232 | Leverandørstandard | 196 |
| 104102006270129 | 20 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 381,7 | 232 | Leverandørstandard | 196 |
| 104102005100129 | 20 | 2.160 | Blank | sS | 392,2 | 232 | Leverandørstandard | 196 |
| 104102006100129 | 20 | 2.160 | Blank | zZ | 392,2 | 232 | Leverandørstandard | 196 |
| 104102005300129 | 20 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 392,2 | 232 | Leverandørstandard | 196 |
| 104102006300129 | 20 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 392,2 | 232 | Leverandørstandard | 196 |
| 104102105070129 | 21 | 1.960 | Blank | sS | 420,8 | 256 | Leverandørstandard | 216 |
| 104102106070129 | 21 | 1.960 | Blank | zZ | 420,8 | 256 | Leverandørstandard | 216 |
| 104102105270129 | 21 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 420,8 | 256 | Leverandørstandard | 216 |
| 104102106270129 | 21 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 420,8 | 256 | Leverandørstandard | 216 |
| 104102105100129 | 21 | 2.160 | Blank | sS | 432,4 | 256 | Leverandørstandard | 216 |
| 104102106100129 | 21 | 2.160 | Blank | zZ | 432,4 | 256 | Leverandørstandard | 216 |



© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

# Stålwire verotop

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104102105300129 | 21 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 432,4 | 256 | Leverandørstandard | 216 |
| 104102106300129 | 21 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 432,4 | 256 | Leverandørstandard | 216 |
| 104102205070129 | 22 | 1.960 | Blank | sS | 461,9 | 281 | Leverandørstandard | 237 |
| 104102206070129 | 22 | 1.960 | Blank | zZ | 461,9 | 281 | Leverandørstandard | 237 |
| 104102205270129 | 22 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 461,9 | 281 | Leverandørstandard | 237 |
| 104102206270129 | 22 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 461,9 | 281 | Leverandørstandard | 237 |
| 104102205100129 | 22 | 2.160 | Blank | sS | 474,5 | 281 | Leverandørstandard | 237 |
| 104102206100129 | 22 | 2.160 | Blank | zZ | 474,5 | 281 | Leverandørstandard | 237 |
| 104102205300129 | 22 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 474,5 | 281 | Leverandørstandard | 237 |
| 104102206300129 | 22 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 474,5 | 281 | Leverandørstandard | 237 |
| 104102245070129 | 22,4 | 1.960 | Blank | sS | 478,8 | 286 | Leverandørstandard | 245 |
| 104102246070129 | 22,4 | 1.960 | Blank | zZ | 487,8 | 286 | Leverandørstandard | 245 |
| 104102245270129 | 22,4 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 487,8 | 286 | Leverandørstandard | 245 |
| 104102246270129 | 22,4 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 487,8 | 286 | Leverandørstandard | 245 |
| 104102245100129 | 22,4 | 2.160 | Blank | sS | 491,9 | 286 | Leverandørstandard | 245 |
| 104102246100129 | 22,4 | 2.160 | Blank | zZ | 491,9 | 286 | Leverandørstandard | 245 |
| 104102245300129 | 22,4 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 491,9 | 286 | Leverandørstandard | 245 |
| 104102246300129 | 22,4 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 491,9 | 286 | Leverandørstandard | 245 |
| 104102305070129 | 23 | 1.960 | Blank | sS | 504,8 | 307 | Leverandørstandard | 259 |
| 104102306070129 | 23 | 1.960 | Blank | zZ | 504,8 | 307 | Leverandørstandard | 259 |
| 104102305270129 | 23 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 504,8 | 307 | Leverandørstandard | 259 |
| 104102306270129 | 23 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 504,8 | 307 | Leverandørstandard | 259 |
| 104102305100129 | 23 | 2.160 | Blank | sS | 518,6 | 307 | Leverandørstandard | 259 |
| 104102306100129 | 23 | 2.160 | Blank | zZ | 518,6 | 307 | Leverandørstandard | 259 |
| 104102305300129 | 23 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 518,6 | 307 | Leverandørstandard | 259 |
| 104102306300129 | 23 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 518,6 | 307 | Leverandørstandard | 259 |
| 104102405070129 | 24 | 1.960 | Blank | sS | 549,7 | 334 | Leverandørstandard | 282 |
| 104102406070129 | 24 | 1.960 | Blank | zZ | 549,7 | 334 | Leverandørstandard | 282 |
| 104102405270129 | 24 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 549,7 | 334 | Leverandørstandard | 282 |
| 104102406270129 | 24 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 549,7 | 334 | Leverandørstandard | 282 |
| 104102405100129 | 24 | 2.160 | Blank | sS | 564,7 | 334 | Leverandørstandard | 282 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire verotop

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104102406100129 | 24 | 2.160 | Blank | zZ | 564,7 | 334 | Leverandørstandard | 282 |
| 104102405300129 | 24 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 564,7 | 334 | Leverandørstandard | 282 |
| 104102406300129 | 24 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 564,7 | 334 | Leverandørstandard | 282 |
| 104102505070129 | 25 | 1.960 | Blank | sS | 596,4 | 362 | Leverandørstandard | 306 |
| 104102506070129 | 25 | 1.960 | Blank | zZ | 596,4 | 362 | Leverandørstandard | 306 |
| 104102505270129 | 25 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 596,4 | 362 | Leverandørstandard | 306 |
| 104102506270129 | 25 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 596,4 | 362 | Leverandørstandard | 306 |
| 104102505100129 | 25 | 2.160 | Blank | sS | 612,8 | 362 | Leverandørstandard | 306 |
| 104102506100129 | 25 | 2.160 | Blank | zZ | 612,8 | 362 | Leverandørstandard | 306 |
| 104102505300129 | 25 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 612,8 | 362 | Leverandørstandard | 306 |
| 104102506300129 | 25 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 612,8 | 362 | Leverandørstandard | 306 |
| 104102545070129 | 25,4 | 1.960 | Blank | sS | 615,7 | 374 | Leverandørstandard | 316 |
| 104102546070129 | 25,4 | 1.960 | Blank | zZ | 615,7 | 374 | Leverandørstandard | 316 |
| 104102545270129 | 25,4 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 615,7 | 374 | Leverandørstandard | 316 |
| 104102546270129 | 25,4 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 615,7 | 374 | Leverandørstandard | 316 |
| 104102545100129 | 25,4 | 2.160 | Blank | sS | 632,5 | 374 | Leverandørstandard | 316 |
| 104102546100129 | 25,4 | 2.160 | Blank | zZ | 632,5 | 374 | Leverandørstandard | 316 |
| 104102545300129 | 25,4 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 632,5 | 374 | Leverandørstandard | 316 |
| 104102546300129 | 25,4 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 632,5 | 374 | Leverandørstandard | 316 |
| 104102605070129 | 26 | 1.960 | Blank | sS | 645,1 | 392 | Leverandørstandard | 331 |
| 104102606070129 | 26 | 1.960 | Blank | zZ | 645,1 | 392 | Leverandørstandard | 331 |
| 104102605270129 | 26 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 645,1 | 392 | Leverandørstandard | 331 |
| 104102606270129 | 26 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 645,1 | 392 | Leverandørstandard | 331 |
| 104102605100129 | 26 | 2.160 | Blank | sS | 662,8 | 392 | Leverandørstandard | 331 |
| 104102606100129 | 26 | 2.160 | Blank | zZ | 662,8 | 392 | Leverandørstandard | 331 |
| 104102605300129 | 26 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 662,8 | 392 | Leverandørstandard | 331 |
| 104102606300129 | 26 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 662,8 | 392 | Leverandørstandard | 331 |
| 104102705070129 | 27 | 1.960 | Blank | sS | 695,7 | 423 | Leverandørstandard | 357 |
| 104102706070129 | 27 | 1.960 | Blank | zZ | 695,7 | 423 | Leverandørstandard | 357 |
| 104102705270129 | 27 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 695,7 | 423 | Leverandørstandard | 357 |
| 104102706270129 | 27 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 695,7 | 423 | Leverandørstandard | 357 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

# Stålwire verotop

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104102705100129 | 27 | 2.160 | Blank | sS | 714,7 | 423 | Leverandørstandard | 357 |
| 104102706100129 | 27 | 2.160 | Blank | zZ | 714,7 | 423 | Leverandørstandard | 357 |
| 104102705300129 | 27 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 714,7 | 423 | Leverandørstandard | 357 |
| 104102706300129 | 27 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 714,7 | 423 | Leverandørstandard | 357 |
| 104102805070129 | 28 | 1.960 | Blank | sS | 748,2 | 454 | Leverandørstandard | 384 |
| 104102806070129 | 28 | 1.960 | Blank | zZ | 748,2 | 454 | Leverandørstandard | 384 |
| 104102805270129 | 28 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 748,2 | 454 | Leverandørstandard | 384 |
| 104102806270129 | 28 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 748,2 | 454 | Leverandørstandard | 384 |
| 104102805100129 | 28 | 2.160 | Blank | sS | 768,7 | 454 | Leverandørstandard | 384 |
| 104102806100129 | 28 | 2.160 | Blank | zZ | 768,7 | 454 | Leverandørstandard | 384 |
| 104102805300129 | 28 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 768,7 | 454 | Leverandørstandard | 384 |
| 104102806300129 | 28 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 768,7 | 454 | Leverandørstandard | 384 |
| 104102865070129 | 28,6 | 1.960 | Blank | sS | 780,6 | 474 | Leverandørstandard | 401 |
| 104102866070129 | 28,6 | 1.960 | Blank | zZ | 780,6 | 474 | Leverandørstandard | 401 |
| 104102865270129 | 28,6 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 780,6 | 474 | Leverandørstandard | 401 |
| 104102866270129 | 28,6 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 780,6 | 474 | Leverandørstandard | 401 |
| 104102865100129 | 28,6 | 2.160 | Blank | sS | 802 | 474 | Leverandørstandard | 401 |
| 104102866100129 | 28,6 | 2.160 | Blank | zZ | 802 | 474 | Leverandørstandard | 401 |
| 104102865300129 | 28,6 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 802 | 474 | Leverandørstandard | 401 |
| 104102866300129 | 28,6 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 802 | 474 | Leverandørstandard | 401 |
| 104102905070129 | 29 | 1.960 | Blank | sS | 802,6 | 487 | Leverandørstandard | 412 |
| 104102906070129 | 29 | 1.960 | Blank | zZ | 802,6 | 487 | Leverandørstandard | 412 |
| 104102905270129 | 29 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 802,6 | 487 | Leverandørstandard | 412 |
| 104102906270129 | 29 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 802,6 | 487 | Leverandørstandard | 412 |
| 104102905100129 | 29 | 2.160 | Blank | sS | 824,5 | 487 | Leverandørstandard | 412 |
| 104102906100129 | 29 | 2.160 | Blank | zZ | 824,5 | 487 | Leverandørstandard | 412 |
| 104102905300129 | 29 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 824,5 | 487 | Leverandørstandard | 412 |
| 104102906300129 | 29 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 824,5 | 487 | Leverandørstandard | 412 |
| 104103005070129 | 30 | 1.960 | Blank | sS | 858,9 | 522 | Leverandørstandard | 441 |
| 104103006070129 | 30 | 1.960 | Blank | zZ | 858,9 | 522 | Leverandørstandard | 441 |
| 104103005270129 | 30 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 858,9 | 522 | Leverandørstandard | 441 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

# Stålwire verotop

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104103006270129 | 30 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 858,9 | 522 | Leverandørstandard | 441 |
| 104103005100129 | 30 | 2.160 | Blank | sS | 882,4 | 522 | Leverandørstandard | 441 |
| 104103006100129 | 30 | 2.160 | Blank | zZ | 882,4 | 522 | Leverandørstandard | 441 |
| 104103005300129 | 30 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 882,4 | 522 | Leverandørstandard | 441 |
| 104103006300129 | 30 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 882,4 | 522 | Leverandørstandard | 441 |
| 104103105070129 | 31 | 1.960 | Blank | sS | 917,1 | 557 | Leverandørstandard | 471 |
| 104103106070129 | 31 | 1.960 | Blank | zZ | 917,1 | 557 | Leverandørstandard | 471 |
| 104103105270129 | 31 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 917,1 | 557 | Leverandørstandard | 471 |
| 104103106270129 | 31 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 917,1 | 557 | Leverandørstandard | 471 |
| 104103105100129 | 31 | 2.160 | Blank | sS | 942,2 | 557 | Leverandørstandard | 471 |
| 104103106100129 | 31 | 2.160 | Blank | zZ | 942,2 | 557 | Leverandørstandard | 471 |
| 104103105300129 | 31 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 942,2 | 557 | Leverandørstandard | 471 |
| 104103106300129 | 31 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 942,2 | 557 | Leverandørstandard | 471 |
| 104103205070129 | 32 | 1.960 | Blank | sS | 977,2 | 594 | Leverandørstandard | 502 |
| 104103206070129 | 32 | 1.960 | Blank | zZ | 977,2 | 594 | Leverandørstandard | 502 |
| 104103205270129 | 32 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 977,2 | 594 | Leverandørstandard | 502 |
| 104103206270129 | 32 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 977,2 | 594 | Leverandørstandard | 502 |
| 104103205100129 | 32 | 2.160 | Blank | sS | 1.004 | 594 | Leverandørstandard | 502 |
| 104103206100129 | 32 | 2.160 | Blank | zZ | 1.004 | 594 | Leverandørstandard | 502 |
| 104103205300129 | 32 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 1.004 | 594 | Leverandørstandard | 502 |
| 104103206300129 | 32 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.004 | 594 | Leverandørstandard | 502 |
| 104103305070129 | 33 | 1.960 | Blank | sS | 1.039 | 631 | Leverandørstandard | 533 |
| 104103306070129 | 33 | 1.960 | Blank | zZ | 1.039 | 631 | Leverandørstandard | 533 |
| 104103305270129 | 33 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 1.039 | 631 | Leverandørstandard | 533 |
| 104103306270129 | 33 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 1.039 | 631 | Leverandørstandard | 533 |
| 104103305100129 | 33 | 2.160 | Blank | sS | 1.068 | 631 | Leverandørstandard | 533 |
| 104103306100129 | 33 | 2.160 | Blank | zZ | 1.068 | 631 | Leverandørstandard | 533 |
| 104103305300129 | 33 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 1.068 | 631 | Leverandørstandard | 533 |
| 104103306300129 | 33 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.068 | 631 | Leverandørstandard | 533 |
| 104103405070129 | 34 | 1.960 | Blank | sS | 1.103 | 670 | Leverandørstandard | 566 |
| 104103406070129 | 34 | 1.960 | Blank | zZ | 1.103 | 670 | Leverandørstandard | 566 |



© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

# Stålwire verotop

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104103405270129 | 34 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 1.103 | 670 | Leverandørstandard | 566 |
| 104103406270129 | 34 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 1.103 | 670 | Leverandørstandard | 566 |
| 104103405100129 | 34 | 2.160 | Blank | sS | 1.133 | 670 | Leverandørstandard | 566 |
| 104103406100129 | 34 | 2.160 | Blank | zZ | 1.133 | 670 | Leverandørstandard | 566 |
| 104103405300129 | 34 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 1.133 | 670 | Leverandørstandard | 566 |
| 104103406300129 | 34 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.133 | 670 | Leverandørstandard | 566 |
| 104103505070129 | 35 | 1.960 | Blank | sS | 1.169 | 710 | Leverandørstandard | 600 |
| 104103506070129 | 35 | 1.960 | Blank | zZ | 1.169 | 710 | Leverandørstandard | 600 |
| 104103505270129 | 35 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 1.169 | 710 | Leverandørstandard | 600 |
| 104103506270129 | 35 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 1.169 | 710 | Leverandørstandard | 600 |
| 104103505100129 | 35 | 2.160 | Blank | sS | 1.201 | 710 | Leverandørstandard | 600 |
| 104103506100129 | 35 | 2.160 | Blank | zZ | 1.201 | 710 | Leverandørstandard | 600 |
| 104103505300129 | 35 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 1.201 | 710 | Leverandørstandard | 600 |
| 104103506300129 | 35 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.201 | 710 | Leverandørstandard | 600 |
| 104103605070129 | 36 | 1.960 | Blank | sS | 1.237 | 751 | Leverandørstandard | 635 |
| 104103606070129 | 36 | 1.960 | Blank | zZ | 1.237 | 751 | Leverandørstandard | 635 |
| 104103605270129 | 36 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 1.237 | 751 | Leverandørstandard | 635 |
| 104103606270129 | 36 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 1.237 | 751 | Leverandørstandard | 635 |
| 104103605100129 | 36 | 2.160 | Blank | sS | 1.271 | 751 | Leverandørstandard | 635 |
| 104103606100129 | 36 | 2.160 | Blank | zZ | 1.271 | 751 | Leverandørstandard | 635 |
| 104103605300129 | 36 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 1.271 | 751 | Leverandørstandard | 635 |
| 104103606300129 | 36 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.271 | 751 | Leverandørstandard | 635 |
| 104103805070129 | 38 | 1.960 | Blank | sS | 1.378 | 837 | Leverandørstandard | 707 |
| 104103806070129 | 38 | 1.960 | Blank | zZ | 1.378 | 837 | Leverandørstandard | 707 |
| 104103805270129 | 38 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 1.378 | 837 | Leverandørstandard | 707 |
| 104103806270129 | 38 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 1.378 | 837 | Leverandørstandard | 707 |
| 104103805100129 | 38 | 2.160 | Blank | sS | 1.416 | 837 | Leverandørstandard | 707 |
| 104103806100129 | 38 | 2.160 | Blank | zZ | 1.416 | 837 | Leverandørstandard | 707 |
| 104103805300129 | 38 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 1.416 | 837 | Leverandørstandard | 707 |
| 104103806300129 | 38 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.416 | 837 | Leverandørstandard | 707 |
| 104104005070129 | 40 | 1.960 | Blank | sS | 1.527 | 927 | Leverandørstandard | 784 |



© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire verotop

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104104006070129 | 40 | 1.960 | Blank | zZ | 1.527 | 927 | Leverandørstandard | 784 |
| 104104005270129 | 40 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 1.527 | 927 | Leverandørstandard | 784 |
| 104104006270129 | 40 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 1.527 | 927 | Leverandørstandard | 784 |
| 104104005100129 | 40 | 2.160 | Blank | sS | 1.569 | 927 | Leverandørstandard | 784 |
| 104104006100129 | 40 | 2.160 | Blank | zZ | 1.569 | 927 | Leverandørstandard | 784 |
| 104104005300129 | 40 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 1.569 | 927 | Leverandørstandard | 784 |
| 104104006300129 | 40 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.569 | 927 | Leverandørstandard | 784 |
| 104104105070129 | 41 | 1.960 | Blank | sS | 1.604 | 974 | Leverandørstandard | 823 |
| 104104106070129 | 41 | 1.960 | Blank | zZ | 1.604 | 974 | Leverandørstandard | 823 |
| 104104105270129 | 41 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 1.604 | 974 | Leverandørstandard | 823 |
| 104104106270129 | 41 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 1.604 | 974 | Leverandørstandard | 823 |
| 104104105100129 | 41 | 2.160 | Blank | sS | 1.648 | 974 | Leverandørstandard | 823 |
| 104104106100129 | 41 | 2.160 | Blank | zZ | 1.648 | 974 | Leverandørstandard | 823 |
| 104104105300129 | 41 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 1.648 | 974 | Leverandørstandard | 823 |
| 104104106300129 | 41 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.648 | 974 | Leverandørstandard | 823 |
| 104104205070129 | 42 | 1.960 | Blank | sS | 1.683 | 1.022 | Leverandørstandard | 864 |
| 104104206070129 | 42 | 1.960 | Blank | zZ | 1.683 | 1.022 | Leverandørstandard | 864 |
| 104104205270129 | 42 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 1.683 | 1.022 | Leverandørstandard | 864 |
| 104104206270129 | 42 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 1.683 | 1.022 | Leverandørstandard | 864 |
| 104104205100129 | 42 | 2.160 | Blank | sS | 1.729 | 1.022 | Leverandørstandard | 864 |
| 104104206100129 | 42 | 2.160 | Blank | zZ | 1.729 | 1.022 | Leverandørstandard | 864 |
| 104104205300129 | 42 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 1.729 | 1.022 | Leverandørstandard | 864 |
| 104104206300129 | 42 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.729 | 1.022 | Leverandørstandard | 864 |
| 104104305070129 | 43 | 1.960 | Blank | sS | 1.764 | 1.072 | Leverandørstandard | 906 |
| 104104306070129 | 43 | 1.960 | Blank | zZ | 1.764 | 1.072 | Leverandørstandard | 906 |
| 104104305270129 | 43 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 1.764 | 1.072 | Leverandørstandard | 906 |
| 104104306270129 | 43 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 1.764 | 1.072 | Leverandørstandard | 906 |
| 104104305100129 | 43 | 2.160 | Blank | sS | 1.813 | 1.072 | Leverandørstandard | 906 |
| 104104306100129 | 43 | 2.160 | Blank | zZ | 1.813 | 1.072 | Leverandørstandard | 906 |
| 104104305300129 | 43 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 1.813 | 1.072 | Leverandørstandard | 906 |
| 104104306300129 | 43 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.813 | 1.072 | Leverandørstandard | 906 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire verotop

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104104405070129 | 44 | 1.960 | Blank | sS | 1.848 | 1.122 | Leverandørstandard | 948 |
| 104104406070129 | 44 | 1.960 | Blank | zZ | 1.848 | 1.122 | Leverandørstandard | 948 |
| 104104405270129 | 44 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 1.848 | 1.122 | Leverandørstandard | 948 |
| 104104406270129 | 44 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 1.848 | 1.122 | Leverandørstandard | 948 |
| 104104405100129 | 44 | 2.160 | Blank | sS | 1.898 | 1.122 | Leverandørstandard | 948 |
| 104104406100129 | 44 | 2.160 | Blank | zZ | 1.898 | 1.122 | Leverandørstandard | 948 |
| 104104405300129 | 44 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 1.898 | 1.122 | Leverandørstandard | 948 |
| 104104406300129 | 44 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.898 | 1.122 | Leverandørstandard | 948 |
| 104104505070129 | 45 | 1.960 | Blank | sS | 1.932 | 1.174 | Leverandørstandard | 992 |
| 104104506070129 | 45 | 1.960 | Blank | zZ | 1.932 | 1.174 | Leverandørstandard | 992 |
| 104104505270129 | 45 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 1.932 | 1.174 | Leverandørstandard | 992 |
| 104104506270129 | 45 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 1.932 | 1.174 | Leverandørstandard | 992 |
| 104104505100129 | 45 | 2.160 | Blank | sS | 1.985 | 1.174 | Leverandørstandard | 992 |
| 104104506100129 | 45 | 2.160 | Blank | zZ | 1.985 | 1.174 | Leverandørstandard | 992 |
| 104104505300129 | 45 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 1.985 | 1.174 | Leverandørstandard | 992 |
| 104104506300129 | 45 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.985 | 1.174 | Leverandørstandard | 992 |
| 104104605070129 | 46 | 1.960 | Blank | sS | 2.019 | 1.226 | Leverandørstandard | 1.036 |
| 104104606070129 | 46 | 1.960 | Blank | zZ | 2.019 | 1.226 | Leverandørstandard | 1.036 |
| 104104605270129 | 46 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 2.019 | 1.226 | Leverandørstandard | 1.036 |
| 104104606270129 | 46 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 2.019 | 1.226 | Leverandørstandard | 1.036 |
| 104104605100129 | 46 | 2.160 | Blank | sS | 2.075 | 1.226 | Leverandørstandard | 1.036 |
| 104104606100129 | 46 | 2.160 | Blank | zZ | 2.075 | 1.226 | Leverandørstandard | 1.036 |
| 104104605300129 | 46 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 2.075 | 1.226 | Leverandørstandard | 1.036 |
| 104104606300129 | 46 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 2.075 | 1.226 | Leverandørstandard | 1.036 |
| 104104805070129 | 48 | 1.960 | Blank | sS | 2.199 | 1.335 | Leverandørstandard | 1.129 |
| 104104806070129 | 48 | 1.960 | Blank | zZ | 2.199 | 1.335 | Leverandørstandard | 1.129 |
| 104104805270129 | 48 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 2.199 | 1.335 | Leverandørstandard | 1.129 |
| 104104806270129 | 48 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 2.199 | 1.335 | Leverandørstandard | 1.129 |
| 104104805100129 | 48 | 2.160 | Blank | sS | 2.259 | 1.335 | Leverandørstandard | 1.129 |
| 104104806100129 | 48 | 2.160 | Blank | zZ | 2.259 | 1.335 | Leverandørstandard | 1.129 |
| 104104805300129 | 48 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 2.259 | 1.335 | Leverandørstandard | 1.129 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire verotop

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104104806300129 | 48 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 2.259 | 1.335 | Leverandørstandard | 1.129 |
| 104105005070129 | 50 | 1.960 | Blank | sS | 2.386 | 1.449 | Leverandørstandard | 1.225 |
| 104105006070129 | 50 | 1.960 | Blank | zZ | 2.386 | 1.449 | Leverandørstandard | 1.225 |
| 104105005270129 | 50 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 2.386 | 1.449 | Leverandørstandard | 1.225 |
| 104105006270129 | 50 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 2.386 | 1.449 | Leverandørstandard | 1.225 |
| 104105005100129 | 50 | 2.160 | Blank | sS | 2.451 | 1.449 | Leverandørstandard | 1.225 |
| 104105006100129 | 50 | 2.160 | Blank | zZ | 2.451 | 1.449 | Leverandørstandard | 1.225 |
| 104105005300129 | 50 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 2.451 | 1.449 | Leverandørstandard | 1.225 |
| 104105006300129 | 50 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 2.451 | 1.449 | Leverandørstandard | 1.225 |
| 104105205070129 | 52 | 1.960 | Blank | sS | 2.580 | 1.567 | Leverandørstandard | 1.324 |
| 104105206070129 | 52 | 1.960 | Blank | zZ | 2.580 | 1.567 | Leverandørstandard | 1.324 |
| 104105205270129 | 52 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 2.580 | 1.567 | Leverandørstandard | 1.324 |
| 104105206270129 | 52 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 2.580 | 1.567 | Leverandørstandard | 1.324 |
| 104105205100129 | 52 | 2.160 | Blank | sS | 2.651 | 1.567 | Leverandørstandard | 1.324 |
| 104105206100129 | 52 | 2.160 | Blank | zZ | 2.651 | 1.567 | Leverandørstandard | 1.324 |
| 104105205300129 | 52 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 2.651 | 1.567 | Leverandørstandard | 1.324 |
| 104105206300129 | 52 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 2.651 | 1.567 | Leverandørstandard | 1.324 |
| 104105405070129 | 54 | 1.960 | Blank | sS | 2.783 | 1.690 | Leverandørstandard | 1.428 |
| 104105406070129 | 54 | 1.960 | Blank | zZ | 2.783 | 1.690 | Leverandørstandard | 1.428 |
| 104105405270129 | 54 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 2.783 | 1.690 | Leverandørstandard | 1.428 |
| 104105406270129 | 54 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 2.783 | 1.690 | Leverandørstandard | 1.428 |
| 104105405100129 | 54 | 2.160 | Blank | sS | 2.910 | 1.690 | Leverandørstandard | 1.428 |
| 104105406100129 | 54 | 2.160 | Blank | zZ | 2.910 | 1.690 | Leverandørstandard | 1.428 |
| 104105405300129 | 54 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 2.910 | 1.690 | Leverandørstandard | 1.428 |
| 104105406300129 | 54 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 2.910 | 1.690 | Leverandørstandard | 1.428 |
| 104105605070129 | 56 | 1.960 | Blank | sS | 2.993 | 1.818 | Leverandørstandard | 1.536 |
| 104105606070129 | 56 | 1.960 | Blank | zZ | 2.993 | 1.818 | Leverandørstandard | 1.536 |
| 104105605270129 | 56 | 1.960 | Galvaniseret | sS | 2.993 | 1.818 | Leverandørstandard | 1.536 |
| 104105606270129 | 56 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 2.993 | 1.818 | Leverandørstandard | 1.536 |
| 104105605100129 | 56 | 2.160 | Blank | sS | 3.129 | 1.818 | Leverandørstandard | 1.536 |
| 104105606100129 | 56 | 2.160 | Blank | zZ | 3.129 | 1.818 | Leverandørstandard | 1.536 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire verotop

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104105605300129 | 56 | 2.160 | Galvaniseret | sS | 3.129 | 1.818 | Leverandørstandard | 1.536 |
| 104105606300129 | 56 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 3.129 | 1.818 | Leverandørstandard | 1.536 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes