
Rustfri stålwire PYTHON/INOX 18x7/19x7

Produkt information

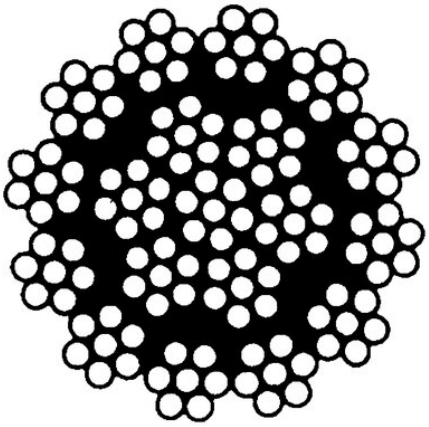

Wirekonstruktion: Stålwire i 18x7 AISI 316.
Materiale: 1570 N/mm² (160 kp/mm²)

Fyldfaktor: 0.55
Tolerance Ø: 0% til +4%

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Rustfri stålwire PYTHON/INOX 18x7/19x7

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Vægt kg/100m
108100304620229	3	1.570	Rustfri	sZ	5,9	3,6
108100303620229	3	1.570	Rustfri	zS	5,9	3,6
108100654620229	6,5	1.570	Rustfri	sZ	22,27	16,4
108100653620229	6,5	1.570	Rustfri	zS	22,27	16,4
108100704620229	7	1.570	Rustfri	sZ	27	19,7
108100703620229	7	1.570	Rustfri	zS	27	19,7
108101204620229	12	1.570	Rustfri	sZ	77,63	57,9

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes