Opkorterkrog m/øje X-041

Produkt information



Parallelkrog/opkorterkrog med øje.
Muliggør fuld WLL under brug takket være støtteflader, der forhindrer deformering af kædeleddet
Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.
Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.
Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.
Fremstillet i henhold til DIN 5692, EN 1677-1 og ASTM A952 / A 952M
... *Read more*

Materiale: Sejhærdet, legeret stål.
Mærkning: I henhold til standard, Størrelse, stålkvalitet, producent ID, sporbarhed.
Arbejdstemperatur: -40ºC op til +200°C (uden reduktion i WLL).
Overflade: Blå pulverlakeret.
Standard: EN 1677-1
Bemærk: Ikke til brug med Omega Link.


Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 10

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37
© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Opkorterkrog m/øje X-041

Stregtegning

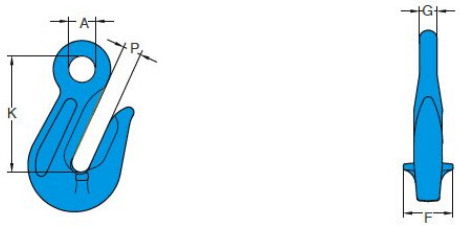

Belastningstabel

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	A mm	B mm	F mm	G mm	K mm	P mm	Vægt kg
402300140740	6	1,4	13	7	26	8	50	8	0,2
402300250740	7-8	2,5	16	10	30	9	62	10	0,3
402300400740	10	4	20	13	40	13	82	13	0,6
402300670740	13	6,7	26	16	52	16	107	17	1,4
402301000740	16	10	30	18	70	20	132	21	2,4
402301600740	20	16	40	22	73	24	148	24	4
402301900740	22	19	42	24	86	26	166	26	5
402302650740	26	26,5	50	30	110	32	207	33	10,1

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes