


Løftehoved X-0081

Produkt information

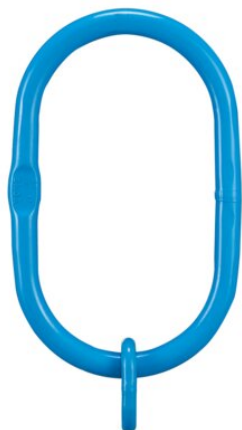

Svejset løftehoved designet til samling af 1-parts kæde-, wire- og båndslings.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

... [Read more](#)

Materiale: Sejhærdet, legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.

Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

Overflade: Blå pulverlakeret.


Standard: EN 1677-4

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Løftehoved X-0081

Stregtegning



Tekniske data

| Varenummer | Type | Kæde diameter | WLL ton | EWL mm | Prøvelast kN | Kan anvendes sammen med enkeltkrog iht. DIN 15401 nr. | A mm mm | B mm mm | D mm mm | a mm | b mm mm | dmm mm | Vægt kg |
|--------------|-------|---------------|---------|--------|--------------|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|---------|--------|---------|
| 402100400490 | ED-22 | 10 | 4 | 340 | 98 | 25 | 340 | 180 | 28 | 70 | 34 | 16 | 5,4 |