


Stålwire Diepa X43

Produkt information

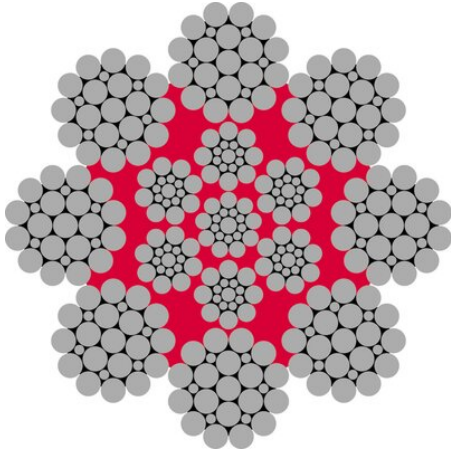

Diepa X43 er en stålwire med ikke-kompakterede ydertråde.

Typisk anvendelse: Til alle de forskellige typer af kraner, hvor rotation frit stålwire ikke er påkrævet, for eksempel traverskraner, flydende gravemaskiner. For enkelt-lags oprulning på tromlen.

Lastbærende tråde i ydre kordeler/RCN iht. ISO 4309

152 Ø 4 - 49 mm RCN.06
 288 Ø 50 - 69 mm RCN.13
 328 Ø 70 - 100 mm RCN.13

Samlede antal tråde:

201 Ø 4 - 14 mm
 321 Ø 15 - 49 mm
 409 Ø 50 - 69 mm
 580 Ø 70 - 100 mm

[... Read more](#)

Egenskaber: Krydsslået med plastikbelagt hjerte.

Mærkning: I henhold til standard

Overflade: Galvaniseret eller blank.

Standard: EN 12385-4

Advarsel: Må ikke anvendes sammen med en svirvel!

Fyldfaktor: 0.6226

RCN: 06

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103100404250259 | 4 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 11,7 | - | Leverandørstandard | 7 |
| 103100403250259 | 4 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 11,7 | - | Leverandørstandard | 7 |
| 103100404050259 | 4 | 1.770 | Blank | sZ | 11,7 | - | Leverandørstandard | 7 |
| 103100403050259 | 4 | 1.770 | Blank | zS | 11,7 | - | Leverandørstandard | 7 |
| 103100404270259 | 4 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 13 | - | Leverandørstandard | 7 |
| 103100403270259 | 4 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 13 | - | Leverandørstandard | 7 |
| 103100404070259 | 4 | 1.960 | Blank | sZ | 13 | - | Leverandørstandard | 7 |
| 103100403070259 | 4 | 1.960 | Blank | zS | 13 | - | Leverandørstandard | 7 |
| 103100404300259 | 4 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 14,1 | - | Leverandørstandard | 7 |
| 103100403300259 | 4 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 14,1 | - | Leverandørstandard | 7 |
| 103100404100259 | 4 | 2.160 | Blank | sZ | 14,1 | - | Leverandørstandard | 7 |
| 103100403100259 | 4 | 2.160 | Blank | zS | 14,1 | - | Leverandørstandard | 7 |
| 103100504250259 | 5 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 18,3 | - | Leverandørstandard | 11 |
| 103100503250259 | 5 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 18,3 | - | Leverandørstandard | 11 |
| 103100504050259 | 5 | 1.770 | Blank | sZ | 18,3 | - | Leverandørstandard | 11 |
| 103100503050259 | 5 | 1.770 | Blank | zS | 18,3 | - | Leverandørstandard | 11 |
| 103100504270259 | 5 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 20,2 | - | Leverandørstandard | 11 |
| 103100503270259 | 5 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 20,2 | - | Leverandørstandard | 11 |
| 103100504070259 | 5 | 1.960 | Blank | sZ | 20,2 | - | Leverandørstandard | 11 |
| 103100503070259 | 5 | 1.960 | Blank | zS | 20,2 | - | Leverandørstandard | 11 |
| 103100504300259 | 5 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 22 | - | Leverandørstandard | 11 |
| 103100503300259 | 5 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 22 | - | Leverandørstandard | 11 |
| 103100504100259 | 5 | 2.160 | Blank | sZ | 22 | - | Leverandørstandard | 11 |
| 103100503100259 | 5 | 2.160 | Blank | zS | 22 | - | Leverandørstandard | 11 |
| 103100604250259 | 6 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 26,3 | - | Leverandørstandard | 16 |
| 103100603250259 | 6 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 26,3 | - | Leverandørstandard | 16 |
| 103100604050259 | 6 | 1.770 | Blank | sZ | 26,3 | - | Leverandørstandard | 16 |
| 103100603050259 | 6 | 1.770 | Blank | zS | 26,3 | - | Leverandørstandard | 16 |
| 103100604270259 | 6 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 29,2 | - | Leverandørstandard | 16 |
| 103100603270259 | 6 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 29,2 | - | Leverandørstandard | 16 |
| 103100604070259 | 6 | 1.960 | Blank | sZ | 29,2 | - | Leverandørstandard | 16 |

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103100603070259 | 6 | 1.960 | Blank | zS | 29,2 | - | Leverandørstandard | 16 |
| 103100604300259 | 6 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 31,7 | - | Leverandørstandard | 16 |
| 103100603300259 | 6 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 31,7 | - | Leverandørstandard | 16 |
| 103100604100259 | 6 | 2.160 | Blank | sZ | 31,7 | - | Leverandørstandard | 16 |
| 103100603100259 | 6 | 2.160 | Blank | zS | 31,7 | - | Leverandørstandard | 16 |
| 103100704250259 | 7 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 35,8 | - | Leverandørstandard | 22 |
| 103100703250259 | 7 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 35,8 | - | Leverandørstandard | 22 |
| 103100704050259 | 7 | 1.770 | Blank | sZ | 35,8 | - | Leverandørstandard | 22 |
| 103100703050259 | 7 | 1.770 | Blank | zS | 35,8 | - | Leverandørstandard | 22 |
| 103100704270259 | 7 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 39,7 | - | Leverandørstandard | 22 |
| 103100703270259 | 7 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 39,7 | - | Leverandørstandard | 22 |
| 103100704070259 | 7 | 1.960 | Blank | sZ | 39,7 | - | Leverandørstandard | 22 |
| 103100703070259 | 7 | 1.960 | Blank | zS | 39,7 | - | Leverandørstandard | 22 |
| 103100704300259 | 7 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 43,2 | - | Leverandørstandard | 22 |
| 103100703300259 | 7 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 43,2 | - | Leverandørstandard | 22 |
| 103100704100259 | 7 | 2.160 | Blank | sZ | 43,2 | - | Leverandørstandard | 22 |
| 103100703100259 | 7 | 2.160 | Blank | zS | 43,2 | - | Leverandørstandard | 22 |
| 103100804250259 | 8 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 43,7 | - | Leverandørstandard | 27 |
| 103100803250259 | 8 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 43,7 | - | Leverandørstandard | 27 |
| 103100804050259 | 8 | 1.770 | Blank | sZ | 43,7 | - | Leverandørstandard | 27 |
| 103100803050259 | 8 | 1.770 | Blank | zS | 43,7 | - | Leverandørstandard | 27 |
| 103100804270259 | 8 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 48,6 | - | Leverandørstandard | 27 |
| 103100803270259 | 8 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 48,6 | - | Leverandørstandard | 27 |
| 103100804070259 | 8 | 1.960 | Blank | sZ | 48,6 | - | Leverandørstandard | 27 |
| 103100803070259 | 8 | 1.960 | Blank | zS | 48,6 | - | Leverandørstandard | 27 |
| 103100804300259 | 8 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 53,4 | - | Leverandørstandard | 27 |
| 103100803300259 | 8 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 53,4 | - | Leverandørstandard | 27 |
| 103100804100259 | 8 | 2.160 | Blank | sZ | 53,4 | - | Leverandørstandard | 27 |
| 103100803100259 | 8 | 2.160 | Blank | zS | 53,4 | - | Leverandørstandard | 27 |
| 103100904250259 | 9 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 56,9 | - | Leverandørstandard | 35 |
| 103100903250259 | 9 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 56,9 | - | Leverandørstandard | 35 |

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103100904050259 | 9 | 1.770 | Blank | sZ | 56,9 | - | Leverandørstandard | 35 |
| 103100903050259 | 9 | 1.770 | Blank | zS | 56,9 | - | Leverandørstandard | 35 |
| 103100904270259 | 9 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 63,3 | - | Leverandørstandard | 35 |
| 103100903270259 | 9 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 63,3 | - | Leverandørstandard | 35 |
| 103100904070259 | 9 | 1.960 | Blank | sZ | 63,3 | - | Leverandørstandard | 35 |
| 103100903070259 | 9 | 1.960 | Blank | zS | 63,3 | - | Leverandørstandard | 35 |
| 103100904300259 | 9 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 69,3 | - | Leverandørstandard | 35 |
| 103100903300259 | 9 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 69,3 | - | Leverandørstandard | 35 |
| 103100904100259 | 9 | 2.160 | Blank | sZ | 69,3 | - | Leverandørstandard | 35 |
| 103100903100259 | 9 | 2.160 | Blank | zS | 69,3 | - | Leverandørstandard | 35 |
| 103101004250259 | 10 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 68,2 | - | Leverandørstandard | 42 |
| 103101003250259 | 10 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 68,2 | - | Leverandørstandard | 42 |
| 103101004050259 | 10 | 1.770 | Blank | sZ | 68,2 | - | Leverandørstandard | 42 |
| 103101003050259 | 10 | 1.770 | Blank | zS | 68,2 | - | Leverandørstandard | 42 |
| 103101004270259 | 10 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 76 | - | Leverandørstandard | 42 |
| 103101003270259 | 10 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 76 | - | Leverandørstandard | 42 |
| 103101004070259 | 10 | 1.960 | Blank | sZ | 76 | - | Leverandørstandard | 42 |
| 103101003070259 | 10 | 1.960 | Blank | zS | 76 | - | Leverandørstandard | 42 |
| 103101004300259 | 10 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 83 | - | Leverandørstandard | 42 |
| 103101003300259 | 10 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 83 | - | Leverandørstandard | 42 |
| 103101004100259 | 10 | 2.160 | Blank | sZ | 83 | - | Leverandørstandard | 42 |
| 103101003100259 | 10 | 2.160 | Blank | zS | 83 | - | Leverandørstandard | 42 |
| 103101104250259 | 11 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 86,3 | - | Leverandørstandard | 54 |
| 103101103250259 | 11 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 86,3 | - | Leverandørstandard | 54 |
| 103101104050259 | 11 | 1.770 | Blank | sZ | 86,3 | - | Leverandørstandard | 54 |
| 103101103050259 | 11 | 1.770 | Blank | zS | 86,3 | - | Leverandørstandard | 54 |
| 103101104270259 | 11 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 96,1 | - | Leverandørstandard | 54 |
| 103101103270259 | 11 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 96,1 | - | Leverandørstandard | 54 |
| 103101104070259 | 11 | 1.960 | Blank | sZ | 96,1 | - | Leverandørstandard | 54 |
| 103101103070259 | 11 | 1.960 | Blank | zS | 96,1 | - | Leverandørstandard | 54 |
| 103101104300259 | 11 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 105 | - | Leverandørstandard | 54 |

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103101103300259 | 11 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 105 | - | Leverandørstandard | 54 |
| 103101104100259 | 11 | 2.160 | Blank | sZ | 105 | - | Leverandørstandard | 54 |
| 103101103100259 | 11 | 2.160 | Blank | zS | 105 | - | Leverandørstandard | 54 |
| 103101204250259 | 12 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 106 | - | Leverandørstandard | 65 |
| 103101203250259 | 12 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 106 | - | Leverandørstandard | 65 |
| 103101204050259 | 12 | 1.770 | Blank | sZ | 106 | - | Leverandørstandard | 65 |
| 103101203050259 | 12 | 1.770 | Blank | zS | 106 | - | Leverandørstandard | 65 |
| 103101204270259 | 12 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 118 | - | Leverandørstandard | 65 |
| 103101203270259 | 12 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 118 | - | Leverandørstandard | 65 |
| 103101204070259 | 12 | 1.960 | Blank | sZ | 118 | - | Leverandørstandard | 65 |
| 103101203070259 | 12 | 1.960 | Blank | zS | 118 | - | Leverandørstandard | 65 |
| 103101204300259 | 12 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 129 | - | Leverandørstandard | 65 |
| 103101203300259 | 12 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 129 | - | Leverandørstandard | 65 |
| 103101204100259 | 12 | 2.160 | Blank | sZ | 129 | - | Leverandørstandard | 65 |
| 103101203100259 | 12 | 2.160 | Blank | zS | 129 | - | Leverandørstandard | 65 |
| 103101304250259 | 13 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 122 | - | Leverandørstandard | 76 |
| 103101303250259 | 13 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 122 | - | Leverandørstandard | 76 |
| 103101304050259 | 13 | 1.770 | Blank | sZ | 122 | - | Leverandørstandard | 76 |
| 103101303050259 | 13 | 1.770 | Blank | zS | 122 | - | Leverandørstandard | 76 |
| 103101304270259 | 13 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 136 | - | Leverandørstandard | 76 |
| 103101303270259 | 13 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 136 | - | Leverandørstandard | 76 |
| 103101304070259 | 13 | 1.960 | Blank | sZ | 136 | - | Leverandørstandard | 76 |
| 103101303070259 | 13 | 1.960 | Blank | zS | 136 | - | Leverandørstandard | 76 |
| 103101304300259 | 13 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 148 | - | Leverandørstandard | 76 |
| 103101303300259 | 13 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 148 | - | Leverandørstandard | 76 |
| 103101304100259 | 13 | 2.160 | Blank | sZ | 148 | - | Leverandørstandard | 76 |
| 103101303100259 | 13 | 2.160 | Blank | zS | 148 | - | Leverandørstandard | 76 |
| 103101404250259 | 14 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 137 | - | Leverandørstandard | 85 |
| 103101403250259 | 14 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 137 | - | Leverandørstandard | 85 |
| 103101404050259 | 14 | 1.770 | Blank | sZ | 137 | - | Leverandørstandard | 85 |
| 103101403050259 | 14 | 1.770 | Blank | zS | 137 | - | Leverandørstandard | 85 |

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103101404270259 | 14 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 152 | - | Leverandørstandard | 85 |
| 103101403270259 | 14 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 152 | - | Leverandørstandard | 85 |
| 103101404070259 | 14 | 1.960 | Blank | sZ | 152 | - | Leverandørstandard | 85 |
| 103101403070259 | 14 | 1.960 | Blank | zS | 152 | - | Leverandørstandard | 85 |
| 103101404300259 | 14 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 166 | - | Leverandørstandard | 85 |
| 103101403300259 | 14 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 166 | - | Leverandørstandard | 85 |
| 103101404100259 | 14 | 2.160 | Blank | sZ | 166 | - | Leverandørstandard | 85 |
| 103101403100259 | 14 | 2.160 | Blank | zS | 166 | - | Leverandørstandard | 85 |
| 103101504250259 | 15 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 166 | - | Leverandørstandard | 103 |
| 103101503250259 | 15 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 166 | - | Leverandørstandard | 103 |
| 103101504050259 | 15 | 1.770 | Blank | sZ | 166 | - | Leverandørstandard | 103 |
| 103101503050259 | 15 | 1.770 | Blank | zS | 166 | - | Leverandørstandard | 103 |
| 103101504270259 | 15 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 184 | - | Leverandørstandard | 103 |
| 103101503270259 | 15 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 184 | - | Leverandørstandard | 103 |
| 103101504070259 | 15 | 1.960 | Blank | sZ | 184 | - | Leverandørstandard | 103 |
| 103101503070259 | 15 | 1.960 | Blank | zS | 184 | - | Leverandørstandard | 103 |
| 103101504300259 | 15 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 201 | - | Leverandørstandard | 103 |
| 103101503300259 | 15 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 201 | - | Leverandørstandard | 103 |
| 103101504100259 | 15 | 2.160 | Blank | sZ | 201 | - | Leverandørstandard | 103 |
| 103101503100259 | 15 | 2.160 | Blank | zS | 201 | - | Leverandørstandard | 103 |
| 103101604250259 | 16 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 187 | - | Leverandørstandard | 116 |
| 103101603250259 | 16 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 187 | - | Leverandørstandard | 116 |
| 103101604050259 | 16 | 1.770 | Blank | sZ | 187 | - | Leverandørstandard | 116 |
| 103101603050259 | 16 | 1.770 | Blank | zS | 187 | - | Leverandørstandard | 116 |
| 103101604270259 | 16 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 208 | - | Leverandørstandard | 116 |
| 103101603270259 | 16 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 208 | - | Leverandørstandard | 116 |
| 103101604070259 | 16 | 1.960 | Blank | sZ | 208 | - | Leverandørstandard | 116 |
| 103101603070259 | 16 | 1.960 | Blank | zS | 208 | - | Leverandørstandard | 116 |
| 103101604300259 | 16 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 227 | - | Leverandørstandard | 116 |
| 103101603300259 | 16 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 227 | - | Leverandørstandard | 116 |
| 103101604100259 | 16 | 2.160 | Blank | sZ | 227 | - | Leverandørstandard | 116 |

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103101603100259 | 16 | 2.160 | Blank | zS | 227 | - | Leverandørstandard | 116 |
| 103101704250259 | 17 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 210 | - | Leverandørstandard | 130 |
| 103101703250259 | 17 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 210 | - | Leverandørstandard | 130 |
| 103101704050259 | 17 | 1.770 | Blank | sZ | 210 | - | Leverandørstandard | 130 |
| 103101703050259 | 17 | 1.770 | Blank | zS | 210 | - | Leverandørstandard | 130 |
| 103101704270259 | 17 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 233 | - | Leverandørstandard | 130 |
| 103101703270259 | 17 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 233 | - | Leverandørstandard | 130 |
| 103101704070259 | 17 | 1.960 | Blank | sZ | 233 | - | Leverandørstandard | 130 |
| 103101703070259 | 17 | 1.960 | Blank | zS | 233 | - | Leverandørstandard | 130 |
| 103101704300259 | 17 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 254 | - | Leverandørstandard | 130 |
| 103101703300259 | 17 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 254 | - | Leverandørstandard | 130 |
| 103101704100259 | 17 | 2.160 | Blank | sZ | 254 | - | Leverandørstandard | 130 |
| 103101703100259 | 17 | 2.160 | Blank | zS | 254 | - | Leverandørstandard | 130 |
| 103101804250259 | 18 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 236 | - | Leverandørstandard | 146 |
| 103101803250259 | 18 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 236 | - | Leverandørstandard | 146 |
| 103101804050259 | 18 | 1.770 | Blank | sZ | 236 | - | Leverandørstandard | 146 |
| 103101803050259 | 18 | 1.770 | Blank | zS | 236 | - | Leverandørstandard | 146 |
| 103101804270259 | 18 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 262 | - | Leverandørstandard | 146 |
| 103101803270259 | 18 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 262 | - | Leverandørstandard | 146 |
| 103101804070259 | 18 | 1.960 | Blank | sZ | 262 | - | Leverandørstandard | 146 |
| 103101803070259 | 18 | 1.960 | Blank | zS | 262 | - | Leverandørstandard | 146 |
| 103101804300259 | 18 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 286 | - | Leverandørstandard | 146 |
| 103101803300259 | 18 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 286 | - | Leverandørstandard | 146 |
| 103101804100259 | 18 | 2.160 | Blank | sZ | 286 | - | Leverandørstandard | 146 |
| 103101803100259 | 18 | 2.160 | Blank | zS | 286 | - | Leverandørstandard | 146 |
| 103101904250259 | 19 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 260 | - | Leverandørstandard | 161 |
| 103101903250259 | 19 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 260 | - | Leverandørstandard | 161 |
| 103101904050259 | 19 | 1.770 | Blank | sZ | 260 | - | Leverandørstandard | 161 |
| 103101903050259 | 19 | 1.770 | Blank | zS | 260 | - | Leverandørstandard | 161 |
| 103101904270259 | 19 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 289 | - | Leverandørstandard | 161 |
| 103101903270259 | 19 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 289 | - | Leverandørstandard | 161 |

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103101904070259 | 19 | 1.960 | Blank | sZ | 289 | - | Leverandørstandard | 161 |
| 103101903070259 | 19 | 1.960 | Blank | zS | 289 | - | Leverandørstandard | 161 |
| 103101904300259 | 19 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 316 | - | Leverandørstandard | 161 |
| 103101903300259 | 19 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 316 | - | Leverandørstandard | 161 |
| 103101904100259 | 19 | 2.160 | Blank | sZ | 316 | - | Leverandørstandard | 161 |
| 103101903100259 | 19 | 2.160 | Blank | zS | 316 | - | Leverandørstandard | 161 |
| 103102004250259 | 20 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 288 | - | Leverandørstandard | 178 |
| 103102003250259 | 20 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 288 | - | Leverandørstandard | 178 |
| 103102004050259 | 20 | 1.770 | Blank | sZ | 288 | - | Leverandørstandard | 178 |
| 103102003050259 | 20 | 1.770 | Blank | zS | 288 | - | Leverandørstandard | 178 |
| 103102004270259 | 20 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 320 | - | Leverandørstandard | 178 |
| 103102003270259 | 20 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 320 | - | Leverandørstandard | 178 |
| 103102004070259 | 20 | 1.960 | Blank | sZ | 320 | - | Leverandørstandard | 178 |
| 103102003070259 | 20 | 1.960 | Blank | zS | 320 | - | Leverandørstandard | 178 |
| 103102004300259 | 20 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 348 | - | Leverandørstandard | 178 |
| 103102003300259 | 20 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 348 | - | Leverandørstandard | 178 |
| 103102004100259 | 20 | 2.160 | Blank | sZ | 348 | - | Leverandørstandard | 178 |
| 103102003100259 | 20 | 2.160 | Blank | zS | 348 | - | Leverandørstandard | 178 |
| 103102104250259 | 21 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 315 | - | Leverandørstandard | 195 |
| 103102103250259 | 21 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 315 | - | Leverandørstandard | 195 |
| 103102104050259 | 21 | 1.770 | Blank | sZ | 315 | - | Leverandørstandard | 195 |
| 103102103050259 | 21 | 1.770 | Blank | zS | 315 | - | Leverandørstandard | 195 |
| 103102104270259 | 21 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 351 | - | Leverandørstandard | 195 |
| 103102103270259 | 21 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 351 | - | Leverandørstandard | 195 |
| 103102104070259 | 21 | 1.960 | Blank | sZ | 351 | - | Leverandørstandard | 195 |
| 103102103070259 | 21 | 1.960 | Blank | zS | 351 | - | Leverandørstandard | 195 |
| 103102104300259 | 21 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 382 | - | Leverandørstandard | 195 |
| 103102103300259 | 21 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 382 | - | Leverandørstandard | 195 |
| 103102104100259 | 21 | 2.160 | Blank | sZ | 382 | - | Leverandørstandard | 195 |
| 103102103100259 | 21 | 2.160 | Blank | zS | 382 | - | Leverandørstandard | 195 |
| 103102204250259 | 22 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 361 | - | Leverandørstandard | 223 |

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103102203250259 | 22 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 361 | - | Leverandørstandard | 223 |
| 103102204050259 | 22 | 1.770 | Blank | sZ | 361 | - | Leverandørstandard | 223 |
| 103102203050259 | 22 | 1.770 | Blank | zS | 361 | - | Leverandørstandard | 223 |
| 103102204270259 | 22 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 401 | - | Leverandørstandard | 223 |
| 103102203270259 | 22 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 401 | - | Leverandørstandard | 223 |
| 103102204070259 | 22 | 1.960 | Blank | sZ | 401 | - | Leverandørstandard | 223 |
| 103102203070259 | 22 | 1.960 | Blank | zS | 401 | - | Leverandørstandard | 223 |
| 103102204300259 | 22 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 437 | - | Leverandørstandard | 223 |
| 103102203300259 | 22 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 437 | - | Leverandørstandard | 223 |
| 103102204100259 | 22 | 2.160 | Blank | sZ | 437 | - | Leverandørstandard | 223 |
| 103102203100259 | 22 | 2.160 | Blank | zS | 437 | - | Leverandørstandard | 223 |
| 103102304250259 | 23 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 390 | - | Leverandørstandard | 241 |
| 103102303250259 | 23 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 390 | - | Leverandørstandard | 241 |
| 103102304050259 | 23 | 1.770 | Blank | sZ | 390 | - | Leverandørstandard | 241 |
| 103102303050259 | 23 | 1.770 | Blank | zS | 390 | - | Leverandørstandard | 241 |
| 103102304270259 | 23 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 434 | - | Leverandørstandard | 241 |
| 103102303270259 | 23 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 434 | - | Leverandørstandard | 241 |
| 103102304070259 | 23 | 1.960 | Blank | sZ | 434 | - | Leverandørstandard | 241 |
| 103102303070259 | 23 | 1.960 | Blank | zS | 434 | - | Leverandørstandard | 241 |
| 103102304300259 | 23 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 473 | - | Leverandørstandard | 241 |
| 103102303300259 | 23 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 473 | - | Leverandørstandard | 241 |
| 103102304100259 | 23 | 2.160 | Blank | sZ | 473 | - | Leverandørstandard | 241 |
| 103102303100259 | 23 | 2.160 | Blank | zS | 473 | - | Leverandørstandard | 241 |
| 103102404250259 | 24 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 422 | - | Leverandørstandard | 261 |
| 103102403250259 | 24 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 422 | - | Leverandørstandard | 261 |
| 103102404050259 | 24 | 1.770 | Blank | sZ | 422 | - | Leverandørstandard | 261 |
| 103102403050259 | 24 | 1.770 | Blank | zS | 422 | - | Leverandørstandard | 261 |
| 103102404270259 | 24 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 469 | - | Leverandørstandard | 261 |
| 103102403270259 | 24 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 469 | - | Leverandørstandard | 261 |
| 103102404070259 | 24 | 1.960 | Blank | sZ | 469 | - | Leverandørstandard | 261 |
| 103102403070259 | 24 | 1.960 | Blank | zS | 469 | - | Leverandørstandard | 261 |

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103102404300259 | 24 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 511 | - | Leverandørstandard | 261 |
| 103102403300259 | 24 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 511 | - | Leverandørstandard | 261 |
| 103102404100259 | 24 | 2.160 | Blank | sZ | 511 | - | Leverandørstandard | 261 |
| 103102403100259 | 24 | 2.160 | Blank | zS | 511 | - | Leverandørstandard | 261 |
| 103102504250259 | 25 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 462 | - | Leverandørstandard | 285 |
| 103102503250259 | 25 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 462 | - | Leverandørstandard | 285 |
| 103102504050259 | 25 | 1.770 | Blank | sZ | 462 | - | Leverandørstandard | 285 |
| 103102503050259 | 25 | 1.770 | Blank | zS | 462 | - | Leverandørstandard | 285 |
| 103102504270259 | 25 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 513 | - | Leverandørstandard | 285 |
| 103102503270259 | 25 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 513 | - | Leverandørstandard | 285 |
| 103102504070259 | 25 | 1.960 | Blank | sZ | 513 | - | Leverandørstandard | 285 |
| 103102503070259 | 25 | 1.960 | Blank | zS | 513 | - | Leverandørstandard | 285 |
| 103102504300259 | 25 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 559 | - | Leverandørstandard | 285 |
| 103102503300259 | 25 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 559 | - | Leverandørstandard | 285 |
| 103102504100259 | 25 | 2.160 | Blank | sZ | 559 | - | Leverandørstandard | 285 |
| 103102503100259 | 25 | 2.160 | Blank | zS | 559 | - | Leverandørstandard | 285 |
| 103102604250259 | 26 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 497 | - | Leverandørstandard | 307 |
| 103102603250259 | 26 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 497 | - | Leverandørstandard | 307 |
| 103102604050259 | 26 | 1.770 | Blank | sZ | 497 | - | Leverandørstandard | 307 |
| 103102603050259 | 26 | 1.770 | Blank | zS | 497 | - | Leverandørstandard | 307 |
| 103102604270259 | 26 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 552 | - | Leverandørstandard | 307 |
| 103102603270259 | 26 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 552 | - | Leverandørstandard | 307 |
| 103102604070259 | 26 | 1.960 | Blank | sZ | 552 | - | Leverandørstandard | 307 |
| 103102603070259 | 26 | 1.960 | Blank | zS | 552 | - | Leverandørstandard | 307 |
| 103102604300259 | 26 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 601 | - | Leverandørstandard | 307 |
| 103102603300259 | 26 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 601 | - | Leverandørstandard | 307 |
| 103102604100259 | 26 | 2.160 | Blank | sZ | 601 | - | Leverandørstandard | 307 |
| 103102603100259 | 26 | 2.160 | Blank | zS | 601 | - | Leverandørstandard | 307 |
| 103102704250259 | 27 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 528 | - | Leverandørstandard | 326 |
| 103102703250259 | 27 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 528 | - | Leverandørstandard | 326 |
| 103102704050259 | 27 | 1.770 | Blank | sZ | 528 | - | Leverandørstandard | 326 |

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103102703050259 | 27 | 1.770 | Blank | zS | 528 | - | Leverandørstandard | 326 |
| 103102704270259 | 27 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 587 | - | Leverandørstandard | 326 |
| 103102703270259 | 27 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 587 | - | Leverandørstandard | 326 |
| 103102704070259 | 27 | 1.960 | Blank | sZ | 587 | - | Leverandørstandard | 326 |
| 103102703070259 | 27 | 1.960 | Blank | zS | 587 | - | Leverandørstandard | 326 |
| 103102704300259 | 27 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 640 | - | Leverandørstandard | 326 |
| 103102703300259 | 27 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 640 | - | Leverandørstandard | 326 |
| 103102704100259 | 27 | 2.160 | Blank | sZ | 640 | - | Leverandørstandard | 326 |
| 103102703100259 | 27 | 2.160 | Blank | zS | 640 | - | Leverandørstandard | 326 |
| 103102804250259 | 28 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 580 | - | Leverandørstandard | 358 |
| 103102803250259 | 28 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 580 | - | Leverandørstandard | 358 |
| 103102804050259 | 28 | 1.770 | Blank | sZ | 580 | - | Leverandørstandard | 358 |
| 103102803050259 | 28 | 1.770 | Blank | zS | 580 | - | Leverandørstandard | 358 |
| 103102804270259 | 28 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 645 | - | Leverandørstandard | 358 |
| 103102803270259 | 28 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 645 | - | Leverandørstandard | 358 |
| 103102804070259 | 28 | 1.960 | Blank | sZ | 645 | - | Leverandørstandard | 358 |
| 103102803070259 | 28 | 1.960 | Blank | zS | 645 | - | Leverandørstandard | 358 |
| 103102804300259 | 28 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 701 | - | Leverandørstandard | 358 |
| 103102803300259 | 28 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 701 | - | Leverandørstandard | 358 |
| 103102804100259 | 28 | 2.160 | Blank | sZ | 701 | - | Leverandørstandard | 358 |
| 103102803100259 | 28 | 2.160 | Blank | zS | 701 | - | Leverandørstandard | 358 |
| 103102904250259 | 29 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 620 | - | Leverandørstandard | 382 |
| 103102903250259 | 29 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 620 | - | Leverandørstandard | 382 |
| 103102904050259 | 29 | 1.770 | Blank | sZ | 620 | - | Leverandørstandard | 382 |
| 103102903050259 | 29 | 1.770 | Blank | zS | 620 | - | Leverandørstandard | 382 |
| 103102904270259 | 29 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 689 | - | Leverandørstandard | 382 |
| 103102903270259 | 29 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 689 | - | Leverandørstandard | 382 |
| 103102904070259 | 29 | 1.960 | Blank | sZ | 689 | - | Leverandørstandard | 382 |
| 103102903070259 | 29 | 1.960 | Blank | zS | 689 | - | Leverandørstandard | 382 |
| 103102904300259 | 29 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 749 | - | Leverandørstandard | 382 |
| 103102903300259 | 29 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 749 | - | Leverandørstandard | 382 |

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103102904100259 | 29 | 2.160 | Blank | sZ | 749 | - | Leverandørstandard | 382 |
| 103102903100259 | 29 | 2.160 | Blank | zS | 749 | - | Leverandørstandard | 382 |
| 103103004250259 | 30 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 663 | - | Leverandørstandard | 409 |
| 103103003250259 | 30 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 663 | - | Leverandørstandard | 409 |
| 103103004050259 | 30 | 1.770 | Blank | sZ | 663 | - | Leverandørstandard | 409 |
| 103103003050259 | 30 | 1.770 | Blank | zS | 663 | - | Leverandørstandard | 409 |
| 103103004270259 | 30 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 736 | - | Leverandørstandard | 409 |
| 103103003270259 | 30 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 736 | - | Leverandørstandard | 409 |
| 103103004070259 | 30 | 1.960 | Blank | sZ | 736 | - | Leverandørstandard | 409 |
| 103103003070259 | 30 | 1.960 | Blank | zS | 736 | - | Leverandørstandard | 409 |
| 103103004300259 | 30 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 802 | - | Leverandørstandard | 409 |
| 103103003300259 | 30 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 802 | - | Leverandørstandard | 409 |
| 103103004100259 | 30 | 2.160 | Blank | sZ | 802 | - | Leverandørstandard | 409 |
| 103103003100259 | 30 | 2.160 | Blank | zS | 802 | - | Leverandørstandard | 409 |
| 103103104250259 | 31 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 703 | - | Leverandørstandard | 434 |
| 103103103250259 | 31 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 703 | - | Leverandørstandard | 434 |
| 103103104050259 | 31 | 1.770 | Blank | sZ | 703 | - | Leverandørstandard | 434 |
| 103103103050259 | 31 | 1.770 | Blank | zS | 703 | - | Leverandørstandard | 434 |
| 103103104270259 | 31 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 781 | - | Leverandørstandard | 434 |
| 103103103270259 | 31 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 781 | - | Leverandørstandard | 434 |
| 103103104070259 | 31 | 1.960 | Blank | sZ | 781 | - | Leverandørstandard | 434 |
| 103103103070259 | 31 | 1.960 | Blank | zS | 781 | - | Leverandørstandard | 434 |
| 103103104300259 | 31 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 850 | - | Leverandørstandard | 434 |
| 103103103300259 | 31 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 850 | - | Leverandørstandard | 434 |
| 103103104100259 | 31 | 2.160 | Blank | sZ | 850 | - | Leverandørstandard | 434 |
| 103103103100259 | 31 | 2.160 | Blank | zS | 850 | - | Leverandørstandard | 434 |
| 103103204250259 | 32 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 745 | - | Leverandørstandard | 459 |
| 103103203250259 | 32 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 745 | - | Leverandørstandard | 459 |
| 103103204050259 | 32 | 1.770 | Blank | sZ | 745 | - | Leverandørstandard | 459 |
| 103103203050259 | 32 | 1.770 | Blank | zS | 745 | - | Leverandørstandard | 459 |
| 103103204270259 | 32 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 827 | - | Leverandørstandard | 459 |

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103103203270259 | 32 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 827 | - | Leverandørstandard | 459 |
| 103103204070259 | 32 | 1.960 | Blank | sZ | 827 | - | Leverandørstandard | 459 |
| 103103203070259 | 32 | 1.960 | Blank | zS | 827 | - | Leverandørstandard | 459 |
| 103103204300259 | 32 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 901 | - | Leverandørstandard | 459 |
| 103103203300259 | 32 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 901 | - | Leverandørstandard | 459 |
| 103103204100259 | 32 | 2.160 | Blank | sZ | 901 | - | Leverandørstandard | 459 |
| 103103203100259 | 32 | 2.160 | Blank | zS | 901 | - | Leverandørstandard | 459 |
| 103103304250259 | 33 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 806 | - | Leverandørstandard | 497 |
| 103103303250259 | 33 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 806 | - | Leverandørstandard | 497 |
| 103103304050259 | 33 | 1.770 | Blank | sZ | 806 | - | Leverandørstandard | 497 |
| 103103303050259 | 33 | 1.770 | Blank | zS | 806 | - | Leverandørstandard | 497 |
| 103103304270259 | 33 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 896 | - | Leverandørstandard | 497 |
| 103103303270259 | 33 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 896 | - | Leverandørstandard | 497 |
| 103103304070259 | 33 | 1.960 | Blank | sZ | 896 | - | Leverandørstandard | 497 |
| 103103303070259 | 33 | 1.960 | Blank | zS | 896 | - | Leverandørstandard | 497 |
| 103103304300259 | 33 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 975 | - | Leverandørstandard | 497 |
| 103103303300259 | 33 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 975 | - | Leverandørstandard | 497 |
| 103103304100259 | 33 | 2.160 | Blank | sZ | 975 | - | Leverandørstandard | 497 |
| 103103303100259 | 33 | 2.160 | Blank | zS | 975 | - | Leverandørstandard | 497 |
| 103103404250259 | 34 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 855 | - | Leverandørstandard | 528 |
| 103103403250259 | 34 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 855 | - | Leverandørstandard | 528 |
| 103103404050259 | 34 | 1.770 | Blank | sZ | 855 | - | Leverandørstandard | 528 |
| 103103403050259 | 34 | 1.770 | Blank | zS | 855 | - | Leverandørstandard | 528 |
| 103103404270259 | 34 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 951 | - | Leverandørstandard | 528 |
| 103103403270259 | 34 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 951 | - | Leverandørstandard | 528 |
| 103103404070259 | 34 | 1.960 | Blank | sZ | 951 | - | Leverandørstandard | 528 |
| 103103403070259 | 34 | 1.960 | Blank | zS | 951 | - | Leverandørstandard | 528 |
| 103103404300259 | 34 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.035 | - | Leverandørstandard | 528 |
| 103103403300259 | 34 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.035 | - | Leverandørstandard | 528 |
| 103103404100259 | 34 | 2.160 | Blank | sZ | 1.035 | - | Leverandørstandard | 528 |
| 103103403100259 | 34 | 2.160 | Blank | zS | 1.035 | - | Leverandørstandard | 528 |

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103103504250259 | 35 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 884 | - | Leverandørstandard | 549 |
| 103103503250259 | 35 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 884 | - | Leverandørstandard | 549 |
| 103103504050259 | 35 | 1.770 | Blank | sZ | 884 | - | Leverandørstandard | 549 |
| 103103503050259 | 35 | 1.770 | Blank | zS | 884 | - | Leverandørstandard | 549 |
| 103103504270259 | 35 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 982 | - | Leverandørstandard | 549 |
| 103103503270259 | 35 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 982 | - | Leverandørstandard | 549 |
| 103103504070259 | 35 | 1.960 | Blank | sZ | 982 | - | Leverandørstandard | 549 |
| 103103503070259 | 35 | 1.960 | Blank | zS | 982 | - | Leverandørstandard | 549 |
| 103103504300259 | 35 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.069 | - | Leverandørstandard | 549 |
| 103103503300259 | 35 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.069 | - | Leverandørstandard | 549 |
| 103103504100259 | 35 | 2.160 | Blank | sZ | 1.069 | - | Leverandørstandard | 549 |
| 103103503100259 | 35 | 2.160 | Blank | zS | 1.069 | - | Leverandørstandard | 549 |
| 103103604250259 | 36 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 953 | - | Leverandørstandard | 588 |
| 103103603250259 | 36 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 953 | - | Leverandørstandard | 588 |
| 103103604050259 | 36 | 1.770 | Blank | sZ | 953 | - | Leverandørstandard | 588 |
| 103103603050259 | 36 | 1.770 | Blank | zS | 953 | - | Leverandørstandard | 588 |
| 103103604270259 | 36 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.058 | - | Leverandørstandard | 588 |
| 103103603270259 | 36 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.058 | - | Leverandørstandard | 588 |
| 103103604070259 | 36 | 1.960 | Blank | sZ | 1.058 | - | Leverandørstandard | 588 |
| 103103603070259 | 36 | 1.960 | Blank | zS | 1.058 | - | Leverandørstandard | 588 |
| 103103604300259 | 36 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.152 | - | Leverandørstandard | 588 |
| 103103603300259 | 36 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.152 | - | Leverandørstandard | 588 |
| 103103604100259 | 36 | 2.160 | Blank | sZ | 1.152 | - | Leverandørstandard | 588 |
| 103103603100259 | 36 | 2.160 | Blank | zS | 1.152 | - | Leverandørstandard | 588 |
| 103103704250259 | 37 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.002 | - | Leverandørstandard | 618 |
| 103103703250259 | 37 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.002 | - | Leverandørstandard | 618 |
| 103103704050259 | 37 | 1.770 | Blank | sZ | 1.002 | - | Leverandørstandard | 618 |
| 103103703050259 | 37 | 1.770 | Blank | zS | 1.002 | - | Leverandørstandard | 618 |
| 103103704270259 | 37 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.113 | - | Leverandørstandard | 618 |
| 103103703270259 | 37 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.113 | - | Leverandørstandard | 618 |
| 103103704070259 | 37 | 1.960 | Blank | sZ | 1.113 | - | Leverandørstandard | 618 |

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103103703070259 | 37 | 1.960 | Blank | zS | 1.113 | - | Leverandørstandard | 618 |
| 103103704300259 | 37 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.212 | - | Leverandørstandard | 618 |
| 103103703300259 | 37 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.212 | - | Leverandørstandard | 618 |
| 103103704100259 | 37 | 2.160 | Blank | sZ | 1.212 | - | Leverandørstandard | 618 |
| 103103703100259 | 37 | 2.160 | Blank | zS | 1.212 | - | Leverandørstandard | 618 |
| 103103804250259 | 38 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.069 | - | Leverandørstandard | 653 |
| 103103803250259 | 38 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.069 | - | Leverandørstandard | 653 |
| 103103804050259 | 38 | 1.770 | Blank | sZ | 1.069 | - | Leverandørstandard | 653 |
| 103103803050259 | 38 | 1.770 | Blank | zS | 1.069 | - | Leverandørstandard | 653 |
| 103103804270259 | 38 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.188 | - | Leverandørstandard | 653 |
| 103103803270259 | 38 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.188 | - | Leverandørstandard | 653 |
| 103103804070259 | 38 | 1.960 | Blank | sZ | 1.188 | - | Leverandørstandard | 653 |
| 103103803070259 | 38 | 1.960 | Blank | zS | 1.188 | - | Leverandørstandard | 653 |
| 103103804300259 | 38 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.293 | - | Leverandørstandard | 653 |
| 103103803300259 | 38 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.293 | - | Leverandørstandard | 653 |
| 103103804100259 | 38 | 2.160 | Blank | sZ | 1.293 | - | Leverandørstandard | 653 |
| 103103803100259 | 38 | 2.160 | Blank | zS | 1.293 | - | Leverandørstandard | 653 |
| 103103904250259 | 39 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.120 | - | Leverandørstandard | 691 |
| 103103903250259 | 39 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.120 | - | Leverandørstandard | 691 |
| 103103904050259 | 39 | 1.770 | Blank | sZ | 1.120 | - | Leverandørstandard | 691 |
| 103103903050259 | 39 | 1.770 | Blank | zS | 1.120 | - | Leverandørstandard | 691 |
| 103103904270259 | 39 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.244 | - | Leverandørstandard | 691 |
| 103103903270259 | 39 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.244 | - | Leverandørstandard | 691 |
| 103103904070259 | 39 | 1.960 | Blank | sZ | 1.244 | - | Leverandørstandard | 691 |
| 103103903070259 | 39 | 1.960 | Blank | zS | 1.244 | - | Leverandørstandard | 691 |
| 103103904300259 | 39 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.354 | - | Leverandørstandard | 691 |
| 103103903300259 | 39 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.354 | - | Leverandørstandard | 691 |
| 103103904100259 | 39 | 2.160 | Blank | sZ | 1.354 | - | Leverandørstandard | 691 |
| 103103903100259 | 39 | 2.160 | Blank | zS | 1.354 | - | Leverandørstandard | 691 |
| 103104004250259 | 40 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.180 | - | Leverandørstandard | 728 |
| 103104003250259 | 40 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.180 | - | Leverandørstandard | 728 |

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103104004050259 | 40 | 1.770 | Blank | sZ | 1.180 | - | Leverandørstandard | 728 |
| 103104003050259 | 40 | 1.770 | Blank | zS | 1.180 | - | Leverandørstandard | 728 |
| 103104004270259 | 40 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.311 | - | Leverandørstandard | 728 |
| 103104003270259 | 40 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.311 | - | Leverandørstandard | 728 |
| 103104004070259 | 40 | 1.960 | Blank | sZ | 1.311 | - | Leverandørstandard | 728 |
| 103104003070259 | 40 | 1.960 | Blank | zS | 1.311 | - | Leverandørstandard | 728 |
| 103104004300259 | 40 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.427 | - | Leverandørstandard | 728 |
| 103104003300259 | 40 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.427 | - | Leverandørstandard | 728 |
| 103104004100259 | 40 | 2.160 | Blank | sZ | 1.427 | - | Leverandørstandard | 728 |
| 103104003100259 | 40 | 2.160 | Blank | zS | 1.427 | - | Leverandørstandard | 728 |
| 103104104250259 | 41 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.232 | - | Leverandørstandard | 760 |
| 103104103250259 | 41 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.232 | - | Leverandørstandard | 760 |
| 103104104050259 | 41 | 1.770 | Blank | sZ | 1.232 | - | Leverandørstandard | 760 |
| 103104103050259 | 41 | 1.770 | Blank | zS | 1.232 | - | Leverandørstandard | 760 |
| 103104104270259 | 41 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.369 | - | Leverandørstandard | 760 |
| 103104103270259 | 41 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.369 | - | Leverandørstandard | 760 |
| 103104104070259 | 41 | 1.960 | Blank | sZ | 1.369 | - | Leverandørstandard | 760 |
| 103104103070259 | 41 | 1.960 | Blank | zS | 1.369 | - | Leverandørstandard | 760 |
| 103104104300259 | 41 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.490 | - | Leverandørstandard | 760 |
| 103104103300259 | 41 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.490 | - | Leverandørstandard | 760 |
| 103104104100259 | 41 | 2.160 | Blank | sZ | 1.490 | - | Leverandørstandard | 760 |
| 103104103100259 | 41 | 2.160 | Blank | zS | 1.490 | - | Leverandørstandard | 760 |
| 103104204250259 | 42 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.307 | - | Leverandørstandard | 806 |
| 103104203250259 | 42 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.307 | - | Leverandørstandard | 806 |
| 103104204050259 | 42 | 1.770 | Blank | sZ | 1.307 | - | Leverandørstandard | 806 |
| 103104203050259 | 42 | 1.770 | Blank | zS | 1.307 | - | Leverandørstandard | 806 |
| 103104204270259 | 42 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.452 | - | Leverandørstandard | 806 |
| 103104203270259 | 42 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.452 | - | Leverandørstandard | 806 |
| 103104204070259 | 42 | 1.960 | Blank | sZ | 1.452 | - | Leverandørstandard | 806 |
| 103104203070259 | 42 | 1.960 | Blank | zS | 1.452 | - | Leverandørstandard | 806 |
| 103104204300259 | 42 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.581 | - | Leverandørstandard | 806 |

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103104203300259 | 42 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.581 | - | Leverandørstandard | 806 |
| 103104204100259 | 42 | 2.160 | Blank | sZ | 1.581 | - | Leverandørstandard | 806 |
| 103104203100259 | 42 | 2.160 | Blank | zS | 1.581 | - | Leverandørstandard | 806 |
| 103104304250259 | 43 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.368 | - | Leverandørstandard | 844 |
| 103104303250259 | 43 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.368 | - | Leverandørstandard | 844 |
| 103104304050259 | 43 | 1.770 | Blank | sZ | 1.368 | - | Leverandørstandard | 844 |
| 103104303050259 | 43 | 1.770 | Blank | zS | 1.368 | - | Leverandørstandard | 844 |
| 103104304270259 | 43 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.520 | - | Leverandørstandard | 844 |
| 103104303270259 | 43 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.520 | - | Leverandørstandard | 844 |
| 103104304070259 | 43 | 1.960 | Blank | sZ | 1.520 | - | Leverandørstandard | 844 |
| 103104303070259 | 43 | 1.960 | Blank | zS | 1.520 | - | Leverandørstandard | 844 |
| 103104304300259 | 43 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.654 | - | Leverandørstandard | 844 |
| 103104303300259 | 43 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.654 | - | Leverandørstandard | 844 |
| 103104304100259 | 43 | 2.160 | Blank | sZ | 1.654 | - | Leverandørstandard | 844 |
| 103104303100259 | 43 | 2.160 | Blank | zS | 1.654 | - | Leverandørstandard | 844 |
| 103104404250259 | 44 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.434 | - | Leverandørstandard | 885 |
| 103104403250259 | 44 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.434 | - | Leverandørstandard | 885 |
| 103104404050259 | 44 | 1.770 | Blank | sZ | 1.434 | - | Leverandørstandard | 885 |
| 103104403050259 | 44 | 1.770 | Blank | zS | 1.434 | - | Leverandørstandard | 885 |
| 103104404270259 | 44 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.594 | - | Leverandørstandard | 885 |
| 103104403270259 | 44 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.594 | - | Leverandørstandard | 885 |
| 103104404070259 | 44 | 1.960 | Blank | sZ | 1.594 | - | Leverandørstandard | 885 |
| 103104403070259 | 44 | 1.960 | Blank | zS | 1.594 | - | Leverandørstandard | 885 |
| 103104404300259 | 44 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.734 | - | Leverandørstandard | 885 |
| 103104403300259 | 44 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.734 | - | Leverandørstandard | 885 |
| 103104404100259 | 44 | 2.160 | Blank | sZ | 1.734 | - | Leverandørstandard | 885 |
| 103104403100259 | 44 | 2.160 | Blank | zS | 1.734 | - | Leverandørstandard | 885 |
| 103104504250259 | 45 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.481 | - | Leverandørstandard | 911 |
| 103104503250259 | 45 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.481 | - | Leverandørstandard | 911 |
| 103104504050259 | 45 | 1.770 | Blank | sZ | 1.481 | - | Leverandørstandard | 911 |
| 103104503050259 | 45 | 1.770 | Blank | zS | 1.481 | - | Leverandørstandard | 911 |

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103104504270259 | 45 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.640 | - | Leverandørstandard | 911 |
| 103104503270259 | 45 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.640 | - | Leverandørstandard | 911 |
| 103104504070259 | 45 | 1.960 | Blank | sZ | 1.640 | - | Leverandørstandard | 911 |
| 103104503070259 | 45 | 1.960 | Blank | zS | 1.640 | - | Leverandørstandard | 911 |
| 103104504300259 | 45 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.786 | - | Leverandørstandard | 911 |
| 103104503300259 | 45 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.786 | - | Leverandørstandard | 911 |
| 103104504100259 | 45 | 2.160 | Blank | sZ | 1.786 | - | Leverandørstandard | 911 |
| 103104503100259 | 45 | 2.160 | Blank | zS | 1.786 | - | Leverandørstandard | 911 |
| 103104604250259 | 46 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.550 | - | Leverandørstandard | 956 |
| 103104603250259 | 46 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.550 | - | Leverandørstandard | 956 |
| 103104604050259 | 46 | 1.770 | Blank | sZ | 1.550 | - | Leverandørstandard | 956 |
| 103104603050259 | 46 | 1.770 | Blank | zS | 1.550 | - | Leverandørstandard | 956 |
| 103104604270259 | 46 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.723 | - | Leverandørstandard | 956 |
| 103104603270259 | 46 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.723 | - | Leverandørstandard | 956 |
| 103104604070259 | 46 | 1.960 | Blank | sZ | 1.723 | - | Leverandørstandard | 956 |
| 103104603070259 | 46 | 1.960 | Blank | zS | 1.723 | - | Leverandørstandard | 956 |
| 103104604300259 | 46 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.875 | - | Leverandørstandard | 956 |
| 103104603300259 | 46 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.875 | - | Leverandørstandard | 956 |
| 103104604100259 | 46 | 2.160 | Blank | sZ | 1.875 | - | Leverandørstandard | 956 |
| 103104603100259 | 46 | 2.160 | Blank | zS | 1.875 | - | Leverandørstandard | 956 |
| 103104704250259 | 47 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.616 | - | Leverandørstandard | 994 |
| 103104703250259 | 47 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.616 | - | Leverandørstandard | 994 |
| 103104704050259 | 47 | 1.770 | Blank | sZ | 1.616 | - | Leverandørstandard | 994 |
| 103104703050259 | 47 | 1.770 | Blank | zS | 1.616 | - | Leverandørstandard | 994 |
| 103104704270259 | 47 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.789 | - | Leverandørstandard | 994 |
| 103104703270259 | 47 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.789 | - | Leverandørstandard | 994 |
| 103104704070259 | 47 | 1.960 | Blank | sZ | 1.789 | - | Leverandørstandard | 994 |
| 103104703070259 | 47 | 1.960 | Blank | zS | 1.789 | - | Leverandørstandard | 994 |
| 103104704300259 | 47 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.948 | - | Leverandørstandard | 994 |
| 103104703300259 | 47 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.948 | - | Leverandørstandard | 994 |
| 103104704100259 | 47 | 2.160 | Blank | sZ | 1.948 | - | Leverandørstandard | 994 |

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103104703100259 | 47 | 2.160 | Blank | zS | 1.948 | - | Leverandørstandard | 994 |
| 103104804250259 | 48 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.678 | - | Leverandørstandard | 1.035 |
| 103104803250259 | 48 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.678 | - | Leverandørstandard | 1.035 |
| 103104804050259 | 48 | 1.770 | Blank | sZ | 1.678 | - | Leverandørstandard | 1.035 |
| 103104803050259 | 48 | 1.770 | Blank | zS | 1.678 | - | Leverandørstandard | 1.035 |
| 103104804270259 | 48 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.864 | - | Leverandørstandard | 1.035 |
| 103104803270259 | 48 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.864 | - | Leverandørstandard | 1.035 |
| 103104804070259 | 48 | 1.960 | Blank | sZ | 1.864 | - | Leverandørstandard | 1.035 |
| 103104803070259 | 48 | 1.960 | Blank | zS | 1.864 | - | Leverandørstandard | 1.035 |
| 103104804300259 | 48 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 2.029 | - | Leverandørstandard | 1.035 |
| 103104803300259 | 48 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 2.029 | - | Leverandørstandard | 1.035 |
| 103104804100259 | 48 | 2.160 | Blank | sZ | 2.029 | - | Leverandørstandard | 1.035 |
| 103104803100259 | 48 | 2.160 | Blank | zS | 2.029 | - | Leverandørstandard | 1.035 |
| 103104904250259 | 49 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.756 | - | Leverandørstandard | 1.080 |
| 103104903250259 | 49 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.756 | - | Leverandørstandard | 1.080 |
| 103104904050259 | 49 | 1.770 | Blank | sZ | 1.756 | - | Leverandørstandard | 1.080 |
| 103104903050259 | 49 | 1.770 | Blank | zS | 1.756 | - | Leverandørstandard | 1.080 |
| 103104904270259 | 49 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.944 | - | Leverandørstandard | 1.080 |
| 103104903270259 | 49 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.944 | - | Leverandørstandard | 1.080 |
| 103104904070259 | 49 | 1.960 | Blank | sZ | 1.944 | - | Leverandørstandard | 1.080 |
| 103104903070259 | 49 | 1.960 | Blank | zS | 1.944 | - | Leverandørstandard | 1.080 |
| 103104904300259 | 49 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 2.118 | - | Leverandørstandard | 1.080 |
| 103104903300259 | 49 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 2.118 | - | Leverandørstandard | 1.080 |
| 103104904100259 | 49 | 2.160 | Blank | sZ | 2.118 | - | Leverandørstandard | 1.080 |
| 103104903100259 | 49 | 2.160 | Blank | zS | 2.118 | - | Leverandørstandard | 1.080 |
| 103105004250259 | 50 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.824 | - | Leverandørstandard | 1.125 |
| 103105003250259 | 50 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.824 | - | Leverandørstandard | 1.125 |
| 103105004050259 | 50 | 1.770 | Blank | sZ | 1.824 | - | Leverandørstandard | 1.125 |
| 103105003050259 | 50 | 1.770 | Blank | zS | 1.824 | - | Leverandørstandard | 1.125 |
| 103105004270259 | 50 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 2.027 | - | Leverandørstandard | 1.125 |
| 103105003270259 | 50 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 2.027 | - | Leverandørstandard | 1.125 |

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103105004070259 | 50 | 1.960 | Blank | sZ | 2.027 | - | Leverandørstandard | 1.125 |
| 103105003070259 | 50 | 1.960 | Blank | zS | 2.027 | - | Leverandørstandard | 1.125 |
| 103105004300259 | 50 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 2.206 | - | Leverandørstandard | 1.125 |
| 103105003300259 | 50 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 2.206 | - | Leverandørstandard | 1.125 |
| 103105004100259 | 50 | 2.160 | Blank | sZ | 2.206 | - | Leverandørstandard | 1.125 |
| 103105003100259 | 50 | 2.160 | Blank | zS | 2.206 | - | Leverandørstandard | 1.125 |
| 103105104250259 | 51 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.902 | - | Leverandørstandard | 1.170 |
| 103105103250259 | 51 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.902 | - | Leverandørstandard | 1.170 |
| 103105104050259 | 51 | 1.770 | Blank | sZ | 1.902 | - | Leverandørstandard | 1.170 |
| 103105103050259 | 51 | 1.770 | Blank | zS | 1.902 | - | Leverandørstandard | 1.170 |
| 103105104270259 | 51 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 2.107 | - | Leverandørstandard | 1.170 |
| 103105103270259 | 51 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 2.107 | - | Leverandørstandard | 1.170 |
| 103105104070259 | 51 | 1.960 | Blank | sZ | 2.107 | - | Leverandørstandard | 1.170 |
| 103105103070259 | 51 | 1.960 | Blank | zS | 2.107 | - | Leverandørstandard | 1.170 |
| 103105104300259 | 51 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 2.294 | - | Leverandørstandard | 1.170 |
| 103105103300259 | 51 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 2.294 | - | Leverandørstandard | 1.170 |
| 103105104100259 | 51 | 2.160 | Blank | sZ | 2.294 | - | Leverandørstandard | 1.170 |
| 103105103100259 | 51 | 2.160 | Blank | zS | 2.294 | - | Leverandørstandard | 1.170 |
| 103105204250259 | 52 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.951 | - | Leverandørstandard | 1.203 |
| 103105203250259 | 52 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.951 | - | Leverandørstandard | 1.203 |
| 103105204050259 | 52 | 1.770 | Blank | sZ | 1.951 | - | Leverandørstandard | 1.203 |
| 103105203050259 | 52 | 1.770 | Blank | zS | 1.951 | - | Leverandørstandard | 1.203 |
| 103105204270259 | 52 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 2.168 | - | Leverandørstandard | 1.203 |
| 103105203270259 | 52 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 2.168 | - | Leverandørstandard | 1.203 |
| 103105204070259 | 52 | 1.960 | Blank | sZ | 2.168 | - | Leverandørstandard | 1.203 |
| 103105203070259 | 52 | 1.960 | Blank | zS | 2.168 | - | Leverandørstandard | 1.203 |
| 103105204300259 | 52 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 2.359 | - | Leverandørstandard | 1.203 |
| 103105203300259 | 52 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 2.359 | - | Leverandørstandard | 1.203 |
| 103105204100259 | 52 | 2.160 | Blank | sZ | 2.359 | - | Leverandørstandard | 1.203 |
| 103105203100259 | 52 | 2.160 | Blank | zS | 2.359 | - | Leverandørstandard | 1.203 |
| 103105304250259 | 53 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 2.054 | - | Leverandørstandard | 1.264 |

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103105303250259 | 53 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 2.054 | - | Leverandørstandard | 1.264 |
| 103105304050259 | 53 | 1.770 | Blank | sZ | 2.054 | - | Leverandørstandard | 1.264 |
| 103105303050259 | 53 | 1.770 | Blank | zS | 2.054 | - | Leverandørstandard | 1.264 |
| 103105304270259 | 53 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 2.275 | - | Leverandørstandard | 1.264 |
| 103105303270259 | 53 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 2.275 | - | Leverandørstandard | 1.264 |
| 103105304070259 | 53 | 1.960 | Blank | sZ | 2.275 | - | Leverandørstandard | 1.264 |
| 103105303070259 | 53 | 1.960 | Blank | zS | 2.275 | - | Leverandørstandard | 1.264 |
| 103105304300259 | 53 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 2.477 | - | Leverandørstandard | 1.264 |
| 103105303300259 | 53 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 2.477 | - | Leverandørstandard | 1.264 |
| 103105304100259 | 53 | 2.160 | Blank | sZ | 2.477 | - | Leverandørstandard | 1.264 |
| 103105303100259 | 53 | 2.160 | Blank | zS | 2.477 | - | Leverandørstandard | 1.264 |
| 103105404250259 | 54 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 2.133 | - | Leverandørstandard | 1.315 |
| 103105403250259 | 54 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 2.133 | - | Leverandørstandard | 1.315 |
| 103105404050259 | 54 | 1.770 | Blank | sZ | 2.133 | - | Leverandørstandard | 1.315 |
| 103105403050259 | 54 | 1.770 | Blank | zS | 2.133 | - | Leverandørstandard | 1.315 |
| 103105404270259 | 54 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 2.369 | - | Leverandørstandard | 1.315 |
| 103105403270259 | 54 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 2.369 | - | Leverandørstandard | 1.315 |
| 103105404070259 | 54 | 1.960 | Blank | sZ | 2.369 | - | Leverandørstandard | 1.315 |
| 103105403070259 | 54 | 1.960 | Blank | zS | 2.369 | - | Leverandørstandard | 1.315 |
| 103105404300259 | 54 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 2.578 | - | Leverandørstandard | 1.315 |
| 103105403300259 | 54 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 2.578 | - | Leverandørstandard | 1.315 |
| 103105404100259 | 54 | 2.160 | Blank | sZ | 2.578 | - | Leverandørstandard | 1.315 |
| 103105403100259 | 54 | 2.160 | Blank | zS | 2.578 | - | Leverandørstandard | 1.315 |
| 103105504250259 | 55 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 2.212 | - | Leverandørstandard | 1.361 |
| 103105503250259 | 55 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 2.212 | - | Leverandørstandard | 1.361 |
| 103105504050259 | 55 | 1.770 | Blank | sZ | 2.212 | - | Leverandørstandard | 1.361 |
| 103105503050259 | 55 | 1.770 | Blank | zS | 2.212 | - | Leverandørstandard | 1.361 |
| 103105504270259 | 55 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 2.450 | - | Leverandørstandard | 1.361 |
| 103105503270259 | 55 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 2.450 | - | Leverandørstandard | 1.361 |
| 103105504070259 | 55 | 1.960 | Blank | sZ | 2.450 | - | Leverandørstandard | 1.361 |
| 103105503070259 | 55 | 1.960 | Blank | zS | 2.450 | - | Leverandørstandard | 1.361 |

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103105504300259 | 55 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 2.668 | - | Leverandørstandard | 1.361 |
| 103105503300259 | 55 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 2.668 | - | Leverandørstandard | 1.361 |
| 103105504100259 | 55 | 2.160 | Blank | sZ | 2.668 | - | Leverandørstandard | 1.361 |
| 103105503100259 | 55 | 2.160 | Blank | zS | 2.668 | - | Leverandørstandard | 1.361 |
| 103105604250259 | 56 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 2.323 | - | Leverandørstandard | 1.432 |
| 103105603250259 | 56 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 2.323 | - | Leverandørstandard | 1.432 |
| 103105604050259 | 56 | 1.770 | Blank | sZ | 2.323 | - | Leverandørstandard | 1.432 |
| 103105603050259 | 56 | 1.770 | Blank | zS | 2.323 | - | Leverandørstandard | 1.432 |
| 103105604270259 | 56 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 2.581 | - | Leverandørstandard | 1.432 |
| 103105603270259 | 56 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 2.581 | - | Leverandørstandard | 1.432 |
| 103105604070259 | 56 | 1.960 | Blank | sZ | 2.581 | - | Leverandørstandard | 1.432 |
| 103105603070259 | 56 | 1.960 | Blank | zS | 2.581 | - | Leverandørstandard | 1.432 |
| 103105604300259 | 56 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 2.808 | - | Leverandørstandard | 1.432 |
| 103105603300259 | 56 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 2.808 | - | Leverandørstandard | 1.432 |
| 103105604100259 | 56 | 2.160 | Blank | sZ | 2.808 | - | Leverandørstandard | 1.432 |
| 103105603100259 | 56 | 2.160 | Blank | zS | 2.808 | - | Leverandørstandard | 1.432 |
| 103105704250259 | 57 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 2.376 | - | Leverandørstandard | 1.462 |
| 103105703250259 | 57 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 2.376 | - | Leverandørstandard | 1.462 |
| 103105704050259 | 57 | 1.770 | Blank | sZ | 2.376 | - | Leverandørstandard | 1.462 |
| 103105703050259 | 57 | 1.770 | Blank | zS | 2.376 | - | Leverandørstandard | 1.462 |
| 103105704270259 | 57 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 2.631 | - | Leverandørstandard | 1.462 |
| 103105703270259 | 57 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 2.631 | - | Leverandørstandard | 1.462 |
| 103105704070259 | 57 | 1.960 | Blank | sZ | 2.631 | - | Leverandørstandard | 1.462 |
| 103105703070259 | 57 | 1.960 | Blank | zS | 2.631 | - | Leverandørstandard | 1.462 |
| 103105704300259 | 57 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 2.866 | - | Leverandørstandard | 1.462 |
| 103105703300259 | 57 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 2.866 | - | Leverandørstandard | 1.462 |
| 103105704100259 | 57 | 2.160 | Blank | sZ | 2.866 | - | Leverandørstandard | 1.462 |
| 103105703100259 | 57 | 2.160 | Blank | zS | 2.866 | - | Leverandørstandard | 1.462 |
| 103105804250259 | 58 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 2.482 | - | Leverandørstandard | 1.531 |
| 103105803250259 | 58 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 2.482 | - | Leverandørstandard | 1.531 |
| 103105804050259 | 58 | 1.770 | Blank | sZ | 2.482 | - | Leverandørstandard | 1.531 |

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103105803050259 | 58 | 1.770 | Blank | zS | 2.482 | - | Leverandørstandard | 1.531 |
| 103105804270259 | 58 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 2.758 | - | Leverandørstandard | 1.531 |
| 103105803270259 | 58 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 2.758 | - | Leverandørstandard | 1.531 |
| 103105804070259 | 58 | 1.960 | Blank | sZ | 2.758 | - | Leverandørstandard | 1.531 |
| 103105803070259 | 58 | 1.960 | Blank | zS | 2.758 | - | Leverandørstandard | 1.531 |
| 103105804300259 | 58 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 3.001 | - | Leverandørstandard | 1.531 |
| 103105803300259 | 58 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 3.001 | - | Leverandørstandard | 1.531 |
| 103105804100259 | 58 | 2.160 | Blank | sZ | 3.001 | - | Leverandørstandard | 1.531 |
| 103105803100259 | 58 | 2.160 | Blank | zS | 3.001 | - | Leverandørstandard | 1.531 |
| 103105904250259 | 59 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 2.546 | - | Leverandørstandard | 1.566 |
| 103105903250259 | 59 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 2.546 | - | Leverandørstandard | 1.566 |
| 103105904050259 | 59 | 1.770 | Blank | sZ | 2.546 | - | Leverandørstandard | 1.566 |
| 103105903050259 | 59 | 1.770 | Blank | zS | 2.546 | - | Leverandørstandard | 1.566 |
| 103105904270259 | 59 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 2.819 | - | Leverandørstandard | 1.566 |
| 103105903270259 | 59 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 2.819 | - | Leverandørstandard | 1.566 |
| 103105904070259 | 59 | 1.960 | Blank | sZ | 2.819 | - | Leverandørstandard | 1.566 |
| 103105903070259 | 59 | 1.960 | Blank | zS | 2.819 | - | Leverandørstandard | 1.566 |
| 103105904300259 | 59 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 3.070 | - | Leverandørstandard | 1.566 |
| 103105903300259 | 59 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 3.070 | - | Leverandørstandard | 1.566 |
| 103105904100259 | 59 | 2.160 | Blank | sZ | 3.070 | - | Leverandørstandard | 1.566 |
| 103105903100259 | 59 | 2.160 | Blank | zS | 3.070 | - | Leverandørstandard | 1.566 |
| 103100654250259 | 6,5 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 30,9 | - | Leverandørstandard | 19 |
| 103100653250259 | 6,5 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 30,9 | - | Leverandørstandard | 19 |
| 103100654050259 | 6,5 | 1.770 | Blank | sZ | 30,9 | - | Leverandørstandard | 19 |
| 103100653050259 | 6,5 | 1.770 | Blank | zS | 30,9 | - | Leverandørstandard | 19 |
| 103100654270259 | 6,5 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 34,2 | - | Leverandørstandard | 19 |
| 103100653270259 | 6,5 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 34,2 | - | Leverandørstandard | 19 |
| 103100654070259 | 6,5 | 1.960 | Blank | sZ | 34,2 | - | Leverandørstandard | 19 |
| 103100653070259 | 6,5 | 1.960 | Blank | zS | 34,2 | - | Leverandørstandard | 19 |
| 103100654300259 | 6,5 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 37,3 | - | Leverandørstandard | 19 |
| 103100653300259 | 6,5 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 37,3 | - | Leverandørstandard | 19 |

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103100654100259 | 6,5 | 2.160 | Blank | sZ | 37,3 | - | Leverandørstandard | 19 |
| 103100653100259 | 6,5 | 2.160 | Blank | zS | 37,3 | - | Leverandørstandard | 19 |
| 103106004250259 | 60 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 2.659 | - | Leverandørstandard | 1.640 |
| 103106003250259 | 60 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 2.659 | - | Leverandørstandard | 1.640 |
| 103106004050259 | 60 | 1.770 | Blank | sZ | 2.659 | - | Leverandørstandard | 1.640 |
| 103106003050259 | 60 | 1.770 | Blank | zS | 2.659 | - | Leverandørstandard | 1.640 |
| 103106004270259 | 60 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 2.954 | - | Leverandørstandard | 1.640 |
| 103106003270259 | 60 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 2.954 | - | Leverandørstandard | 1.640 |
| 103106004070259 | 60 | 1.960 | Blank | sZ | 2.954 | - | Leverandørstandard | 1.640 |
| 103106003070259 | 60 | 1.960 | Blank | zS | 2.954 | - | Leverandørstandard | 1.640 |
| 103106004300259 | 60 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 3.214 | - | Leverandørstandard | 1.640 |
| 103106003300259 | 60 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 3.214 | - | Leverandørstandard | 1.640 |
| 103106004100259 | 60 | 2.160 | Blank | sZ | 3.214 | - | Leverandørstandard | 1.640 |
| 103106003100259 | 60 | 2.160 | Blank | zS | 3.214 | - | Leverandørstandard | 1.640 |
| 103106104250259 | 61 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 2.722 | - | Leverandørstandard | 1.674 |
| 103106103250259 | 61 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 2.722 | - | Leverandørstandard | 1.674 |
| 103106104050259 | 61 | 1.770 | Blank | sZ | 2.722 | - | Leverandørstandard | 1.674 |
| 103106103050259 | 61 | 1.770 | Blank | zS | 2.722 | - | Leverandørstandard | 1.674 |
| 103106104270259 | 61 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 3.013 | - | Leverandørstandard | 1.674 |
| 103106103270259 | 61 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 3.013 | - | Leverandørstandard | 1.674 |
| 103106104070259 | 61 | 1.960 | Blank | sZ | 3.013 | - | Leverandørstandard | 1.674 |
| 103106103070259 | 61 | 1.960 | Blank | zS | 3.013 | - | Leverandørstandard | 1.674 |
| 103106104300259 | 61 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 3.282 | - | Leverandørstandard | 1.674 |
| 103106103300259 | 61 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 3.282 | - | Leverandørstandard | 1.674 |
| 103106104100259 | 61 | 2.160 | Blank | sZ | 3.282 | - | Leverandørstandard | 1.674 |
| 103106103100259 | 61 | 2.160 | Blank | zS | 3.282 | - | Leverandørstandard | 1.674 |
| 103106204250259 | 62 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 2.811 | - | Leverandørstandard | 1.729 |
| 103106203250259 | 62 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 2.811 | - | Leverandørstandard | 1.729 |
| 103106204050259 | 62 | 1.770 | Blank | sZ | 2.811 | - | Leverandørstandard | 1.729 |
| 103106203050259 | 62 | 1.770 | Blank | zS | 2.811 | - | Leverandørstandard | 1.729 |
| 103106204270259 | 62 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 3.113 | - | Leverandørstandard | 1.729 |

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103106203270259 | 62 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 3.113 | - | Leverandørstandard | 1.729 |
| 103106204070259 | 62 | 1.960 | Blank | sZ | 3.113 | - | Leverandørstandard | 1.729 |
| 103106203070259 | 62 | 1.960 | Blank | zS | 3.113 | - | Leverandørstandard | 1.729 |
| 103106204300259 | 62 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 3.390 | - | Leverandørstandard | 1.729 |
| 103106203300259 | 62 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 3.390 | - | Leverandørstandard | 1.729 |
| 103106204100259 | 62 | 2.160 | Blank | sZ | 3.390 | - | Leverandørstandard | 1.729 |
| 103106203100259 | 62 | 2.160 | Blank | zS | 3.390 | - | Leverandørstandard | 1.729 |
| 103106304250259 | 63 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 2.903 | - | Leverandørstandard | 1.786 |
| 103106303250259 | 63 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 2.903 | - | Leverandørstandard | 1.786 |
| 103106304050259 | 63 | 1.770 | Blank | sZ | 2.903 | - | Leverandørstandard | 1.786 |
| 103106303050259 | 63 | 1.770 | Blank | zS | 2.903 | - | Leverandørstandard | 1.786 |
| 103106304270259 | 63 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 3.214 | - | Leverandørstandard | 1.786 |
| 103106303270259 | 63 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 3.214 | - | Leverandørstandard | 1.786 |
| 103106304070259 | 63 | 1.960 | Blank | sZ | 3.214 | - | Leverandørstandard | 1.786 |
| 103106303070259 | 63 | 1.960 | Blank | zS | 3.214 | - | Leverandørstandard | 1.786 |
| 103106304300259 | 63 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 3.500 | - | Leverandørstandard | 1.786 |
| 103106303300259 | 63 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 3.500 | - | Leverandørstandard | 1.786 |
| 103106304100259 | 63 | 2.160 | Blank | sZ | 3.500 | - | Leverandørstandard | 1.786 |
| 103106303100259 | 63 | 2.160 | Blank | zS | 3.500 | - | Leverandørstandard | 1.786 |
| 103106404250259 | 64 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 2.996 | - | Leverandørstandard | 1.843 |
| 103106403250259 | 64 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 2.996 | - | Leverandørstandard | 1.843 |
| 103106404050259 | 64 | 1.770 | Blank | sZ | 2.996 | - | Leverandørstandard | 1.843 |
| 103106403050259 | 64 | 1.770 | Blank | zS | 2.996 | - | Leverandørstandard | 1.843 |
| 103106404270259 | 64 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 3.317 | - | Leverandørstandard | 1.843 |
| 103106403270259 | 64 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 3.317 | - | Leverandørstandard | 1.843 |
| 103106404070259 | 64 | 1.960 | Blank | sZ | 3.317 | - | Leverandørstandard | 1.843 |
| 103106403070259 | 64 | 1.960 | Blank | zS | 3.317 | - | Leverandørstandard | 1.843 |
| 103106404300259 | 64 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 3.612 | - | Leverandørstandard | 1.843 |
| 103106403300259 | 64 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 3.612 | - | Leverandørstandard | 1.843 |
| 103106404100259 | 64 | 2.160 | Blank | sZ | 3.612 | - | Leverandørstandard | 1.843 |
| 103106403100259 | 64 | 2.160 | Blank | zS | 3.612 | - | Leverandørstandard | 1.843 |

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103106504250259 | 65 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 3.090 | - | Leverandørstandard | 1.901 |
| 103106503250259 | 65 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 3.090 | - | Leverandørstandard | 1.901 |
| 103106504050259 | 65 | 1.770 | Blank | sZ | 3.090 | - | Leverandørstandard | 1.901 |
| 103106503050259 | 65 | 1.770 | Blank | zS | 3.090 | - | Leverandørstandard | 1.901 |
| 103106504270259 | 65 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 3.421 | - | Leverandørstandard | 1.901 |
| 103106503270259 | 65 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 3.421 | - | Leverandørstandard | 1.901 |
| 103106504070259 | 65 | 1.960 | Blank | sZ | 3.421 | - | Leverandørstandard | 1.901 |
| 103106503070259 | 65 | 1.960 | Blank | zS | 3.421 | - | Leverandørstandard | 1.901 |
| 103106504300259 | 65 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 3.727 | - | Leverandørstandard | 1.901 |
| 103106503300259 | 65 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 3.727 | - | Leverandørstandard | 1.901 |
| 103106504100259 | 65 | 2.160 | Blank | sZ | 3.727 | - | Leverandørstandard | 1.901 |
| 103106503100259 | 65 | 2.160 | Blank | zS | 3.727 | - | Leverandørstandard | 1.901 |
| 103106604250259 | 66 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 3.186 | - | Leverandørstandard | 1.960 |
| 103106603250259 | 66 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 3.186 | - | Leverandørstandard | 1.960 |
| 103106604050259 | 66 | 1.770 | Blank | sZ | 3.186 | - | Leverandørstandard | 1.960 |
| 103106603050259 | 66 | 1.770 | Blank | zS | 3.186 | - | Leverandørstandard | 1.960 |
| 103106604270259 | 66 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 3.528 | - | Leverandørstandard | 1.960 |
| 103106603270259 | 66 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 3.528 | - | Leverandørstandard | 1.960 |
| 103106604070259 | 66 | 1.960 | Blank | sZ | 3.528 | - | Leverandørstandard | 1.960 |
| 103106603070259 | 66 | 1.960 | Blank | zS | 3.528 | - | Leverandørstandard | 1.960 |
| 103106604300259 | 66 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 3.842 | - | Leverandørstandard | 1.960 |
| 103106603300259 | 66 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 3.842 | - | Leverandørstandard | 1.960 |
| 103106604100259 | 66 | 2.160 | Blank | sZ | 3.842 | - | Leverandørstandard | 1.960 |
| 103106603100259 | 66 | 2.160 | Blank | zS | 3.842 | - | Leverandørstandard | 1.960 |
| 103106704250259 | 67 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 3.283 | - | Leverandørstandard | 2.019 |
| 103106703250259 | 67 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 3.283 | - | Leverandørstandard | 2.019 |
| 103106704050259 | 67 | 1.770 | Blank | sZ | 3.283 | - | Leverandørstandard | 2.019 |
| 103106703050259 | 67 | 1.770 | Blank | zS | 3.283 | - | Leverandørstandard | 2.019 |
| 103106704270259 | 67 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 3.635 | - | Leverandørstandard | 2.019 |
| 103106703270259 | 67 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 3.635 | - | Leverandørstandard | 2.019 |
| 103106704070259 | 67 | 1.960 | Blank | sZ | 3.635 | - | Leverandørstandard | 2.019 |

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103106703070259 | 67 | 1.960 | Blank | zS | 3.635 | - | Leverandørstandard | 2.019 |
| 103106704300259 | 67 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 3.959 | - | Leverandørstandard | 2.019 |
| 103106703300259 | 67 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 3.959 | - | Leverandørstandard | 2.019 |
| 103106704100259 | 67 | 2.160 | Blank | sZ | 3.959 | - | Leverandørstandard | 2.019 |
| 103106703100259 | 67 | 2.160 | Blank | zS | 3.959 | - | Leverandørstandard | 2.019 |
| 103106804250259 | 68 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 3.382 | - | Leverandørstandard | 2.080 |
| 103106803250259 | 68 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 3.382 | - | Leverandørstandard | 2.080 |
| 103106804050259 | 68 | 1.770 | Blank | sZ | 3.382 | - | Leverandørstandard | 2.080 |
| 103106803050259 | 68 | 1.770 | Blank | zS | 3.382 | - | Leverandørstandard | 2.080 |
| 103106804270259 | 68 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 3.745 | - | Leverandørstandard | 2.080 |
| 103106803270259 | 68 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 3.745 | - | Leverandørstandard | 2.080 |
| 103106804070259 | 68 | 1.960 | Blank | sZ | 3.745 | - | Leverandørstandard | 2.080 |
| 103106803070259 | 68 | 1.960 | Blank | zS | 3.745 | - | Leverandørstandard | 2.080 |
| 103106804300259 | 68 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 4.078 | - | Leverandørstandard | 2.080 |
| 103106803300259 | 68 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 4.078 | - | Leverandørstandard | 2.080 |
| 103106804100259 | 68 | 2.160 | Blank | sZ | 4.078 | - | Leverandørstandard | 2.080 |
| 103106803100259 | 68 | 2.160 | Blank | zS | 4.078 | - | Leverandørstandard | 2.080 |
| 103106904250259 | 69 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 3.482 | - | Leverandørstandard | 2.142 |
| 103106903250259 | 69 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 3.482 | - | Leverandørstandard | 2.142 |
| 103106904050259 | 69 | 1.770 | Blank | sZ | 3.482 | - | Leverandørstandard | 2.142 |
| 103106903050259 | 69 | 1.770 | Blank | zS | 3.482 | - | Leverandørstandard | 2.142 |
| 103106904270259 | 69 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 3.856 | - | Leverandørstandard | 2.142 |
| 103106903270259 | 69 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 3.856 | - | Leverandørstandard | 2.142 |
| 103106904070259 | 69 | 1.960 | Blank | sZ | 3.856 | - | Leverandørstandard | 2.142 |
| 103106903070259 | 69 | 1.960 | Blank | zS | 3.856 | - | Leverandørstandard | 2.142 |
| 103106904300259 | 69 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 4.199 | - | Leverandørstandard | 2.142 |
| 103106903300259 | 69 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 4.199 | - | Leverandørstandard | 2.142 |
| 103106904100259 | 69 | 2.160 | Blank | sZ | 4.199 | - | Leverandørstandard | 2.142 |
| 103106903100259 | 69 | 2.160 | Blank | zS | 4.199 | - | Leverandørstandard | 2.142 |
| 103100754250259 | 7,5 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 41,1 | - | Leverandørstandard | 25 |
| 103100753250259 | 7,5 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 41,1 | - | Leverandørstandard | 25 |

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103100754050259 | 7,5 | 1.770 | Blank | sZ | 41,1 | - | Leverandørstandard | 25 |
| 103100753050259 | 7,5 | 1.770 | Blank | zS | 41,1 | - | Leverandørstandard | 25 |
| 103100754270259 | 7,5 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 45,6 | - | Leverandørstandard | 25 |
| 103100753270259 | 7,5 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 45,6 | - | Leverandørstandard | 25 |
| 103100754070259 | 7,5 | 1.960 | Blank | sZ | 45,6 | - | Leverandørstandard | 25 |
| 103100753070259 | 7,5 | 1.960 | Blank | zS | 45,6 | - | Leverandørstandard | 25 |
| 103100754300259 | 7,5 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 49,6 | - | Leverandørstandard | 25 |
| 103100753300259 | 7,5 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 49,6 | - | Leverandørstandard | 25 |
| 103100754100259 | 7,5 | 2.160 | Blank | sZ | 49,6 | - | Leverandørstandard | 25 |
| 103100753100259 | 7,5 | 2.160 | Blank | zS | 49,6 | - | Leverandørstandard | 25 |
| 103107004250259 | 70 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 3.584 | - | Leverandørstandard | 2.204 |
| 103107003250259 | 70 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 3.584 | - | Leverandørstandard | 2.204 |
| 103107004050259 | 70 | 1.770 | Blank | sZ | 3.584 | - | Leverandørstandard | 2.204 |
| 103107003050259 | 70 | 1.770 | Blank | zS | 3.584 | - | Leverandørstandard | 2.204 |
| 103107004270259 | 70 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 3.968 | - | Leverandørstandard | 2.204 |
| 103107003270259 | 70 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 3.968 | - | Leverandørstandard | 2.204 |
| 103107004070259 | 70 | 1.960 | Blank | sZ | 3.968 | - | Leverandørstandard | 2.204 |
| 103107003070259 | 70 | 1.960 | Blank | zS | 3.968 | - | Leverandørstandard | 2.204 |
| 103107004300259 | 70 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 4.321 | - | Leverandørstandard | 2.204 |
| 103107003300259 | 70 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 4.321 | - | Leverandørstandard | 2.204 |
| 103107004100259 | 70 | 2.160 | Blank | sZ | 4.321 | - | Leverandørstandard | 2.204 |
| 103107003100259 | 70 | 2.160 | Blank | zS | 4.321 | - | Leverandørstandard | 2.204 |
| 103107104250259 | 71 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 3.687 | - | Leverandørstandard | 2.268 |
| 103107103250259 | 71 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 3.687 | - | Leverandørstandard | 2.268 |
| 103107104050259 | 71 | 1.770 | Blank | sZ | 3.687 | - | Leverandørstandard | 2.268 |
| 103107103050259 | 71 | 1.770 | Blank | zS | 3.687 | - | Leverandørstandard | 2.268 |
| 103107104270259 | 71 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 4.082 | - | Leverandørstandard | 2.268 |
| 103107103270259 | 71 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 4.082 | - | Leverandørstandard | 2.268 |
| 103107104070259 | 71 | 1.960 | Blank | sZ | 4.082 | - | Leverandørstandard | 2.268 |
| 103107103070259 | 71 | 1.960 | Blank | zS | 4.082 | - | Leverandørstandard | 2.268 |
| 103107104300259 | 71 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 4.446 | - | Leverandørstandard | 2.268 |

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103107103300259 | 71 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 4.446 | - | Leverandørstandard | 2.268 |
| 103107104100259 | 71 | 2.160 | Blank | sZ | 4.446 | - | Leverandørstandard | 2.268 |
| 103107103100259 | 71 | 2.160 | Blank | zS | 4.446 | - | Leverandørstandard | 2.268 |
| 103107204250259 | 72 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 3.792 | - | Leverandørstandard | 2.332 |
| 103107203250259 | 72 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 3.792 | - | Leverandørstandard | 2.332 |
| 103107204050259 | 72 | 1.770 | Blank | sZ | 3.792 | - | Leverandørstandard | 2.332 |
| 103107203050259 | 72 | 1.770 | Blank | zS | 3.792 | - | Leverandørstandard | 2.332 |
| 103107204270259 | 72 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 4.198 | - | Leverandørstandard | 2.332 |
| 103107203270259 | 72 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 4.198 | - | Leverandørstandard | 2.332 |
| 103107204070259 | 72 | 1.960 | Blank | sZ | 4.198 | - | Leverandørstandard | 2.332 |
| 103107203070259 | 72 | 1.960 | Blank | zS | 4.198 | - | Leverandørstandard | 2.332 |
| 103107204300259 | 72 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 4.572 | - | Leverandørstandard | 2.332 |
| 103107203300259 | 72 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 4.572 | - | Leverandørstandard | 2.332 |
| 103107204100259 | 72 | 2.160 | Blank | sZ | 4.572 | - | Leverandørstandard | 2.332 |
| 103107203100259 | 72 | 2.160 | Blank | zS | 4.572 | - | Leverandørstandard | 2.332 |
| 103107304250259 | 73 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 3.897 | - | Leverandørstandard | 2.397 |
| 103107303250259 | 73 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 3.897 | - | Leverandørstandard | 2.397 |
| 103107304050259 | 73 | 1.770 | Blank | sZ | 3.897 | - | Leverandørstandard | 2.397 |
| 103107303050259 | 73 | 1.770 | Blank | zS | 3.897 | - | Leverandørstandard | 2.397 |
| 103107304270259 | 73 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 4.315 | - | Leverandørstandard | 2.397 |
| 103107303270259 | 73 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 4.315 | - | Leverandørstandard | 2.397 |
| 103107304070259 | 73 | 1.960 | Blank | sZ | 4.315 | - | Leverandørstandard | 2.397 |
| 103107303070259 | 73 | 1.960 | Blank | zS | 4.315 | - | Leverandørstandard | 2.397 |
| 103107304300259 | 73 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 4.700 | - | Leverandørstandard | 2.397 |
| 103107303300259 | 73 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 4.700 | - | Leverandørstandard | 2.397 |
| 103107304100259 | 73 | 2.160 | Blank | sZ | 4.700 | - | Leverandørstandard | 2.397 |
| 103107303100259 | 73 | 2.160 | Blank | zS | 4.700 | - | Leverandørstandard | 2.397 |
| 103107404250259 | 74 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 4.005 | - | Leverandørstandard | 2.463 |
| 103107403250259 | 74 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 4.005 | - | Leverandørstandard | 2.463 |
| 103107404050259 | 74 | 1.770 | Blank | sZ | 4.005 | - | Leverandørstandard | 2.463 |
| 103107403050259 | 74 | 1.770 | Blank | zS | 4.005 | - | Leverandørstandard | 2.463 |

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103107404270259 | 74 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 4.435 | - | Leverandørstandard | 2.463 |
| 103107403270259 | 74 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 4.435 | - | Leverandørstandard | 2.463 |
| 103107404070259 | 74 | 1.960 | Blank | sZ | 4.435 | - | Leverandørstandard | 2.463 |
| 103107403070259 | 74 | 1.960 | Blank | zS | 4.435 | - | Leverandørstandard | 2.463 |
| 103107404300259 | 74 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 4.830 | - | Leverandørstandard | 2.463 |
| 103107403300259 | 74 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 4.830 | - | Leverandørstandard | 2.463 |
| 103107404100259 | 74 | 2.160 | Blank | sZ | 4.830 | - | Leverandørstandard | 2.463 |
| 103107403100259 | 74 | 2.160 | Blank | zS | 4.830 | - | Leverandørstandard | 2.463 |
| 103107504250259 | 75 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 4.114 | - | Leverandørstandard | 2.531 |
| 103107503250259 | 75 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 4.114 | - | Leverandørstandard | 2.531 |
| 103107504050259 | 75 | 1.770 | Blank | sZ | 4.114 | - | Leverandørstandard | 2.531 |
| 103107503050259 | 75 | 1.770 | Blank | zS | 4.114 | - | Leverandørstandard | 2.531 |
| 103107504270259 | 75 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 4.555 | - | Leverandørstandard | 2.531 |
| 103107503270259 | 75 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 4.555 | - | Leverandørstandard | 2.531 |
| 103107504070259 | 75 | 1.960 | Blank | sZ | 4.555 | - | Leverandørstandard | 2.531 |
| 103107503070259 | 75 | 1.960 | Blank | zS | 4.555 | - | Leverandørstandard | 2.531 |
| 103107504300259 | 75 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 4.961 | - | Leverandørstandard | 2.531 |
| 103107503300259 | 75 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 4.961 | - | Leverandørstandard | 2.531 |
| 103107504100259 | 75 | 2.160 | Blank | sZ | 4.961 | - | Leverandørstandard | 2.531 |
| 103107503100259 | 75 | 2.160 | Blank | zS | 4.961 | - | Leverandørstandard | 2.531 |
| 103100854250259 | 8,5 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 52,8 | - | Leverandørstandard | 33 |
| 103100853250259 | 8,5 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 52,8 | - | Leverandørstandard | 33 |
| 103100854050259 | 8,5 | 1.770 | Blank | sZ | 52,8 | - | Leverandørstandard | 33 |
| 103100853050259 | 8,5 | 1.770 | Blank | zS | 52,8 | - | Leverandørstandard | 33 |
| 103100854270259 | 8,5 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 58,5 | - | Leverandørstandard | 33 |
| 103100853270259 | 8,5 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 58,5 | - | Leverandørstandard | 33 |
| 103100854070259 | 8,5 | 1.960 | Blank | sZ | 58,5 | - | Leverandørstandard | 33 |
| 103100853070259 | 8,5 | 1.960 | Blank | zS | 58,5 | - | Leverandørstandard | 33 |
| 103100854300259 | 8,5 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 63,7 | - | Leverandørstandard | 33 |
| 103100853300259 | 8,5 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 63,7 | - | Leverandørstandard | 33 |
| 103100854100259 | 8,5 | 2.160 | Blank | sZ | 63,7 | - | Leverandørstandard | 33 |

Stålwire Diepa X43

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 103100853100259 | 8,5 | 2.160 | Blank | zS | 63,7 | - | Leverandørstandard | 33 |
| 103100954250259 | 9,5 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 66 | - | Leverandørstandard | 41 |
| 103100953250259 | 9,5 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 66 | - | Leverandørstandard | 41 |
| 103100954050259 | 9,5 | 1.770 | Blank | sZ | 66 | - | Leverandørstandard | 41 |
| 103100953050259 | 9,5 | 1.770 | Blank | zS | 66 | - | Leverandørstandard | 41 |
| 103100954270259 | 9,5 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 73,1 | - | Leverandørstandard | 41 |
| 103100953270259 | 9,5 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 73,1 | - | Leverandørstandard | 41 |
| 103100954070259 | 9,5 | 1.960 | Blank | sZ | 73,1 | - | Leverandørstandard | 41 |
| 103100953070259 | 9,5 | 1.960 | Blank | zS | 73,1 | - | Leverandørstandard | 41 |
| 103100954300259 | 9,5 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 79,6 | - | Leverandørstandard | 41 |
| 103100953300259 | 9,5 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 79,6 | - | Leverandørstandard | 41 |
| 103100954100259 | 9,5 | 2.160 | Blank | sZ | 79,6 | - | Leverandørstandard | 41 |
| 103100953100259 | 9,5 | 2.160 | Blank | zS | 79,6 | - | Leverandørstandard | 41 |