
Stålwire Diepa X43

Produkt information

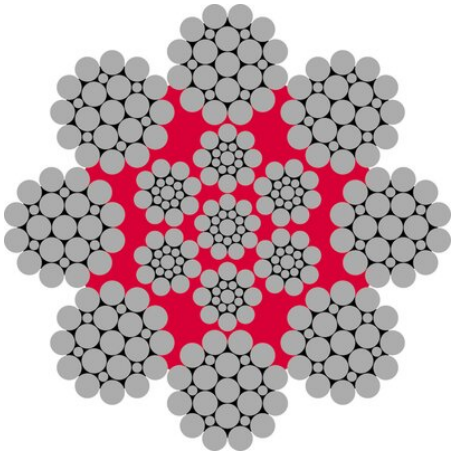

Diepa X43 er en stålwire med ikke-kompakterede ydertråde.

Typisk anvendelse: Til alle de forskellige typer af kraner, hvor rotation frit stålwire ikke er påkrævet, for eksempel traverskraner, flydende gravemaskiner.
For enkelt-lags oprulning på tromlen.

Lastbærende tråde i ydre kordeler/RCN iht. ISO 4309
152 Ø 4 - 49 mm RCN.06
288 Ø 50 - 69 mm RCN.13
328 Ø 70 - 100 mm RCN.13

Samlede antal tråde:
201 Ø 4 - 14 mm
321 Ø 15 - 49 mm
409 Ø 50 - 69 mm
580 Ø 70 - 100 mm

... *Read more*

Egenskaber: Krydsslået med plastikbelagt hjerte.
Mærkning: I henhold til standard
Overflade: Galvaniseret eller blank.
Standard: EN 12385-4
Advarsel: Må ikke anvendes sammen med en svirvel!

Fyldfaktor: 0.6226
RCN: 06

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103100404250259	4	1.770	Galvaniseret	sZ	11,7	Leverandørstandard	7
103100403250259	4	1.770	Galvaniseret	zS	11,7	Leverandørstandard	7
103100404050259	4	1.770	Blank	sZ	11,7	Leverandørstandard	7
103100403050259	4	1.770	Blank	zS	11,7	Leverandørstandard	7
103100404270259	4	1.960	Galvaniseret	sZ	13	Leverandørstandard	7
103100403270259	4	1.960	Galvaniseret	zS	13	Leverandørstandard	7
103100404070259	4	1.960	Blank	sZ	13	Leverandørstandard	7
103100403070259	4	1.960	Blank	zS	13	Leverandørstandard	7
103100404300259	4	2.160	Galvaniseret	sZ	14,1	Leverandørstandard	7
103100403300259	4	2.160	Galvaniseret	zS	14,1	Leverandørstandard	7
103100404100259	4	2.160	Blank	sZ	14,1	Leverandørstandard	7
103100403100259	4	2.160	Blank	zS	14,1	Leverandørstandard	7
103100504250259	5	1.770	Galvaniseret	sZ	18,3	Leverandørstandard	11
103100503250259	5	1.770	Galvaniseret	zS	18,3	Leverandørstandard	11
103100504050259	5	1.770	Blank	sZ	18,3	Leverandørstandard	11
103100503050259	5	1.770	Blank	zS	18,3	Leverandørstandard	11
103100504270259	5	1.960	Galvaniseret	sZ	20,2	Leverandørstandard	11
103100503270259	5	1.960	Galvaniseret	zS	20,2	Leverandørstandard	11
103100504070259	5	1.960	Blank	sZ	20,2	Leverandørstandard	11
103100503070259	5	1.960	Blank	zS	20,2	Leverandørstandard	11
103100504300259	5	2.160	Galvaniseret	sZ	22	Leverandørstandard	11
103100503300259	5	2.160	Galvaniseret	zS	22	Leverandørstandard	11
103100504100259	5	2.160	Blank	sZ	22	Leverandørstandard	11
103100503100259	5	2.160	Blank	zS	22	Leverandørstandard	11
103100604250259	6	1.770	Galvaniseret	sZ	26,3	Leverandørstandard	16
103100603250259	6	1.770	Galvaniseret	zS	26,3	Leverandørstandard	16
103100604050259	6	1.770	Blank	sZ	26,3	Leverandørstandard	16
103100603050259	6	1.770	Blank	zS	26,3	Leverandørstandard	16
103100604270259	6	1.960	Galvaniseret	sZ	29,2	Leverandørstandard	16
103100603270259	6	1.960	Galvaniseret	zS	29,2	Leverandørstandard	16
103100604070259	6	1.960	Blank	sZ	29,2	Leverandørstandard	16

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103100603070259	6	1.960	Blank	zS	29,2	Leverandørstandard	16
103100604300259	6	2.160	Galvaniseret	sZ	31,7	Leverandørstandard	16
103100603300259	6	2.160	Galvaniseret	zS	31,7	Leverandørstandard	16
103100604100259	6	2.160	Blank	sZ	31,7	Leverandørstandard	16
103100603100259	6	2.160	Blank	zS	31,7	Leverandørstandard	16
103100704250259	7	1.770	Galvaniseret	sZ	35,8	Leverandørstandard	22
103100703250259	7	1.770	Galvaniseret	zS	35,8	Leverandørstandard	22
103100704050259	7	1.770	Blank	sZ	35,8	Leverandørstandard	22
103100703050259	7	1.770	Blank	zS	35,8	Leverandørstandard	22
103100704270259	7	1.960	Galvaniseret	sZ	39,7	Leverandørstandard	22
103100703270259	7	1.960	Galvaniseret	zS	39,7	Leverandørstandard	22
103100704070259	7	1.960	Blank	sZ	39,7	Leverandørstandard	22
103100703070259	7	1.960	Blank	zS	39,7	Leverandørstandard	22
103100704300259	7	2.160	Galvaniseret	sZ	43,2	Leverandørstandard	22
103100703300259	7	2.160	Galvaniseret	zS	43,2	Leverandørstandard	22
103100704100259	7	2.160	Blank	sZ	43,2	Leverandørstandard	22
103100703100259	7	2.160	Blank	zS	43,2	Leverandørstandard	22
103100804250259	8	1.770	Galvaniseret	sZ	43,7	Leverandørstandard	27
103100803250259	8	1.770	Galvaniseret	zS	43,7	Leverandørstandard	27
103100804050259	8	1.770	Blank	sZ	43,7	Leverandørstandard	27
103100803050259	8	1.770	Blank	zS	43,7	Leverandørstandard	27
103100804270259	8	1.960	Galvaniseret	sZ	48,6	Leverandørstandard	27
103100803270259	8	1.960	Galvaniseret	zS	48,6	Leverandørstandard	27
103100804070259	8	1.960	Blank	sZ	48,6	Leverandørstandard	27
103100803070259	8	1.960	Blank	zS	48,6	Leverandørstandard	27
103100804300259	8	2.160	Galvaniseret	sZ	53,4	Leverandørstandard	27
103100803300259	8	2.160	Galvaniseret	zS	53,4	Leverandørstandard	27
103100804100259	8	2.160	Blank	sZ	53,4	Leverandørstandard	27
103100803100259	8	2.160	Blank	zS	53,4	Leverandørstandard	27
103100904250259	9	1.770	Galvaniseret	sZ	56,9	Leverandørstandard	35
103100903250259	9	1.770	Galvaniseret	zS	56,9	Leverandørstandard	35

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103100904050259	9	1.770	Blank	sZ	56,9	Leverandørstandard	35
103100903050259	9	1.770	Blank	zS	56,9	Leverandørstandard	35
103100904270259	9	1.960	Galvaniseret	sZ	63,3	Leverandørstandard	35
103100903270259	9	1.960	Galvaniseret	zS	63,3	Leverandørstandard	35
103100904070259	9	1.960	Blank	sZ	63,3	Leverandørstandard	35
103100903070259	9	1.960	Blank	zS	63,3	Leverandørstandard	35
103100904300259	9	2.160	Galvaniseret	sZ	69,3	Leverandørstandard	35
103100903300259	9	2.160	Galvaniseret	zS	69,3	Leverandørstandard	35
103100904100259	9	2.160	Blank	sZ	69,3	Leverandørstandard	35
103100903100259	9	2.160	Blank	zS	69,3	Leverandørstandard	35
103101004250259	10	1.770	Galvaniseret	sZ	68,2	Leverandørstandard	42
103101003250259	10	1.770	Galvaniseret	zS	68,2	Leverandørstandard	42
103101004050259	10	1.770	Blank	sZ	68,2	Leverandørstandard	42
103101003050259	10	1.770	Blank	zS	68,2	Leverandørstandard	42
103101004270259	10	1.960	Galvaniseret	sZ	76	Leverandørstandard	42
103101003270259	10	1.960	Galvaniseret	zS	76	Leverandørstandard	42
103101004070259	10	1.960	Blank	sZ	76	Leverandørstandard	42
103101003070259	10	1.960	Blank	zS	76	Leverandørstandard	42
103101004300259	10	2.160	Galvaniseret	sZ	83	Leverandørstandard	42
103101003300259	10	2.160	Galvaniseret	zS	83	Leverandørstandard	42
103101004100259	10	2.160	Blank	sZ	83	Leverandørstandard	42
103101003100259	10	2.160	Blank	zS	83	Leverandørstandard	42
103101104250259	11	1.770	Galvaniseret	sZ	86,3	Leverandørstandard	54
103101103250259	11	1.770	Galvaniseret	zS	86,3	Leverandørstandard	54
103101104050259	11	1.770	Blank	sZ	86,3	Leverandørstandard	54
103101103050259	11	1.770	Blank	zS	86,3	Leverandørstandard	54
103101104270259	11	1.960	Galvaniseret	sZ	96,1	Leverandørstandard	54
103101103270259	11	1.960	Galvaniseret	zS	96,1	Leverandørstandard	54
103101104070259	11	1.960	Blank	sZ	96,1	Leverandørstandard	54
103101103070259	11	1.960	Blank	zS	96,1	Leverandørstandard	54
103101104300259	11	2.160	Galvaniseret	sZ	105	Leverandørstandard	54

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103101103300259	11	2.160	Galvaniseret	zS	105	Leverandørstandard	54
103101104100259	11	2.160	Blank	sZ	105	Leverandørstandard	54
103101103100259	11	2.160	Blank	zS	105	Leverandørstandard	54
103101204250259	12	1.770	Galvaniseret	sZ	106	Leverandørstandard	65
103101203250259	12	1.770	Galvaniseret	zS	106	Leverandørstandard	65
103101204050259	12	1.770	Blank	sZ	106	Leverandørstandard	65
103101203050259	12	1.770	Blank	zS	106	Leverandørstandard	65
103101204270259	12	1.960	Galvaniseret	sZ	118	Leverandørstandard	65
103101203270259	12	1.960	Galvaniseret	zS	118	Leverandørstandard	65
103101204070259	12	1.960	Blank	sZ	118	Leverandørstandard	65
103101203070259	12	1.960	Blank	zS	118	Leverandørstandard	65
103101204300259	12	2.160	Galvaniseret	sZ	129	Leverandørstandard	65
103101203300259	12	2.160	Galvaniseret	zS	129	Leverandørstandard	65
103101204100259	12	2.160	Blank	sZ	129	Leverandørstandard	65
103101203100259	12	2.160	Blank	zS	129	Leverandørstandard	65
103101304250259	13	1.770	Galvaniseret	sZ	122	Leverandørstandard	76
103101303250259	13	1.770	Galvaniseret	zS	122	Leverandørstandard	76
103101304050259	13	1.770	Blank	sZ	122	Leverandørstandard	76
103101303050259	13	1.770	Blank	zS	122	Leverandørstandard	76
103101304270259	13	1.960	Galvaniseret	sZ	136	Leverandørstandard	76
103101303270259	13	1.960	Galvaniseret	zS	136	Leverandørstandard	76
103101304070259	13	1.960	Blank	sZ	136	Leverandørstandard	76
103101303070259	13	1.960	Blank	zS	136	Leverandørstandard	76
103101304300259	13	2.160	Galvaniseret	sZ	148	Leverandørstandard	76
103101303300259	13	2.160	Galvaniseret	zS	148	Leverandørstandard	76
103101304100259	13	2.160	Blank	sZ	148	Leverandørstandard	76
103101303100259	13	2.160	Blank	zS	148	Leverandørstandard	76
103101404250259	14	1.770	Galvaniseret	sZ	137	Leverandørstandard	85
103101403250259	14	1.770	Galvaniseret	zS	137	Leverandørstandard	85
103101404050259	14	1.770	Blank	sZ	137	Leverandørstandard	85
103101403050259	14	1.770	Blank	zS	137	Leverandørstandard	85

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103101404270259	14	1.960	Galvaniseret	sZ	152	Leverandørstandard	85
103101403270259	14	1.960	Galvaniseret	zS	152	Leverandørstandard	85
103101404070259	14	1.960	Blank	sZ	152	Leverandørstandard	85
103101403070259	14	1.960	Blank	zS	152	Leverandørstandard	85
103101404300259	14	2.160	Galvaniseret	sZ	166	Leverandørstandard	85
103101403300259	14	2.160	Galvaniseret	zS	166	Leverandørstandard	85
103101404100259	14	2.160	Blank	sZ	166	Leverandørstandard	85
103101403100259	14	2.160	Blank	zS	166	Leverandørstandard	85
103101504250259	15	1.770	Galvaniseret	sZ	166	Leverandørstandard	103
103101503250259	15	1.770	Galvaniseret	zS	166	Leverandørstandard	103
103101504050259	15	1.770	Blank	sZ	166	Leverandørstandard	103
103101503050259	15	1.770	Blank	zS	166	Leverandørstandard	103
103101504270259	15	1.960	Galvaniseret	sZ	184	Leverandørstandard	103
103101503270259	15	1.960	Galvaniseret	zS	184	Leverandørstandard	103
103101504070259	15	1.960	Blank	sZ	184	Leverandørstandard	103
103101503070259	15	1.960	Blank	zS	184	Leverandørstandard	103
103101504300259	15	2.160	Galvaniseret	sZ	201	Leverandørstandard	103
103101503300259	15	2.160	Galvaniseret	zS	201	Leverandørstandard	103
103101504100259	15	2.160	Blank	sZ	201	Leverandørstandard	103
103101503100259	15	2.160	Blank	zS	201	Leverandørstandard	103
103101604250259	16	1.770	Galvaniseret	sZ	187	Leverandørstandard	116
103101603250259	16	1.770	Galvaniseret	zS	187	Leverandørstandard	116
103101604050259	16	1.770	Blank	sZ	187	Leverandørstandard	116
103101603050259	16	1.770	Blank	zS	187	Leverandørstandard	116
103101604270259	16	1.960	Galvaniseret	sZ	208	Leverandørstandard	116
103101603270259	16	1.960	Galvaniseret	zS	208	Leverandørstandard	116
103101604070259	16	1.960	Blank	sZ	208	Leverandørstandard	116
103101603070259	16	1.960	Blank	zS	208	Leverandørstandard	116
103101604300259	16	2.160	Galvaniseret	sZ	227	Leverandørstandard	116
103101603300259	16	2.160	Galvaniseret	zS	227	Leverandørstandard	116
103101604100259	16	2.160	Blank	sZ	227	Leverandørstandard	116

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103101603100259	16	2.160	Blank	zS	227	Leverandørstandard	116
103101704250259	17	1.770	Galvaniseret	sZ	210	Leverandørstandard	130
103101703250259	17	1.770	Galvaniseret	zS	210	Leverandørstandard	130
103101704050259	17	1.770	Blank	sZ	210	Leverandørstandard	130
103101703050259	17	1.770	Blank	zS	210	Leverandørstandard	130
103101704270259	17	1.960	Galvaniseret	sZ	233	Leverandørstandard	130
103101703270259	17	1.960	Galvaniseret	zS	233	Leverandørstandard	130
103101704070259	17	1.960	Blank	sZ	233	Leverandørstandard	130
103101703070259	17	1.960	Blank	zS	233	Leverandørstandard	130
103101704300259	17	2.160	Galvaniseret	sZ	254	Leverandørstandard	130
103101703300259	17	2.160	Galvaniseret	zS	254	Leverandørstandard	130
103101704100259	17	2.160	Blank	sZ	254	Leverandørstandard	130
103101703100259	17	2.160	Blank	zS	254	Leverandørstandard	130
103101804250259	18	1.770	Galvaniseret	sZ	236	Leverandørstandard	146
103101803250259	18	1.770	Galvaniseret	zS	236	Leverandørstandard	146
103101804050259	18	1.770	Blank	sZ	236	Leverandørstandard	146
103101803050259	18	1.770	Blank	zS	236	Leverandørstandard	146
103101804270259	18	1.960	Galvaniseret	sZ	262	Leverandørstandard	146
103101803270259	18	1.960	Galvaniseret	zS	262	Leverandørstandard	146
103101804070259	18	1.960	Blank	sZ	262	Leverandørstandard	146
103101803070259	18	1.960	Blank	zS	262	Leverandørstandard	146
103101804300259	18	2.160	Galvaniseret	sZ	286	Leverandørstandard	146
103101803300259	18	2.160	Galvaniseret	zS	286	Leverandørstandard	146
103101804100259	18	2.160	Blank	sZ	286	Leverandørstandard	146
103101803100259	18	2.160	Blank	zS	286	Leverandørstandard	146
103101904250259	19	1.770	Galvaniseret	sZ	260	Leverandørstandard	161
103101903250259	19	1.770	Galvaniseret	zS	260	Leverandørstandard	161
103101904050259	19	1.770	Blank	sZ	260	Leverandørstandard	161
103101903050259	19	1.770	Blank	zS	260	Leverandørstandard	161
103101904270259	19	1.960	Galvaniseret	sZ	289	Leverandørstandard	161
103101903270259	19	1.960	Galvaniseret	zS	289	Leverandørstandard	161

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37
© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103101904070259	19	1.960	Blank	sZ	289	Leverandørstandard	161
103101903070259	19	1.960	Blank	zS	289	Leverandørstandard	161
103101904300259	19	2.160	Galvaniseret	sZ	316	Leverandørstandard	161
103101903300259	19	2.160	Galvaniseret	zS	316	Leverandørstandard	161
103101904100259	19	2.160	Blank	sZ	316	Leverandørstandard	161
103101903100259	19	2.160	Blank	zS	316	Leverandørstandard	161
103102004250259	20	1.770	Galvaniseret	sZ	288	Leverandørstandard	178
103102003250259	20	1.770	Galvaniseret	zS	288	Leverandørstandard	178
103102004050259	20	1.770	Blank	sZ	288	Leverandørstandard	178
103102003050259	20	1.770	Blank	zS	288	Leverandørstandard	178
103102004270259	20	1.960	Galvaniseret	sZ	320	Leverandørstandard	178
103102003270259	20	1.960	Galvaniseret	zS	320	Leverandørstandard	178
103102004070259	20	1.960	Blank	sZ	320	Leverandørstandard	178
103102003070259	20	1.960	Blank	zS	320	Leverandørstandard	178
103102004300259	20	2.160	Galvaniseret	sZ	348	Leverandørstandard	178
103102003300259	20	2.160	Galvaniseret	zS	348	Leverandørstandard	178
103102004100259	20	2.160	Blank	sZ	348	Leverandørstandard	178
103102003100259	20	2.160	Blank	zS	348	Leverandørstandard	178
103102104250259	21	1.770	Galvaniseret	sZ	315	Leverandørstandard	195
103102103250259	21	1.770	Galvaniseret	zS	315	Leverandørstandard	195
103102104050259	21	1.770	Blank	sZ	315	Leverandørstandard	195
103102103050259	21	1.770	Blank	zS	315	Leverandørstandard	195
103102104270259	21	1.960	Galvaniseret	sZ	351	Leverandørstandard	195
103102103270259	21	1.960	Galvaniseret	zS	351	Leverandørstandard	195
103102104070259	21	1.960	Blank	sZ	351	Leverandørstandard	195
103102103070259	21	1.960	Blank	zS	351	Leverandørstandard	195
103102104300259	21	2.160	Galvaniseret	sZ	382	Leverandørstandard	195
103102103300259	21	2.160	Galvaniseret	zS	382	Leverandørstandard	195
103102104100259	21	2.160	Blank	sZ	382	Leverandørstandard	195
103102103100259	21	2.160	Blank	zS	382	Leverandørstandard	195
103102204250259	22	1.770	Galvaniseret	sZ	361	Leverandørstandard	223

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103102203250259	22	1.770	Galvaniseret	zS	361	Leverandørstandard	223
103102204050259	22	1.770	Blank	sZ	361	Leverandørstandard	223
103102203050259	22	1.770	Blank	zS	361	Leverandørstandard	223
103102204270259	22	1.960	Galvaniseret	sZ	401	Leverandørstandard	223
103102203270259	22	1.960	Galvaniseret	zS	401	Leverandørstandard	223
103102204070259	22	1.960	Blank	sZ	401	Leverandørstandard	223
103102203070259	22	1.960	Blank	zS	401	Leverandørstandard	223
103102204300259	22	2.160	Galvaniseret	sZ	437	Leverandørstandard	223
103102203300259	22	2.160	Galvaniseret	zS	437	Leverandørstandard	223
103102204100259	22	2.160	Blank	sZ	437	Leverandørstandard	223
103102203100259	22	2.160	Blank	zS	437	Leverandørstandard	223
103102304250259	23	1.770	Galvaniseret	sZ	390	Leverandørstandard	241
103102303250259	23	1.770	Galvaniseret	zS	390	Leverandørstandard	241
103102304050259	23	1.770	Blank	sZ	390	Leverandørstandard	241
103102303050259	23	1.770	Blank	zS	390	Leverandørstandard	241
103102304270259	23	1.960	Galvaniseret	sZ	434	Leverandørstandard	241
103102303270259	23	1.960	Galvaniseret	zS	434	Leverandørstandard	241
103102304070259	23	1.960	Blank	sZ	434	Leverandørstandard	241
103102303070259	23	1.960	Blank	zS	434	Leverandørstandard	241
103102304300259	23	2.160	Galvaniseret	sZ	473	Leverandørstandard	241
103102303300259	23	2.160	Galvaniseret	zS	473	Leverandørstandard	241
103102304100259	23	2.160	Blank	sZ	473	Leverandørstandard	241
103102303100259	23	2.160	Blank	zS	473	Leverandørstandard	241
103102404250259	24	1.770	Galvaniseret	sZ	422	Leverandørstandard	261
103102403250259	24	1.770	Galvaniseret	zS	422	Leverandørstandard	261
103102404050259	24	1.770	Blank	sZ	422	Leverandørstandard	261
103102403050259	24	1.770	Blank	zS	422	Leverandørstandard	261
103102404270259	24	1.960	Galvaniseret	sZ	469	Leverandørstandard	261
103102403270259	24	1.960	Galvaniseret	zS	469	Leverandørstandard	261
103102404070259	24	1.960	Blank	sZ	469	Leverandørstandard	261
103102403070259	24	1.960	Blank	zS	469	Leverandørstandard	261

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103102404300259	24	2.160	Galvaniseret	sZ	511	Leverandørstandard	261
103102403300259	24	2.160	Galvaniseret	zS	511	Leverandørstandard	261
103102404100259	24	2.160	Blank	sZ	511	Leverandørstandard	261
103102403100259	24	2.160	Blank	zS	511	Leverandørstandard	261
103102504250259	25	1.770	Galvaniseret	sZ	462	Leverandørstandard	285
103102503250259	25	1.770	Galvaniseret	zS	462	Leverandørstandard	285
103102504050259	25	1.770	Blank	sZ	462	Leverandørstandard	285
103102503050259	25	1.770	Blank	zS	462	Leverandørstandard	285
103102504270259	25	1.960	Galvaniseret	sZ	513	Leverandørstandard	285
103102503270259	25	1.960	Galvaniseret	zS	513	Leverandørstandard	285
103102504070259	25	1.960	Blank	sZ	513	Leverandørstandard	285
103102503070259	25	1.960	Blank	zS	513	Leverandørstandard	285
103102504300259	25	2.160	Galvaniseret	sZ	559	Leverandørstandard	285
103102503300259	25	2.160	Galvaniseret	zS	559	Leverandørstandard	285
103102504100259	25	2.160	Blank	sZ	559	Leverandørstandard	285
103102503100259	25	2.160	Blank	zS	559	Leverandørstandard	285
103102604250259	26	1.770	Galvaniseret	sZ	497	Leverandørstandard	307
103102603250259	26	1.770	Galvaniseret	zS	497	Leverandørstandard	307
103102604050259	26	1.770	Blank	sZ	497	Leverandørstandard	307
103102603050259	26	1.770	Blank	zS	497	Leverandørstandard	307
103102604270259	26	1.960	Galvaniseret	sZ	552	Leverandørstandard	307
103102603270259	26	1.960	Galvaniseret	zS	552	Leverandørstandard	307
103102604070259	26	1.960	Blank	sZ	552	Leverandørstandard	307
103102603070259	26	1.960	Blank	zS	552	Leverandørstandard	307
103102604300259	26	2.160	Galvaniseret	sZ	601	Leverandørstandard	307
103102603300259	26	2.160	Galvaniseret	zS	601	Leverandørstandard	307
103102604100259	26	2.160	Blank	sZ	601	Leverandørstandard	307
103102603100259	26	2.160	Blank	zS	601	Leverandørstandard	307
103102704250259	27	1.770	Galvaniseret	sZ	528	Leverandørstandard	326
103102703250259	27	1.770	Galvaniseret	zS	528	Leverandørstandard	326
103102704050259	27	1.770	Blank	sZ	528	Leverandørstandard	326

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103102703050259	27	1.770	Blank	zS	528	Leverandørstandard	326
103102704270259	27	1.960	Galvaniseret	sZ	587	Leverandørstandard	326
103102703270259	27	1.960	Galvaniseret	zS	587	Leverandørstandard	326
103102704070259	27	1.960	Blank	sZ	587	Leverandørstandard	326
103102703070259	27	1.960	Blank	zS	587	Leverandørstandard	326
103102704300259	27	2.160	Galvaniseret	sZ	640	Leverandørstandard	326
103102703300259	27	2.160	Galvaniseret	zS	640	Leverandørstandard	326
103102704100259	27	2.160	Blank	sZ	640	Leverandørstandard	326
103102703100259	27	2.160	Blank	zS	640	Leverandørstandard	326
103102804250259	28	1.770	Galvaniseret	sZ	580	Leverandørstandard	358
103102803250259	28	1.770	Galvaniseret	zS	580	Leverandørstandard	358
103102804050259	28	1.770	Blank	sZ	580	Leverandørstandard	358
103102803050259	28	1.770	Blank	zS	580	Leverandørstandard	358
103102804270259	28	1.960	Galvaniseret	sZ	645	Leverandørstandard	358
103102803270259	28	1.960	Galvaniseret	zS	645	Leverandørstandard	358
103102804070259	28	1.960	Blank	sZ	645	Leverandørstandard	358
103102803070259	28	1.960	Blank	zS	645	Leverandørstandard	358
103102804300259	28	2.160	Galvaniseret	sZ	701	Leverandørstandard	358
103102803300259	28	2.160	Galvaniseret	zS	701	Leverandørstandard	358
103102804100259	28	2.160	Blank	sZ	701	Leverandørstandard	358
103102803100259	28	2.160	Blank	zS	701	Leverandørstandard	358
103102904250259	29	1.770	Galvaniseret	sZ	620	Leverandørstandard	382
103102903250259	29	1.770	Galvaniseret	zS	620	Leverandørstandard	382
103102904050259	29	1.770	Blank	sZ	620	Leverandørstandard	382
103102903050259	29	1.770	Blank	zS	620	Leverandørstandard	382
103102904270259	29	1.960	Galvaniseret	sZ	689	Leverandørstandard	382
103102903270259	29	1.960	Galvaniseret	zS	689	Leverandørstandard	382
103102904070259	29	1.960	Blank	sZ	689	Leverandørstandard	382
103102903070259	29	1.960	Blank	zS	689	Leverandørstandard	382
103102904300259	29	2.160	Galvaniseret	sZ	749	Leverandørstandard	382
103102903300259	29	2.160	Galvaniseret	zS	749	Leverandørstandard	382

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103102904100259	29	2.160	Blank	sZ	749	Leverandørstandard	382
103102903100259	29	2.160	Blank	zS	749	Leverandørstandard	382
103103004250259	30	1.770	Galvaniseret	sZ	663	Leverandørstandard	409
103103003250259	30	1.770	Galvaniseret	zS	663	Leverandørstandard	409
103103004050259	30	1.770	Blank	sZ	663	Leverandørstandard	409
103103003050259	30	1.770	Blank	zS	663	Leverandørstandard	409
103103004270259	30	1.960	Galvaniseret	sZ	736	Leverandørstandard	409
103103003270259	30	1.960	Galvaniseret	zS	736	Leverandørstandard	409
103103004070259	30	1.960	Blank	sZ	736	Leverandørstandard	409
103103003070259	30	1.960	Blank	zS	736	Leverandørstandard	409
103103004300259	30	2.160	Galvaniseret	sZ	802	Leverandørstandard	409
103103003300259	30	2.160	Galvaniseret	zS	802	Leverandørstandard	409
103103004100259	30	2.160	Blank	sZ	802	Leverandørstandard	409
103103003100259	30	2.160	Blank	zS	802	Leverandørstandard	409
103103104250259	31	1.770	Galvaniseret	sZ	703	Leverandørstandard	434
103103103250259	31	1.770	Galvaniseret	zS	703	Leverandørstandard	434
103103104050259	31	1.770	Blank	sZ	703	Leverandørstandard	434
103103103050259	31	1.770	Blank	zS	703	Leverandørstandard	434
103103104270259	31	1.960	Galvaniseret	sZ	781	Leverandørstandard	434
103103103270259	31	1.960	Galvaniseret	zS	781	Leverandørstandard	434
103103104070259	31	1.960	Blank	sZ	781	Leverandørstandard	434
103103103070259	31	1.960	Blank	zS	781	Leverandørstandard	434
103103104300259	31	2.160	Galvaniseret	sZ	850	Leverandørstandard	434
103103103300259	31	2.160	Galvaniseret	zS	850	Leverandørstandard	434
103103104100259	31	2.160	Blank	sZ	850	Leverandørstandard	434
103103103100259	31	2.160	Blank	zS	850	Leverandørstandard	434
103103204250259	32	1.770	Galvaniseret	sZ	745	Leverandørstandard	459
103103203250259	32	1.770	Galvaniseret	zS	745	Leverandørstandard	459
103103204050259	32	1.770	Blank	sZ	745	Leverandørstandard	459
103103203050259	32	1.770	Blank	zS	745	Leverandørstandard	459
103103204270259	32	1.960	Galvaniseret	sZ	827	Leverandørstandard	459

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103103203270259	32	1.960	Galvaniseret	zS	827	Leverandørstandard	459
103103204070259	32	1.960	Blank	sZ	827	Leverandørstandard	459
103103203070259	32	1.960	Blank	zS	827	Leverandørstandard	459
103103204300259	32	2.160	Galvaniseret	sZ	901	Leverandørstandard	459
103103203300259	32	2.160	Galvaniseret	zS	901	Leverandørstandard	459
103103204100259	32	2.160	Blank	sZ	901	Leverandørstandard	459
103103203100259	32	2.160	Blank	zS	901	Leverandørstandard	459
103103304250259	33	1.770	Galvaniseret	sZ	806	Leverandørstandard	497
103103303250259	33	1.770	Galvaniseret	zS	806	Leverandørstandard	497
103103304050259	33	1.770	Blank	sZ	806	Leverandørstandard	497
103103303050259	33	1.770	Blank	zS	806	Leverandørstandard	497
103103304270259	33	1.960	Galvaniseret	sZ	896	Leverandørstandard	497
103103303270259	33	1.960	Galvaniseret	zS	896	Leverandørstandard	497
103103304070259	33	1.960	Blank	sZ	896	Leverandørstandard	497
103103303070259	33	1.960	Blank	zS	896	Leverandørstandard	497
103103304300259	33	2.160	Galvaniseret	sZ	975	Leverandørstandard	497
103103303300259	33	2.160	Galvaniseret	zS	975	Leverandørstandard	497
103103304100259	33	2.160	Blank	sZ	975	Leverandørstandard	497
103103303100259	33	2.160	Blank	zS	975	Leverandørstandard	497
103103404250259	34	1.770	Galvaniseret	sZ	855	Leverandørstandard	528
103103403250259	34	1.770	Galvaniseret	zS	855	Leverandørstandard	528
103103404050259	34	1.770	Blank	sZ	855	Leverandørstandard	528
103103403050259	34	1.770	Blank	zS	855	Leverandørstandard	528
103103404270259	34	1.960	Galvaniseret	sZ	951	Leverandørstandard	528
103103403270259	34	1.960	Galvaniseret	zS	951	Leverandørstandard	528
103103404070259	34	1.960	Blank	sZ	951	Leverandørstandard	528
103103403070259	34	1.960	Blank	zS	951	Leverandørstandard	528
103103404300259	34	2.160	Galvaniseret	sZ	1.035	Leverandørstandard	528
103103403300259	34	2.160	Galvaniseret	zS	1.035	Leverandørstandard	528
103103404100259	34	2.160	Blank	sZ	1.035	Leverandørstandard	528
103103403100259	34	2.160	Blank	zS	1.035	Leverandørstandard	528

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103103504250259	35	1.770	Galvaniseret	sZ	884	Leverandørstandard	549
103103503250259	35	1.770	Galvaniseret	zS	884	Leverandørstandard	549
103103504050259	35	1.770	Blank	sZ	884	Leverandørstandard	549
103103503050259	35	1.770	Blank	zS	884	Leverandørstandard	549
103103504270259	35	1.960	Galvaniseret	sZ	982	Leverandørstandard	549
103103503270259	35	1.960	Galvaniseret	zS	982	Leverandørstandard	549
103103504070259	35	1.960	Blank	sZ	982	Leverandørstandard	549
103103503070259	35	1.960	Blank	zS	982	Leverandørstandard	549
103103504300259	35	2.160	Galvaniseret	sZ	1.069	Leverandørstandard	549
103103503300259	35	2.160	Galvaniseret	zS	1.069	Leverandørstandard	549
103103504100259	35	2.160	Blank	sZ	1.069	Leverandørstandard	549
103103503100259	35	2.160	Blank	zS	1.069	Leverandørstandard	549
103103604250259	36	1.770	Galvaniseret	sZ	953	Leverandørstandard	588
103103603250259	36	1.770	Galvaniseret	zS	953	Leverandørstandard	588
103103604050259	36	1.770	Blank	sZ	953	Leverandørstandard	588
103103603050259	36	1.770	Blank	zS	953	Leverandørstandard	588
103103604270259	36	1.960	Galvaniseret	sZ	1.058	Leverandørstandard	588
103103603270259	36	1.960	Galvaniseret	zS	1.058	Leverandørstandard	588
103103604070259	36	1.960	Blank	sZ	1.058	Leverandørstandard	588
103103603070259	36	1.960	Blank	zS	1.058	Leverandørstandard	588
103103604300259	36	2.160	Galvaniseret	sZ	1.152	Leverandørstandard	588
103103603300259	36	2.160	Galvaniseret	zS	1.152	Leverandørstandard	588
103103604100259	36	2.160	Blank	sZ	1.152	Leverandørstandard	588
103103603100259	36	2.160	Blank	zS	1.152	Leverandørstandard	588
103103704250259	37	1.770	Galvaniseret	sZ	1.002	Leverandørstandard	618
103103703250259	37	1.770	Galvaniseret	zS	1.002	Leverandørstandard	618
103103704050259	37	1.770	Blank	sZ	1.002	Leverandørstandard	618
103103703050259	37	1.770	Blank	zS	1.002	Leverandørstandard	618
103103704270259	37	1.960	Galvaniseret	sZ	1.113	Leverandørstandard	618
103103703270259	37	1.960	Galvaniseret	zS	1.113	Leverandørstandard	618
103103704070259	37	1.960	Blank	sZ	1.113	Leverandørstandard	618

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103103703070259	37	1.960	Blank	zS	1.113	Leverandørstandard	618
103103704300259	37	2.160	Galvaniseret	sZ	1.212	Leverandørstandard	618
103103703300259	37	2.160	Galvaniseret	zS	1.212	Leverandørstandard	618
103103704100259	37	2.160	Blank	sZ	1.212	Leverandørstandard	618
103103703100259	37	2.160	Blank	zS	1.212	Leverandørstandard	618
103103804250259	38	1.770	Galvaniseret	sZ	1.069	Leverandørstandard	653
103103803250259	38	1.770	Galvaniseret	zS	1.069	Leverandørstandard	653
103103804050259	38	1.770	Blank	sZ	1.069	Leverandørstandard	653
103103803050259	38	1.770	Blank	zS	1.069	Leverandørstandard	653
103103804270259	38	1.960	Galvaniseret	sZ	1.188	Leverandørstandard	653
103103803270259	38	1.960	Galvaniseret	zS	1.188	Leverandørstandard	653
103103804070259	38	1.960	Blank	sZ	1.188	Leverandørstandard	653
103103803070259	38	1.960	Blank	zS	1.188	Leverandørstandard	653
103103804300259	38	2.160	Galvaniseret	sZ	1.293	Leverandørstandard	653
103103803300259	38	2.160	Galvaniseret	zS	1.293	Leverandørstandard	653
103103804100259	38	2.160	Blank	sZ	1.293	Leverandørstandard	653
103103803100259	38	2.160	Blank	zS	1.293	Leverandørstandard	653
103103904250259	39	1.770	Galvaniseret	sZ	1.120	Leverandørstandard	691
103103903250259	39	1.770	Galvaniseret	zS	1.120	Leverandørstandard	691
103103904050259	39	1.770	Blank	sZ	1.120	Leverandørstandard	691
103103903050259	39	1.770	Blank	zS	1.120	Leverandørstandard	691
103103904270259	39	1.960	Galvaniseret	sZ	1.244	Leverandørstandard	691
103103903270259	39	1.960	Galvaniseret	zS	1.244	Leverandørstandard	691
103103904070259	39	1.960	Blank	sZ	1.244	Leverandørstandard	691
103103903070259	39	1.960	Blank	zS	1.244	Leverandørstandard	691
103103904300259	39	2.160	Galvaniseret	sZ	1.354	Leverandørstandard	691
103103903300259	39	2.160	Galvaniseret	zS	1.354	Leverandørstandard	691
103103904100259	39	2.160	Blank	sZ	1.354	Leverandørstandard	691
103103903100259	39	2.160	Blank	zS	1.354	Leverandørstandard	691
103104004250259	40	1.770	Galvaniseret	sZ	1.180	Leverandørstandard	728
103104003250259	40	1.770	Galvaniseret	zS	1.180	Leverandørstandard	728

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103104004050259	40	1.770	Blank	sZ	1.180	Leverandørstandard	728
103104003050259	40	1.770	Blank	zS	1.180	Leverandørstandard	728
103104004270259	40	1.960	Galvaniseret	sZ	1.311	Leverandørstandard	728
103104003270259	40	1.960	Galvaniseret	zS	1.311	Leverandørstandard	728
103104004070259	40	1.960	Blank	sZ	1.311	Leverandørstandard	728
103104003070259	40	1.960	Blank	zS	1.311	Leverandørstandard	728
103104004300259	40	2.160	Galvaniseret	sZ	1.427	Leverandørstandard	728
103104003300259	40	2.160	Galvaniseret	zS	1.427	Leverandørstandard	728
103104004100259	40	2.160	Blank	sZ	1.427	Leverandørstandard	728
103104003100259	40	2.160	Blank	zS	1.427	Leverandørstandard	728
103104104250259	41	1.770	Galvaniseret	sZ	1.232	Leverandørstandard	760
103104103250259	41	1.770	Galvaniseret	zS	1.232	Leverandørstandard	760
103104104050259	41	1.770	Blank	sZ	1.232	Leverandørstandard	760
103104103050259	41	1.770	Blank	zS	1.232	Leverandørstandard	760
103104104270259	41	1.960	Galvaniseret	sZ	1.369	Leverandørstandard	760
103104103270259	41	1.960	Galvaniseret	zS	1.369	Leverandørstandard	760
103104104070259	41	1.960	Blank	sZ	1.369	Leverandørstandard	760
103104103070259	41	1.960	Blank	zS	1.369	Leverandørstandard	760
103104104300259	41	2.160	Galvaniseret	sZ	1.490	Leverandørstandard	760
103104103300259	41	2.160	Galvaniseret	zS	1.490	Leverandørstandard	760
103104104100259	41	2.160	Blank	sZ	1.490	Leverandørstandard	760
103104103100259	41	2.160	Blank	zS	1.490	Leverandørstandard	760
103104204250259	42	1.770	Galvaniseret	sZ	1.307	Leverandørstandard	806
103104203250259	42	1.770	Galvaniseret	zS	1.307	Leverandørstandard	806
103104204050259	42	1.770	Blank	sZ	1.307	Leverandørstandard	806
103104203050259	42	1.770	Blank	zS	1.307	Leverandørstandard	806
103104204270259	42	1.960	Galvaniseret	sZ	1.452	Leverandørstandard	806
103104203270259	42	1.960	Galvaniseret	zS	1.452	Leverandørstandard	806
103104204070259	42	1.960	Blank	sZ	1.452	Leverandørstandard	806
103104203070259	42	1.960	Blank	zS	1.452	Leverandørstandard	806
103104204300259	42	2.160	Galvaniseret	sZ	1.581	Leverandørstandard	806

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103104203300259	42	2.160	Galvaniseret	zS	1.581	Leverandørstandard	806
103104204100259	42	2.160	Blank	sZ	1.581	Leverandørstandard	806
103104203100259	42	2.160	Blank	zS	1.581	Leverandørstandard	806
103104304250259	43	1.770	Galvaniseret	sZ	1.368	Leverandørstandard	844
103104303250259	43	1.770	Galvaniseret	zS	1.368	Leverandørstandard	844
103104304050259	43	1.770	Blank	sZ	1.368	Leverandørstandard	844
103104303050259	43	1.770	Blank	zS	1.368	Leverandørstandard	844
103104304270259	43	1.960	Galvaniseret	sZ	1.520	Leverandørstandard	844
103104303270259	43	1.960	Galvaniseret	zS	1.520	Leverandørstandard	844
103104304070259	43	1.960	Blank	sZ	1.520	Leverandørstandard	844
103104303070259	43	1.960	Blank	zS	1.520	Leverandørstandard	844
103104304300259	43	2.160	Galvaniseret	sZ	1.654	Leverandørstandard	844
103104303300259	43	2.160	Galvaniseret	zS	1.654	Leverandørstandard	844
103104304100259	43	2.160	Blank	sZ	1.654	Leverandørstandard	844
103104303100259	43	2.160	Blank	zS	1.654	Leverandørstandard	844
103104404250259	44	1.770	Galvaniseret	sZ	1.434	Leverandørstandard	885
103104403250259	44	1.770	Galvaniseret	zS	1.434	Leverandørstandard	885
103104404050259	44	1.770	Blank	sZ	1.434	Leverandørstandard	885
103104403050259	44	1.770	Blank	zS	1.434	Leverandørstandard	885
103104404270259	44	1.960	Galvaniseret	sZ	1.594	Leverandørstandard	885
103104403270259	44	1.960	Galvaniseret	zS	1.594	Leverandørstandard	885
103104404070259	44	1.960	Blank	sZ	1.594	Leverandørstandard	885
103104403070259	44	1.960	Blank	zS	1.594	Leverandørstandard	885
103104404300259	44	2.160	Galvaniseret	sZ	1.734	Leverandørstandard	885
103104403300259	44	2.160	Galvaniseret	zS	1.734	Leverandørstandard	885
103104404100259	44	2.160	Blank	sZ	1.734	Leverandørstandard	885
103104403100259	44	2.160	Blank	zS	1.734	Leverandørstandard	885
103104504250259	45	1.770	Galvaniseret	sZ	1.481	Leverandørstandard	911
103104503250259	45	1.770	Galvaniseret	zS	1.481	Leverandørstandard	911
103104504050259	45	1.770	Blank	sZ	1.481	Leverandørstandard	911
103104503050259	45	1.770	Blank	zS	1.481	Leverandørstandard	911

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103104504270259	45	1.960	Galvaniseret	sZ	1.640	Leverandørstandard	911
103104503270259	45	1.960	Galvaniseret	zS	1.640	Leverandørstandard	911
103104504070259	45	1.960	Blank	sZ	1.640	Leverandørstandard	911
103104503070259	45	1.960	Blank	zS	1.640	Leverandørstandard	911
103104504300259	45	2.160	Galvaniseret	sZ	1.786	Leverandørstandard	911
103104503300259	45	2.160	Galvaniseret	zS	1.786	Leverandørstandard	911
103104504100259	45	2.160	Blank	sZ	1.786	Leverandørstandard	911
103104503100259	45	2.160	Blank	zS	1.786	Leverandørstandard	911
103104604250259	46	1.770	Galvaniseret	sZ	1.550	Leverandørstandard	956
103104603250259	46	1.770	Galvaniseret	zS	1.550	Leverandørstandard	956
103104604050259	46	1.770	Blank	sZ	1.550	Leverandørstandard	956
103104603050259	46	1.770	Blank	zS	1.550	Leverandørstandard	956
103104604270259	46	1.960	Galvaniseret	sZ	1.723	Leverandørstandard	956
103104603270259	46	1.960	Galvaniseret	zS	1.723	Leverandørstandard	956
103104604070259	46	1.960	Blank	sZ	1.723	Leverandørstandard	956
103104603070259	46	1.960	Blank	zS	1.723	Leverandørstandard	956
103104604300259	46	2.160	Galvaniseret	sZ	1.875	Leverandørstandard	956
103104603300259	46	2.160	Galvaniseret	zS	1.875	Leverandørstandard	956
103104604100259	46	2.160	Blank	sZ	1.875	Leverandørstandard	956
103104603100259	46	2.160	Blank	zS	1.875	Leverandørstandard	956
103104704250259	47	1.770	Galvaniseret	sZ	1.616	Leverandørstandard	994
103104703250259	47	1.770	Galvaniseret	zS	1.616	Leverandørstandard	994
103104704050259	47	1.770	Blank	sZ	1.616	Leverandørstandard	994
103104703050259	47	1.770	Blank	zS	1.616	Leverandørstandard	994
103104704270259	47	1.960	Galvaniseret	sZ	1.789	Leverandørstandard	994
103104703270259	47	1.960	Galvaniseret	zS	1.789	Leverandørstandard	994
103104704070259	47	1.960	Blank	sZ	1.789	Leverandørstandard	994
103104703070259	47	1.960	Blank	zS	1.789	Leverandørstandard	994
103104704300259	47	2.160	Galvaniseret	sZ	1.948	Leverandørstandard	994
103104703300259	47	2.160	Galvaniseret	zS	1.948	Leverandørstandard	994
103104704100259	47	2.160	Blank	sZ	1.948	Leverandørstandard	994

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103104703100259	47	2.160	Blank	zS	1.948	Leverandørstandard	994
103104804250259	48	1.770	Galvaniseret	sZ	1.678	Leverandørstandard	1.035
103104803250259	48	1.770	Galvaniseret	zS	1.678	Leverandørstandard	1.035
103104804050259	48	1.770	Blank	sZ	1.678	Leverandørstandard	1.035
103104803050259	48	1.770	Blank	zS	1.678	Leverandørstandard	1.035
103104804270259	48	1.960	Galvaniseret	sZ	1.864	Leverandørstandard	1.035
103104803270259	48	1.960	Galvaniseret	zS	1.864	Leverandørstandard	1.035
103104804070259	48	1.960	Blank	sZ	1.864	Leverandørstandard	1.035
103104803070259	48	1.960	Blank	zS	1.864	Leverandørstandard	1.035
103104804300259	48	2.160	Galvaniseret	sZ	2.029	Leverandørstandard	1.035
103104803300259	48	2.160	Galvaniseret	zS	2.029	Leverandørstandard	1.035
103104804100259	48	2.160	Blank	sZ	2.029	Leverandørstandard	1.035
103104803100259	48	2.160	Blank	zS	2.029	Leverandørstandard	1.035
103104904250259	49	1.770	Galvaniseret	sZ	1.756	Leverandørstandard	1.080
103104903250259	49	1.770	Galvaniseret	zS	1.756	Leverandørstandard	1.080
103104904050259	49	1.770	Blank	sZ	1.756	Leverandørstandard	1.080
103104903050259	49	1.770	Blank	zS	1.756	Leverandørstandard	1.080
103104904270259	49	1.960	Galvaniseret	sZ	1.944	Leverandørstandard	1.080
103104903270259	49	1.960	Galvaniseret	zS	1.944	Leverandørstandard	1.080
103104904070259	49	1.960	Blank	sZ	1.944	Leverandørstandard	1.080
103104903070259	49	1.960	Blank	zS	1.944	Leverandørstandard	1.080
103104904300259	49	2.160	Galvaniseret	sZ	2.118	Leverandørstandard	1.080
103104903300259	49	2.160	Galvaniseret	zS	2.118	Leverandørstandard	1.080
103104904100259	49	2.160	Blank	sZ	2.118	Leverandørstandard	1.080
103104903100259	49	2.160	Blank	zS	2.118	Leverandørstandard	1.080
103105004250259	50	1.770	Galvaniseret	sZ	1.824	Leverandørstandard	1.125
103105003250259	50	1.770	Galvaniseret	zS	1.824	Leverandørstandard	1.125
103105004050259	50	1.770	Blank	sZ	1.824	Leverandørstandard	1.125
103105003050259	50	1.770	Blank	zS	1.824	Leverandørstandard	1.125
103105004270259	50	1.960	Galvaniseret	sZ	2.027	Leverandørstandard	1.125
103105003270259	50	1.960	Galvaniseret	zS	2.027	Leverandørstandard	1.125

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103105004070259	50	1.960	Blank	sZ	2.027	Leverandørstandard	1.125
103105003070259	50	1.960	Blank	zS	2.027	Leverandørstandard	1.125
103105004300259	50	2.160	Galvaniseret	sZ	2.206	Leverandørstandard	1.125
103105003300259	50	2.160	Galvaniseret	zS	2.206	Leverandørstandard	1.125
103105004100259	50	2.160	Blank	sZ	2.206	Leverandørstandard	1.125
103105003100259	50	2.160	Blank	zS	2.206	Leverandørstandard	1.125
103105104250259	51	1.770	Galvaniseret	sZ	1.902	Leverandørstandard	1.170
103105103250259	51	1.770	Galvaniseret	zS	1.902	Leverandørstandard	1.170
103105104050259	51	1.770	Blank	sZ	1.902	Leverandørstandard	1.170
103105103050259	51	1.770	Blank	zS	1.902	Leverandørstandard	1.170
103105104270259	51	1.960	Galvaniseret	sZ	2.107	Leverandørstandard	1.170
103105103270259	51	1.960	Galvaniseret	zS	2.107	Leverandørstandard	1.170
103105104070259	51	1.960	Blank	sZ	2.107	Leverandørstandard	1.170
103105103070259	51	1.960	Blank	zS	2.107	Leverandørstandard	1.170
103105104300259	51	2.160	Galvaniseret	sZ	2.294	Leverandørstandard	1.170
103105103300259	51	2.160	Galvaniseret	zS	2.294	Leverandørstandard	1.170
103105104100259	51	2.160	Blank	sZ	2.294	Leverandørstandard	1.170
103105103100259	51	2.160	Blank	zS	2.294	Leverandørstandard	1.170
103105204250259	52	1.770	Galvaniseret	sZ	1.951	Leverandørstandard	1.203
103105203250259	52	1.770	Galvaniseret	zS	1.951	Leverandørstandard	1.203
103105204050259	52	1.770	Blank	sZ	1.951	Leverandørstandard	1.203
103105203050259	52	1.770	Blank	zS	1.951	Leverandørstandard	1.203
103105204270259	52	1.960	Galvaniseret	sZ	2.168	Leverandørstandard	1.203
103105203270259	52	1.960	Galvaniseret	zS	2.168	Leverandørstandard	1.203
103105204070259	52	1.960	Blank	sZ	2.168	Leverandørstandard	1.203
103105203070259	52	1.960	Blank	zS	2.168	Leverandørstandard	1.203
103105204300259	52	2.160	Galvaniseret	sZ	2.359	Leverandørstandard	1.203
103105203300259	52	2.160	Galvaniseret	zS	2.359	Leverandørstandard	1.203
103105204100259	52	2.160	Blank	sZ	2.359	Leverandørstandard	1.203
103105203100259	52	2.160	Blank	zS	2.359	Leverandørstandard	1.203
103105304250259	53	1.770	Galvaniseret	sZ	2.054	Leverandørstandard	1.264

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103105303250259	53	1.770	Galvaniseret	zS	2.054	Leverandørstandard	1.264
103105304050259	53	1.770	Blank	sZ	2.054	Leverandørstandard	1.264
103105303050259	53	1.770	Blank	zS	2.054	Leverandørstandard	1.264
103105304270259	53	1.960	Galvaniseret	sZ	2.275	Leverandørstandard	1.264
103105303270259	53	1.960	Galvaniseret	zS	2.275	Leverandørstandard	1.264
103105304070259	53	1.960	Blank	sZ	2.275	Leverandørstandard	1.264
103105303070259	53	1.960	Blank	zS	2.275	Leverandørstandard	1.264
103105304300259	53	2.160	Galvaniseret	sZ	2.477	Leverandørstandard	1.264
103105303300259	53	2.160	Galvaniseret	zS	2.477	Leverandørstandard	1.264
103105304100259	53	2.160	Blank	sZ	2.477	Leverandørstandard	1.264
103105303100259	53	2.160	Blank	zS	2.477	Leverandørstandard	1.264
103105404250259	54	1.770	Galvaniseret	sZ	2.133	Leverandørstandard	1.315
103105403250259	54	1.770	Galvaniseret	zS	2.133	Leverandørstandard	1.315
103105404050259	54	1.770	Blank	sZ	2.133	Leverandørstandard	1.315
103105403050259	54	1.770	Blank	zS	2.133	Leverandørstandard	1.315
103105404270259	54	1.960	Galvaniseret	sZ	2.369	Leverandørstandard	1.315
103105403270259	54	1.960	Galvaniseret	zS	2.369	Leverandørstandard	1.315
103105404070259	54	1.960	Blank	sZ	2.369	Leverandørstandard	1.315
103105403070259	54	1.960	Blank	zS	2.369	Leverandørstandard	1.315
103105404300259	54	2.160	Galvaniseret	sZ	2.578	Leverandørstandard	1.315
103105403300259	54	2.160	Galvaniseret	zS	2.578	Leverandørstandard	1.315
103105404100259	54	2.160	Blank	sZ	2.578	Leverandørstandard	1.315
103105403100259	54	2.160	Blank	zS	2.578	Leverandørstandard	1.315
103105504250259	55	1.770	Galvaniseret	sZ	2.212	Leverandørstandard	1.361
103105503250259	55	1.770	Galvaniseret	zS	2.212	Leverandørstandard	1.361
103105504050259	55	1.770	Blank	sZ	2.212	Leverandørstandard	1.361
103105503050259	55	1.770	Blank	zS	2.212	Leverandørstandard	1.361
103105504270259	55	1.960	Galvaniseret	sZ	2.450	Leverandørstandard	1.361
103105503270259	55	1.960	Galvaniseret	zS	2.450	Leverandørstandard	1.361
103105504070259	55	1.960	Blank	sZ	2.450	Leverandørstandard	1.361
103105503070259	55	1.960	Blank	zS	2.450	Leverandørstandard	1.361

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103105504300259	55	2.160	Galvaniseret	sZ	2.668	Leverandørstandard	1.361
103105503300259	55	2.160	Galvaniseret	zS	2.668	Leverandørstandard	1.361
103105504100259	55	2.160	Blank	sZ	2.668	Leverandørstandard	1.361
103105503100259	55	2.160	Blank	zS	2.668	Leverandørstandard	1.361
103105604250259	56	1.770	Galvaniseret	sZ	2.323	Leverandørstandard	1.432
103105603250259	56	1.770	Galvaniseret	zS	2.323	Leverandørstandard	1.432
103105604050259	56	1.770	Blank	sZ	2.323	Leverandørstandard	1.432
103105603050259	56	1.770	Blank	zS	2.323	Leverandørstandard	1.432
103105604270259	56	1.960	Galvaniseret	sZ	2.581	Leverandørstandard	1.432
103105603270259	56	1.960	Galvaniseret	zS	2.581	Leverandørstandard	1.432
103105604070259	56	1.960	Blank	sZ	2.581	Leverandørstandard	1.432
103105603070259	56	1.960	Blank	zS	2.581	Leverandørstandard	1.432
103105604300259	56	2.160	Galvaniseret	sZ	2.808	Leverandørstandard	1.432
103105603300259	56	2.160	Galvaniseret	zS	2.808	Leverandørstandard	1.432
103105604100259	56	2.160	Blank	sZ	2.808	Leverandørstandard	1.432
103105603100259	56	2.160	Blank	zS	2.808	Leverandørstandard	1.432
103105704250259	57	1.770	Galvaniseret	sZ	2.376	Leverandørstandard	1.462
103105703250259	57	1.770	Galvaniseret	zS	2.376	Leverandørstandard	1.462
103105704050259	57	1.770	Blank	sZ	2.376	Leverandørstandard	1.462
103105703050259	57	1.770	Blank	zS	2.376	Leverandørstandard	1.462
103105704270259	57	1.960	Galvaniseret	sZ	2.631	Leverandørstandard	1.462
103105703270259	57	1.960	Galvaniseret	zS	2.631	Leverandørstandard	1.462
103105704070259	57	1.960	Blank	sZ	2.631	Leverandørstandard	1.462
103105703070259	57	1.960	Blank	zS	2.631	Leverandørstandard	1.462
103105704300259	57	2.160	Galvaniseret	sZ	2.866	Leverandørstandard	1.462
103105703300259	57	2.160	Galvaniseret	zS	2.866	Leverandørstandard	1.462
103105704100259	57	2.160	Blank	sZ	2.866	Leverandørstandard	1.462
103105703100259	57	2.160	Blank	zS	2.866	Leverandørstandard	1.462
103105804250259	58	1.770	Galvaniseret	sZ	2.482	Leverandørstandard	1.531
103105803250259	58	1.770	Galvaniseret	zS	2.482	Leverandørstandard	1.531
103105804050259	58	1.770	Blank	sZ	2.482	Leverandørstandard	1.531

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103105803050259	58	1.770	Blank	zS	2.482	Leverandørstandard	1.531
103105804270259	58	1.960	Galvaniseret	sZ	2.758	Leverandørstandard	1.531
103105803270259	58	1.960	Galvaniseret	zS	2.758	Leverandørstandard	1.531
103105804070259	58	1.960	Blank	sZ	2.758	Leverandørstandard	1.531
103105803070259	58	1.960	Blank	zS	2.758	Leverandørstandard	1.531
103105804300259	58	2.160	Galvaniseret	sZ	3.001	Leverandørstandard	1.531
103105803300259	58	2.160	Galvaniseret	zS	3.001	Leverandørstandard	1.531
103105804100259	58	2.160	Blank	sZ	3.001	Leverandørstandard	1.531
103105803100259	58	2.160	Blank	zS	3.001	Leverandørstandard	1.531
103105904250259	59	1.770	Galvaniseret	sZ	2.546	Leverandørstandard	1.566
103105903250259	59	1.770	Galvaniseret	zS	2.546	Leverandørstandard	1.566
103105904050259	59	1.770	Blank	sZ	2.546	Leverandørstandard	1.566
103105903050259	59	1.770	Blank	zS	2.546	Leverandørstandard	1.566
103105904270259	59	1.960	Galvaniseret	sZ	2.819	Leverandørstandard	1.566
103105903270259	59	1.960	Galvaniseret	zS	2.819	Leverandørstandard	1.566
103105904070259	59	1.960	Blank	sZ	2.819	Leverandørstandard	1.566
103105903070259	59	1.960	Blank	zS	2.819	Leverandørstandard	1.566
103105904300259	59	2.160	Galvaniseret	sZ	3.070	Leverandørstandard	1.566
103105903300259	59	2.160	Galvaniseret	zS	3.070	Leverandørstandard	1.566
103105904100259	59	2.160	Blank	sZ	3.070	Leverandørstandard	1.566
103105903100259	59	2.160	Blank	zS	3.070	Leverandørstandard	1.566
103100654250259	6,5	1.770	Galvaniseret	sZ	30,9	Leverandørstandard	19
103100653250259	6,5	1.770	Galvaniseret	zS	30,9	Leverandørstandard	19
103100654050259	6,5	1.770	Blank	sZ	30,9	Leverandørstandard	19
103100653050259	6,5	1.770	Blank	zS	30,9	Leverandørstandard	19
103100654270259	6,5	1.960	Galvaniseret	sZ	34,2	Leverandørstandard	19
103100653270259	6,5	1.960	Galvaniseret	zS	34,2	Leverandørstandard	19
103100654070259	6,5	1.960	Blank	sZ	34,2	Leverandørstandard	19
103100653070259	6,5	1.960	Blank	zS	34,2	Leverandørstandard	19
103100654300259	6,5	2.160	Galvaniseret	sZ	37,3	Leverandørstandard	19
103100653300259	6,5	2.160	Galvaniseret	zS	37,3	Leverandørstandard	19

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103100654100259	6,5	2.160	Blank	sZ	37,3	Leverandørstandard	19
103100653100259	6,5	2.160	Blank	zS	37,3	Leverandørstandard	19
103106004250259	60	1.770	Galvaniseret	sZ	2.659	Leverandørstandard	1.640
103106003250259	60	1.770	Galvaniseret	zS	2.659	Leverandørstandard	1.640
103106004050259	60	1.770	Blank	sZ	2.659	Leverandørstandard	1.640
103106003050259	60	1.770	Blank	zS	2.659	Leverandørstandard	1.640
103106004270259	60	1.960	Galvaniseret	sZ	2.954	Leverandørstandard	1.640
103106003270259	60	1.960	Galvaniseret	zS	2.954	Leverandørstandard	1.640
103106004070259	60	1.960	Blank	sZ	2.954	Leverandørstandard	1.640
103106003070259	60	1.960	Blank	zS	2.954	Leverandørstandard	1.640
103106004300259	60	2.160	Galvaniseret	sZ	3.214	Leverandørstandard	1.640
103106003300259	60	2.160	Galvaniseret	zS	3.214	Leverandørstandard	1.640
103106004100259	60	2.160	Blank	sZ	3.214	Leverandørstandard	1.640
103106003100259	60	2.160	Blank	zS	3.214	Leverandørstandard	1.640
103106104250259	61	1.770	Galvaniseret	sZ	2.722	Leverandørstandard	1.674
103106103250259	61	1.770	Galvaniseret	zS	2.722	Leverandørstandard	1.674
103106104050259	61	1.770	Blank	sZ	2.722	Leverandørstandard	1.674
103106103050259	61	1.770	Blank	zS	2.722	Leverandørstandard	1.674
103106104270259	61	1.960	Galvaniseret	sZ	3.013	Leverandørstandard	1.674
103106103270259	61	1.960	Galvaniseret	zS	3.013	Leverandørstandard	1.674
103106104070259	61	1.960	Blank	sZ	3.013	Leverandørstandard	1.674
103106103070259	61	1.960	Blank	zS	3.013	Leverandørstandard	1.674
103106104300259	61	2.160	Galvaniseret	sZ	3.282	Leverandørstandard	1.674
103106103300259	61	2.160	Galvaniseret	zS	3.282	Leverandørstandard	1.674
103106104100259	61	2.160	Blank	sZ	3.282	Leverandørstandard	1.674
103106103100259	61	2.160	Blank	zS	3.282	Leverandørstandard	1.674
103106204250259	62	1.770	Galvaniseret	sZ	2.811	Leverandørstandard	1.729
103106203250259	62	1.770	Galvaniseret	zS	2.811	Leverandørstandard	1.729
103106204050259	62	1.770	Blank	sZ	2.811	Leverandørstandard	1.729
103106203050259	62	1.770	Blank	zS	2.811	Leverandørstandard	1.729
103106204270259	62	1.960	Galvaniseret	sZ	3.113	Leverandørstandard	1.729

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103106203270259	62	1.960	Galvaniseret	zS	3.113	Leverandørstandard	1.729
103106204070259	62	1.960	Blank	sZ	3.113	Leverandørstandard	1.729
103106203070259	62	1.960	Blank	zS	3.113	Leverandørstandard	1.729
103106204300259	62	2.160	Galvaniseret	sZ	3.390	Leverandørstandard	1.729
103106203300259	62	2.160	Galvaniseret	zS	3.390	Leverandørstandard	1.729
103106204100259	62	2.160	Blank	sZ	3.390	Leverandørstandard	1.729
103106203100259	62	2.160	Blank	zS	3.390	Leverandørstandard	1.729
103106304250259	63	1.770	Galvaniseret	sZ	2.903	Leverandørstandard	1.786
103106303250259	63	1.770	Galvaniseret	zS	2.903	Leverandørstandard	1.786
103106304050259	63	1.770	Blank	sZ	2.903	Leverandørstandard	1.786
103106303050259	63	1.770	Blank	zS	2.903	Leverandørstandard	1.786
103106304270259	63	1.960	Galvaniseret	sZ	3.214	Leverandørstandard	1.786
103106303270259	63	1.960	Galvaniseret	zS	3.214	Leverandørstandard	1.786
103106304070259	63	1.960	Blank	sZ	3.214	Leverandørstandard	1.786
103106303070259	63	1.960	Blank	zS	3.214	Leverandørstandard	1.786
103106304300259	63	2.160	Galvaniseret	sZ	3.500	Leverandørstandard	1.786
103106303300259	63	2.160	Galvaniseret	zS	3.500	Leverandørstandard	1.786
103106304100259	63	2.160	Blank	sZ	3.500	Leverandørstandard	1.786
103106303100259	63	2.160	Blank	zS	3.500	Leverandørstandard	1.786
103106404250259	64	1.770	Galvaniseret	sZ	2.996	Leverandørstandard	1.843
103106403250259	64	1.770	Galvaniseret	zS	2.996	Leverandørstandard	1.843
103106404050259	64	1.770	Blank	sZ	2.996	Leverandørstandard	1.843
103106403050259	64	1.770	Blank	zS	2.996	Leverandørstandard	1.843
103106404270259	64	1.960	Galvaniseret	sZ	3.317	Leverandørstandard	1.843
103106403270259	64	1.960	Galvaniseret	zS	3.317	Leverandørstandard	1.843
103106404070259	64	1.960	Blank	sZ	3.317	Leverandørstandard	1.843
103106403070259	64	1.960	Blank	zS	3.317	Leverandørstandard	1.843
103106404300259	64	2.160	Galvaniseret	sZ	3.612	Leverandørstandard	1.843
103106403300259	64	2.160	Galvaniseret	zS	3.612	Leverandørstandard	1.843
103106404100259	64	2.160	Blank	sZ	3.612	Leverandørstandard	1.843
103106403100259	64	2.160	Blank	zS	3.612	Leverandørstandard	1.843

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103106504250259	65	1.770	Galvaniseret	sZ	3.090	Leverandørstandard	1.901
103106503250259	65	1.770	Galvaniseret	zS	3.090	Leverandørstandard	1.901
103106504050259	65	1.770	Blank	sZ	3.090	Leverandørstandard	1.901
103106503050259	65	1.770	Blank	zS	3.090	Leverandørstandard	1.901
103106504270259	65	1.960	Galvaniseret	sZ	3.421	Leverandørstandard	1.901
103106503270259	65	1.960	Galvaniseret	zS	3.421	Leverandørstandard	1.901
103106504070259	65	1.960	Blank	sZ	3.421	Leverandørstandard	1.901
103106503070259	65	1.960	Blank	zS	3.421	Leverandørstandard	1.901
103106504300259	65	2.160	Galvaniseret	sZ	3.727	Leverandørstandard	1.901
103106503300259	65	2.160	Galvaniseret	zS	3.727	Leverandørstandard	1.901
103106504100259	65	2.160	Blank	sZ	3.727	Leverandørstandard	1.901
103106503100259	65	2.160	Blank	zS	3.727	Leverandørstandard	1.901
103106604250259	66	1.770	Galvaniseret	sZ	3.186	Leverandørstandard	1.960
103106603250259	66	1.770	Galvaniseret	zS	3.186	Leverandørstandard	1.960
103106604050259	66	1.770	Blank	sZ	3.186	Leverandørstandard	1.960
103106603050259	66	1.770	Blank	zS	3.186	Leverandørstandard	1.960
103106604270259	66	1.960	Galvaniseret	sZ	3.528	Leverandørstandard	1.960
103106603270259	66	1.960	Galvaniseret	zS	3.528	Leverandørstandard	1.960
103106604070259	66	1.960	Blank	sZ	3.528	Leverandørstandard	1.960
103106603070259	66	1.960	Blank	zS	3.528	Leverandørstandard	1.960
103106604300259	66	2.160	Galvaniseret	sZ	3.842	Leverandørstandard	1.960
103106603300259	66	2.160	Galvaniseret	zS	3.842	Leverandørstandard	1.960
103106604100259	66	2.160	Blank	sZ	3.842	Leverandørstandard	1.960
103106603100259	66	2.160	Blank	zS	3.842	Leverandørstandard	1.960
103106704250259	67	1.770	Galvaniseret	sZ	3.283	Leverandørstandard	2.019
103106703250259	67	1.770	Galvaniseret	zS	3.283	Leverandørstandard	2.019
103106704050259	67	1.770	Blank	sZ	3.283	Leverandørstandard	2.019
103106703050259	67	1.770	Blank	zS	3.283	Leverandørstandard	2.019
103106704270259	67	1.960	Galvaniseret	sZ	3.635	Leverandørstandard	2.019
103106703270259	67	1.960	Galvaniseret	zS	3.635	Leverandørstandard	2.019
103106704070259	67	1.960	Blank	sZ	3.635	Leverandørstandard	2.019

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103106703070259	67	1.960	Blank	zS	3.635	Leverandørstandard	2.019
103106704300259	67	2.160	Galvaniseret	sZ	3.959	Leverandørstandard	2.019
103106703300259	67	2.160	Galvaniseret	zS	3.959	Leverandørstandard	2.019
103106704100259	67	2.160	Blank	sZ	3.959	Leverandørstandard	2.019
103106703100259	67	2.160	Blank	zS	3.959	Leverandørstandard	2.019
103106804250259	68	1.770	Galvaniseret	sZ	3.382	Leverandørstandard	2.080
103106803250259	68	1.770	Galvaniseret	zS	3.382	Leverandørstandard	2.080
103106804050259	68	1.770	Blank	sZ	3.382	Leverandørstandard	2.080
103106803050259	68	1.770	Blank	zS	3.382	Leverandørstandard	2.080
103106804270259	68	1.960	Galvaniseret	sZ	3.745	Leverandørstandard	2.080
103106803270259	68	1.960	Galvaniseret	zS	3.745	Leverandørstandard	2.080
103106804070259	68	1.960	Blank	sZ	3.745	Leverandørstandard	2.080
103106803070259	68	1.960	Blank	zS	3.745	Leverandørstandard	2.080
103106804300259	68	2.160	Galvaniseret	sZ	4.078	Leverandørstandard	2.080
103106803300259	68	2.160	Galvaniseret	zS	4.078	Leverandørstandard	2.080
103106804100259	68	2.160	Blank	sZ	4.078	Leverandørstandard	2.080
103106803100259	68	2.160	Blank	zS	4.078	Leverandørstandard	2.080
103106904250259	69	1.770	Galvaniseret	sZ	3.482	Leverandørstandard	2.142
103106903250259	69	1.770	Galvaniseret	zS	3.482	Leverandørstandard	2.142
103106904050259	69	1.770	Blank	sZ	3.482	Leverandørstandard	2.142
103106903050259	69	1.770	Blank	zS	3.482	Leverandørstandard	2.142
103106904270259	69	1.960	Galvaniseret	sZ	3.856	Leverandørstandard	2.142
103106903270259	69	1.960	Galvaniseret	zS	3.856	Leverandørstandard	2.142
103106904070259	69	1.960	Blank	sZ	3.856	Leverandørstandard	2.142
103106903070259	69	1.960	Blank	zS	3.856	Leverandørstandard	2.142
103106904300259	69	2.160	Galvaniseret	sZ	4.199	Leverandørstandard	2.142
103106903300259	69	2.160	Galvaniseret	zS	4.199	Leverandørstandard	2.142
103106904100259	69	2.160	Blank	sZ	4.199	Leverandørstandard	2.142
103106903100259	69	2.160	Blank	zS	4.199	Leverandørstandard	2.142
103100754250259	7,5	1.770	Galvaniseret	sZ	41,1	Leverandørstandard	25
103100753250259	7,5	1.770	Galvaniseret	zS	41,1	Leverandørstandard	25

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103100754050259	7,5	1.770	Blank	sZ	41,1	Leverandørstandard	25
103100753050259	7,5	1.770	Blank	zS	41,1	Leverandørstandard	25
103100754270259	7,5	1.960	Galvaniseret	sZ	45,6	Leverandørstandard	25
103100753270259	7,5	1.960	Galvaniseret	zS	45,6	Leverandørstandard	25
103100754070259	7,5	1.960	Blank	sZ	45,6	Leverandørstandard	25
103100753070259	7,5	1.960	Blank	zS	45,6	Leverandørstandard	25
103100754300259	7,5	2.160	Galvaniseret	sZ	49,6	Leverandørstandard	25
103100753300259	7,5	2.160	Galvaniseret	zS	49,6	Leverandørstandard	25
103100754100259	7,5	2.160	Blank	sZ	49,6	Leverandørstandard	25
103100753100259	7,5	2.160	Blank	zS	49,6	Leverandørstandard	25
103107004250259	70	1.770	Galvaniseret	sZ	3.584	Leverandørstandard	2.204
103107003250259	70	1.770	Galvaniseret	zS	3.584	Leverandørstandard	2.204
103107004050259	70	1.770	Blank	sZ	3.584	Leverandørstandard	2.204
103107003050259	70	1.770	Blank	zS	3.584	Leverandørstandard	2.204
103107004270259	70	1.960	Galvaniseret	sZ	3.968	Leverandørstandard	2.204
103107003270259	70	1.960	Galvaniseret	zS	3.968	Leverandørstandard	2.204
103107004070259	70	1.960	Blank	sZ	3.968	Leverandørstandard	2.204
103107003070259	70	1.960	Blank	zS	3.968	Leverandørstandard	2.204
103107004300259	70	2.160	Galvaniseret	sZ	4.321	Leverandørstandard	2.204
103107003300259	70	2.160	Galvaniseret	zS	4.321	Leverandørstandard	2.204
103107004100259	70	2.160	Blank	sZ	4.321	Leverandørstandard	2.204
103107003100259	70	2.160	Blank	zS	4.321	Leverandørstandard	2.204
103107104250259	71	1.770	Galvaniseret	sZ	3.687	Leverandørstandard	2.268
103107103250259	71	1.770	Galvaniseret	zS	3.687	Leverandørstandard	2.268
103107104050259	71	1.770	Blank	sZ	3.687	Leverandørstandard	2.268
103107103050259	71	1.770	Blank	zS	3.687	Leverandørstandard	2.268
103107104270259	71	1.960	Galvaniseret	sZ	4.082	Leverandørstandard	2.268
103107103270259	71	1.960	Galvaniseret	zS	4.082	Leverandørstandard	2.268
103107104070259	71	1.960	Blank	sZ	4.082	Leverandørstandard	2.268
103107103070259	71	1.960	Blank	zS	4.082	Leverandørstandard	2.268
103107104300259	71	2.160	Galvaniseret	sZ	4.446	Leverandørstandard	2.268

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103107103300259	71	2.160	Galvaniseret	zS	4.446	Leverandørstandard	2.268
103107104100259	71	2.160	Blank	sZ	4.446	Leverandørstandard	2.268
103107103100259	71	2.160	Blank	zS	4.446	Leverandørstandard	2.268
103107204250259	72	1.770	Galvaniseret	sZ	3.792	Leverandørstandard	2.332
103107203250259	72	1.770	Galvaniseret	zS	3.792	Leverandørstandard	2.332
103107204050259	72	1.770	Blank	sZ	3.792	Leverandørstandard	2.332
103107203050259	72	1.770	Blank	zS	3.792	Leverandørstandard	2.332
103107204270259	72	1.960	Galvaniseret	sZ	4.198	Leverandørstandard	2.332
103107203270259	72	1.960	Galvaniseret	zS	4.198	Leverandørstandard	2.332
103107204070259	72	1.960	Blank	sZ	4.198	Leverandørstandard	2.332
103107203070259	72	1.960	Blank	zS	4.198	Leverandørstandard	2.332
103107204300259	72	2.160	Galvaniseret	sZ	4.572	Leverandørstandard	2.332
103107203300259	72	2.160	Galvaniseret	zS	4.572	Leverandørstandard	2.332
103107204100259	72	2.160	Blank	sZ	4.572	Leverandørstandard	2.332
103107203100259	72	2.160	Blank	zS	4.572	Leverandørstandard	2.332
103107304250259	73	1.770	Galvaniseret	sZ	3.897	Leverandørstandard	2.397
103107303250259	73	1.770	Galvaniseret	zS	3.897	Leverandørstandard	2.397
103107304050259	73	1.770	Blank	sZ	3.897	Leverandørstandard	2.397
103107303050259	73	1.770	Blank	zS	3.897	Leverandørstandard	2.397
103107304270259	73	1.960	Galvaniseret	sZ	4.315	Leverandørstandard	2.397
103107303270259	73	1.960	Galvaniseret	zS	4.315	Leverandørstandard	2.397
103107304070259	73	1.960	Blank	sZ	4.315	Leverandørstandard	2.397
103107303070259	73	1.960	Blank	zS	4.315	Leverandørstandard	2.397
103107304300259	73	2.160	Galvaniseret	sZ	4.700	Leverandørstandard	2.397
103107303300259	73	2.160	Galvaniseret	zS	4.700	Leverandørstandard	2.397
103107304100259	73	2.160	Blank	sZ	4.700	Leverandørstandard	2.397
103107303100259	73	2.160	Blank	zS	4.700	Leverandørstandard	2.397
103107404250259	74	1.770	Galvaniseret	sZ	4.005	Leverandørstandard	2.463
103107403250259	74	1.770	Galvaniseret	zS	4.005	Leverandørstandard	2.463
103107404050259	74	1.770	Blank	sZ	4.005	Leverandørstandard	2.463
103107403050259	74	1.770	Blank	zS	4.005	Leverandørstandard	2.463

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103107404270259	74	1.960	Galvaniseret	sZ	4.435	Leverandørstandard	2.463
103107403270259	74	1.960	Galvaniseret	zS	4.435	Leverandørstandard	2.463
103107404070259	74	1.960	Blank	sZ	4.435	Leverandørstandard	2.463
103107403070259	74	1.960	Blank	zS	4.435	Leverandørstandard	2.463
103107404300259	74	2.160	Galvaniseret	sZ	4.830	Leverandørstandard	2.463
103107403300259	74	2.160	Galvaniseret	zS	4.830	Leverandørstandard	2.463
103107404100259	74	2.160	Blank	sZ	4.830	Leverandørstandard	2.463
103107403100259	74	2.160	Blank	zS	4.830	Leverandørstandard	2.463
103107504250259	75	1.770	Galvaniseret	sZ	4.114	Leverandørstandard	2.531
103107503250259	75	1.770	Galvaniseret	zS	4.114	Leverandørstandard	2.531
103107504050259	75	1.770	Blank	sZ	4.114	Leverandørstandard	2.531
103107503050259	75	1.770	Blank	zS	4.114	Leverandørstandard	2.531
103107504270259	75	1.960	Galvaniseret	sZ	4.555	Leverandørstandard	2.531
103107503270259	75	1.960	Galvaniseret	zS	4.555	Leverandørstandard	2.531
103107504070259	75	1.960	Blank	sZ	4.555	Leverandørstandard	2.531
103107503070259	75	1.960	Blank	zS	4.555	Leverandørstandard	2.531
103107504300259	75	2.160	Galvaniseret	sZ	4.961	Leverandørstandard	2.531
103107503300259	75	2.160	Galvaniseret	zS	4.961	Leverandørstandard	2.531
103107504100259	75	2.160	Blank	sZ	4.961	Leverandørstandard	2.531
103107503100259	75	2.160	Blank	zS	4.961	Leverandørstandard	2.531
103100854250259	8,5	1.770	Galvaniseret	sZ	52,8	Leverandørstandard	33
103100853250259	8,5	1.770	Galvaniseret	zS	52,8	Leverandørstandard	33
103100854050259	8,5	1.770	Blank	sZ	52,8	Leverandørstandard	33
103100853050259	8,5	1.770	Blank	zS	52,8	Leverandørstandard	33
103100854270259	8,5	1.960	Galvaniseret	sZ	58,5	Leverandørstandard	33
103100853270259	8,5	1.960	Galvaniseret	zS	58,5	Leverandørstandard	33
103100854070259	8,5	1.960	Blank	sZ	58,5	Leverandørstandard	33
103100853070259	8,5	1.960	Blank	zS	58,5	Leverandørstandard	33
103100854300259	8,5	2.160	Galvaniseret	sZ	63,7	Leverandørstandard	33
103100853300259	8,5	2.160	Galvaniseret	zS	63,7	Leverandørstandard	33
103100854100259	8,5	2.160	Blank	sZ	63,7	Leverandørstandard	33

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire Diepa X43

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
103100853100259	8,5	2.160	Blank	zS	63,7	Leverandørstandard	33
103100954250259	9,5	1.770	Galvaniseret	sZ	66	Leverandørstandard	41
103100953250259	9,5	1.770	Galvaniseret	zS	66	Leverandørstandard	41
103100954050259	9,5	1.770	Blank	sZ	66	Leverandørstandard	41
103100953050259	9,5	1.770	Blank	zS	66	Leverandørstandard	41
103100954270259	9,5	1.960	Galvaniseret	sZ	73,1	Leverandørstandard	41
103100953270259	9,5	1.960	Galvaniseret	zS	73,1	Leverandørstandard	41
103100954070259	9,5	1.960	Blank	sZ	73,1	Leverandørstandard	41
103100953070259	9,5	1.960	Blank	zS	73,1	Leverandørstandard	41
103100954300259	9,5	2.160	Galvaniseret	sZ	79,6	Leverandørstandard	41
103100953300259	9,5	2.160	Galvaniseret	zS	79,6	Leverandørstandard	41
103100954100259	9,5	2.160	Blank	sZ	79,6	Leverandørstandard	41
103100953100259	9,5	2.160	Blank	zS	79,6	Leverandørstandard	41

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes