
Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Produkt information

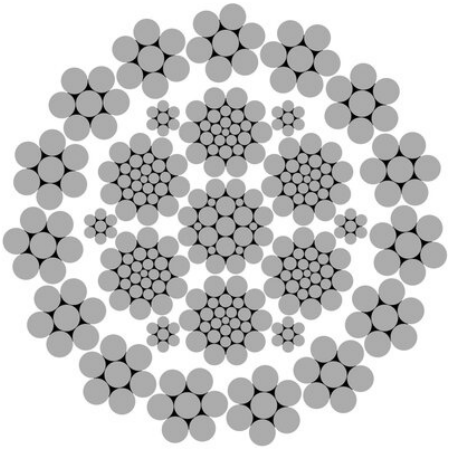

Diepa B45 er en rotationsfri stålwire med ikke-kompakterede ydertråde.

Typisk anvendelse: Hejsewire til mobile kraner, gravemaskiner, tårnkraner

... *Read more*

Egenskaber: Højre krydsslået.
Mærkning: I henhold til standard
Overflade: Galvaniseret eller blank.
Standard: EN 12385-4

Fyldfaktor: 0.6511
RCN: 23-2

Tårnkran



Mobilkran



Gitterkran



CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
102100604050169	6	1.770	Blank	sZ	25,4	Leverandørstandard	16
102100606050169	6	1.770	Blank	zZ	25,4	Leverandørstandard	16
102100604250169	6	1.770	Galvaniseret	sZ	25,4	Leverandørstandard	16
102100606250169	6	1.770	Galvaniseret	zZ	25,4	Leverandørstandard	16
102100604070169	6	1.960	Blank	sZ	28,1	Leverandørstandard	16
102100606070169	6	1.960	Blank	zZ	28,1	Leverandørstandard	16
102100604270169	6	1.960	Galvaniseret	sZ	28,1	Leverandørstandard	16
102100606270169	6	1.960	Galvaniseret	zZ	28,1	Leverandørstandard	16
102100604100169	6	2.160	Blank	sZ	29,8	Leverandørstandard	16
102100606100169	6	2.160	Blank	zZ	29,8	Leverandørstandard	16
102100604300169	6	2.160	Galvaniseret	sZ	29,8	Leverandørstandard	16
102100606300169	6	2.160	Galvaniseret	zZ	29,8	Leverandørstandard	16
102100704050169	7	1.770	Blank	sZ	34,6	Leverandørstandard	22
102100706050169	7	1.770	Blank	zZ	34,6	Leverandørstandard	22
102100704250169	7	1.770	Galvaniseret	sZ	34,6	Leverandørstandard	22
102100706250169	7	1.770	Galvaniseret	zZ	34,6	Leverandørstandard	22
102100704070169	7	1.960	Blank	sZ	38,3	Leverandørstandard	22
102100706070169	7	1.960	Blank	zZ	38,3	Leverandørstandard	22
102100704270169	7	1.960	Galvaniseret	sZ	38,3	Leverandørstandard	22
102100706270169	7	1.960	Galvaniseret	zZ	38,3	Leverandørstandard	22
102100704100169	7	2.160	Blank	sZ	40,6	Leverandørstandard	22
102100706100169	7	2.160	Blank	zZ	40,6	Leverandørstandard	22
102100704300169	7	2.160	Galvaniseret	sZ	40,6	Leverandørstandard	22
102100706300169	7	2.160	Galvaniseret	zZ	40,6	Leverandørstandard	22
102100804050169	8	1.770	Blank	sZ	45,2	Leverandørstandard	28
102100806050169	8	1.770	Blank	zZ	45,2	Leverandørstandard	28
102100804250169	8	1.770	Galvaniseret	sZ	45,2	Leverandørstandard	28
102100806250169	8	1.770	Galvaniseret	zZ	45,2	Leverandørstandard	28
102100804070169	8	1.960	Blank	sZ	49,5	Leverandørstandard	28
102100806070169	8	1.960	Blank	zZ	49,5	Leverandørstandard	28
102100804270169	8	1.960	Galvaniseret	sZ	49,5	Leverandørstandard	28

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
102100806270169	8	1.960	Galvaniseret	zZ	49,5	Leverandørstandard	28
102100804100169	8	2.160	Blank	sZ	53	Leverandørstandard	28
102100806100169	8	2.160	Blank	zZ	53	Leverandørstandard	28
102100804300169	8	2.160	Galvaniseret	sZ	53	Leverandørstandard	28
102100806300169	8	2.160	Galvaniseret	zZ	53	Leverandørstandard	28
102100904050169	9	1.770	Blank	sZ	57,2	Leverandørstandard	36
102100906050169	9	1.770	Blank	zZ	57,2	Leverandørstandard	36
102100904250169	9	1.770	Galvaniseret	sZ	57,2	Leverandørstandard	36
102100906250169	9	1.770	Galvaniseret	zZ	57,2	Leverandørstandard	36
102100904070169	9	1.960	Blank	sZ	62,8	Leverandørstandard	36
102100906070169	9	1.960	Blank	zZ	62,8	Leverandørstandard	36
102100904270169	9	1.960	Galvaniseret	sZ	62,8	Leverandørstandard	36
102100906270169	9	1.960	Galvaniseret	zZ	62,8	Leverandørstandard	36
102100904100169	9	2.160	Blank	sZ	67	Leverandørstandard	36
102100906100169	9	2.160	Blank	zZ	67	Leverandørstandard	36
102100904300169	9	2.160	Galvaniseret	sZ	67	Leverandørstandard	36
102100906300169	9	2.160	Galvaniseret	zZ	67	Leverandørstandard	36
102101004050169	10	1.770	Blank	sZ	70,6	Leverandørstandard	44
102101006050169	10	1.770	Blank	zZ	70,6	Leverandørstandard	44
102101004250169	10	1.770	Galvaniseret	sZ	70,6	Leverandørstandard	44
102101006250169	10	1.770	Galvaniseret	zZ	70,6	Leverandørstandard	44
102101004070169	10	1.960	Blank	sZ	78	Leverandørstandard	44
102101006070169	10	1.960	Blank	zZ	78	Leverandørstandard	44
102101004270169	10	1.960	Galvaniseret	sZ	78	Leverandørstandard	44
102101006270169	10	1.960	Galvaniseret	zZ	78	Leverandørstandard	44
102101004100169	10	2.160	Blank	sZ	82,9	Leverandørstandard	44
102101006100169	10	2.160	Blank	zZ	82,9	Leverandørstandard	44
102101004300169	10	2.160	Galvaniseret	sZ	82,9	Leverandørstandard	44
102101006300169	10	2.160	Galvaniseret	zZ	82,9	Leverandørstandard	44
102101104050169	11	1.770	Blank	sZ	86,8	Leverandørstandard	55
102101106050169	11	1.770	Blank	zZ	86,8	Leverandørstandard	55

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
102101104250169	11	1.770	Galvaniseret	sZ	86,8	Leverandørstandard	55
102101106250169	11	1.770	Galvaniseret	zZ	86,8	Leverandørstandard	55
102101104070169	11	1.960	Blank	sZ	97,1	Leverandørstandard	55
102101106070169	11	1.960	Blank	zZ	97,1	Leverandørstandard	55
102101104270169	11	1.960	Galvaniseret	sZ	97,1	Leverandørstandard	55
102101106270169	11	1.960	Galvaniseret	zZ	97,1	Leverandørstandard	55
102101104100169	11	2.160	Blank	sZ	103	Leverandørstandard	55
102101106100169	11	2.160	Blank	zZ	103	Leverandørstandard	55
102101104300169	11	2.160	Galvaniseret	sZ	103	Leverandørstandard	55
102101106300169	11	2.160	Galvaniseret	zZ	103	Leverandørstandard	55
102101204050169	12	1.770	Blank	sZ	103	Leverandørstandard	65
102101206050169	12	1.770	Blank	zZ	103	Leverandørstandard	65
102101204250169	12	1.770	Galvaniseret	sZ	103	Leverandørstandard	65
102101206250169	12	1.770	Galvaniseret	zZ	103	Leverandørstandard	65
102101204070169	12	1.960	Blank	sZ	115	Leverandørstandard	65
102101206070169	12	1.960	Blank	zZ	115	Leverandørstandard	65
102101204270169	12	1.960	Galvaniseret	sZ	115	Leverandørstandard	65
102101206270169	12	1.960	Galvaniseret	zZ	115	Leverandørstandard	65
102101204100169	12	2.160	Blank	sZ	122	Leverandørstandard	65
102101206100169	12	2.160	Blank	zZ	122	Leverandørstandard	65
102101204300169	12	2.160	Galvaniseret	sZ	122	Leverandørstandard	65
102101206300169	12	2.160	Galvaniseret	zZ	122	Leverandørstandard	65
102101304050169	13	1.770	Blank	sZ	120	Leverandørstandard	75
102101306050169	13	1.770	Blank	zZ	120	Leverandørstandard	75
102101304250169	13	1.770	Galvaniseret	sZ	120	Leverandørstandard	75
102101306250169	13	1.770	Galvaniseret	zZ	120	Leverandørstandard	75
102101304070169	13	1.960	Blank	sZ	133	Leverandørstandard	75
102101306070169	13	1.960	Blank	zZ	133	Leverandørstandard	75
102101304270169	13	1.960	Galvaniseret	sZ	133	Leverandørstandard	75
102101306270169	13	1.960	Galvaniseret	zZ	133	Leverandørstandard	75
102101304100169	13	2.160	Blank	sZ	140	Leverandørstandard	75

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
102101306100169	13	2.160	Blank	zZ	140	Leverandørstandard	75
102101304300169	13	2.160	Galvaniseret	sZ	140	Leverandørstandard	75
102101306300169	13	2.160	Galvaniseret	zZ	140	Leverandørstandard	75
102101404050169	14	1.770	Blank	sZ	139	Leverandørstandard	87
102101406050169	14	1.770	Blank	zZ	139	Leverandørstandard	87
102101404250169	14	1.770	Galvaniseret	sZ	139	Leverandørstandard	87
102101406250169	14	1.770	Galvaniseret	zZ	139	Leverandørstandard	87
102101404070169	14	1.960	Blank	sZ	154	Leverandørstandard	87
102101406070169	14	1.960	Blank	zZ	154	Leverandørstandard	87
102101404270169	14	1.960	Galvaniseret	sZ	154	Leverandørstandard	87
102101406270169	14	1.960	Galvaniseret	zZ	154	Leverandørstandard	87
102101404100169	14	2.160	Blank	sZ	163	Leverandørstandard	87
102101406100169	14	2.160	Blank	zZ	163	Leverandørstandard	87
102101404300169	14	2.160	Galvaniseret	sZ	163	Leverandørstandard	87
102101406300169	14	2.160	Galvaniseret	zZ	163	Leverandørstandard	87
102101504050169	15	1.770	Blank	sZ	158	Leverandørstandard	99
102101506050169	15	1.770	Blank	zZ	158	Leverandørstandard	99
102101504250169	15	1.770	Galvaniseret	sZ	158	Leverandørstandard	99
102101506250169	15	1.770	Galvaniseret	zZ	158	Leverandørstandard	99
102101504070169	15	1.960	Blank	sZ	176	Leverandørstandard	99
102101506070169	15	1.960	Blank	zZ	176	Leverandørstandard	99
102101504270169	15	1.960	Galvaniseret	sZ	176	Leverandørstandard	99
102101506270169	15	1.960	Galvaniseret	zZ	176	Leverandørstandard	99
102101504100169	15	2.160	Blank	sZ	185	Leverandørstandard	99
102101506100169	15	2.160	Blank	zZ	185	Leverandørstandard	99
102101504300169	15	2.160	Galvaniseret	sZ	185	Leverandørstandard	99
102101506300169	15	2.160	Galvaniseret	zZ	185	Leverandørstandard	99
102101604050169	16	1.770	Blank	sZ	179	Leverandørstandard	113
102101606050169	16	1.770	Blank	zZ	179	Leverandørstandard	113
102101604250169	16	1.770	Galvaniseret	sZ	179	Leverandørstandard	113
102101606250169	16	1.770	Galvaniseret	zZ	179	Leverandørstandard	113

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
102101604070169	16	1.960	Blank	sZ	199	Leverandørstandard	113
102101606070169	16	1.960	Blank	zZ	199	Leverandørstandard	113
102101604270169	16	1.960	Galvaniseret	sZ	199	Leverandørstandard	113
102101606270169	16	1.960	Galvaniseret	zZ	199	Leverandørstandard	113
102101604100169	16	2.160	Blank	sZ	210	Leverandørstandard	113
102101606100169	16	2.160	Blank	zZ	210	Leverandørstandard	113
102101604300169	16	2.160	Galvaniseret	sZ	210	Leverandørstandard	113
102101606300169	16	2.160	Galvaniseret	zZ	210	Leverandørstandard	113
102101704050169	17	1.770	Blank	sZ	203	Leverandørstandard	128
102101706050169	17	1.770	Blank	zZ	203	Leverandørstandard	128
102101704250169	17	1.770	Galvaniseret	sZ	203	Leverandørstandard	128
102101706250169	17	1.770	Galvaniseret	zZ	203	Leverandørstandard	128
102101704070169	17	1.960	Blank	sZ	226	Leverandørstandard	128
102101706070169	17	1.960	Blank	zZ	226	Leverandørstandard	128
102101704270169	17	1.960	Galvaniseret	sZ	226	Leverandørstandard	128
102101706270169	17	1.960	Galvaniseret	zZ	226	Leverandørstandard	128
102101704100169	17	2.160	Blank	sZ	238	Leverandørstandard	128
102101706100169	17	2.160	Blank	zZ	238	Leverandørstandard	128
102101704300169	17	2.160	Galvaniseret	sZ	238	Leverandørstandard	128
102101706300169	17	2.160	Galvaniseret	zZ	238	Leverandørstandard	128
102101804050169	18	1.770	Blank	sZ	227	Leverandørstandard	143
102101806050169	18	1.770	Blank	zZ	227	Leverandørstandard	143
102101804250169	18	1.770	Galvaniseret	sZ	227	Leverandørstandard	143
102101806250169	18	1.770	Galvaniseret	zZ	227	Leverandørstandard	143
102101804070169	18	1.960	Blank	sZ	252	Leverandørstandard	143
102101806070169	18	1.960	Blank	zZ	252	Leverandørstandard	143
102101804270169	18	1.960	Galvaniseret	sZ	252	Leverandørstandard	143
102101806270169	18	1.960	Galvaniseret	zZ	252	Leverandørstandard	143
102101804100169	18	2.160	Blank	sZ	266	Leverandørstandard	143
102101806100169	18	2.160	Blank	zZ	266	Leverandørstandard	143
102101804300169	18	2.160	Galvaniseret	sZ	266	Leverandørstandard	143

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
102101806300169	18	2.160	Galvaniseret	zZ	266	Leverandørstandard	143
102101904050169	19	1.770	Blank	sZ	255	Leverandørstandard	160
102101906050169	19	1.770	Blank	zZ	255	Leverandørstandard	160
102101904250169	19	1.770	Galvaniseret	sZ	255	Leverandørstandard	160
102101906250169	19	1.770	Galvaniseret	zZ	255	Leverandørstandard	160
102101904070169	19	1.960	Blank	sZ	283	Leverandørstandard	160
102101906070169	19	1.960	Blank	zZ	283	Leverandørstandard	160
102101904270169	19	1.960	Galvaniseret	sZ	283	Leverandørstandard	160
102101906270169	19	1.960	Galvaniseret	zZ	283	Leverandørstandard	160
102101904100169	19	2.160	Blank	sZ	300	Leverandørstandard	160
102101906100169	19	2.160	Blank	zZ	300	Leverandørstandard	160
102101904300169	19	2.160	Galvaniseret	sZ	300	Leverandørstandard	160
102101906300169	19	2.160	Galvaniseret	zZ	300	Leverandørstandard	160
102102004050169	20	1.770	Blank	sZ	282	Leverandørstandard	177
102102006050169	20	1.770	Blank	zZ	282	Leverandørstandard	177
102102004250169	20	1.770	Galvaniseret	sZ	282	Leverandørstandard	177
102102006250169	20	1.770	Galvaniseret	zZ	282	Leverandørstandard	177
102102004070169	20	1.960	Blank	sZ	313	Leverandørstandard	177
102102006070169	20	1.960	Blank	zZ	313	Leverandørstandard	177
102102004270169	20	1.960	Galvaniseret	sZ	313	Leverandørstandard	177
102102006270169	20	1.960	Galvaniseret	zZ	313	Leverandørstandard	177
102102004100169	20	2.160	Blank	sZ	332	Leverandørstandard	177
102102006100169	20	2.160	Blank	zZ	332	Leverandørstandard	177
102102004300169	20	2.160	Galvaniseret	sZ	332	Leverandørstandard	177
102102006300169	20	2.160	Galvaniseret	zZ	332	Leverandørstandard	177
102102104050169	21	1.770	Blank	sZ	311	Leverandørstandard	196
102102106050169	21	1.770	Blank	zZ	311	Leverandørstandard	196
102102104250169	21	1.770	Galvaniseret	sZ	311	Leverandørstandard	196
102102106250169	21	1.770	Galvaniseret	zZ	311	Leverandørstandard	196
102102104070169	21	1.960	Blank	sZ	346	Leverandørstandard	196
102102106070169	21	1.960	Blank	zZ	346	Leverandørstandard	196

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
102102104270169	21	1.960	Galvaniseret	sZ	346	Leverandørstandard	196
102102106270169	21	1.960	Galvaniseret	zZ	346	Leverandørstandard	196
102102104100169	21	2.160	Blank	sZ	366	Leverandørstandard	196
102102106100169	21	2.160	Blank	zZ	366	Leverandørstandard	196
102102104300169	21	2.160	Galvaniseret	sZ	366	Leverandørstandard	196
102102106300169	21	2.160	Galvaniseret	zZ	366	Leverandørstandard	196
102102204050169	22	1.770	Blank	sZ	340	Leverandørstandard	214
102102206050169	22	1.770	Blank	zZ	340	Leverandørstandard	214
102102204250169	22	1.770	Galvaniseret	sZ	340	Leverandørstandard	214
102102206250169	22	1.770	Galvaniseret	zZ	340	Leverandørstandard	214
102102204070169	22	1.960	Blank	sZ	379	Leverandørstandard	214
102102206070169	22	1.960	Blank	zZ	379	Leverandørstandard	214
102102204270169	22	1.960	Galvaniseret	sZ	379	Leverandørstandard	214
102102206270169	22	1.960	Galvaniseret	zZ	379	Leverandørstandard	214
102102204100169	22	2.160	Blank	sZ	400	Leverandørstandard	214
102102206100169	22	2.160	Blank	zZ	400	Leverandørstandard	214
102102204300169	22	2.160	Galvaniseret	sZ	400	Leverandørstandard	214
102102206300169	22	2.160	Galvaniseret	zZ	400	Leverandørstandard	214
102102304050169	23	1.770	Blank	sZ	372	Leverandørstandard	234
102102306050169	23	1.770	Blank	zZ	372	Leverandørstandard	234
102102304250169	23	1.770	Galvaniseret	sZ	372	Leverandørstandard	234
102102306250169	23	1.770	Galvaniseret	zZ	372	Leverandørstandard	234
102102304070169	23	1.960	Blank	sZ	413	Leverandørstandard	234
102102306070169	23	1.960	Blank	zZ	413	Leverandørstandard	234
102102304270169	23	1.960	Galvaniseret	sZ	413	Leverandørstandard	234
102102306270169	23	1.960	Galvaniseret	zZ	413	Leverandørstandard	234
102102304100169	23	2.160	Blank	sZ	437	Leverandørstandard	234
102102306100169	23	2.160	Blank	zZ	437	Leverandørstandard	234
102102304300169	23	2.160	Galvaniseret	sZ	437	Leverandørstandard	234
102102306300169	23	2.160	Galvaniseret	zZ	437	Leverandørstandard	234
102102404050169	24	1.770	Blank	sZ	405	Leverandørstandard	254

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
102102406050169	24	1.770	Blank	zZ	405	Leverandørstandard	254
102102404250169	24	1.770	Galvaniseret	sZ	405	Leverandørstandard	254
102102406250169	24	1.770	Galvaniseret	zZ	405	Leverandørstandard	254
102102404070169	24	1.960	Blank	sZ	449	Leverandørstandard	254
102102406070169	24	1.960	Blank	zZ	449	Leverandørstandard	254
102102404270169	24	1.960	Galvaniseret	sZ	449	Leverandørstandard	254
102102406270169	24	1.960	Galvaniseret	zZ	449	Leverandørstandard	254
102102404100169	24	2.160	Blank	sZ	475	Leverandørstandard	254
102102406100169	24	2.160	Blank	zZ	475	Leverandørstandard	254
102102404300169	24	2.160	Galvaniseret	sZ	475	Leverandørstandard	254
102102406300169	24	2.160	Galvaniseret	zZ	475	Leverandørstandard	254
102102504050169	25	1.770	Blank	sZ	440	Leverandørstandard	277
102102506050169	25	1.770	Blank	zZ	440	Leverandørstandard	277
102102504250169	25	1.770	Galvaniseret	sZ	440	Leverandørstandard	277
102102506250169	25	1.770	Galvaniseret	zZ	440	Leverandørstandard	277
102102504070169	25	1.960	Blank	sZ	490	Leverandørstandard	277
102102506070169	25	1.960	Blank	zZ	490	Leverandørstandard	277
102102504270169	25	1.960	Galvaniseret	sZ	490	Leverandørstandard	277
102102506270169	25	1.960	Galvaniseret	zZ	490	Leverandørstandard	277
102102504100169	25	2.160	Blank	sZ	518	Leverandørstandard	277
102102506100169	25	2.160	Blank	zZ	518	Leverandørstandard	277
102102504300169	25	2.160	Galvaniseret	sZ	518	Leverandørstandard	277
102102506300169	25	2.160	Galvaniseret	zZ	518	Leverandørstandard	277
102102604050169	26	1.770	Blank	sZ	474	Leverandørstandard	298
102102606050169	26	1.770	Blank	zZ	474	Leverandørstandard	298
102102604250169	26	1.770	Galvaniseret	sZ	474	Leverandørstandard	298
102102606250169	26	1.770	Galvaniseret	zZ	474	Leverandørstandard	298
102102604070169	26	1.960	Blank	sZ	527	Leverandørstandard	298
102102606070169	26	1.960	Blank	zZ	527	Leverandørstandard	298
102102604270169	26	1.960	Galvaniseret	sZ	527	Leverandørstandard	298
102102606270169	26	1.960	Galvaniseret	zZ	527	Leverandørstandard	298

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
102102604100169	26	2.160	Blank	sZ	558	Leverandørstandard	298
102102606100169	26	2.160	Blank	zZ	558	Leverandørstandard	298
102102604300169	26	2.160	Galvaniseret	sZ	558	Leverandørstandard	298
102102606300169	26	2.160	Galvaniseret	zZ	558	Leverandørstandard	298
102102704050169	27	1.770	Blank	sZ	515	Leverandørstandard	354
102102706050169	27	1.770	Blank	zZ	515	Leverandørstandard	354
102102704250169	27	1.770	Galvaniseret	sZ	515	Leverandørstandard	354
102102706250169	27	1.770	Galvaniseret	zZ	515	Leverandørstandard	354
102102704070169	27	1.960	Blank	sZ	572	Leverandørstandard	354
102102706070169	27	1.960	Blank	zZ	572	Leverandørstandard	354
102102704270169	27	1.960	Galvaniseret	sZ	572	Leverandørstandard	354
102102706270169	27	1.960	Galvaniseret	zZ	572	Leverandørstandard	354
102102704100169	27	2.160	Blank	sZ	605	Leverandørstandard	354
102102706100169	27	2.160	Blank	zZ	605	Leverandørstandard	354
102102704300169	27	2.160	Galvaniseret	sZ	605	Leverandørstandard	354
102102706300169	27	2.160	Galvaniseret	zZ	605	Leverandørstandard	354
102102804050169	28	1.770	Blank	sZ	553	Leverandørstandard	347
102102806050169	28	1.770	Blank	zZ	553	Leverandørstandard	347
102102804250169	28	1.770	Galvaniseret	sZ	553	Leverandørstandard	347
102102806250169	28	1.770	Galvaniseret	zZ	553	Leverandørstandard	347
102102804070169	28	1.960	Blank	sZ	614	Leverandørstandard	347
102102806070169	28	1.960	Blank	zZ	614	Leverandørstandard	347
102102804270169	28	1.960	Galvaniseret	sZ	614	Leverandørstandard	347
102102806270169	28	1.960	Galvaniseret	zZ	614	Leverandørstandard	347
102102804100169	28	2.160	Blank	sZ	649	Leverandørstandard	347
102102806100169	28	2.160	Blank	zZ	649	Leverandørstandard	347
102102804300169	28	2.160	Galvaniseret	sZ	649	Leverandørstandard	347
102102806300169	28	2.160	Galvaniseret	zZ	649	Leverandørstandard	347
102102904050169	29	1.770	Blank	sZ	593	Leverandørstandard	373
102102906050169	29	1.770	Blank	zZ	593	Leverandørstandard	373
102102904250169	29	1.770	Galvaniseret	sZ	593	Leverandørstandard	373

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
102102906250169	29	1.770	Galvaniseret	zZ	593	Leverandørstandard	373
102102904070169	29	1.960	Blank	sZ	659	Leverandørstandard	373
102102906070169	29	1.960	Blank	zZ	659	Leverandørstandard	373
102102904270169	29	1.960	Galvaniseret	sZ	659	Leverandørstandard	373
102102906270169	29	1.960	Galvaniseret	zZ	659	Leverandørstandard	373
102102904100169	29	2.160	Blank	sZ	697	Leverandørstandard	373
102102906100169	29	2.160	Blank	zZ	697	Leverandørstandard	373
102102904300169	29	2.160	Galvaniseret	sZ	697	Leverandørstandard	373
102102906300169	29	2.160	Galvaniseret	zZ	697	Leverandørstandard	373
102103004050169	30	1.770	Blank	sZ	637	Leverandørstandard	400
102103006050169	30	1.770	Blank	zZ	637	Leverandørstandard	400
102103004250169	30	1.770	Galvaniseret	sZ	637	Leverandørstandard	400
102103006250169	30	1.770	Galvaniseret	zZ	637	Leverandørstandard	400
102103004070169	30	1.960	Blank	sZ	708	Leverandørstandard	400
102103006070169	30	1.960	Blank	zZ	708	Leverandørstandard	400
102103004270169	30	1.960	Galvaniseret	sZ	708	Leverandørstandard	400
102103006270169	30	1.960	Galvaniseret	zZ	708	Leverandørstandard	400
102103004100169	30	2.160	Blank	sZ	749	Leverandørstandard	400
102103006100169	30	2.160	Blank	zZ	749	Leverandørstandard	400
102103004300169	30	2.160	Galvaniseret	sZ	749	Leverandørstandard	400
102103006300169	30	2.160	Galvaniseret	zZ	749	Leverandørstandard	400
102103104050169	31	1.770	Blank	sZ	678	Leverandørstandard	426
102103106050169	31	1.770	Blank	zZ	678	Leverandørstandard	426
102103104250169	31	1.770	Galvaniseret	sZ	678	Leverandørstandard	426
102103106250169	31	1.770	Galvaniseret	zZ	678	Leverandørstandard	426
102103104070169	31	1.960	Blank	sZ	753	Leverandørstandard	426
102103106070169	31	1.960	Blank	zZ	753	Leverandørstandard	426
102103104270169	31	1.960	Galvaniseret	sZ	753	Leverandørstandard	426
102103106270169	31	1.960	Galvaniseret	zZ	753	Leverandørstandard	426
102103104100169	31	2.160	Blank	sZ	797	Leverandørstandard	426
102103106100169	31	2.160	Blank	zZ	797	Leverandørstandard	426

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
102103104300169	31	2.160	Galvaniseret	sZ	797	Leverandørstandard	426
102103106300169	31	2.160	Galvaniseret	zZ	797	Leverandørstandard	426
102103204050169	32	1.770	Blank	sZ	723	Leverandørstandard	455
102103206050169	32	1.770	Blank	zZ	723	Leverandørstandard	455
102103204250169	32	1.770	Galvaniseret	sZ	723	Leverandørstandard	455
102103206250169	32	1.770	Galvaniseret	zZ	723	Leverandørstandard	455
102103204070169	32	1.960	Blank	sZ	804	Leverandørstandard	455
102103206070169	32	1.960	Blank	zZ	804	Leverandørstandard	455
102103204270169	32	1.960	Galvaniseret	sZ	804	Leverandørstandard	455
102103206270169	32	1.960	Galvaniseret	zZ	804	Leverandørstandard	455
102103204100169	32	2.160	Blank	sZ	851	Leverandørstandard	455
102103206100169	32	2.160	Blank	zZ	851	Leverandørstandard	455
102103204300169	32	2.160	Galvaniseret	sZ	851	Leverandørstandard	455
102103206300169	32	2.160	Galvaniseret	zZ	851	Leverandørstandard	455
102103304050169	33	1.770	Blank	sZ	766	Leverandørstandard	481
102103306050169	33	1.770	Blank	zZ	766	Leverandørstandard	481
102103304250169	33	1.770	Galvaniseret	sZ	766	Leverandørstandard	481
102103306250169	33	1.770	Galvaniseret	zZ	766	Leverandørstandard	481
102103304070169	33	1.960	Blank	sZ	852	Leverandørstandard	481
102103306070169	33	1.960	Blank	zZ	852	Leverandørstandard	481
102103304270169	33	1.960	Galvaniseret	sZ	852	Leverandørstandard	481
102103306270169	33	1.960	Galvaniseret	zZ	852	Leverandørstandard	481
102103304100169	33	2.160	Blank	sZ	901	Leverandørstandard	481
102103306100169	33	2.160	Blank	zZ	901	Leverandørstandard	481
102103304300169	33	2.160	Galvaniseret	sZ	901	Leverandørstandard	481
102103306300169	33	2.160	Galvaniseret	zZ	901	Leverandørstandard	481
102103404050169	34	1.770	Blank	sZ	814	Leverandørstandard	511
102103406050169	34	1.770	Blank	zZ	814	Leverandørstandard	511
102103404250169	34	1.770	Galvaniseret	sZ	814	Leverandørstandard	511
102103406250169	34	1.770	Galvaniseret	zZ	814	Leverandørstandard	511
102103404070169	34	1.960	Blank	sZ	904	Leverandørstandard	511

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
102103406070169	34	1.960	Blank	zZ	904	Leverandørstandard	511
102103404270169	34	1.960	Galvaniseret	sZ	904	Leverandørstandard	511
102103406270169	34	1.960	Galvaniseret	zZ	904	Leverandørstandard	511
102103404100169	34	2.160	Blank	sZ	956	Leverandørstandard	511
102103406100169	34	2.160	Blank	zZ	956	Leverandørstandard	511
102103404300169	34	2.160	Galvaniseret	sZ	956	Leverandørstandard	511
102103406300169	34	2.160	Galvaniseret	zZ	956	Leverandørstandard	511
102103504050169	35	1.770	Blank	sZ	858	Leverandørstandard	539
102103506050169	35	1.770	Blank	zZ	858	Leverandørstandard	539
102103504250169	35	1.770	Galvaniseret	sZ	858	Leverandørstandard	539
102103506250169	35	1.770	Galvaniseret	zZ	858	Leverandørstandard	539
102103504070169	35	1.960	Blank	sZ	954	Leverandørstandard	539
102103506070169	35	1.960	Blank	zZ	954	Leverandørstandard	539
102103504270169	35	1.960	Galvaniseret	sZ	954	Leverandørstandard	539
102103506270169	35	1.960	Galvaniseret	zZ	954	Leverandørstandard	539
102103504100169	35	2.160	Blank	sZ	1.009	Leverandørstandard	539
102103506100169	35	2.160	Blank	zZ	1.009	Leverandørstandard	539
102103504300169	35	2.160	Galvaniseret	sZ	1.009	Leverandørstandard	539
102103506300169	35	2.160	Galvaniseret	zZ	1.009	Leverandørstandard	539
102103604050169	36	1.770	Blank	sZ	914	Leverandørstandard	574
102103606050169	36	1.770	Blank	zZ	914	Leverandørstandard	574
102103604250169	36	1.770	Galvaniseret	sZ	914	Leverandørstandard	574
102103606250169	36	1.770	Galvaniseret	zZ	914	Leverandørstandard	574
102103604070169	36	1.960	Blank	sZ	1.016	Leverandørstandard	574
102103606070169	36	1.960	Blank	zZ	1.016	Leverandørstandard	574
102103604270169	36	1.960	Galvaniseret	sZ	1.016	Leverandørstandard	574
102103606270169	36	1.960	Galvaniseret	zZ	1.016	Leverandørstandard	574
102103604100169	36	2.160	Blank	sZ	1.074	Leverandørstandard	574
102103606100169	36	2.160	Blank	zZ	1.074	Leverandørstandard	574
102103604300169	36	2.160	Galvaniseret	sZ	1.074	Leverandørstandard	574
102103606300169	36	2.160	Galvaniseret	zZ	1.074	Leverandørstandard	574

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
102103704050169	37	1.770	Blank	sZ	961	Leverandørstandard	604
102103706050169	37	1.770	Blank	zZ	961	Leverandørstandard	604
102103704250169	37	1.770	Galvaniseret	sZ	961	Leverandørstandard	604
102103706250169	37	1.770	Galvaniseret	zZ	961	Leverandørstandard	604
102103704070169	37	1.960	Blank	sZ	1.068	Leverandørstandard	604
102103706070169	37	1.960	Blank	zZ	1.068	Leverandørstandard	604
102103704270169	37	1.960	Galvaniseret	sZ	1.068	Leverandørstandard	604
102103706270169	37	1.960	Galvaniseret	zZ	1.068	Leverandørstandard	604
102103704100169	37	2.160	Blank	sZ	1.130	Leverandørstandard	604
102103706100169	37	2.160	Blank	zZ	1.130	Leverandørstandard	604
102103704300169	37	2.160	Galvaniseret	sZ	1.130	Leverandørstandard	604
102103706300169	37	2.160	Galvaniseret	zZ	1.130	Leverandørstandard	604
102103804050169	38	1.770	Blank	sZ	1.015	Leverandørstandard	638
102103806050169	38	1.770	Blank	zZ	1.015	Leverandørstandard	638
102103804250169	38	1.770	Galvaniseret	sZ	1.015	Leverandørstandard	638
102103806250169	38	1.770	Galvaniseret	zZ	1.015	Leverandørstandard	638
102103804070169	38	1.960	Blank	sZ	1.129	Leverandørstandard	638
102103806070169	38	1.960	Blank	zZ	1.129	Leverandørstandard	638
102103804270169	38	1.960	Galvaniseret	sZ	1.129	Leverandørstandard	638
102103806270169	38	1.960	Galvaniseret	zZ	1.129	Leverandørstandard	638
102103804100169	38	2.160	Blank	sZ	1.193	Leverandørstandard	638
102103806100169	38	2.160	Blank	zZ	1.193	Leverandørstandard	638
102103804300169	38	2.160	Galvaniseret	sZ	1.193	Leverandørstandard	638
102103806300169	38	2.160	Galvaniseret	zZ	1.193	Leverandørstandard	638
102103904050169	39	1.770	Blank	sZ	1.067	Leverandørstandard	671
102103906050169	39	1.770	Blank	zZ	1.067	Leverandørstandard	671
102103904250169	39	1.770	Galvaniseret	sZ	1.067	Leverandørstandard	671
102103906250169	39	1.770	Galvaniseret	zZ	1.067	Leverandørstandard	671
102103904070169	39	1.960	Blank	sZ	1.186	Leverandørstandard	671
102103906070169	39	1.960	Blank	zZ	1.186	Leverandørstandard	671
102103904270169	39	1.960	Galvaniseret	sZ	1.186	Leverandørstandard	671

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
102103906270169	39	1.960	Galvaniseret	zZ	1.186	Leverandørstandard	671
102103904100169	39	2.160	Blank	sZ	1.255	Leverandørstandard	671
102103906100169	39	2.160	Blank	zZ	1.255	Leverandørstandard	671
102103904300169	39	2.160	Galvaniseret	sZ	1.255	Leverandørstandard	671
102103906300169	39	2.160	Galvaniseret	zZ	1.255	Leverandørstandard	671
102104004050169	40	1.770	Blank	sZ	1.125	Leverandørstandard	707
102104006050169	40	1.770	Blank	zZ	1.125	Leverandørstandard	707
102104004250169	40	1.770	Galvaniseret	sZ	1.125	Leverandørstandard	707
102104006250169	40	1.770	Galvaniseret	zZ	1.125	Leverandørstandard	707
102104004070169	40	1.960	Blank	sZ	1.250	Leverandørstandard	707
102104006070169	40	1.960	Blank	zZ	1.250	Leverandørstandard	707
102104004270169	40	1.960	Galvaniseret	sZ	1.250	Leverandørstandard	707
102104006270169	40	1.960	Galvaniseret	zZ	1.250	Leverandørstandard	707
102104004100169	40	2.160	Blank	sZ	1.323	Leverandørstandard	707
102104006100169	40	2.160	Blank	zZ	1.323	Leverandørstandard	707
102104004300169	40	2.160	Galvaniseret	sZ	1.323	Leverandørstandard	707
102104006300169	40	2.160	Galvaniseret	zZ	1.323	Leverandørstandard	707
102104104050169	41	1.770	Blank	sZ	1.183	Leverandørstandard	743
102104106050169	41	1.770	Blank	zZ	1.183	Leverandørstandard	743
102104104250169	41	1.770	Galvaniseret	sZ	1.183	Leverandørstandard	743
102104106250169	41	1.770	Galvaniseret	zZ	1.183	Leverandørstandard	743
102104104070169	41	1.960	Blank	sZ	1.315	Leverandørstandard	743
102104106070169	41	1.960	Blank	zZ	1.315	Leverandørstandard	743
102104104270169	41	1.960	Galvaniseret	sZ	1.315	Leverandørstandard	743
102104106270169	41	1.960	Galvaniseret	zZ	1.315	Leverandørstandard	743
102104104100169	41	2.160	Blank	sZ	1.391	Leverandørstandard	743
102104106100169	41	2.160	Blank	zZ	1.391	Leverandørstandard	743
102104104300169	41	2.160	Galvaniseret	sZ	1.391	Leverandørstandard	743
102104106300169	41	2.160	Galvaniseret	zZ	1.391	Leverandørstandard	743
102104204050169	42	1.770	Blank	sZ	1.240	Leverandørstandard	779
102104206050169	42	1.770	Blank	zZ	1.240	Leverandørstandard	779

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
102104204250169	42	1.770	Galvaniseret	sZ	1.240	Leverandørstandard	779
102104206250169	42	1.770	Galvaniseret	zZ	1.240	Leverandørstandard	779
102104204070169	42	1.960	Blank	sZ	1.379	Leverandørstandard	779
102104206070169	42	1.960	Blank	zZ	1.379	Leverandørstandard	779
102104204270169	42	1.960	Galvaniseret	sZ	1.379	Leverandørstandard	779
102104206270169	42	1.960	Galvaniseret	zZ	1.379	Leverandørstandard	779
102104204100169	42	2.160	Blank	sZ	1.458	Leverandørstandard	779
102104206100169	42	2.160	Blank	zZ	1.458	Leverandørstandard	779
102104204300169	42	2.160	Galvaniseret	sZ	1.458	Leverandørstandard	779
102104206300169	42	2.160	Galvaniseret	zZ	1.458	Leverandørstandard	779
102104304050169	43	1.770	Blank	sZ	1.297	Leverandørstandard	815
102104306050169	43	1.770	Blank	zZ	1.297	Leverandørstandard	815
102104304250169	43	1.770	Galvaniseret	sZ	1.297	Leverandørstandard	815
102104306250169	43	1.770	Galvaniseret	zZ	1.297	Leverandørstandard	815
102104304070169	43	1.960	Blank	sZ	1.441	Leverandørstandard	815
102104306070169	43	1.960	Blank	zZ	1.441	Leverandørstandard	815
102104304270169	43	1.960	Galvaniseret	sZ	1.441	Leverandørstandard	815
102104306270169	43	1.960	Galvaniseret	zZ	1.441	Leverandørstandard	815
102104304100169	43	2.160	Blank	sZ	1.524	Leverandørstandard	815
102104306100169	43	2.160	Blank	zZ	1.524	Leverandørstandard	815
102104304300169	43	2.160	Galvaniseret	sZ	1.524	Leverandørstandard	815
102104306300169	43	2.160	Galvaniseret	zZ	1.524	Leverandørstandard	815
102104404050169	44	1.770	Blank	sZ	1.361	Leverandørstandard	855
102104406050169	44	1.770	Blank	zZ	1.361	Leverandørstandard	855
102104404250169	44	1.770	Galvaniseret	sZ	1.361	Leverandørstandard	855
102104406250169	44	1.770	Galvaniseret	zZ	1.361	Leverandørstandard	855
102104404070169	44	1.960	Blank	sZ	1.513	Leverandørstandard	855
102104406070169	44	1.960	Blank	zZ	1.513	Leverandørstandard	855
102104404270169	44	1.960	Galvaniseret	sZ	1.513	Leverandørstandard	855
102104406270169	44	1.960	Galvaniseret	zZ	1.513	Leverandørstandard	855
102104404100169	44	2.160	Blank	sZ	1.600	Leverandørstandard	855

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
102104406100169	44	2.160	Blank	zZ	1.600	Leverandørstandard	855
102104404300169	44	2.160	Galvaniseret	sZ	1.600	Leverandørstandard	855
102104406300169	44	2.160	Galvaniseret	zZ	1.600	Leverandørstandard	855
102104504050169	45	1.770	Blank	sZ	1.422	Leverandørstandard	893
102104506050169	45	1.770	Blank	zZ	1.422	Leverandørstandard	893
102104504250169	45	1.770	Galvaniseret	sZ	1.422	Leverandørstandard	893
102104506250169	45	1.770	Galvaniseret	zZ	1.422	Leverandørstandard	893
102104504070169	45	1.960	Blank	sZ	1.580	Leverandørstandard	893
102104506070169	45	1.960	Blank	zZ	1.580	Leverandørstandard	893
102104504270169	45	1.960	Galvaniseret	sZ	1.580	Leverandørstandard	893
102104506270169	45	1.960	Galvaniseret	zZ	1.580	Leverandørstandard	893
102104504100169	45	2.160	Blank	sZ	1.671	Leverandørstandard	893
102104506100169	45	2.160	Blank	zZ	1.671	Leverandørstandard	893
102104504300169	45	2.160	Galvaniseret	sZ	1.671	Leverandørstandard	893
102104506300169	45	2.160	Galvaniseret	zZ	1.671	Leverandørstandard	893

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes