


## Polar sjækkel Green Pin® G-5163

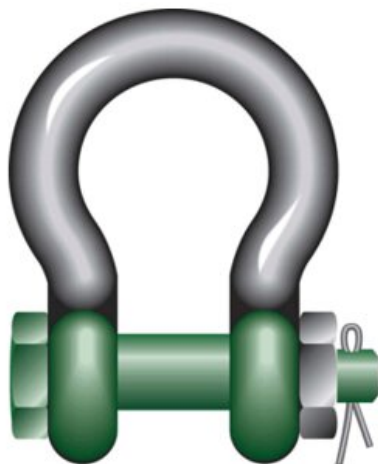

### Produkt information

Green Pin Polar® buesjækkel BN er en buesjækkel, der er optimeret til brug i lave temperaturer. Sjæklen har sikkerhedsbolt. Den kan bruges under ekstreme klimatiske forhold ned til  $-60^{\circ}\text{C}$  ( $-76^{\circ}\text{F}$ ). Sjæklen tilbyder en dobbelt sikkerhed (delt stift og sikkerhedsbolt), der forhindrer utilsigtet afskruning af bolten. Lang holdbarhed er sikret på grund af varmgalvaniseringen. Green Pin Polar® buesjækkel BN overholder naturligvis en bred vifte af certificeringer fra certificeringsselskaber som DNV GL. Green Pin Polar® buesjækkel BN er velegnet til brug i både et- og flerparts systemer.

Sjæklen fås i et sortiment med en belastningsgrænse fra 2 op til 85 tons.

Certificering på forespørgsel: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, DNV 2.7-1a, DNV 2.7-1b, DNVGL-ST-0378, ABS PDA, ABS MA

**Standard:** EN 13889, ASME B30.26 og opfylder kravene fra US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Klasse 3, Klasse A

**Sikkerhedsfaktor:** 7:1 op til WLL 42,5 ton. 6:1 for 55 og 85 ton.

**Materiale:** Sjækkel og pin i alloy stål

**Mærkning:** I henhold til standard, I henhold til standard

**Arbejdstemperatur:**  $-40^{\circ}\text{C}$  op til  $+200^{\circ}\text{C}$

**Overflade:** Varmgalvaniseret

**Standard:** EN 13889

**Klasse:** 8

Varenummer	WLL ton	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
420100200520	2	13,5	16	34	13	22	51	32	89	82	58	13	0,42	2
420100330520	3,25	16	19	40	16	27	64	43	110	98	75	17	0,74	2
420100480520	4,75	19	22	46	19	31	76	51	129	114	89	19	1,18	2
420100650520	6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	1,77	10
420100850520	8,5	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	2,58	2
420100950520	9,5	28	32	66	28	47	108	75	185	166	131	27	3,66	10
420101200520	12	32	35	72	32	51	115	83	201	178	147	30	4,91	2
420101350520	13,5	35	38	80	35	57	133	92	227	197	162	33	6,54	2
420101700520	17	38	42	88	38	60	146	99	249	202	175	19	8,19	2
420102500520	25	45	50	103	45	74	178	126	300	249	216	23	14,22	10
420103500520	35	50	57	116	50	83	197	138	334	269	238	26	19,85	2
420105500520	55	65	70	145	65	105	260	180	433	330	310	32	39,59	10
420108500520	85	75	83	162	73	127	329	190	527	380	340	39	62	10

## Stregtegning

