
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

**Produkt information**

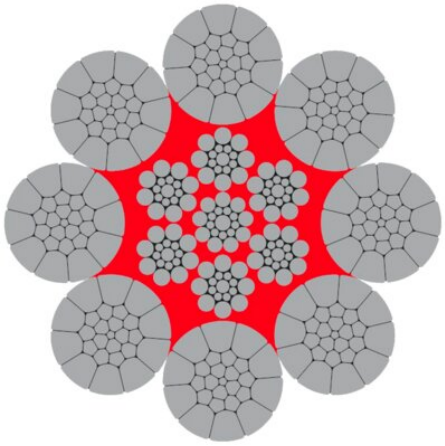

Diepa X53 er en stålwire med kompakterede ydertråde og høj brudstyrke.

**Typisk anvendelse:** Bomwire til mobilkraner, dæk kraner og containerkraner, og hvor flere parter er brugt ved lave løftehøjder, og hvor højre og venstreslået wire bruges samtidig. Spil og gravemaskiner.

**Lastbærende tråde i ydre kordeler/RCN iht. ISO 4309**
152 Ø 4 - 14 mm RCN.04
208 Ø 15 - 43 mm RCN.09
288 Ø 44 - 65 mm RCN.13
328 Ø 66 - 100 mm RCN.13

**Samlede antal tråde:**
201 Ø 4 - 14 mm
321 Ø 15 - 43 mm
409 Ø 44 - 65 mm
580 Ø 66 - 100 mm

... *Read more*

**Egenskaber:** Krydsslået med plastikbelagt hjerte.
**Mærkning:** I henhold til standard
**Overflade:** Galvaniseret.
**Standard:** EN 12385-4
**Advarsel:** Må ikke anvendes sammen med en svirvel!

**Fyldfaktor:** 0.6750
**RCN:** 04

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103100404050189 | 4 | 1.770 | Blank | sZ | 12,8 | Leverandørstandard | 8 |
| 103100403050189 | 4 | 1.770 | Blank | zS | 12,8 | Leverandørstandard | 8 |
| 103100404250189 | 4 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 12,8 | Leverandørstandard | 8 |
| 103100403250189 | 4 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 12,8 | Leverandørstandard | 8 |
| 103100404070189 | 4 | 1.960 | Blank | sZ | 14,1 | Leverandørstandard | 8 |
| 103100403070189 | 4 | 1.960 | Blank | zS | 14,1 | Leverandørstandard | 8 |
| 103100404270189 | 4 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 14,1 | Leverandørstandard | 8 |
| 103100403270189 | 4 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 14,1 | Leverandørstandard | 8 |
| 103100404100189 | 4 | 2.160 | Blank | sZ | 15,4 | Leverandørstandard | 8 |
| 103100403100189 | 4 | 2.160 | Blank | zS | 15,4 | Leverandørstandard | 8 |
| 103100404300189 | 4 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 15,4 | Leverandørstandard | 8 |
| 103100403300189 | 4 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 15,4 | Leverandørstandard | 8 |
| 103100504050189 | 5 | 1.770 | Blank | sZ | 19,9 | Leverandørstandard | 12 |
| 103100503050189 | 5 | 1.770 | Blank | zS | 19,9 | Leverandørstandard | 12 |
| 103100504250189 | 5 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 19,9 | Leverandørstandard | 12 |
| 103100503250189 | 5 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 19,9 | Leverandørstandard | 12 |
| 103100504070189 | 5 | 1.960 | Blank | sZ | 22,1 | Leverandørstandard | 12 |
| 103100503070189 | 5 | 1.960 | Blank | zS | 22,1 | Leverandørstandard | 12 |
| 103100504270189 | 5 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 22,1 | Leverandørstandard | 12 |
| 103100503270189 | 5 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 22,1 | Leverandørstandard | 12 |
| 103100504100189 | 5 | 2.160 | Blank | sZ | 24 | Leverandørstandard | 12 |
| 103100503100189 | 5 | 2.160 | Blank | zS | 24 | Leverandørstandard | 12 |
| 103100504300189 | 5 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 24 | Leverandørstandard | 12 |
| 103100503300189 | 5 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 24 | Leverandørstandard | 12 |
| 103100604050189 | 6 | 1.770 | Blank | sZ | 28,7 | Leverandørstandard | 17 |
| 103100603050189 | 6 | 1.770 | Blank | zS | 28,7 | Leverandørstandard | 17 |
| 103100604250189 | 6 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 28,7 | Leverandørstandard | 17 |
| 103100603250189 | 6 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 28,7 | Leverandørstandard | 17 |
| 103100604070189 | 6 | 1.960 | Blank | sZ | 31,8 | Leverandørstandard | 17 |
| 103100603070189 | 6 | 1.960 | Blank | zS | 31,8 | Leverandørstandard | 17 |
| 103100604270189 | 6 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 31,8 | Leverandørstandard | 17 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103100603270189 | 6 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 31,8 | Leverandørstandard | 17 |
| 103100604100189 | 6 | 2.160 | Blank | sZ | 34,6 | Leverandørstandard | 17 |
| 103100603100189 | 6 | 2.160 | Blank | zS | 34,6 | Leverandørstandard | 17 |
| 103100604300189 | 6 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 34,6 | Leverandørstandard | 17 |
| 103100603300189 | 6 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 34,6 | Leverandørstandard | 17 |
| 103100704050189 | 7 | 1.770 | Blank | sZ | 39,1 | Leverandørstandard | 23 |
| 103100703050189 | 7 | 1.770 | Blank | zS | 39,1 | Leverandørstandard | 23 |
| 103100704250189 | 7 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 39,1 | Leverandørstandard | 23 |
| 103100703250189 | 7 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 39,1 | Leverandørstandard | 23 |
| 103100704070189 | 7 | 1.960 | Blank | sZ | 43,3 | Leverandørstandard | 23 |
| 103100703070189 | 7 | 1.960 | Blank | zS | 43,3 | Leverandørstandard | 23 |
| 103100704270189 | 7 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 43,3 | Leverandørstandard | 23 |
| 103100703270189 | 7 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 43,3 | Leverandørstandard | 23 |
| 103100704100189 | 7 | 2.160 | Blank | sZ | 47,1 | Leverandørstandard | 23 |
| 103100703100189 | 7 | 2.160 | Blank | zS | 47,1 | Leverandørstandard | 23 |
| 103100704300189 | 7 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 47,1 | Leverandørstandard | 23 |
| 103100703300189 | 7 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 47,1 | Leverandørstandard | 23 |
| 103100804050189 | 8 | 1.770 | Blank | sZ | 51 | Leverandørstandard | 30 |
| 103100803050189 | 8 | 1.770 | Blank | zS | 51 | Leverandørstandard | 30 |
| 103100804250189 | 8 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 51 | Leverandørstandard | 30 |
| 103100803250189 | 8 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 51 | Leverandørstandard | 30 |
| 103100804070189 | 8 | 1.960 | Blank | sZ | 56,5 | Leverandørstandard | 30 |
| 103100803070189 | 8 | 1.960 | Blank | zS | 56,5 | Leverandørstandard | 30 |
| 103100804270189 | 8 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 56,5 | Leverandørstandard | 30 |
| 103100803270189 | 8 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 56,5 | Leverandørstandard | 30 |
| 103100804100189 | 8 | 2.160 | Blank | sZ | 61,6 | Leverandørstandard | 30 |
| 103100803100189 | 8 | 2.160 | Blank | zS | 61,6 | Leverandørstandard | 30 |
| 103100804300189 | 8 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 61,6 | Leverandørstandard | 30 |
| 103100803300189 | 8 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 61,6 | Leverandørstandard | 30 |
| 103100904050189 | 9 | 1.770 | Blank | sZ | 64,6 | Leverandørstandard | 38 |
| 103100903050189 | 9 | 1.770 | Blank | zS | 64,6 | Leverandørstandard | 38 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103100904250189 | 9 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 64,6 | Leverandørstandard | 38 |
| 103100903250189 | 9 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 64,6 | Leverandørstandard | 38 |
| 103100904070189 | 9 | 1.960 | Blank | sZ | 71,5 | Leverandørstandard | 38 |
| 103100903070189 | 9 | 1.960 | Blank | zS | 71,5 | Leverandørstandard | 38 |
| 103100904270189 | 9 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 71,5 | Leverandørstandard | 38 |
| 103100903270189 | 9 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 71,5 | Leverandørstandard | 38 |
| 103100904100189 | 9 | 2.160 | Blank | sZ | 77,9 | Leverandørstandard | 38 |
| 103100903100189 | 9 | 2.160 | Blank | zS | 77,9 | Leverandørstandard | 38 |
| 103100904300189 | 9 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 77,9 | Leverandørstandard | 38 |
| 103100903300189 | 9 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 77,9 | Leverandørstandard | 38 |
| 103101004050189 | 10 | 1.770 | Blank | sZ | 79,8 | Leverandørstandard | 47 |
| 103101003050189 | 10 | 1.770 | Blank | zS | 79,8 | Leverandørstandard | 47 |
| 103101004250189 | 10 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 79,8 | Leverandørstandard | 47 |
| 103101003250189 | 10 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 79,8 | Leverandørstandard | 47 |
| 103101004070189 | 10 | 1.960 | Blank | sZ | 88,4 | Leverandørstandard | 47 |
| 103101003070189 | 10 | 1.960 | Blank | zS | 88,4 | Leverandørstandard | 47 |
| 103101004270189 | 10 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 88,4 | Leverandørstandard | 47 |
| 103101003270189 | 10 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 88,4 | Leverandørstandard | 47 |
| 103101004100189 | 10 | 2.160 | Blank | sZ | 96,6 | Leverandørstandard | 47 |
| 103101003100189 | 10 | 2.160 | Blank | zS | 96,6 | Leverandørstandard | 47 |
| 103101004300189 | 10 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 96,6 | Leverandørstandard | 47 |
| 103101003300189 | 10 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 96,6 | Leverandørstandard | 47 |
| 103101104050189 | 11 | 1.770 | Blank | sZ | 96,9 | Leverandørstandard | 57 |
| 103101103050189 | 11 | 1.770 | Blank | zS | 96,9 | Leverandørstandard | 57 |
| 103101104250189 | 11 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 96,9 | Leverandørstandard | 57 |
| 103101103250189 | 11 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 96,9 | Leverandørstandard | 57 |
| 103101104070189 | 11 | 1.960 | Blank | sZ | 107 | Leverandørstandard | 57 |
| 103101103070189 | 11 | 1.960 | Blank | zS | 107 | Leverandørstandard | 57 |
| 103101104270189 | 11 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 107 | Leverandørstandard | 57 |
| 103101103270189 | 11 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 107 | Leverandørstandard | 57 |
| 103101104100189 | 11 | 2.160 | Blank | sZ | 117 | Leverandørstandard | 57 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103101103100189 | 11 | 2.160 | Blank | zS | 117 | Leverandørstandard | 57 |
| 103101104300189 | 11 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 117 | Leverandørstandard | 57 |
| 103101103300189 | 11 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 117 | Leverandørstandard | 57 |
| 103101204050189 | 12 | 1.770 | Blank | sZ | 115 | Leverandørstandard | 68 |
| 103101203050189 | 12 | 1.770 | Blank | zS | 115 | Leverandørstandard | 68 |
| 103101204250189 | 12 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 115 | Leverandørstandard | 68 |
| 103101203250189 | 12 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 115 | Leverandørstandard | 68 |
| 103101204070189 | 12 | 1.960 | Blank | sZ | 128 | Leverandørstandard | 68 |
| 103101203070189 | 12 | 1.960 | Blank | zS | 128 | Leverandørstandard | 68 |
| 103101204270189 | 12 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 128 | Leverandørstandard | 68 |
| 103101203270189 | 12 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 128 | Leverandørstandard | 68 |
| 103101204100189 | 12 | 2.160 | Blank | sZ | 139 | Leverandørstandard | 68 |
| 103101203100189 | 12 | 2.160 | Blank | zS | 139 | Leverandørstandard | 68 |
| 103101204300189 | 12 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 139 | Leverandørstandard | 68 |
| 103101203300189 | 12 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 139 | Leverandørstandard | 68 |
| 103101304050189 | 13 | 1.770 | Blank | sZ | 135 | Leverandørstandard | 80 |
| 103101303050189 | 13 | 1.770 | Blank | zS | 135 | Leverandørstandard | 80 |
| 103101304250189 | 13 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 135 | Leverandørstandard | 80 |
| 103101303250189 | 13 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 135 | Leverandørstandard | 80 |
| 103101304070189 | 13 | 1.960 | Blank | sZ | 150 | Leverandørstandard | 80 |
| 103101303070189 | 13 | 1.960 | Blank | zS | 150 | Leverandørstandard | 80 |
| 103101304270189 | 13 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 150 | Leverandørstandard | 80 |
| 103101303270189 | 13 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 150 | Leverandørstandard | 80 |
| 103101304100189 | 13 | 2.160 | Blank | sZ | 163 | Leverandørstandard | 80 |
| 103101303100189 | 13 | 2.160 | Blank | zS | 163 | Leverandørstandard | 80 |
| 103101304300189 | 13 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 163 | Leverandørstandard | 80 |
| 103101303300189 | 13 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 163 | Leverandørstandard | 80 |
| 103101404050189 | 14 | 1.770 | Blank | sZ | 156 | Leverandørstandard | 92 |
| 103101403050189 | 14 | 1.770 | Blank | zS | 156 | Leverandørstandard | 92 |
| 103101404250189 | 14 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 156 | Leverandørstandard | 92 |
| 103101403250189 | 14 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 156 | Leverandørstandard | 92 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103101404070189 | 14 | 1.960 | Blank | sZ | 173 | Leverandørstandard | 92 |
| 103101403070189 | 14 | 1.960 | Blank | zS | 173 | Leverandørstandard | 92 |
| 103101404270189 | 14 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 173 | Leverandørstandard | 92 |
| 103101403270189 | 14 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 173 | Leverandørstandard | 92 |
| 103101404100189 | 14 | 2.160 | Blank | sZ | 188 | Leverandørstandard | 92 |
| 103101403100189 | 14 | 2.160 | Blank | zS | 188 | Leverandørstandard | 92 |
| 103101404300189 | 14 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 188 | Leverandørstandard | 92 |
| 103101403300189 | 14 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 188 | Leverandørstandard | 92 |
| 103101504050189 | 15 | 1.770 | Blank | sZ | 179 | Leverandørstandard | 106 |
| 103101503050189 | 15 | 1.770 | Blank | zS | 179 | Leverandørstandard | 106 |
| 103101504250189 | 15 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 179 | Leverandørstandard | 106 |
| 103101503250189 | 15 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 179 | Leverandørstandard | 106 |
| 103101504070189 | 15 | 1.960 | Blank | sZ | 199 | Leverandørstandard | 106 |
| 103101503070189 | 15 | 1.960 | Blank | zS | 199 | Leverandørstandard | 106 |
| 103101504270189 | 15 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 199 | Leverandørstandard | 106 |
| 103101503270189 | 15 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 199 | Leverandørstandard | 106 |
| 103101504100189 | 15 | 2.160 | Blank | sZ | 217 | Leverandørstandard | 106 |
| 103101503100189 | 15 | 2.160 | Blank | zS | 217 | Leverandørstandard | 106 |
| 103101504300189 | 15 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 217 | Leverandørstandard | 106 |
| 103101503300189 | 15 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 217 | Leverandørstandard | 106 |
| 103101604050189 | 16 | 1.770 | Blank | sZ | 204 | Leverandørstandard | 121 |
| 103101603050189 | 16 | 1.770 | Blank | zS | 204 | Leverandørstandard | 121 |
| 103101604250189 | 16 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 204 | Leverandørstandard | 121 |
| 103101603250189 | 16 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 204 | Leverandørstandard | 121 |
| 103101604070189 | 16 | 1.960 | Blank | sZ | 226 | Leverandørstandard | 121 |
| 103101603070189 | 16 | 1.960 | Blank | zS | 226 | Leverandørstandard | 121 |
| 103101604270189 | 16 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 226 | Leverandørstandard | 121 |
| 103101603270189 | 16 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 226 | Leverandørstandard | 121 |
| 103101604100189 | 16 | 2.160 | Blank | sZ | 246 | Leverandørstandard | 121 |
| 103101603100189 | 16 | 2.160 | Blank | zS | 246 | Leverandørstandard | 121 |
| 103101604300189 | 16 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 246 | Leverandørstandard | 121 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103101603300189 | 16 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 246 | Leverandørstandard | 121 |
| 103101704050189 | 17 | 1.770 | Blank | sZ | 230 | Leverandørstandard | 136 |
| 103101703050189 | 17 | 1.770 | Blank | zS | 230 | Leverandørstandard | 136 |
| 103101704250189 | 17 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 230 | Leverandørstandard | 136 |
| 103101703250189 | 17 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 230 | Leverandørstandard | 136 |
| 103101704070189 | 17 | 1.960 | Blank | sZ | 255 | Leverandørstandard | 136 |
| 103101703070189 | 17 | 1.960 | Blank | zS | 255 | Leverandørstandard | 136 |
| 103101704270189 | 17 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 255 | Leverandørstandard | 136 |
| 103101703270189 | 17 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 255 | Leverandørstandard | 136 |
| 103101704100189 | 17 | 2.160 | Blank | sZ | 278 | Leverandørstandard | 136 |
| 103101703100189 | 17 | 2.160 | Blank | zS | 278 | Leverandørstandard | 136 |
| 103101704300189 | 17 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 278 | Leverandørstandard | 136 |
| 103101703300189 | 17 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 278 | Leverandørstandard | 136 |
| 103101804050189 | 18 | 1.770 | Blank | sZ | 258 | Leverandørstandard | 153 |
| 103101803050189 | 18 | 1.770 | Blank | zS | 258 | Leverandørstandard | 153 |
| 103101804250189 | 18 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 258 | Leverandørstandard | 153 |
| 103101803250189 | 18 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 258 | Leverandørstandard | 153 |
| 103101804070189 | 18 | 1.960 | Blank | sZ | 286 | Leverandørstandard | 153 |
| 103101803070189 | 18 | 1.960 | Blank | zS | 286 | Leverandørstandard | 153 |
| 103101804270189 | 18 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 286 | Leverandørstandard | 153 |
| 103101803270189 | 18 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 286 | Leverandørstandard | 153 |
| 103101804100189 | 18 | 2.160 | Blank | sZ | 312 | Leverandørstandard | 153 |
| 103101803100189 | 18 | 2.160 | Blank | zS | 312 | Leverandørstandard | 153 |
| 103101804300189 | 18 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 312 | Leverandørstandard | 153 |
| 103101803300189 | 18 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 312 | Leverandørstandard | 153 |
| 103101904050189 | 19 | 1.770 | Blank | sZ | 288 | Leverandørstandard | 170 |
| 103101903050189 | 19 | 1.770 | Blank | zS | 288 | Leverandørstandard | 170 |
| 103101904250189 | 19 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 288 | Leverandørstandard | 170 |
| 103101903250189 | 19 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 288 | Leverandørstandard | 170 |
| 103101904070189 | 19 | 1.960 | Blank | sZ | 319 | Leverandørstandard | 170 |
| 103101903070189 | 19 | 1.960 | Blank | zS | 319 | Leverandørstandard | 170 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103101904270189 | 19 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 319 | Leverandørstandard | 170 |
| 103101903270189 | 19 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 319 | Leverandørstandard | 170 |
| 103101904100189 | 19 | 2.160 | Blank | sZ | 347 | Leverandørstandard | 170 |
| 103101903100189 | 19 | 2.160 | Blank | zS | 347 | Leverandørstandard | 170 |
| 103101904300189 | 19 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 347 | Leverandørstandard | 170 |
| 103101903300189 | 19 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 347 | Leverandørstandard | 170 |
| 103102004050189 | 20 | 1.770 | Blank | sZ | 319 | Leverandørstandard | 189 |
| 103102003050189 | 20 | 1.770 | Blank | zS | 319 | Leverandørstandard | 189 |
| 103102004250189 | 20 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 319 | Leverandørstandard | 189 |
| 103102003250189 | 20 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 319 | Leverandørstandard | 189 |
| 103102004070189 | 20 | 1.960 | Blank | sZ | 354 | Leverandørstandard | 189 |
| 103102003070189 | 20 | 1.960 | Blank | zS | 354 | Leverandørstandard | 189 |
| 103102004270189 | 20 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 354 | Leverandørstandard | 189 |
| 103102003270189 | 20 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 354 | Leverandørstandard | 189 |
| 103102004100189 | 20 | 2.160 | Blank | sZ | 385 | Leverandørstandard | 189 |
| 103102003100189 | 20 | 2.160 | Blank | zS | 385 | Leverandørstandard | 189 |
| 103102004300189 | 20 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 385 | Leverandørstandard | 189 |
| 103102003300189 | 20 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 385 | Leverandørstandard | 189 |
| 103102104050189 | 21 | 1.770 | Blank | sZ | 352 | Leverandørstandard | 208 |
| 103102103050189 | 21 | 1.770 | Blank | zS | 352 | Leverandørstandard | 208 |
| 103102104250189 | 21 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 352 | Leverandørstandard | 208 |
| 103102103250189 | 21 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 352 | Leverandørstandard | 208 |
| 103102104070189 | 21 | 1.960 | Blank | sZ | 389 | Leverandørstandard | 208 |
| 103102103070189 | 21 | 1.960 | Blank | zS | 389 | Leverandørstandard | 208 |
| 103102104270189 | 21 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 389 | Leverandørstandard | 208 |
| 103102103270189 | 21 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 389 | Leverandørstandard | 208 |
| 103102104100189 | 21 | 2.160 | Blank | sZ | 424 | Leverandørstandard | 208 |
| 103102103100189 | 21 | 2.160 | Blank | zS | 424 | Leverandørstandard | 208 |
| 103102104300189 | 21 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 424 | Leverandørstandard | 208 |
| 103102103300189 | 21 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 424 | Leverandørstandard | 208 |
| 103102204050189 | 22 | 1.770 | Blank | sZ | 386 | Leverandørstandard | 228 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103102203050189 | 22 | 1.770 | Blank | zS | 386 | Leverandørstandard | 228 |
| 103102204250189 | 22 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 386 | Leverandørstandard | 228 |
| 103102203250189 | 22 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 386 | Leverandørstandard | 228 |
| 103102204070189 | 22 | 1.960 | Blank | sZ | 428 | Leverandørstandard | 228 |
| 103102203070189 | 22 | 1.960 | Blank | zS | 428 | Leverandørstandard | 228 |
| 103102204270189 | 22 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 428 | Leverandørstandard | 228 |
| 103102203270189 | 22 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 428 | Leverandørstandard | 228 |
| 103102204100189 | 22 | 2.160 | Blank | sZ | 465 | Leverandørstandard | 228 |
| 103102203100189 | 22 | 2.160 | Blank | zS | 465 | Leverandørstandard | 228 |
| 103102204300189 | 22 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 465 | Leverandørstandard | 228 |
| 103102203300189 | 22 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 465 | Leverandørstandard | 228 |
| 103102304050189 | 23 | 1.770 | Blank | sZ | 422 | Leverandørstandard | 250 |
| 103102303050189 | 23 | 1.770 | Blank | zS | 422 | Leverandørstandard | 250 |
| 103102304250189 | 23 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 422 | Leverandørstandard | 250 |
| 103102303250189 | 23 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 422 | Leverandørstandard | 250 |
| 103102304070189 | 23 | 1.960 | Blank | sZ | 468 | Leverandørstandard | 250 |
| 103102303070189 | 23 | 1.960 | Blank | zS | 468 | Leverandørstandard | 250 |
| 103102304270189 | 23 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 468 | Leverandørstandard | 250 |
| 103102303270189 | 23 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 468 | Leverandørstandard | 250 |
| 103102304100189 | 23 | 2.160 | Blank | sZ | 509 | Leverandørstandard | 250 |
| 103102303100189 | 23 | 2.160 | Blank | zS | 509 | Leverandørstandard | 250 |
| 103102304300189 | 23 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 509 | Leverandørstandard | 250 |
| 103102303300189 | 23 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 509 | Leverandørstandard | 250 |
| 103102404050189 | 24 | 1.770 | Blank | sZ | 459 | Leverandørstandard | 272 |
| 103102403050189 | 24 | 1.770 | Blank | zS | 459 | Leverandørstandard | 272 |
| 103102404250189 | 24 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 459 | Leverandørstandard | 272 |
| 103102403250189 | 24 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 459 | Leverandørstandard | 272 |
| 103102404070189 | 24 | 1.960 | Blank | sZ | 509 | Leverandørstandard | 272 |
| 103102403070189 | 24 | 1.960 | Blank | zS | 509 | Leverandørstandard | 272 |
| 103102404270189 | 24 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 509 | Leverandørstandard | 272 |
| 103102403270189 | 24 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 509 | Leverandørstandard | 272 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103102404100189 | 24 | 2.160 | Blank | sZ | 554 | Leverandørstandard | 272 |
| 103102403100189 | 24 | 2.160 | Blank | zS | 554 | Leverandørstandard | 272 |
| 103102404300189 | 24 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 554 | Leverandørstandard | 272 |
| 103102403300189 | 24 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 554 | Leverandørstandard | 272 |
| 103102504050189 | 25 | 1.770 | Blank | sZ | 498 | Leverandørstandard | 295 |
| 103102503050189 | 25 | 1.770 | Blank | zS | 498 | Leverandørstandard | 295 |
| 103102504250189 | 25 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 498 | Leverandørstandard | 295 |
| 103102503250189 | 25 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 498 | Leverandørstandard | 295 |
| 103102504070189 | 25 | 1.960 | Blank | sZ | 552 | Leverandørstandard | 295 |
| 103102503070189 | 25 | 1.960 | Blank | zS | 552 | Leverandørstandard | 295 |
| 103102504270189 | 25 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 552 | Leverandørstandard | 295 |
| 103102503270189 | 25 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 552 | Leverandørstandard | 295 |
| 103102504100189 | 25 | 2.160 | Blank | sZ | 601 | Leverandørstandard | 295 |
| 103102503100189 | 25 | 2.160 | Blank | zS | 601 | Leverandørstandard | 295 |
| 103102504300189 | 25 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 601 | Leverandørstandard | 295 |
| 103102503300189 | 25 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 601 | Leverandørstandard | 295 |
| 103102604050189 | 26 | 1.770 | Blank | sZ | 539 | Leverandørstandard | 319 |
| 103102603050189 | 26 | 1.770 | Blank | zS | 539 | Leverandørstandard | 319 |
| 103102604250189 | 26 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 539 | Leverandørstandard | 319 |
| 103102603250189 | 26 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 539 | Leverandørstandard | 319 |
| 103102604070189 | 26 | 1.960 | Blank | sZ | 597 | Leverandørstandard | 319 |
| 103102603070189 | 26 | 1.960 | Blank | zS | 597 | Leverandørstandard | 319 |
| 103102604270189 | 26 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 597 | Leverandørstandard | 319 |
| 103102603270189 | 26 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 597 | Leverandørstandard | 319 |
| 103102604100189 | 26 | 2.160 | Blank | sZ | 650 | Leverandørstandard | 319 |
| 103102603100189 | 26 | 2.160 | Blank | zS | 650 | Leverandørstandard | 319 |
| 103102604300189 | 26 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 650 | Leverandørstandard | 319 |
| 103102603300189 | 26 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 650 | Leverandørstandard | 319 |
| 103102704050189 | 27 | 1.770 | Blank | sZ | 581 | Leverandørstandard | 344 |
| 103102703050189 | 27 | 1.770 | Blank | zS | 581 | Leverandørstandard | 344 |
| 103102704250189 | 27 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 581 | Leverandørstandard | 344 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103102703250189 | 27 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 581 | Leverandørstandard | 344 |
| 103102704070189 | 27 | 1.960 | Blank | sZ | 643 | Leverandørstandard | 344 |
| 103102703070189 | 27 | 1.960 | Blank | zS | 643 | Leverandørstandard | 344 |
| 103102704270189 | 27 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 643 | Leverandørstandard | 344 |
| 103102703270189 | 27 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 643 | Leverandørstandard | 344 |
| 103102704100189 | 27 | 2.160 | Blank | sZ | 701 | Leverandørstandard | 344 |
| 103102703100189 | 27 | 2.160 | Blank | zS | 701 | Leverandørstandard | 344 |
| 103102704300189 | 27 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 701 | Leverandørstandard | 344 |
| 103102703300189 | 27 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 701 | Leverandørstandard | 344 |
| 103102804050189 | 28 | 1.770 | Blank | sZ | 626 | Leverandørstandard | 370 |
| 103102803050189 | 28 | 1.770 | Blank | zS | 626 | Leverandørstandard | 370 |
| 103102804250189 | 28 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 626 | Leverandørstandard | 370 |
| 103102803250189 | 28 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 626 | Leverandørstandard | 370 |
| 103102804070189 | 28 | 1.960 | Blank | sZ | 693 | Leverandørstandard | 370 |
| 103102803070189 | 28 | 1.960 | Blank | zS | 693 | Leverandørstandard | 370 |
| 103102804270189 | 28 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 693 | Leverandørstandard | 370 |
| 103102803270189 | 28 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 693 | Leverandørstandard | 370 |
| 103102804100189 | 28 | 2.160 | Blank | sZ | 754 | Leverandørstandard | 370 |
| 103102803100189 | 28 | 2.160 | Blank | zS | 754 | Leverandørstandard | 370 |
| 103102804300189 | 28 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 754 | Leverandørstandard | 370 |
| 103102803300189 | 28 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 754 | Leverandørstandard | 370 |
| 103102904050189 | 29 | 1.770 | Blank | sZ | 671 | Leverandørstandard | 397 |
| 103102903050189 | 29 | 1.770 | Blank | zS | 671 | Leverandørstandard | 397 |
| 103102904250189 | 29 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 671 | Leverandørstandard | 397 |
| 103102903250189 | 29 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 671 | Leverandørstandard | 397 |
| 103102904070189 | 29 | 1.960 | Blank | sZ | 743 | Leverandørstandard | 397 |
| 103102903070189 | 29 | 1.960 | Blank | zS | 743 | Leverandørstandard | 397 |
| 103102904270189 | 29 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 743 | Leverandørstandard | 397 |
| 103102903270189 | 29 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 743 | Leverandørstandard | 397 |
| 103102904100189 | 29 | 2.160 | Blank | sZ | 809 | Leverandørstandard | 397 |
| 103102903100189 | 29 | 2.160 | Blank | zS | 809 | Leverandørstandard | 397 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103102904300189 | 29 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 809 | Leverandørstandard | 397 |
| 103102903300189 | 29 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 809 | Leverandørstandard | 397 |
| 103103004050189 | 30 | 1.770 | Blank | sZ | 718 | Leverandørstandard | 425 |
| 103103003050189 | 30 | 1.770 | Blank | zS | 718 | Leverandørstandard | 425 |
| 103103004250189 | 30 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 718 | Leverandørstandard | 425 |
| 103103003250189 | 30 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 718 | Leverandørstandard | 425 |
| 103103004070189 | 30 | 1.960 | Blank | sZ | 795 | Leverandørstandard | 425 |
| 103103003070189 | 30 | 1.960 | Blank | zS | 795 | Leverandørstandard | 425 |
| 103103004270189 | 30 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 795 | Leverandørstandard | 425 |
| 103103003270189 | 30 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 795 | Leverandørstandard | 425 |
| 103103004100189 | 30 | 2.160 | Blank | sZ | 866 | Leverandørstandard | 425 |
| 103103003100189 | 30 | 2.160 | Blank | zS | 866 | Leverandørstandard | 425 |
| 103103004300189 | 30 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 866 | Leverandørstandard | 425 |
| 103103003300189 | 30 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 866 | Leverandørstandard | 425 |
| 103103104050189 | 31 | 1.770 | Blank | sZ | 772 | Leverandørstandard | 457 |
| 103103103050189 | 31 | 1.770 | Blank | zS | 772 | Leverandørstandard | 457 |
| 103103104250189 | 31 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 772 | Leverandørstandard | 457 |
| 103103103250189 | 31 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 772 | Leverandørstandard | 457 |
| 103103104070189 | 31 | 1.960 | Blank | sZ | 855 | Leverandørstandard | 457 |
| 103103103070189 | 31 | 1.960 | Blank | zS | 855 | Leverandørstandard | 457 |
| 103103104270189 | 31 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 855 | Leverandørstandard | 457 |
| 103103103270189 | 31 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 855 | Leverandørstandard | 457 |
| 103103104100189 | 31 | 2.160 | Blank | sZ | 932 | Leverandørstandard | 457 |
| 103103103100189 | 31 | 2.160 | Blank | zS | 932 | Leverandørstandard | 457 |
| 103103104300189 | 31 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 932 | Leverandørstandard | 457 |
| 103103103300189 | 31 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 932 | Leverandørstandard | 457 |
| 103103204050189 | 32 | 1.770 | Blank | sZ | 823 | Leverandørstandard | 487 |
| 103103203050189 | 32 | 1.770 | Blank | zS | 823 | Leverandørstandard | 487 |
| 103103204250189 | 32 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 823 | Leverandørstandard | 487 |
| 103103203250189 | 32 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 823 | Leverandørstandard | 487 |
| 103103204070189 | 32 | 1.960 | Blank | sZ | 911 | Leverandørstandard | 487 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103103203070189 | 32 | 1.960 | Blank | zS | 911 | Leverandørstandard | 487 |
| 103103204270189 | 32 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 911 | Leverandørstandard | 487 |
| 103103203270189 | 32 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 911 | Leverandørstandard | 487 |
| 103103204100189 | 32 | 2.160 | Blank | sZ | 992 | Leverandørstandard | 487 |
| 103103203100189 | 32 | 2.160 | Blank | zS | 992 | Leverandørstandard | 487 |
| 103103204300189 | 32 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 992 | Leverandørstandard | 487 |
| 103103203300189 | 32 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 992 | Leverandørstandard | 487 |
| 103103304050189 | 33 | 1.770 | Blank | sZ | 875 | Leverandørstandard | 518 |
| 103103303050189 | 33 | 1.770 | Blank | zS | 875 | Leverandørstandard | 518 |
| 103103304250189 | 33 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 875 | Leverandørstandard | 518 |
| 103103303250189 | 33 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 875 | Leverandørstandard | 518 |
| 103103304070189 | 33 | 1.960 | Blank | sZ | 969 | Leverandørstandard | 518 |
| 103103303070189 | 33 | 1.960 | Blank | zS | 969 | Leverandørstandard | 518 |
| 103103304270189 | 33 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 969 | Leverandørstandard | 518 |
| 103103303270189 | 33 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 969 | Leverandørstandard | 518 |
| 103103304100189 | 33 | 2.160 | Blank | sZ | 1.055 | Leverandørstandard | 518 |
| 103103303100189 | 33 | 2.160 | Blank | zS | 1.055 | Leverandørstandard | 518 |
| 103103304300189 | 33 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.055 | Leverandørstandard | 518 |
| 103103303300189 | 33 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.055 | Leverandørstandard | 518 |
| 103103404050189 | 34 | 1.770 | Blank | sZ | 929 | Leverandørstandard | 549 |
| 103103403050189 | 34 | 1.770 | Blank | zS | 929 | Leverandørstandard | 549 |
| 103103404250189 | 34 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 929 | Leverandørstandard | 549 |
| 103103403250189 | 34 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 929 | Leverandørstandard | 549 |
| 103103404070189 | 34 | 1.960 | Blank | sZ | 1.030 | Leverandørstandard | 549 |
| 103103403070189 | 34 | 1.960 | Blank | zS | 1.030 | Leverandørstandard | 549 |
| 103103404270189 | 34 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.030 | Leverandørstandard | 549 |
| 103103403270189 | 34 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.030 | Leverandørstandard | 549 |
| 103103404100189 | 34 | 2.160 | Blank | sZ | 1.121 | Leverandørstandard | 549 |
| 103103403100189 | 34 | 2.160 | Blank | zS | 1.121 | Leverandørstandard | 549 |
| 103103404300189 | 34 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.121 | Leverandørstandard | 549 |
| 103103403300189 | 34 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.121 | Leverandørstandard | 549 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103103504050189 | 35 | 1.770 | Blank | sZ | 984 | Leverandørstandard | 582 |
| 103103503050189 | 35 | 1.770 | Blank | zS | 984 | Leverandørstandard | 582 |
| 103103504250189 | 35 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 984 | Leverandørstandard | 582 |
| 103103503250189 | 35 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 984 | Leverandørstandard | 582 |
| 103103504070189 | 35 | 1.960 | Blank | sZ | 1.090 | Leverandørstandard | 582 |
| 103103503070189 | 35 | 1.960 | Blank | zS | 1.090 | Leverandørstandard | 582 |
| 103103504270189 | 35 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.090 | Leverandørstandard | 582 |
| 103103503270189 | 35 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.090 | Leverandørstandard | 582 |
| 103103504100189 | 35 | 2.160 | Blank | sZ | 1.187 | Leverandørstandard | 582 |
| 103103503100189 | 35 | 2.160 | Blank | zS | 1.187 | Leverandørstandard | 582 |
| 103103504300189 | 35 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.187 | Leverandørstandard | 582 |
| 103103503300189 | 35 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.187 | Leverandørstandard | 582 |
| 103103604050189 | 36 | 1.770 | Blank | sZ | 1.041 | Leverandørstandard | 616 |
| 103103603050189 | 36 | 1.770 | Blank | zS | 1.041 | Leverandørstandard | 616 |
| 103103604250189 | 36 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.041 | Leverandørstandard | 616 |
| 103103603250189 | 36 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.041 | Leverandørstandard | 616 |
| 103103604070189 | 36 | 1.960 | Blank | sZ | 1.153 | Leverandørstandard | 616 |
| 103103603070189 | 36 | 1.960 | Blank | zS | 1.153 | Leverandørstandard | 616 |
| 103103604270189 | 36 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.153 | Leverandørstandard | 616 |
| 103103603270189 | 36 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.153 | Leverandørstandard | 616 |
| 103103604100189 | 36 | 2.160 | Blank | sZ | 1.256 | Leverandørstandard | 616 |
| 103103603100189 | 36 | 2.160 | Blank | zS | 1.256 | Leverandørstandard | 616 |
| 103103604300189 | 36 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.256 | Leverandørstandard | 616 |
| 103103603300189 | 36 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.256 | Leverandørstandard | 616 |
| 103103704050189 | 37 | 1.770 | Blank | sZ | 1.100 | Leverandørstandard | 651 |
| 103103703050189 | 37 | 1.770 | Blank | zS | 1.100 | Leverandørstandard | 651 |
| 103103704250189 | 37 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.100 | Leverandørstandard | 651 |
| 103103703250189 | 37 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.100 | Leverandørstandard | 651 |
| 103103704070189 | 37 | 1.960 | Blank | sZ | 1.221 | Leverandørstandard | 651 |
| 103103703070189 | 37 | 1.960 | Blank | zS | 1.221 | Leverandørstandard | 651 |
| 103103704270189 | 37 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.221 | Leverandørstandard | 651 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103103703270189 | 37 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.221 | Leverandørstandard | 651 |
| 103103704100189 | 37 | 2.160 | Blank | sZ | 1.328 | Leverandørstandard | 651 |
| 103103703100189 | 37 | 2.160 | Blank | zS | 1.328 | Leverandørstandard | 651 |
| 103103704300189 | 37 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.328 | Leverandørstandard | 651 |
| 103103703300189 | 37 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.328 | Leverandørstandard | 651 |
| 103103804050189 | 38 | 1.770 | Blank | sZ | 1.168 | Leverandørstandard | 686 |
| 103103803050189 | 38 | 1.770 | Blank | zS | 1.168 | Leverandørstandard | 686 |
| 103103804250189 | 38 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.168 | Leverandørstandard | 686 |
| 103103803250189 | 38 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.168 | Leverandørstandard | 686 |
| 103103804070189 | 38 | 1.960 | Blank | sZ | 1.298 | Leverandørstandard | 686 |
| 103103803070189 | 38 | 1.960 | Blank | zS | 1.298 | Leverandørstandard | 686 |
| 103103804270189 | 38 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.298 | Leverandørstandard | 686 |
| 103103803270189 | 38 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.298 | Leverandørstandard | 686 |
| 103103804100189 | 38 | 2.160 | Blank | sZ | 1.413 | Leverandørstandard | 686 |
| 103103803100189 | 38 | 2.160 | Blank | zS | 1.413 | Leverandørstandard | 686 |
| 103103804300189 | 38 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.413 | Leverandørstandard | 686 |
| 103103803300189 | 38 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.413 | Leverandørstandard | 686 |
| 103103904050189 | 39 | 1.770 | Blank | sZ | 1.222 | Leverandørstandard | 723 |
| 103103903050189 | 39 | 1.770 | Blank | zS | 1.222 | Leverandørstandard | 723 |
| 103103904250189 | 39 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.222 | Leverandørstandard | 723 |
| 103103903250189 | 39 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.222 | Leverandørstandard | 723 |
| 103103904070189 | 39 | 1.960 | Blank | sZ | 1.353 | Leverandørstandard | 723 |
| 103103903070189 | 39 | 1.960 | Blank | zS | 1.353 | Leverandørstandard | 723 |
| 103103904270189 | 39 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.353 | Leverandørstandard | 723 |
| 103103903270189 | 39 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.353 | Leverandørstandard | 723 |
| 103103904100189 | 39 | 2.160 | Blank | sZ | 1.474 | Leverandørstandard | 723 |
| 103103903100189 | 39 | 2.160 | Blank | zS | 1.474 | Leverandørstandard | 723 |
| 103103904300189 | 39 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.474 | Leverandørstandard | 723 |
| 103103903300189 | 39 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.474 | Leverandørstandard | 723 |
| 103104004050189 | 40 | 1.770 | Blank | sZ | 1.285 | Leverandørstandard | 761 |
| 103104003050189 | 40 | 1.770 | Blank | zS | 1.285 | Leverandørstandard | 761 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103104004250189 | 40 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.285 | Leverandørstandard | 761 |
| 103104003250189 | 40 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.285 | Leverandørstandard | 761 |
| 103104004070189 | 40 | 1.960 | Blank | sZ | 1.424 | Leverandørstandard | 761 |
| 103104003070189 | 40 | 1.960 | Blank | zS | 1.424 | Leverandørstandard | 761 |
| 103104004270189 | 40 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.424 | Leverandørstandard | 761 |
| 103104003270189 | 40 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.424 | Leverandørstandard | 761 |
| 103104004100189 | 40 | 2.160 | Blank | sZ | 1.551 | Leverandørstandard | 761 |
| 103104003100189 | 40 | 2.160 | Blank | zS | 1.551 | Leverandørstandard | 761 |
| 103104004300189 | 40 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.551 | Leverandørstandard | 761 |
| 103104003300189 | 40 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.551 | Leverandørstandard | 761 |
| 103104104050189 | 41 | 1.770 | Blank | sZ | 1.351 | Leverandørstandard | 799 |
| 103104103050189 | 41 | 1.770 | Blank | zS | 1.351 | Leverandørstandard | 799 |
| 103104104250189 | 41 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.351 | Leverandørstandard | 799 |
| 103104103250189 | 41 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.351 | Leverandørstandard | 799 |
| 103104104070189 | 41 | 1.960 | Blank | sZ | 1.496 | Leverandørstandard | 799 |
| 103104103070189 | 41 | 1.960 | Blank | zS | 1.496 | Leverandørstandard | 799 |
| 103104104270189 | 41 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.496 | Leverandørstandard | 799 |
| 103104103270189 | 41 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.496 | Leverandørstandard | 799 |
| 103104104100189 | 41 | 2.160 | Blank | sZ | 1.629 | Leverandørstandard | 799 |
| 103104103100189 | 41 | 2.160 | Blank | zS | 1.629 | Leverandørstandard | 799 |
| 103104104300189 | 41 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.629 | Leverandørstandard | 799 |
| 103104103300189 | 41 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.629 | Leverandørstandard | 799 |
| 103104204050189 | 42 | 1.770 | Blank | sZ | 1.418 | Leverandørstandard | 838 |
| 103104203050189 | 42 | 1.770 | Blank | zS | 1.418 | Leverandørstandard | 838 |
| 103104204250189 | 42 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.418 | Leverandørstandard | 838 |
| 103104203250189 | 42 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.418 | Leverandørstandard | 838 |
| 103104204070189 | 42 | 1.960 | Blank | sZ | 1.574 | Leverandørstandard | 838 |
| 103104203070189 | 42 | 1.960 | Blank | zS | 1.574 | Leverandørstandard | 838 |
| 103104204270189 | 42 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.574 | Leverandørstandard | 838 |
| 103104203270189 | 42 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.574 | Leverandørstandard | 838 |
| 103104204100189 | 42 | 2.160 | Blank | sZ | 1.713 | Leverandørstandard | 838 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103104203100189 | 42 | 2.160 | Blank | zS | 1.713 | Leverandørstandard | 838 |
| 103104204300189 | 42 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.713 | Leverandørstandard | 838 |
| 103104203300189 | 42 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.713 | Leverandørstandard | 838 |
| 103104304050189 | 43 | 1.770 | Blank | sZ | 1.486 | Leverandørstandard | 879 |
| 103104303050189 | 43 | 1.770 | Blank | zS | 1.486 | Leverandørstandard | 879 |
| 103104304250189 | 43 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.486 | Leverandørstandard | 879 |
| 103104303250189 | 43 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.486 | Leverandørstandard | 879 |
| 103104304070189 | 43 | 1.960 | Blank | sZ | 1.645 | Leverandørstandard | 879 |
| 103104303070189 | 43 | 1.960 | Blank | zS | 1.645 | Leverandørstandard | 879 |
| 103104304270189 | 43 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.645 | Leverandørstandard | 879 |
| 103104303270189 | 43 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.645 | Leverandørstandard | 879 |
| 103104304100189 | 43 | 2.160 | Blank | sZ | 1.792 | Leverandørstandard | 879 |
| 103104303100189 | 43 | 2.160 | Blank | zS | 1.792 | Leverandørstandard | 879 |
| 103104304300189 | 43 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.792 | Leverandørstandard | 879 |
| 103104303300189 | 43 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.792 | Leverandørstandard | 879 |
| 103104404050189 | 44 | 1.770 | Blank | sZ | 1.556 | Leverandørstandard | 920 |
| 103104403050189 | 44 | 1.770 | Blank | zS | 1.556 | Leverandørstandard | 920 |
| 103104404250189 | 44 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.556 | Leverandørstandard | 920 |
| 103104403250189 | 44 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.556 | Leverandørstandard | 920 |
| 103104404070189 | 44 | 1.960 | Blank | sZ | 1.723 | Leverandørstandard | 920 |
| 103104403070189 | 44 | 1.960 | Blank | zS | 1.723 | Leverandørstandard | 920 |
| 103104404270189 | 44 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.723 | Leverandørstandard | 920 |
| 103104403270189 | 44 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.723 | Leverandørstandard | 920 |
| 103104404100189 | 44 | 2.160 | Blank | sZ | 1.876 | Leverandørstandard | 920 |
| 103104403100189 | 44 | 2.160 | Blank | zS | 1.876 | Leverandørstandard | 920 |
| 103104404300189 | 44 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.876 | Leverandørstandard | 920 |
| 103104403300189 | 44 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.876 | Leverandørstandard | 920 |
| 103104504050189 | 45 | 1.770 | Blank | sZ | 1.615 | Leverandørstandard | 955 |
| 103104503050189 | 45 | 1.770 | Blank | zS | 1.615 | Leverandørstandard | 955 |
| 103104504250189 | 45 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.615 | Leverandørstandard | 955 |
| 103104503250189 | 45 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.615 | Leverandørstandard | 955 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103104504070189 | 45 | 1.960 | Blank | sZ | 1.788 | Leverandørstandard | 955 |
| 103104503070189 | 45 | 1.960 | Blank | zS | 1.788 | Leverandørstandard | 955 |
| 103104504270189 | 45 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.788 | Leverandørstandard | 955 |
| 103104503270189 | 45 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.788 | Leverandørstandard | 955 |
| 103104504100189 | 45 | 2.160 | Blank | sZ | 1.948 | Leverandørstandard | 955 |
| 103104503100189 | 45 | 2.160 | Blank | zS | 1.948 | Leverandørstandard | 955 |
| 103104504300189 | 45 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.948 | Leverandørstandard | 955 |
| 103104503300189 | 45 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 1.948 | Leverandørstandard | 955 |
| 103104604050189 | 46 | 1.770 | Blank | sZ | 1.700 | Leverandørstandard | 1.006 |
| 103104603050189 | 46 | 1.770 | Blank | zS | 1.700 | Leverandørstandard | 1.006 |
| 103104604250189 | 46 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.700 | Leverandørstandard | 1.006 |
| 103104603250189 | 46 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.700 | Leverandørstandard | 1.006 |
| 103104604070189 | 46 | 1.960 | Blank | sZ | 1.883 | Leverandørstandard | 1.006 |
| 103104603070189 | 46 | 1.960 | Blank | zS | 1.883 | Leverandørstandard | 1.006 |
| 103104604270189 | 46 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.883 | Leverandørstandard | 1.006 |
| 103104603270189 | 46 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.883 | Leverandørstandard | 1.006 |
| 103104604100189 | 46 | 2.160 | Blank | sZ | 2.050 | Leverandørstandard | 1.006 |
| 103104603100189 | 46 | 2.160 | Blank | zS | 2.050 | Leverandørstandard | 1.006 |
| 103104604300189 | 46 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 2.050 | Leverandørstandard | 1.006 |
| 103104603300189 | 46 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 2.050 | Leverandørstandard | 1.006 |
| 103104704050189 | 47 | 1.770 | Blank | sZ | 1.762 | Leverandørstandard | 1.042 |
| 103104703050189 | 47 | 1.770 | Blank | zS | 1.762 | Leverandørstandard | 1.042 |
| 103104704250189 | 47 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.762 | Leverandørstandard | 1.042 |
| 103104703250189 | 47 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.762 | Leverandørstandard | 1.042 |
| 103104704070189 | 47 | 1.960 | Blank | sZ | 1.951 | Leverandørstandard | 1.042 |
| 103104703070189 | 47 | 1.960 | Blank | zS | 1.951 | Leverandørstandard | 1.042 |
| 103104704270189 | 47 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.951 | Leverandørstandard | 1.042 |
| 103104703270189 | 47 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 1.951 | Leverandørstandard | 1.042 |
| 103104704100189 | 47 | 2.160 | Blank | sZ | 2.125 | Leverandørstandard | 1.042 |
| 103104703100189 | 47 | 2.160 | Blank | zS | 2.125 | Leverandørstandard | 1.042 |
| 103104704300189 | 47 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 2.125 | Leverandørstandard | 1.042 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103104703300189 | 47 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 2.125 | Leverandørstandard | 1.042 |
| 103104804050189 | 48 | 1.770 | Blank | sZ | 1.851 | Leverandørstandard | 1.095 |
| 103104803050189 | 48 | 1.770 | Blank | zS | 1.851 | Leverandørstandard | 1.095 |
| 103104804250189 | 48 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.851 | Leverandørstandard | 1.095 |
| 103104803250189 | 48 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.851 | Leverandørstandard | 1.095 |
| 103104804070189 | 48 | 1.960 | Blank | sZ | 2.050 | Leverandørstandard | 1.095 |
| 103104803070189 | 48 | 1.960 | Blank | zS | 2.050 | Leverandørstandard | 1.095 |
| 103104804270189 | 48 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 2.050 | Leverandørstandard | 1.095 |
| 103104803270189 | 48 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 2.050 | Leverandørstandard | 1.095 |
| 103104804100189 | 48 | 2.160 | Blank | sZ | 2.233 | Leverandørstandard | 1.095 |
| 103104803100189 | 48 | 2.160 | Blank | zS | 2.233 | Leverandørstandard | 1.095 |
| 103104804300189 | 48 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 2.233 | Leverandørstandard | 1.095 |
| 103104803300189 | 48 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 2.233 | Leverandørstandard | 1.095 |
| 103104904050189 | 49 | 1.770 | Blank | sZ | 1.915 | Leverandørstandard | 1.133 |
| 103104903050189 | 49 | 1.770 | Blank | zS | 1.915 | Leverandørstandard | 1.133 |
| 103104904250189 | 49 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.915 | Leverandørstandard | 1.133 |
| 103104903250189 | 49 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 1.915 | Leverandørstandard | 1.133 |
| 103104904070189 | 49 | 1.960 | Blank | sZ | 2.121 | Leverandørstandard | 1.133 |
| 103104903070189 | 49 | 1.960 | Blank | zS | 2.121 | Leverandørstandard | 1.133 |
| 103104904270189 | 49 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 2.121 | Leverandørstandard | 1.133 |
| 103104903270189 | 49 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 2.121 | Leverandørstandard | 1.133 |
| 103104904100189 | 49 | 2.160 | Blank | sZ | 2.309 | Leverandørstandard | 1.133 |
| 103104903100189 | 49 | 2.160 | Blank | zS | 2.309 | Leverandørstandard | 1.133 |
| 103104904300189 | 49 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 2.309 | Leverandørstandard | 1.133 |
| 103104903300189 | 49 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 2.309 | Leverandørstandard | 1.133 |
| 103105004050189 | 50 | 1.770 | Blank | sZ | 2.009 | Leverandørstandard | 1.188 |
| 103105003050189 | 50 | 1.770 | Blank | zS | 2.009 | Leverandørstandard | 1.188 |
| 103105004250189 | 50 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 2.009 | Leverandørstandard | 1.188 |
| 103105003250189 | 50 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 2.009 | Leverandørstandard | 1.188 |
| 103105004070189 | 50 | 1.960 | Blank | sZ | 2.224 | Leverandørstandard | 1.188 |
| 103105003070189 | 50 | 1.960 | Blank | zS | 2.224 | Leverandørstandard | 1.188 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103105004270189 | 50 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 2.224 | Leverandørstandard | 1.188 |
| 103105003270189 | 50 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 2.224 | Leverandørstandard | 1.188 |
| 103105004100189 | 50 | 2.160 | Blank | sZ | 2.423 | Leverandørstandard | 1.188 |
| 103105003100189 | 50 | 2.160 | Blank | zS | 2.423 | Leverandørstandard | 1.188 |
| 103105004300189 | 50 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 2.423 | Leverandørstandard | 1.188 |
| 103105003300189 | 50 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 2.423 | Leverandørstandard | 1.188 |
| 103105104050189 | 51 | 1.770 | Blank | sZ | 2.075 | Leverandørstandard | 1.227 |
| 103105103050189 | 51 | 1.770 | Blank | zS | 2.075 | Leverandørstandard | 1.227 |
| 103105104250189 | 51 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 2.075 | Leverandørstandard | 1.227 |
| 103105103250189 | 51 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 2.075 | Leverandørstandard | 1.227 |
| 103105104070189 | 51 | 1.960 | Blank | sZ | 2.298 | Leverandørstandard | 1.227 |
| 103105103070189 | 51 | 1.960 | Blank | zS | 2.298 | Leverandørstandard | 1.227 |
| 103105104270189 | 51 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 2.298 | Leverandørstandard | 1.227 |
| 103105103270189 | 51 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 2.298 | Leverandørstandard | 1.227 |
| 103105104100189 | 51 | 2.160 | Blank | sZ | 2.502 | Leverandørstandard | 1.227 |
| 103105103100189 | 51 | 2.160 | Blank | zS | 2.502 | Leverandørstandard | 1.227 |
| 103105104300189 | 51 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 2.502 | Leverandørstandard | 1.227 |
| 103105103300189 | 51 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 2.502 | Leverandørstandard | 1.227 |
| 103105204050189 | 52 | 1.770 | Blank | sZ | 2.173 | Leverandørstandard | 1.285 |
| 103105203050189 | 52 | 1.770 | Blank | zS | 2.173 | Leverandørstandard | 1.285 |
| 103105204250189 | 52 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 2.173 | Leverandørstandard | 1.285 |
| 103105203250189 | 52 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 2.173 | Leverandørstandard | 1.285 |
| 103105204070189 | 52 | 1.960 | Blank | sZ | 2.406 | Leverandørstandard | 1.285 |
| 103105203070189 | 52 | 1.960 | Blank | zS | 2.406 | Leverandørstandard | 1.285 |
| 103105204270189 | 52 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 2.406 | Leverandørstandard | 1.285 |
| 103105203270189 | 52 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 2.406 | Leverandørstandard | 1.285 |
| 103105204100189 | 52 | 2.160 | Blank | sZ | 2.620 | Leverandørstandard | 1.285 |
| 103105203100189 | 52 | 2.160 | Blank | zS | 2.620 | Leverandørstandard | 1.285 |
| 103105204300189 | 52 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 2.620 | Leverandørstandard | 1.285 |
| 103105203300189 | 52 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 2.620 | Leverandørstandard | 1.285 |
| 103105304050189 | 53 | 1.770 | Blank | sZ | 2.241 | Leverandørstandard | 1.325 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103105303050189 | 53 | 1.770 | Blank | zS | 2.241 | Leverandørstandard | 1.325 |
| 103105304250189 | 53 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 2.241 | Leverandørstandard | 1.325 |
| 103105303250189 | 53 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 2.241 | Leverandørstandard | 1.325 |
| 103105304070189 | 53 | 1.960 | Blank | sZ | 2.481 | Leverandørstandard | 1.325 |
| 103105303070189 | 53 | 1.960 | Blank | zS | 2.481 | Leverandørstandard | 1.325 |
| 103105304270189 | 53 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 2.481 | Leverandørstandard | 1.325 |
| 103105303270189 | 53 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 2.481 | Leverandørstandard | 1.325 |
| 103105304100189 | 53 | 2.160 | Blank | sZ | 2.702 | Leverandørstandard | 1.325 |
| 103105303100189 | 53 | 2.160 | Blank | zS | 2.702 | Leverandørstandard | 1.325 |
| 103105304300189 | 53 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 2.702 | Leverandørstandard | 1.325 |
| 103105303300189 | 53 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 2.702 | Leverandørstandard | 1.325 |
| 103105404050189 | 54 | 1.770 | Blank | sZ | 2.343 | Leverandørstandard | 1.386 |
| 103105403050189 | 54 | 1.770 | Blank | zS | 2.343 | Leverandørstandard | 1.386 |
| 103105404250189 | 54 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 2.343 | Leverandørstandard | 1.386 |
| 103105403250189 | 54 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 2.343 | Leverandørstandard | 1.386 |
| 103105404070189 | 54 | 1.960 | Blank | sZ | 2.594 | Leverandørstandard | 1.386 |
| 103105403070189 | 54 | 1.960 | Blank | zS | 2.594 | Leverandørstandard | 1.386 |
| 103105404270189 | 54 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 2.594 | Leverandørstandard | 1.386 |
| 103105403270189 | 54 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 2.594 | Leverandørstandard | 1.386 |
| 103105404100189 | 54 | 2.160 | Blank | sZ | 2.826 | Leverandørstandard | 1.386 |
| 103105403100189 | 54 | 2.160 | Blank | zS | 2.826 | Leverandørstandard | 1.386 |
| 103105404300189 | 54 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 2.826 | Leverandørstandard | 1.386 |
| 103105403300189 | 54 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 2.826 | Leverandørstandard | 1.386 |
| 103105504050189 | 55 | 1.770 | Blank | sZ | 2.413 | Leverandørstandard | 1.427 |
| 103105503050189 | 55 | 1.770 | Blank | zS | 2.413 | Leverandørstandard | 1.427 |
| 103105504250189 | 55 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 2.413 | Leverandørstandard | 1.427 |
| 103105503250189 | 55 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 2.413 | Leverandørstandard | 1.427 |
| 103105504070189 | 55 | 1.960 | Blank | sZ | 2.672 | Leverandørstandard | 1.427 |
| 103105503070189 | 55 | 1.960 | Blank | zS | 2.672 | Leverandørstandard | 1.427 |
| 103105504270189 | 55 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 2.672 | Leverandørstandard | 1.427 |
| 103105503270189 | 55 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 2.672 | Leverandørstandard | 1.427 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103105504100189 | 55 | 2.160 | Blank | sZ | 2.910 | Leverandørstandard | 1.427 |
| 103105503100189 | 55 | 2.160 | Blank | zS | 2.910 | Leverandørstandard | 1.427 |
| 103105504300189 | 55 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 2.910 | Leverandørstandard | 1.427 |
| 103105503300189 | 55 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 2.910 | Leverandørstandard | 1.427 |
| 103105604050189 | 56 | 1.770 | Blank | sZ | 2.519 | Leverandørstandard | 1.491 |
| 103105603050189 | 56 | 1.770 | Blank | zS | 2.519 | Leverandørstandard | 1.491 |
| 103105604250189 | 56 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 2.519 | Leverandørstandard | 1.491 |
| 103105603250189 | 56 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 2.519 | Leverandørstandard | 1.491 |
| 103105604070189 | 56 | 1.960 | Blank | sZ | 2.791 | Leverandørstandard | 1.491 |
| 103105603070189 | 56 | 1.960 | Blank | zS | 2.791 | Leverandørstandard | 1.491 |
| 103105604270189 | 56 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 2.791 | Leverandørstandard | 1.491 |
| 103105603270189 | 56 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 2.791 | Leverandørstandard | 1.491 |
| 103105604100189 | 56 | 2.160 | Blank | sZ | 3.039 | Leverandørstandard | 1.491 |
| 103105603100189 | 56 | 2.160 | Blank | zS | 3.039 | Leverandørstandard | 1.491 |
| 103105604300189 | 56 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 3.039 | Leverandørstandard | 1.491 |
| 103105603300189 | 56 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 3.039 | Leverandørstandard | 1.491 |
| 103105704050189 | 57 | 1.770 | Blank | sZ | 2.592 | Leverandørstandard | 1.533 |
| 103105703050189 | 57 | 1.770 | Blank | zS | 2.592 | Leverandørstandard | 1.533 |
| 103105704250189 | 57 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 2.592 | Leverandørstandard | 1.533 |
| 103105703250189 | 57 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 2.592 | Leverandørstandard | 1.533 |
| 103105704070189 | 57 | 1.960 | Blank | sZ | 2.870 | Leverandørstandard | 1.533 |
| 103105703070189 | 57 | 1.960 | Blank | zS | 2.870 | Leverandørstandard | 1.533 |
| 103105704270189 | 57 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 2.870 | Leverandørstandard | 1.533 |
| 103105703270189 | 57 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 2.870 | Leverandørstandard | 1.533 |
| 103105704100189 | 57 | 2.160 | Blank | sZ | 3.125 | Leverandørstandard | 1.533 |
| 103105703100189 | 57 | 2.160 | Blank | zS | 3.125 | Leverandørstandard | 1.533 |
| 103105704300189 | 57 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 3.125 | Leverandørstandard | 1.533 |
| 103105703300189 | 57 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 3.125 | Leverandørstandard | 1.533 |
| 103105804050189 | 58 | 1.770 | Blank | sZ | 2.703 | Leverandørstandard | 1.599 |
| 103105803050189 | 58 | 1.770 | Blank | zS | 2.703 | Leverandørstandard | 1.599 |
| 103105804250189 | 58 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 2.703 | Leverandørstandard | 1.599 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103105803250189 | 58 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 2.703 | Leverandørstandard | 1.599 |
| 103105804070189 | 58 | 1.960 | Blank | sZ | 2.993 | Leverandørstandard | 1.599 |
| 103105803070189 | 58 | 1.960 | Blank | zS | 2.993 | Leverandørstandard | 1.599 |
| 103105804270189 | 58 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 2.993 | Leverandørstandard | 1.599 |
| 103105803270189 | 58 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 2.993 | Leverandørstandard | 1.599 |
| 103105804100189 | 58 | 2.160 | Blank | sZ | 3.260 | Leverandørstandard | 1.599 |
| 103105803100189 | 58 | 2.160 | Blank | zS | 3.260 | Leverandørstandard | 1.599 |
| 103105804300189 | 58 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 3.260 | Leverandørstandard | 1.599 |
| 103105803300189 | 58 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 3.260 | Leverandørstandard | 1.599 |
| 103105904050189 | 59 | 1.770 | Blank | sZ | 2.776 | Leverandørstandard | 1.642 |
| 103105903050189 | 59 | 1.770 | Blank | zS | 2.776 | Leverandørstandard | 1.642 |
| 103105904250189 | 59 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 2.776 | Leverandørstandard | 1.642 |
| 103105903250189 | 59 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 2.776 | Leverandørstandard | 1.642 |
| 103105904070189 | 59 | 1.960 | Blank | sZ | 3.074 | Leverandørstandard | 1.642 |
| 103105903070189 | 59 | 1.960 | Blank | zS | 3.074 | Leverandørstandard | 1.642 |
| 103105904270189 | 59 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 3.074 | Leverandørstandard | 1.642 |
| 103105903270189 | 59 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 3.074 | Leverandørstandard | 1.642 |
| 103105904100189 | 59 | 2.160 | Blank | sZ | 3.348 | Leverandørstandard | 1.642 |
| 103105903100189 | 59 | 2.160 | Blank | zS | 3.348 | Leverandørstandard | 1.642 |
| 103105904300189 | 59 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 3.348 | Leverandørstandard | 1.642 |
| 103105903300189 | 59 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 3.348 | Leverandørstandard | 1.642 |
| 103106004050189 | 60 | 1.770 | Blank | sZ | 2.893 | Leverandørstandard | 1.711 |
| 103106003050189 | 60 | 1.770 | Blank | zS | 2.893 | Leverandørstandard | 1.711 |
| 103106004250189 | 60 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 2.893 | Leverandørstandard | 1.711 |
| 103106003250189 | 60 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 2.893 | Leverandørstandard | 1.711 |
| 103106004070189 | 60 | 1.960 | Blank | sZ | 3.203 | Leverandørstandard | 1.711 |
| 103106003070189 | 60 | 1.960 | Blank | zS | 3.203 | Leverandørstandard | 1.711 |
| 103106004270189 | 60 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 3.203 | Leverandørstandard | 1.711 |
| 103106003270189 | 60 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 3.203 | Leverandørstandard | 1.711 |
| 103106004100189 | 60 | 2.160 | Blank | sZ | 3.489 | Leverandørstandard | 1.711 |
| 103106003100189 | 60 | 2.160 | Blank | zS | 3.489 | Leverandørstandard | 1.711 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103106004300189 | 60 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 3.489 | Leverandørstandard | 1.711 |
| 103106003300189 | 60 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 3.489 | Leverandørstandard | 1.711 |
| 103106104050189 | 61 | 1.770 | Blank | sZ | 2.968 | Leverandørstandard | 1.756 |
| 103106103050189 | 61 | 1.770 | Blank | zS | 2.968 | Leverandørstandard | 1.756 |
| 103106104250189 | 61 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 2.968 | Leverandørstandard | 1.756 |
| 103106103250189 | 61 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 2.968 | Leverandørstandard | 1.756 |
| 103106104070189 | 61 | 1.960 | Blank | sZ | 3.286 | Leverandørstandard | 1.756 |
| 103106103070189 | 61 | 1.960 | Blank | zS | 3.286 | Leverandørstandard | 1.756 |
| 103106104270189 | 61 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 3.286 | Leverandørstandard | 1.756 |
| 103106103270189 | 61 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 3.286 | Leverandørstandard | 1.756 |
| 103106104100189 | 61 | 2.160 | Blank | sZ | 3.579 | Leverandørstandard | 1.756 |
| 103106103100189 | 61 | 2.160 | Blank | zS | 3.579 | Leverandørstandard | 1.756 |
| 103106104300189 | 61 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 3.579 | Leverandørstandard | 1.756 |
| 103106103300189 | 61 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 3.579 | Leverandørstandard | 1.756 |
| 103106204050189 | 62 | 1.770 | Blank | sZ | 3.089 | Leverandørstandard | 1.827 |
| 103106203050189 | 62 | 1.770 | Blank | zS | 3.089 | Leverandørstandard | 1.827 |
| 103106204250189 | 62 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 3.089 | Leverandørstandard | 1.827 |
| 103106203250189 | 62 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 3.089 | Leverandørstandard | 1.827 |
| 103106204070189 | 62 | 1.960 | Blank | sZ | 3.420 | Leverandørstandard | 1.827 |
| 103106203070189 | 62 | 1.960 | Blank | zS | 3.420 | Leverandørstandard | 1.827 |
| 103106204270189 | 62 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 3.420 | Leverandørstandard | 1.827 |
| 103106203270189 | 62 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 3.420 | Leverandørstandard | 1.827 |
| 103106204100189 | 62 | 2.160 | Blank | sZ | 3.725 | Leverandørstandard | 1.827 |
| 103106203100189 | 62 | 2.160 | Blank | zS | 3.725 | Leverandørstandard | 1.827 |
| 103106204300189 | 62 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 3.725 | Leverandørstandard | 1.827 |
| 103106203300189 | 62 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 3.725 | Leverandørstandard | 1.827 |
| 103106304050189 | 63 | 1.770 | Blank | sZ | 3.165 | Leverandørstandard | 1.873 |
| 103106303050189 | 63 | 1.770 | Blank | zS | 3.165 | Leverandørstandard | 1.873 |
| 103106304250189 | 63 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 3.165 | Leverandørstandard | 1.873 |
| 103106303250189 | 63 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 3.165 | Leverandørstandard | 1.873 |
| 103106304070189 | 63 | 1.960 | Blank | sZ | 3.505 | Leverandørstandard | 1.873 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103106303070189 | 63 | 1.960 | Blank | zS | 3.505 | Leverandørstandard | 1.873 |
| 103106304270189 | 63 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 3.505 | Leverandørstandard | 1.873 |
| 103106303270189 | 63 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 3.505 | Leverandørstandard | 1.873 |
| 103106304100189 | 63 | 2.160 | Blank | sZ | 3.818 | Leverandørstandard | 1.873 |
| 103106303100189 | 63 | 2.160 | Blank | zS | 3.818 | Leverandørstandard | 1.873 |
| 103106304300189 | 63 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 3.818 | Leverandørstandard | 1.873 |
| 103106303300189 | 63 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 3.818 | Leverandørstandard | 1.873 |
| 103106404050189 | 64 | 1.770 | Blank | sZ | 3.291 | Leverandørstandard | 1.947 |
| 103106403050189 | 64 | 1.770 | Blank | zS | 3.291 | Leverandørstandard | 1.947 |
| 103106404250189 | 64 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 3.291 | Leverandørstandard | 1.947 |
| 103106403250189 | 64 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 3.291 | Leverandørstandard | 1.947 |
| 103106404070189 | 64 | 1.960 | Blank | sZ | 3.645 | Leverandørstandard | 1.947 |
| 103106403070189 | 64 | 1.960 | Blank | zS | 3.645 | Leverandørstandard | 1.947 |
| 103106404270189 | 64 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 3.645 | Leverandørstandard | 1.947 |
| 103106403270189 | 64 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 3.645 | Leverandørstandard | 1.947 |
| 103106404100189 | 64 | 2.160 | Blank | sZ | 3.969 | Leverandørstandard | 1.947 |
| 103106403100189 | 64 | 2.160 | Blank | zS | 3.969 | Leverandørstandard | 1.947 |
| 103106404300189 | 64 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 3.969 | Leverandørstandard | 1.947 |
| 103106403300189 | 64 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 3.969 | Leverandørstandard | 1.947 |
| 103106504050189 | 65 | 1.770 | Blank | sZ | 3.370 | Leverandørstandard | 1.993 |
| 103106503050189 | 65 | 1.770 | Blank | zS | 3.370 | Leverandørstandard | 1.993 |
| 103106504250189 | 65 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 3.370 | Leverandørstandard | 1.993 |
| 103106503250189 | 65 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 3.370 | Leverandørstandard | 1.993 |
| 103106504070189 | 65 | 1.960 | Blank | sZ | 3.732 | Leverandørstandard | 1.993 |
| 103106503070189 | 65 | 1.960 | Blank | zS | 3.732 | Leverandørstandard | 1.993 |
| 103106504270189 | 65 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 3.732 | Leverandørstandard | 1.993 |
| 103106503270189 | 65 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 3.732 | Leverandørstandard | 1.993 |
| 103106504100189 | 65 | 2.160 | Blank | sZ | 4.064 | Leverandørstandard | 1.993 |
| 103106503100189 | 65 | 2.160 | Blank | zS | 4.064 | Leverandørstandard | 1.993 |
| 103106504300189 | 65 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 4.064 | Leverandørstandard | 1.993 |
| 103106503300189 | 65 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 4.064 | Leverandørstandard | 1.993 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103106604050189 | 66 | 1.770 | Blank | sZ | 3.500 | Leverandørstandard | 2.071 |
| 103106603050189 | 66 | 1.770 | Blank | zS | 3.500 | Leverandørstandard | 2.071 |
| 103106604250189 | 66 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 3.500 | Leverandørstandard | 2.071 |
| 103106603250189 | 66 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 3.500 | Leverandørstandard | 2.071 |
| 103106604070189 | 66 | 1.960 | Blank | sZ | 3.876 | Leverandørstandard | 2.071 |
| 103106603070189 | 66 | 1.960 | Blank | zS | 3.876 | Leverandørstandard | 2.071 |
| 103106604270189 | 66 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 3.876 | Leverandørstandard | 2.071 |
| 103106603270189 | 66 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 3.876 | Leverandørstandard | 2.071 |
| 103106604100189 | 66 | 2.160 | Blank | sZ | 4.221 | Leverandørstandard | 2.071 |
| 103106603100189 | 66 | 2.160 | Blank | zS | 4.221 | Leverandørstandard | 2.071 |
| 103106604300189 | 66 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 4.221 | Leverandørstandard | 2.071 |
| 103106603300189 | 66 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 4.221 | Leverandørstandard | 2.071 |
| 103106704050189 | 67 | 1.770 | Blank | sZ | 3.580 | Leverandørstandard | 2.118 |
| 103106703050189 | 67 | 1.770 | Blank | zS | 3.580 | Leverandørstandard | 2.118 |
| 103106704250189 | 67 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 3.580 | Leverandørstandard | 2.118 |
| 103106703250189 | 67 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 3.580 | Leverandørstandard | 2.118 |
| 103106704070189 | 67 | 1.960 | Blank | sZ | 3.964 | Leverandørstandard | 2.118 |
| 103106703070189 | 67 | 1.960 | Blank | zS | 3.964 | Leverandørstandard | 2.118 |
| 103106704270189 | 67 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 3.964 | Leverandørstandard | 2.118 |
| 103106703270189 | 67 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 3.964 | Leverandørstandard | 2.118 |
| 103106704100189 | 67 | 2.160 | Blank | sZ | 4.318 | Leverandørstandard | 2.118 |
| 103106703100189 | 67 | 2.160 | Blank | zS | 4.318 | Leverandørstandard | 2.118 |
| 103106704300189 | 67 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 4.318 | Leverandørstandard | 2.118 |
| 103106703300189 | 67 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 4.318 | Leverandørstandard | 2.118 |
| 103106804050189 | 68 | 1.770 | Blank | sZ | 3.715 | Leverandørstandard | 2.198 |
| 103106803050189 | 68 | 1.770 | Blank | zS | 3.715 | Leverandørstandard | 2.198 |
| 103106804250189 | 68 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 3.715 | Leverandørstandard | 2.198 |
| 103106803250189 | 68 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 3.715 | Leverandørstandard | 2.198 |
| 103106804070189 | 68 | 1.960 | Blank | sZ | 4.114 | Leverandørstandard | 2.198 |
| 103106803070189 | 68 | 1.960 | Blank | zS | 4.114 | Leverandørstandard | 2.198 |
| 103106804270189 | 68 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 4.114 | Leverandørstandard | 2.198 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103106803270189 | 68 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 4.114 | Leverandørstandard | 2.198 |
| 103106804100189 | 68 | 2.160 | Blank | sZ | 4.481 | Leverandørstandard | 2.198 |
| 103106803100189 | 68 | 2.160 | Blank | zS | 4.481 | Leverandørstandard | 2.198 |
| 103106804300189 | 68 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 4.481 | Leverandørstandard | 2.198 |
| 103106803300189 | 68 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 4.481 | Leverandørstandard | 2.198 |
| 103106904050189 | 69 | 1.770 | Blank | sZ | 3.798 | Leverandørstandard | 2.246 |
| 103106903050189 | 69 | 1.770 | Blank | zS | 3.798 | Leverandørstandard | 2.246 |
| 103106904250189 | 69 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 3.798 | Leverandørstandard | 2.246 |
| 103106903250189 | 69 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 3.798 | Leverandørstandard | 2.246 |
| 103106904070189 | 69 | 1.960 | Blank | sZ | 4.205 | Leverandørstandard | 2.246 |
| 103106903070189 | 69 | 1.960 | Blank | zS | 4.205 | Leverandørstandard | 2.246 |
| 103106904270189 | 69 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 4.205 | Leverandørstandard | 2.246 |
| 103106903270189 | 69 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 4.205 | Leverandørstandard | 2.246 |
| 103106904100189 | 69 | 2.160 | Blank | sZ | 4.580 | Leverandørstandard | 2.246 |
| 103106903100189 | 69 | 2.160 | Blank | zS | 4.580 | Leverandørstandard | 2.246 |
| 103106904300189 | 69 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 4.580 | Leverandørstandard | 2.246 |
| 103106903300189 | 69 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 4.580 | Leverandørstandard | 2.246 |
| 103107004050189 | 70 | 1.770 | Blank | sZ | 3.937 | Leverandørstandard | 2.329 |
| 103107003050189 | 70 | 1.770 | Blank | zS | 3.937 | Leverandørstandard | 2.329 |
| 103107004250189 | 70 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 3.937 | Leverandørstandard | 2.329 |
| 103107003250189 | 70 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 3.937 | Leverandørstandard | 2.329 |
| 103107004070189 | 70 | 1.960 | Blank | sZ | 4.360 | Leverandørstandard | 2.329 |
| 103107003070189 | 70 | 1.960 | Blank | zS | 4.360 | Leverandørstandard | 2.329 |
| 103107004270189 | 70 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 4.360 | Leverandørstandard | 2.329 |
| 103107003270189 | 70 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 4.360 | Leverandørstandard | 2.329 |
| 103107004100189 | 70 | 2.160 | Blank | sZ | 4.749 | Leverandørstandard | 2.329 |
| 103107003100189 | 70 | 2.160 | Blank | zS | 4.749 | Leverandørstandard | 2.329 |
| 103107004300189 | 70 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 4.749 | Leverandørstandard | 2.329 |
| 103107003300189 | 70 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 4.749 | Leverandørstandard | 2.329 |
| 103107104050189 | 71 | 1.770 | Blank | sZ | 4.021 | Leverandørstandard | 2.378 |
| 103107103050189 | 71 | 1.770 | Blank | zS | 4.021 | Leverandørstandard | 2.378 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103107104250189 | 71 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 4.021 | Leverandørstandard | 2.378 |
| 103107103250189 | 71 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 4.021 | Leverandørstandard | 2.378 |
| 103107104070189 | 71 | 1.960 | Blank | sZ | 4.452 | Leverandørstandard | 2.378 |
| 103107103070189 | 71 | 1.960 | Blank | zS | 4.452 | Leverandørstandard | 2.378 |
| 103107104270189 | 71 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 4.452 | Leverandørstandard | 2.378 |
| 103107103270189 | 71 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 4.452 | Leverandørstandard | 2.378 |
| 103107104100189 | 71 | 2.160 | Blank | sZ | 4.849 | Leverandørstandard | 2.378 |
| 103107103100189 | 71 | 2.160 | Blank | zS | 4.849 | Leverandørstandard | 2.378 |
| 103107104300189 | 71 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 4.849 | Leverandørstandard | 2.378 |
| 103107103300189 | 71 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 4.849 | Leverandørstandard | 2.378 |
| 103107204050189 | 72 | 1.770 | Blank | sZ | 4.134 | Leverandørstandard | 2.446 |
| 103107203050189 | 72 | 1.770 | Blank | zS | 4.134 | Leverandørstandard | 2.446 |
| 103107204250189 | 72 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 4.134 | Leverandørstandard | 2.446 |
| 103107203250189 | 72 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 4.134 | Leverandørstandard | 2.446 |
| 103107204070189 | 72 | 1.960 | Blank | sZ | 4.579 | Leverandørstandard | 2.446 |
| 103107203070189 | 72 | 1.960 | Blank | zS | 4.579 | Leverandørstandard | 2.446 |
| 103107204270189 | 72 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 4.579 | Leverandørstandard | 2.446 |
| 103107203270189 | 72 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 4.579 | Leverandørstandard | 2.446 |
| 103107204100189 | 72 | 2.160 | Blank | sZ | 4.986 | Leverandørstandard | 2.446 |
| 103107203100189 | 72 | 2.160 | Blank | zS | 4.986 | Leverandørstandard | 2.446 |
| 103107204300189 | 72 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 4.986 | Leverandørstandard | 2.446 |
| 103107203300189 | 72 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 4.986 | Leverandørstandard | 2.446 |
| 103107304050189 | 73 | 1.770 | Blank | sZ | 4.251 | Leverandørstandard | 2.514 |
| 103107303050189 | 73 | 1.770 | Blank | zS | 4.251 | Leverandørstandard | 2.514 |
| 103107304250189 | 73 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 4.251 | Leverandørstandard | 2.514 |
| 103107303250189 | 73 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 4.251 | Leverandørstandard | 2.514 |
| 103107304070189 | 73 | 1.960 | Blank | sZ | 4.706 | Leverandørstandard | 2.514 |
| 103107303070189 | 73 | 1.960 | Blank | zS | 4.706 | Leverandørstandard | 2.514 |
| 103107304270189 | 73 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 4.706 | Leverandørstandard | 2.514 |
| 103107303270189 | 73 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 4.706 | Leverandørstandard | 2.514 |
| 103107304100189 | 73 | 2.160 | Blank | sZ | 5.126 | Leverandørstandard | 2.514 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103107303100189 | 73 | 2.160 | Blank | zS | 5.126 | Leverandørstandard | 2.514 |
| 103107304300189 | 73 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 5.126 | Leverandørstandard | 2.514 |
| 103107303300189 | 73 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 5.126 | Leverandørstandard | 2.514 |
| 103107404050189 | 74 | 1.770 | Blank | sZ | 4.367 | Leverandørstandard | 2.584 |
| 103107403050189 | 74 | 1.770 | Blank | zS | 4.367 | Leverandørstandard | 2.584 |
| 103107404250189 | 74 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 4.367 | Leverandørstandard | 2.584 |
| 103107403250189 | 74 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 4.367 | Leverandørstandard | 2.584 |
| 103107404070189 | 74 | 1.960 | Blank | sZ | 4.837 | Leverandørstandard | 2.584 |
| 103107403070189 | 74 | 1.960 | Blank | zS | 4.837 | Leverandørstandard | 2.584 |
| 103107404270189 | 74 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 4.837 | Leverandørstandard | 2.584 |
| 103107403270189 | 74 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 4.837 | Leverandørstandard | 2.584 |
| 103107404100189 | 74 | 2.160 | Blank | sZ | 5.268 | Leverandørstandard | 2.584 |
| 103107403100189 | 74 | 2.160 | Blank | zS | 5.268 | Leverandørstandard | 2.584 |
| 103107404300189 | 74 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 5.268 | Leverandørstandard | 2.584 |
| 103107403300189 | 74 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 5.268 | Leverandørstandard | 2.584 |
| 103107504050189 | 75 | 1.770 | Blank | sZ | 4.486 | Leverandørstandard | 2.654 |
| 103107503050189 | 75 | 1.770 | Blank | zS | 4.486 | Leverandørstandard | 2.654 |
| 103107504250189 | 75 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 4.486 | Leverandørstandard | 2.654 |
| 103107503250189 | 75 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 4.486 | Leverandørstandard | 2.654 |
| 103107504070189 | 75 | 1.960 | Blank | sZ | 4.968 | Leverandørstandard | 2.654 |
| 103107503070189 | 75 | 1.960 | Blank | zS | 4.968 | Leverandørstandard | 2.654 |
| 103107504270189 | 75 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 4.968 | Leverandørstandard | 2.654 |
| 103107503270189 | 75 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 4.968 | Leverandørstandard | 2.654 |
| 103107504100189 | 75 | 2.160 | Blank | sZ | 5.410 | Leverandørstandard | 2.654 |
| 103107503100189 | 75 | 2.160 | Blank | zS | 5.410 | Leverandørstandard | 2.654 |
| 103107504300189 | 75 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 5.410 | Leverandørstandard | 2.654 |
| 103107503300189 | 75 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 5.410 | Leverandørstandard | 2.654 |
| 103107604050189 | 76 | 1.770 | Blank | sZ | 4.607 | Leverandørstandard | 2.725 |
| 103107603050189 | 76 | 1.770 | Blank | zS | 4.607 | Leverandørstandard | 2.725 |
| 103107604250189 | 76 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 4.607 | Leverandørstandard | 2.725 |
| 103107603250189 | 76 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 4.607 | Leverandørstandard | 2.725 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103107604070189 | 76 | 1.960 | Blank | sZ | 5.102 | Leverandørstandard | 2.725 |
| 103107603070189 | 76 | 1.960 | Blank | zS | 5.102 | Leverandørstandard | 2.725 |
| 103107604270189 | 76 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 5.102 | Leverandørstandard | 2.725 |
| 103107603270189 | 76 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 5.102 | Leverandørstandard | 2.725 |
| 103107704050189 | 77 | 1.770 | Blank | sZ | 4.729 | Leverandørstandard | 2.797 |
| 103107703050189 | 77 | 1.770 | Blank | zS | 4.729 | Leverandørstandard | 2.797 |
| 103107704250189 | 77 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 4.729 | Leverandørstandard | 2.797 |
| 103107703250189 | 77 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 4.729 | Leverandørstandard | 2.797 |
| 103107704070189 | 77 | 1.960 | Blank | sZ | 5.237 | Leverandørstandard | 2.797 |
| 103107703070189 | 77 | 1.960 | Blank | zS | 5.237 | Leverandørstandard | 2.797 |
| 103107704270189 | 77 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 5.237 | Leverandørstandard | 2.797 |
| 103107703270189 | 77 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 5.237 | Leverandørstandard | 2.797 |
| 103107804050189 | 78 | 1.770 | Blank | sZ | 4.853 | Leverandørstandard | 2.871 |
| 103107803050189 | 78 | 1.770 | Blank | zS | 4.853 | Leverandørstandard | 2.871 |
| 103107804250189 | 78 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 4.853 | Leverandørstandard | 2.871 |
| 103107803250189 | 78 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 4.853 | Leverandørstandard | 2.871 |
| 103107804070189 | 78 | 1.960 | Blank | sZ | 5.374 | Leverandørstandard | 2.871 |
| 103107803070189 | 78 | 1.960 | Blank | zS | 5.374 | Leverandørstandard | 2.871 |
| 103107804270189 | 78 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 5.374 | Leverandørstandard | 2.871 |
| 103107803270189 | 78 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 5.374 | Leverandørstandard | 2.871 |
| 103107904050189 | 79 | 1.770 | Blank | sZ | 4.978 | Leverandørstandard | 2.945 |
| 103107903050189 | 79 | 1.770 | Blank | zS | 4.978 | Leverandørstandard | 2.945 |
| 103107904250189 | 79 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 4.978 | Leverandørstandard | 2.945 |
| 103107903250189 | 79 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 4.978 | Leverandørstandard | 2.945 |
| 103107904070189 | 79 | 1.960 | Blank | sZ | 5.512 | Leverandørstandard | 2.945 |
| 103107903070189 | 79 | 1.960 | Blank | zS | 5.512 | Leverandørstandard | 2.945 |
| 103107904270189 | 79 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 5.512 | Leverandørstandard | 2.945 |
| 103107903270189 | 79 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 5.512 | Leverandørstandard | 2.945 |
| 103108004050189 | 80 | 1.770 | Blank | sZ | 5.104 | Leverandørstandard | 3.020 |
| 103108003050189 | 80 | 1.770 | Blank | zS | 5.104 | Leverandørstandard | 3.020 |
| 103108004250189 | 80 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 5.104 | Leverandørstandard | 3.020 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103108003250189 | 80 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 5.104 | Leverandørstandard | 3.020 |
| 103108004070189 | 80 | 1.960 | Blank | sZ | 5.653 | Leverandørstandard | 3.020 |
| 103108003070189 | 80 | 1.960 | Blank | zS | 5.653 | Leverandørstandard | 3.020 |
| 103108004270189 | 80 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 5.653 | Leverandørstandard | 3.020 |
| 103108003270189 | 80 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 5.653 | Leverandørstandard | 3.020 |
| 103108104050189 | 81 | 1.770 | Blank | sZ | 5.233 | Leverandørstandard | 3.096 |
| 103108103050189 | 81 | 1.770 | Blank | zS | 5.233 | Leverandørstandard | 3.096 |
| 103108104250189 | 81 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 5.233 | Leverandørstandard | 3.096 |
| 103108103250189 | 81 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 5.233 | Leverandørstandard | 3.096 |
| 103108104070189 | 81 | 1.960 | Blank | sZ | 5.794 | Leverandørstandard | 3.096 |
| 103108103070189 | 81 | 1.960 | Blank | zS | 5.794 | Leverandørstandard | 3.096 |
| 103108104270189 | 81 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 5.794 | Leverandørstandard | 3.096 |
| 103108103270189 | 81 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 5.794 | Leverandørstandard | 3.096 |
| 103108204050189 | 82 | 1.770 | Blank | sZ | 5.364 | Leverandørstandard | 3.173 |
| 103108203050189 | 82 | 1.770 | Blank | zS | 5.364 | Leverandørstandard | 3.173 |
| 103108204250189 | 82 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 5.364 | Leverandørstandard | 3.173 |
| 103108203250189 | 82 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 5.364 | Leverandørstandard | 3.173 |
| 103108204070189 | 82 | 1.960 | Blank | sZ | 5.939 | Leverandørstandard | 3.173 |
| 103108203070189 | 82 | 1.960 | Blank | zS | 5.939 | Leverandørstandard | 3.173 |
| 103108204270189 | 82 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 5.939 | Leverandørstandard | 3.173 |
| 103108203270189 | 82 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 5.939 | Leverandørstandard | 3.173 |
| 103108304050189 | 83 | 1.770 | Blank | sZ | 5.494 | Leverandørstandard | 3.250 |
| 103108303050189 | 83 | 1.770 | Blank | zS | 5.494 | Leverandørstandard | 3.250 |
| 103108304250189 | 83 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 5.494 | Leverandørstandard | 3.250 |
| 103108303250189 | 83 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 5.494 | Leverandørstandard | 3.250 |
| 103108304070189 | 83 | 1.960 | Blank | sZ | 6.084 | Leverandørstandard | 3.250 |
| 103108303070189 | 83 | 1.960 | Blank | zS | 6.084 | Leverandørstandard | 3.250 |
| 103108304270189 | 83 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 6.084 | Leverandørstandard | 3.250 |
| 103108303270189 | 83 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 6.084 | Leverandørstandard | 3.250 |
| 103108404050189 | 84 | 1.770 | Blank | sZ | 5.628 | Leverandørstandard | 3.329 |
| 103108403050189 | 84 | 1.770 | Blank | zS | 5.628 | Leverandørstandard | 3.329 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103108404250189 | 84 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 5.628 | Leverandørstandard | 3.329 |
| 103108403250189 | 84 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 5.628 | Leverandørstandard | 3.329 |
| 103108404070189 | 84 | 1.960 | Blank | sZ | 6.232 | Leverandørstandard | 3.329 |
| 103108403070189 | 84 | 1.960 | Blank | zS | 6.232 | Leverandørstandard | 3.329 |
| 103108404270189 | 84 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 6.232 | Leverandørstandard | 3.329 |
| 103108403270189 | 84 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 6.232 | Leverandørstandard | 3.329 |
| 103108504050189 | 85 | 1.770 | Blank | sZ | 5.763 | Leverandørstandard | 3.409 |
| 103108503050189 | 85 | 1.770 | Blank | zS | 5.763 | Leverandørstandard | 3.409 |
| 103108504250189 | 85 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 5.763 | Leverandørstandard | 3.409 |
| 103108503250189 | 85 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 5.763 | Leverandørstandard | 3.409 |
| 103108504070189 | 85 | 1.960 | Blank | sZ | 6.381 | Leverandørstandard | 3.409 |
| 103108503070189 | 85 | 1.960 | Blank | zS | 6.381 | Leverandørstandard | 3.409 |
| 103108504270189 | 85 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 6.381 | Leverandørstandard | 3.409 |
| 103108503270189 | 85 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 6.381 | Leverandørstandard | 3.409 |
| 103108604050189 | 86 | 1.770 | Blank | sZ | 5.899 | Leverandørstandard | 3.490 |
| 103108603050189 | 86 | 1.770 | Blank | zS | 5.899 | Leverandørstandard | 3.490 |
| 103108604250189 | 86 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 5.899 | Leverandørstandard | 3.490 |
| 103108603250189 | 86 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 5.899 | Leverandørstandard | 3.490 |
| 103108604070189 | 86 | 1.960 | Blank | sZ | 6.532 | Leverandørstandard | 3.490 |
| 103108603070189 | 86 | 1.960 | Blank | zS | 6.532 | Leverandørstandard | 3.490 |
| 103108604270189 | 86 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 6.532 | Leverandørstandard | 3.490 |
| 103108603270189 | 86 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 6.532 | Leverandørstandard | 3.490 |
| 103108704050189 | 87 | 1.770 | Blank | sZ | 6.037 | Leverandørstandard | 3.571 |
| 103108703050189 | 87 | 1.770 | Blank | zS | 6.037 | Leverandørstandard | 3.571 |
| 103108704250189 | 87 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 6.037 | Leverandørstandard | 3.571 |
| 103108703250189 | 87 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 6.037 | Leverandørstandard | 3.571 |
| 103108704070189 | 87 | 1.960 | Blank | sZ | 6.685 | Leverandørstandard | 3.571 |
| 103108703070189 | 87 | 1.960 | Blank | zS | 6.685 | Leverandørstandard | 3.571 |
| 103108704270189 | 87 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 6.685 | Leverandørstandard | 3.571 |
| 103108703270189 | 87 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 6.685 | Leverandørstandard | 3.571 |
| 103108804050189 | 88 | 1.770 | Blank | sZ | 6.177 | Leverandørstandard | 3.654 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103108803050189 | 88 | 1.770 | Blank | zS | 6.177 | Leverandørstandard | 3.654 |
| 103108804250189 | 88 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 6.177 | Leverandørstandard | 3.654 |
| 103108803250189 | 88 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 6.177 | Leverandørstandard | 3.654 |
| 103108804070189 | 88 | 1.960 | Blank | sZ | 6.840 | Leverandørstandard | 3.654 |
| 103108803070189 | 88 | 1.960 | Blank | zS | 6.840 | Leverandørstandard | 3.654 |
| 103108804270189 | 88 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 6.840 | Leverandørstandard | 3.654 |
| 103108803270189 | 88 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 6.840 | Leverandørstandard | 3.654 |
| 103108904050189 | 89 | 1.770 | Blank | sZ | 6.318 | Leverandørstandard | 3.737 |
| 103108903050189 | 89 | 1.770 | Blank | zS | 6.318 | Leverandørstandard | 3.737 |
| 103108904250189 | 89 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 6.318 | Leverandørstandard | 3.737 |
| 103108903250189 | 89 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 6.318 | Leverandørstandard | 3.737 |
| 103108904070189 | 89 | 1.960 | Blank | sZ | 6.996 | Leverandørstandard | 3.737 |
| 103108903070189 | 89 | 1.960 | Blank | zS | 6.996 | Leverandørstandard | 3.737 |
| 103108904270189 | 89 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 6.996 | Leverandørstandard | 3.737 |
| 103108903270189 | 89 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 6.996 | Leverandørstandard | 3.737 |
| 103109004050189 | 90 | 1.770 | Blank | sZ | 6.461 | Leverandørstandard | 3.822 |
| 103109003050189 | 90 | 1.770 | Blank | zS | 6.461 | Leverandørstandard | 3.822 |
| 103109004250189 | 90 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 6.461 | Leverandørstandard | 3.822 |
| 103109003250189 | 90 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 6.461 | Leverandørstandard | 3.822 |
| 103109004070189 | 90 | 1.960 | Blank | sZ | 7.154 | Leverandørstandard | 3.822 |
| 103109003070189 | 90 | 1.960 | Blank | zS | 7.154 | Leverandørstandard | 3.822 |
| 103109004270189 | 90 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 7.154 | Leverandørstandard | 3.822 |
| 103109003270189 | 90 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 7.154 | Leverandørstandard | 3.822 |
| 103109104050189 | 91 | 1.770 | Blank | sZ | 6.605 | Leverandørstandard | 3.907 |
| 103109103050189 | 91 | 1.770 | Blank | zS | 6.605 | Leverandørstandard | 3.907 |
| 103109104250189 | 91 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 6.605 | Leverandørstandard | 3.907 |
| 103109103250189 | 91 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 6.605 | Leverandørstandard | 3.907 |
| 103109104070189 | 91 | 1.960 | Blank | sZ | 7.314 | Leverandørstandard | 3.907 |
| 103109103070189 | 91 | 1.960 | Blank | zS | 7.314 | Leverandørstandard | 3.907 |
| 103109104270189 | 91 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 7.314 | Leverandørstandard | 3.907 |
| 103109103270189 | 91 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 7.314 | Leverandørstandard | 3.907 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103109204050189 | 92 | 1.770 | Blank | sZ | 6.751 | Leverandørstandard | 3.994 |
| 103109203050189 | 92 | 1.770 | Blank | zS | 6.751 | Leverandørstandard | 3.994 |
| 103109204250189 | 92 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 6.751 | Leverandørstandard | 3.994 |
| 103109203250189 | 92 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 6.751 | Leverandørstandard | 3.994 |
| 103109204070189 | 92 | 1.960 | Blank | sZ | 7.476 | Leverandørstandard | 3.994 |
| 103109203070189 | 92 | 1.960 | Blank | zS | 7.476 | Leverandørstandard | 3.994 |
| 103109204270189 | 92 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 7.476 | Leverandørstandard | 3.994 |
| 103109203270189 | 92 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 7.476 | Leverandørstandard | 3.994 |
| 103109304050189 | 93 | 1.770 | Blank | sZ | 6.899 | Leverandørstandard | 4.081 |
| 103109303050189 | 93 | 1.770 | Blank | zS | 6.899 | Leverandørstandard | 4.081 |
| 103109304250189 | 93 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 6.899 | Leverandørstandard | 4.081 |
| 103109303250189 | 93 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 6.899 | Leverandørstandard | 4.081 |
| 103109304070189 | 93 | 1.960 | Blank | sZ | 7.639 | Leverandørstandard | 4.081 |
| 103109303070189 | 93 | 1.960 | Blank | zS | 7.639 | Leverandørstandard | 4.081 |
| 103109304270189 | 93 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 7.639 | Leverandørstandard | 4.081 |
| 103109303270189 | 93 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 7.639 | Leverandørstandard | 4.081 |
| 103109404050189 | 94 | 1.770 | Blank | sZ | 7.047 | Leverandørstandard | 4.169 |
| 103109403050189 | 94 | 1.770 | Blank | zS | 7.047 | Leverandørstandard | 4.169 |
| 103109404250189 | 94 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 7.047 | Leverandørstandard | 4.169 |
| 103109403250189 | 94 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 7.047 | Leverandørstandard | 4.169 |
| 103109404070189 | 94 | 1.960 | Blank | sZ | 7.804 | Leverandørstandard | 4.169 |
| 103109403070189 | 94 | 1.960 | Blank | zS | 7.804 | Leverandørstandard | 4.169 |
| 103109404270189 | 94 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 7.804 | Leverandørstandard | 4.169 |
| 103109403270189 | 94 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 7.804 | Leverandørstandard | 4.169 |
| 103109504050189 | 95 | 1.770 | Blank | sZ | 7.199 | Leverandørstandard | 4.258 |
| 103109503050189 | 95 | 1.770 | Blank | zS | 7.199 | Leverandørstandard | 4.258 |
| 103109504250189 | 95 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 7.199 | Leverandørstandard | 4.258 |
| 103109503250189 | 95 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 7.199 | Leverandørstandard | 4.258 |
| 103109504070189 | 95 | 1.960 | Blank | sZ | 7.971 | Leverandørstandard | 4.258 |
| 103109503070189 | 95 | 1.960 | Blank | zS | 7.971 | Leverandørstandard | 4.258 |
| 103109504270189 | 95 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 7.971 | Leverandørstandard | 4.258 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103109503270189 | 95 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 7.971 | Leverandørstandard | 4.258 |
| 103109604050189 | 96 | 1.770 | Blank | sZ | 7.351 | Leverandørstandard | 4.348 |
| 103109603050189 | 96 | 1.770 | Blank | zS | 7.351 | Leverandørstandard | 4.348 |
| 103109604250189 | 96 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 7.351 | Leverandørstandard | 4.348 |
| 103109603250189 | 96 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 7.351 | Leverandørstandard | 4.348 |
| 103109604070189 | 96 | 1.960 | Blank | sZ | 8.140 | Leverandørstandard | 4.348 |
| 103109603070189 | 96 | 1.960 | Blank | zS | 8.140 | Leverandørstandard | 4.348 |
| 103109604270189 | 96 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 8.140 | Leverandørstandard | 4.348 |
| 103109603270189 | 96 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 8.140 | Leverandørstandard | 4.348 |
| 103109704050189 | 97 | 1.770 | Blank | sZ | 7.505 | Leverandørstandard | 4.439 |
| 103109703050189 | 97 | 1.770 | Blank | zS | 7.505 | Leverandørstandard | 4.439 |
| 103109704250189 | 97 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 7.505 | Leverandørstandard | 4.439 |
| 103109703250189 | 97 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 7.505 | Leverandørstandard | 4.439 |
| 103109704070189 | 97 | 1.960 | Blank | sZ | 8.310 | Leverandørstandard | 4.439 |
| 103109703070189 | 97 | 1.960 | Blank | zS | 8.310 | Leverandørstandard | 4.439 |
| 103109704270189 | 97 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 8.310 | Leverandørstandard | 4.439 |
| 103109703270189 | 97 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 8.310 | Leverandørstandard | 4.439 |
| 103109804050189 | 98 | 1.770 | Blank | sZ | 7.660 | Leverandørstandard | 4.531 |
| 103109803050189 | 98 | 1.770 | Blank | zS | 7.660 | Leverandørstandard | 4.531 |
| 103109804250189 | 98 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 7.660 | Leverandørstandard | 4.531 |
| 103109803250189 | 98 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 7.660 | Leverandørstandard | 4.531 |
| 103109804070189 | 98 | 1.960 | Blank | sZ | 8.482 | Leverandørstandard | 4.531 |
| 103109803070189 | 98 | 1.960 | Blank | zS | 8.482 | Leverandørstandard | 4.531 |
| 103109804270189 | 98 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 8.482 | Leverandørstandard | 4.531 |
| 103109803270189 | 98 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 8.482 | Leverandørstandard | 4.531 |
| 103109904050189 | 99 | 1.770 | Blank | sZ | 7.817 | Leverandørstandard | 4.624 |
| 103109903050189 | 99 | 1.770 | Blank | zS | 7.817 | Leverandørstandard | 4.624 |
| 103109904250189 | 99 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 7.817 | Leverandørstandard | 4.624 |
| 103109903250189 | 99 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 7.817 | Leverandørstandard | 4.624 |
| 103109904070189 | 99 | 1.960 | Blank | sZ | 8.656 | Leverandørstandard | 4.624 |
| 103109903070189 | 99 | 1.960 | Blank | zS | 8.656 | Leverandørstandard | 4.624 |


© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103109904270189 | 99 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 8.656 | Leverandørstandard | 4.624 |
| 103109903270189 | 99 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 8.656 | Leverandørstandard | 4.624 |
| 103110004050189 | 100 | 1.770 | Blank | sZ | 7.976 | Leverandørstandard | 4.718 |
| 103110003050189 | 100 | 1.770 | Blank | zS | 7.976 | Leverandørstandard | 4.718 |
| 103110004250189 | 100 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 7.976 | Leverandørstandard | 4.718 |
| 103110003250189 | 100 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 7.976 | Leverandørstandard | 4.718 |
| 103110004070189 | 100 | 1.960 | Blank | sZ | 8.832 | Leverandørstandard | 4.718 |
| 103110003070189 | 100 | 1.960 | Blank | zS | 8.832 | Leverandørstandard | 4.718 |
| 103110004270189 | 100 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 8.832 | Leverandørstandard | 4.718 |
| 103110003270189 | 100 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 8.832 | Leverandørstandard | 4.718 |
| 103100654050189 | 6,5 | 1.770 | Blank | sZ | 28,7 | Leverandørstandard | 20 |
| 103100653050189 | 6,5 | 1.770 | Blank | zS | 28,7 | Leverandørstandard | 20 |
| 103100654250189 | 6,5 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 28,7 | Leverandørstandard | 20 |
| 103100653250189 | 6,5 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 28,7 | Leverandørstandard | 20 |
| 103100654070189 | 6,5 | 1.960 | Blank | sZ | 31,8 | Leverandørstandard | 20 |
| 103100653070189 | 6,5 | 1.960 | Blank | zS | 31,8 | Leverandørstandard | 20 |
| 103100654270189 | 6,5 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 31,8 | Leverandørstandard | 20 |
| 103100653270189 | 6,5 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 31,8 | Leverandørstandard | 20 |
| 103100654100189 | 6,5 | 2.160 | Blank | sZ | 34,6 | Leverandørstandard | 20 |
| 103100653100189 | 6,5 | 2.160 | Blank | zS | 34,6 | Leverandørstandard | 20 |
| 103100654300189 | 6,5 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 34,6 | Leverandørstandard | 20 |
| 103100653300189 | 6,5 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 34,6 | Leverandørstandard | 20 |
| 103100754050189 | 7,5 | 1.770 | Blank | sZ | 44,9 | Leverandørstandard | 27 |
| 103100753050189 | 7,5 | 1.770 | Blank | zS | 44,9 | Leverandørstandard | 27 |
| 103100754250189 | 7,5 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 44,9 | Leverandørstandard | 27 |
| 103100753250189 | 7,5 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 44,9 | Leverandørstandard | 27 |
| 103100754070189 | 7,5 | 1.960 | Blank | sZ | 49,7 | Leverandørstandard | 27 |
| 103100753070189 | 7,5 | 1.960 | Blank | zS | 49,7 | Leverandørstandard | 27 |
| 103100754270189 | 7,5 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 49,7 | Leverandørstandard | 27 |
| 103100753270189 | 7,5 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 49,7 | Leverandørstandard | 27 |
| 103100754100189 | 7,5 | 2.160 | Blank | sZ | 54,1 | Leverandørstandard | 27 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Stålwire Diepa X53

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103100753100189 | 7,5 | 2.160 | Blank | zS | 54,1 | Leverandørstandard | 27 |
| 103100754300189 | 7,5 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 54,1 | Leverandørstandard | 27 |
| 103100753300189 | 7,5 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 54,1 | Leverandørstandard | 27 |
| 103100854050189 | 8,5 | 1.770 | Blank | sZ | 57,6 | Leverandørstandard | 34 |
| 103100853050189 | 8,5 | 1.770 | Blank | zS | 57,6 | Leverandørstandard | 34 |
| 103100854250189 | 8,5 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 57,6 | Leverandørstandard | 34 |
| 103100853250189 | 8,5 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 57,6 | Leverandørstandard | 34 |
| 103100854070189 | 8,5 | 1.960 | Blank | sZ | 63,8 | Leverandørstandard | 34 |
| 103100853070189 | 8,5 | 1.960 | Blank | zS | 63,8 | Leverandørstandard | 34 |
| 103100854270189 | 8,5 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 63,8 | Leverandørstandard | 34 |
| 103100853270189 | 8,5 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 63,8 | Leverandørstandard | 34 |
| 103100854100189 | 8,5 | 2.160 | Blank | sZ | 69,5 | Leverandørstandard | 34 |
| 103100853100189 | 8,5 | 2.160 | Blank | zS | 69,5 | Leverandørstandard | 34 |
| 103100854300189 | 8,5 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 69,5 | Leverandørstandard | 34 |
| 103100853300189 | 8,5 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 69,5 | Leverandørstandard | 34 |
| 103100954050189 | 9,5 | 1.770 | Blank | sZ | 72 | Leverandørstandard | 43 |
| 103100953050189 | 9,5 | 1.770 | Blank | zS | 72 | Leverandørstandard | 43 |
| 103100954250189 | 9,5 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 72 | Leverandørstandard | 43 |
| 103100953250189 | 9,5 | 1.770 | Galvaniseret | zS | 72 | Leverandørstandard | 43 |
| 103100954070189 | 9,5 | 1.960 | Blank | sZ | 79,7 | Leverandørstandard | 43 |
| 103100953070189 | 9,5 | 1.960 | Blank | zS | 79,7 | Leverandørstandard | 43 |
| 103100954270189 | 9,5 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 79,7 | Leverandørstandard | 43 |
| 103100953270189 | 9,5 | 1.960 | Galvaniseret | zS | 79,7 | Leverandørstandard | 43 |
| 103100954100189 | 9,5 | 2.160 | Blank | sZ | 86,5 | Leverandørstandard | 43 |
| 103100953100189 | 9,5 | 2.160 | Blank | zS | 86,5 | Leverandørstandard | 43 |
| 103100954300189 | 9,5 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 86,5 | Leverandørstandard | 43 |
| 103100953300189 | 9,5 | 2.160 | Galvaniseret | zS | 86,5 | Leverandørstandard | 43 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes