


## Rustfri stål wire PVC-belagt 6x7-WSC

### Produkt information

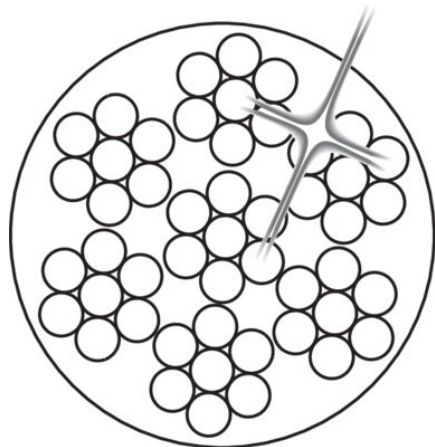

Rustfri stålwire med PVC-coating.  
Smeltepunkt for PVC-belægning: Ca. 100°C.

... [Read more](#)

**Wirekonstruktion:** 6x7-WSC

**Mærkning:** I henhold til standard

**Overflade:** AISI 316 Rustfri/PVC

**Standard:** EN 12385-4

*undtagen materiale og belægning*

**Fyldfaktor:** 0,55

Generelt brug



## Rustfri stål wire PVC-belagt 6x7-WSC

### Tekniske data

Varenummer	Wire diameter mm	Wire Ø mm	Farve	Brudstyrke N/mm <sup>2</sup>	Minimum brudstyrke kN	Stål areal (mm <sup>2</sup> )	Smøring	Vægt kg/100m
105120300200180	3	2	Transparent	1.570	2,44	1,73	-	2
105120400300180	4	3	Transparent	1.570	5,48	3,89	-	4,2
105120500400180	5	4	Transparent	1.570	9,75	6,91	-	7,3