
Rustfri stål wire PVC-belagt 6x7-WSC

Produkt information

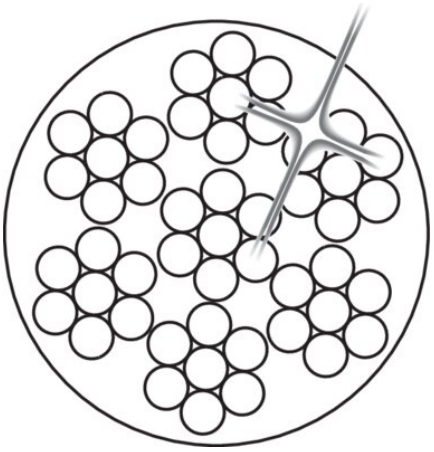

Rustfri stålwire med PVC-coating.
Smeltepunkt for PVC-belægning: Ca. 100°C.

... *Read more*

Wirekonstruktion: 6x7-WSC
Mærkning: I henhold til standard
Overflade: AISI 316 Rustfri/PVC
Standard: EN 12385-4
undtagen materiale og belægning

Fyldfaktor: 0,55

Generelt brug

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Rustfri stål wire PVC-belagt 6x7-WSC

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Wire Ø mm	Farve	Brudstyrke N/mm2	Minimum brudstyrke kN	Stål areal (mm²)	Vægt kg/100m
105120300200180	3	2	Transparent	1.570	2,44	1,73	2
105120400300180	4	3	Transparent	1.570	5,48	3,89	4,2
105120500400180	5	4	Transparent	1.570	9,75	6,91	7,3

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37
© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes