
Profil løftekæde

Produkt information

Profil stålkæde i klasse 12 til løft.

... *Read more*

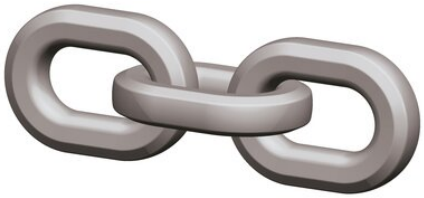

Materiale: Stållegering, klasse 12.
Mærkning: Hvert kædeled er mærket med producent id og klasse.
Arbejdstemperatur: -40ºC op til +200ºC.
Overflade: Lysegrå pulverlakering.
Advarsel: Må ikke varmebehandles.

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 12


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Profil løftekæde

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	Minimum brudstyrke kN	b1 min. mm	b2 max. mm	dn mm	t mm	Vægt kg
204100700000050	7	2,36	92,6	10	26	7	22	1,36
204101600000050	16	12,5	491	22,8	60	16	51	7,17

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes