


Profil løftkæde

Produkt information

Profil stålkæde i klasse 12 til løft.

... [Read more](#)

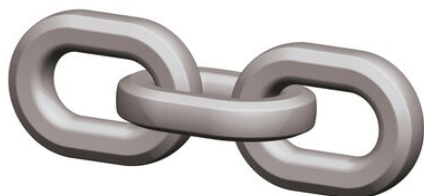

Materiale: Stållegering, klasse 12.

Mærkning: Hvert kædeled er mærket med producent id og klasse.

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C.

Overflade: Lysegrå pulverlakering.


Advarsel: Må ikke varmebehandles.

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 12

Profil løftkæde

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	Minimum brudstyrke kN	b1 min. mm	b2 max. mm	dn mm mm	t mm	Vægt kg
204100700000050	7	2,36	92,6	10	26	7	22	1,36
204101600000050	16	12,5	491	22,8	60	16	51	7,17