


## Profil løftekæde

### Produkt information

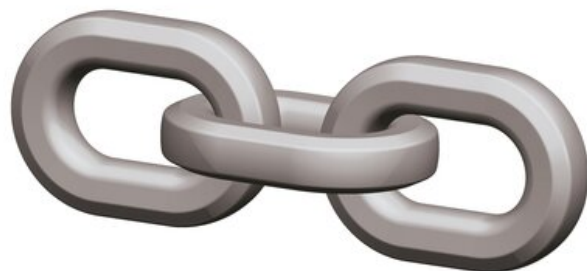

Profil stålkæde i klasse 12 til løft.

**Materiale:** Stållegering, klasse 12.

**Mærkning:** Hvert kædeled er mærket med producent id og klasse.

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +200°C.

**Overflade:** Lysegrå pulverlakering.

**Advarsel:** Må ikke varmebehandles.

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 12

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	Minimum brudstyrke kN	b1 min.	b2 max.	dn mm	t mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
204100700000050	7	2,36	92,6	10	26	7	22	1,36	10
204101600000050	16	12,5	491	22,8	60	16	51	7,17	10

## Stregtegning

