Lufttalje Red Rooster TMH 37,5 og 45t

Produkt information

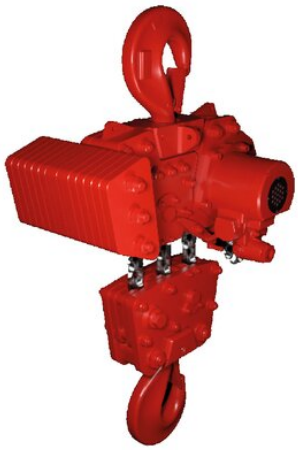

Disse RED ROOSTER-luftkædetaljer er specielt udviklede til tung industriel brug. Robust støbt stålkabinet.

Red Rooster TMH-seriens lufttaljer har den højeste løftehastighed med den laveste frihøjde på taljemarkedet.

Standard konfigurationer:

- Præcis variabel hastighedsregulering (snorstyring og hængetryk)
- Optimal styring af belastningen, meget præcis positionering
- Hovedafbryder for luft
- Mekanisk endestop system
- Indbygget belastningsbegrænser, uden tab af frihøjde
- Lavt støjniveau (84 dBa)
- Lufttryk 0,4 - 0,63 MPa (4 - 6,3 bar)
- Udblæsningsrør

ATEX:

- I henhold til EF-direktiv 94/9/EF (Ex-klassificering)

Anbefaling:
Vi anbefaler kraftigt at bruge et luftbehandlingsaggregat, f.eks. fra SMC (tilbydes separat) ... *Read more*

Mærkning: I henhold til standard, CE
Standard: EN 14492-2

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lufttalje Red Rooster TMH 37,5 og 45t

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	Model	Kædefald	Løftehastighed uden last m/min.	Luftforbrug nedsænkning	Luftforbrug ved løft l/sek.	Løftehastighed med maks last m/min.	Sænkehastighed med maks. belastning (m/min.)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	Vægt kg
5601TMH375TC3	37,5	Cord control	3	1,8	180	108	0,9	2	1.440	1.150	557,5	592,5	118	90	830	380	675	125	118	545	352	256	112	112	300	1.300
5601TMH375TP3E	37,5	Pendant control	3	1,8	180	108	0,9	2	1.440	1.150	557,5	592,5	118	90	830	380	675	125	118	545	352	256	112	112	300	1.300
5601TMH45TC3	45	Cord control	3	1,8	167	108	0,65	1,8	1.440	1.150	557,5	592,5	118	90	830	380	675	125	118	545	352	256	112	112	300	1.300
5601TMH45TP3E	45	Pendant control	3	1,8	167	108	0,65	1,8	1.440	1.150	557,5	592,5	118	90	830	380	675	125	118	545	352	256	112	112	300	1.300

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes