
# Fladstålsanker med påsvejset plade Starcon

**Produkt information**

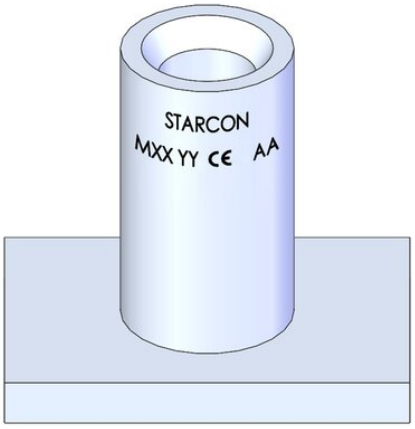


Starcon fladstålsanker med påsvejset plade udmærker sig ved sin store fodplade og lave indbygningshøjde, hvilket gør det særligt velegnet til indstøbning i betonplader og betonelementer med begrænset tykkelse. Ankeret har en specialdesignet fod med et stort kontaktareal, som sikrer en solid forankring i hærdet beton.

Armering kan monteres på oversiden af foden, når det er nødvendigt. Hovedet på fladstålsankeret med påsvejset plade er cylindrisk med indvendigt gevind og fås med både metrisk og rundgevind.

**Anvendelsesområder:** Gulv-, plade- og dækelementer.
**Fordele:** Elementer med lav indbygningshøjde.
Nem placering af armering oven på pladen / foden.
Lav egenvægt.
**Last gruppe:** 0,4t – 4t
**Tekniske oplysninger:** CE-mærkning i henhold til MD 2006/42 EF Starcon-produktet er designet i henhold til EN13155-2009 og følger retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728 .

**Du kan downloade EPD'erne fra LCA-databasen:**
Ubehandlede produkter: Starcon Lifting and Handling Systems for Concrete elements - Untreated - EPD Norge

... *Read more*

**Mærkning:** CE, Gevindstørrelse, batch kode, lastgruppe

**Finish:** Elektrogalvaniseret - Korrosionsklasse C3 - ISO 12944-2


**Bemærk:** Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til CERTEX Danmark A/S – Starcon for at få oplyst gældende leveringstid.

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37
© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Fladstålsanker med påsvejset plade Starcon

## Stregtegning



## Belastningstabel

| Varenummer | Gevind | Last gruppe t | Længde mm | Overflade | D mm | h mm | b mm | a mm | t mm | c mm | e mm | M mm | Vægt kg | Pakning antal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650575NK3510ZN | M10 | 0.4t | 30 | Elgalvaniseret | 15 | 30 | 35 | 25 | 4 | 2,5 | 26 | M10 | 0,04 | - |
| 650575NK3512VA | M12 | 0.5t | 30 | Rustfri | 15 | 30 | 35 | 25 | 4 | 2,5 | 26 | M12 | 0,065 | 200 |
| 650575NK3512ZN | M12 | 0.5t | 30 | Elgalvaniseret | 15 | 30 | 35 | 25 | 4 | 2,5 | 26 | M12 | 0,065 | 200 |
| 650575NK3516VA | M16 | 1.2t | 35 | Rustfri | 21 | 35 | 50 | 35 | 4 | 3,5 | 31 | M16 | 0,1 | 150 |
| 650575NK3516ZN | M16 | 1.2t | 35 | Elgalvaniseret | 21 | 35 | 50 | 35 | 4 | 3,5 | 31 | M16 | 0,1 | 150 |
| 650575NK3520VA | M20 | 2t | 47 | Rustfri | 27,2 | 47 | 60 | 60 | 5 | 4,5 | 42 | M20 | 0,25 | 50 |
| 650575NK3520ZN | M20 | 2t | 47 | Elgalvaniseret | 27,2 | 47 | 60 | 60 | 5 | 4,5 | 42 | M20 | 0,25 | 50 |
| 650575NK3524VA | M24 | 2.5t | 54 | Rustfri | 31 | 54 | 80 | 60 | 5 | 4,5 | 49 | M24 | 0,33 | 40 |
| 650575NK3524ZN | M24 | 2.5t | 54 | Elgalvaniseret | 31 | 54 | 80 | 60 | 5 | 4,5 | 49 | M24 | 0,33 | 40 |
| 650575NK3530VA | M30 | 4t | 72 | Rustfri | 39,5 | 72 | 100 | 80 | 6 | 6 | 66 | M30 | 0,71 | 20 |
| 650575NK3530ZN | M30 | 4t | 72 | Elgalvaniseret | 39,5 | 72 | 100 | 80 | 6 | 6 | 66 | M30 | 0,753 | 20 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes