
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Befæstigelses insert med vinkel ende Starcon

Produkt information

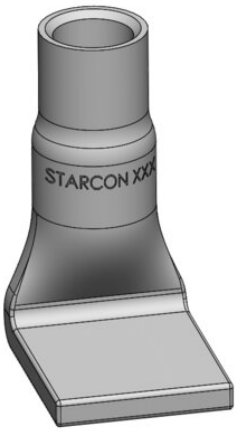

Starcon befæstigelses insert med vinkel ende overfører kræfter direkte til betonen uden behov for ekstra armeringsstål. Den vinklede ende forankrer sig i betonen gennem formtilslutning, hvilket sikrer en stærk og pålidelig forbindelse. Den nødvendige betontrykstyrke er mindst 25 N/mm². Dette produkt må ikke anvendes til løft, men er beregnet til strukturelle befæstigelsesforbindelser. Toppen af befæstigelsesinsertet er cylindrisk med indvendigt gevind, der anvendes til at fastgøre bolte.

Anvendelsesområder: Anvendes til permanent fastgørelse
Fordele: Den specialdesignede buede fod giver en større kontaktflade med betonen, hvilket stabil forankring i betonen.
Velegnet til en lang række anvendelser, herunder fastgørelseskomponenter og udstyr **Last gruppe:** M10 – M16
Tekniske oplysninger: CE-mærkning i henhold til MD 2006/42 EF
Starcon-produktet er designet i henhold til EN13155-2009 og følger retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.
EPD: Vores miljøvaredeklarationer (EPD'er) er tilgængelige i LCA NO Beregner/software. Disse EPD'er er udarbejdet i nøje overensstemmelse med ISO 14025 og EN 15804 standarderne

Du kan downloade EPD'erne fra LCA-databasen:
Ubehandlede produkter: Starcon Lifting and Handling Systems for Concrete elements - Untreated - EPD Norge
Overfladebehandlede produkter: Starcon Lifting and Handling Systems for Concrete elements - Surface Treated. - EPD Norge

... *Read more*

Mærkning: Starcon, gevindstørrelse
Overflade: Galvaniseret
Advarsel: Dette produkt må ikke anvendes til løft

Finish: Elektrogalvaniseret - Korrosionsklasse C3 - ISO 12944-2
Rustfrit stål - Korrosionsklasse C5 - ISO 12944-2

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til CERTEX Danmark A/S – Starcon for at få oplyst gældende leveringstid.


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Befæstigelses insert med vinkel ende Starcon

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Gevind	Længde mm	Overflade	Pakning antal	L mm	D mm	e mm	h mm	M mm	Vægt kg
650515NK1510VA	M10	34	Rustfri	650	34	13	10	21	M10	0,02
650515NK1510ZN	M10	34	Galvaniseret	650	34	13	10	21	M10	0,02
650515NK1512ZN	M12	45	Galvaniseret	250	45	16	12	25	M12	0,04
650515NK1516ZN	M16	60	Galvaniseret	125	60	22	15	30	M16	0,1
650515NK1516100ZN	M16	100	Galvaniseret	100	100	22	15	35	M16	0,125

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes