

Elevator stålwire Certlift 8F

Produkt information



Anvendelse: Stålwire for elevatorer.

Design: Højre krydsslået.

Egenskaber: Fiberhjerter som smøremiddel-reservoir, holdbart, gnidningsløst og robust design.


Wirekonstruktion: 8x19 Seal + FC.

Mærkning: I henhold til standard


Overflade: Ugalvaniseret.

Standard: EN 12385-5

Fyldfaktor: 0.44

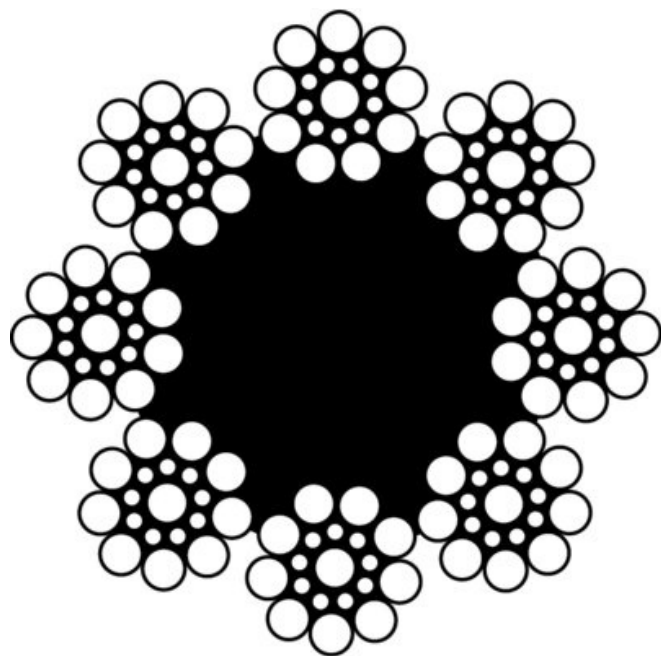

Elevator



| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|---------------------|------------------|-----------|-------------|--------------------------|----------------------------------|---------|-----------------|
| 106100804130111 | 8 | 1.370/1.770 | Blank | sZ | 28,1 | 22,3 | A-1 | 21,8 |
| 106100904130111 | 9 | 1.370/1.770 | Blank | sZ | 35,6 | 28,3 | A-1 | 27,5 |
| 106101004130111 | 10 | 1.370/1.770 | Blank | sZ | 44 | 34,9 | A-1 | 34 |
| 106101104130111 | 11 | 1.370/1.770 | Blank | sZ | 53,2 | 42,2 | A-1 | 41,1 |
| 106101204130111 | 12 | 1.370/1.770 | Blank | sZ | 66,3 | 50,3 | A-1 | 49 |
| 106101304130111 | 13 | 1.370/1.770 | Blank | sZ | 74,3 | 59 | A-1 | 57,5 |
| 106101404130111 | 14 | 1.370/1.770 | Blank | sZ | 86,2 | 68,4 | A-1 | 66,6 |
| 106101504130111 | 15 | 1.370/1.770 | Blank | sZ | 98,9 | 78,5 | A-1 | 76,5 |
| 106101604130111 | 16 | 1.370/1.770 | Blank | sZ | 113 | 89,3 | A-1 | 87 |