
Rustfri stålwire 1x19

Produkt information



Stagwire

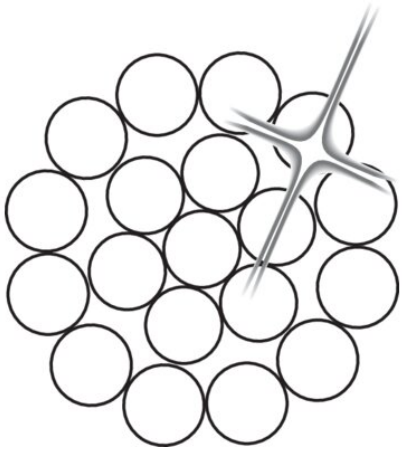

Typisk anvendelse: Wire til rigning.

... *Read more*

Egenskaber: Højre- eller venstreslået.
Wirekonstruktion: 1x19 rustfrit stål kordel.
Materiale: AISI 316/1570 N/mm²
Mærkning: I henhold til standard
Standard: EN 12385-10
undtagen materiale

Fyldfaktor: 0.76

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rustfri stålwire 1x19

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Smøring	Vægt kg/100m
108100801620078	8	1.570	Rustfri	S	52,8	Ingen smøring	31,7
108101001620078	10	1.570	Rustfri	S	82,5	Ingen smøring	49,5
108101201620078	12	1.570	Rustfri	S	119	Ingen smøring	71,3
108101402620078	14	1.570	Rustfri	Z	162	Ingen smøring	95,1
108101602620078	16	1.570	Rustfri	Z	211	Ingen smøring	124

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes