


## Rustfri stålwire 1x19

### Produkt information

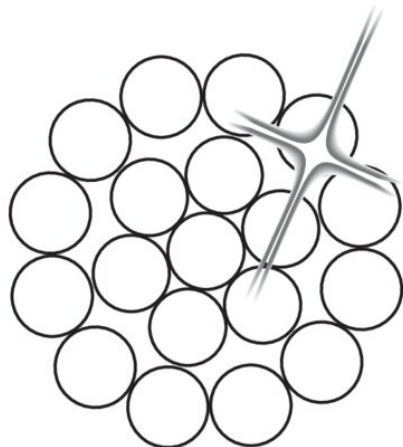

**Typisk anvendelse:** Wire til rigning.

... [Read more](#)

**Egenskaber:** Højre- eller venstreslået.  
**Wirekonstruktion:** 1x19 rustfrit stål kordel.  
**Materiale:** AISI 316/1570 N/mm<sup>2</sup>  
**Mærkning:** I henhold til standard  
**Standard:** EN 12385-10  
*undtagen materiale*

**Fyldfaktor:** 0.76

Stagwire



## Rustfri stålwire 1x19

### Tekniske data

| Varenummer      | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm <sup>2</sup> | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm <sup>2</sup> ) | Smøring       | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 108100801620078 | 8                | 1.570                        | Rustfri   | S           | 52,8                  | -                             | Ingen smøring | 31,7         |
| 108101001620078 | 10               | 1.570                        | Rustfri   | S           | 82,5                  | -                             | Ingen smøring | 49,5         |
| 108101201620078 | 12               | 1.570                        | Rustfri   | S           | 119                   | -                             | Ingen smøring | 71,3         |
| 108101402620078 | 14               | 1.570                        | Rustfri   | Z           | 162                   | -                             | Ingen smøring | 95,1         |
| 108101602620078 | 16               | 1.570                        | Rustfri   | Z           | 211                   | -                             | Ingen smøring | 124          |