


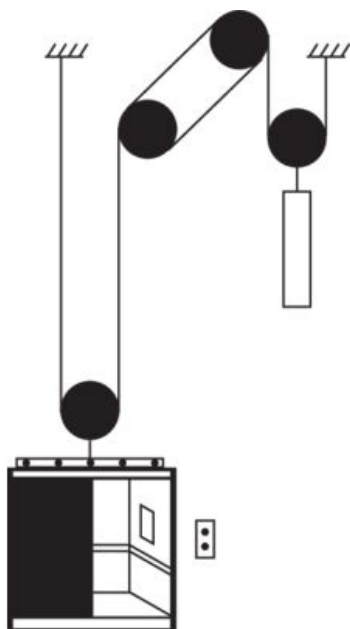

Smøremiddel Brilube 40

Produkt information

Et syntetisk wire smøremiddel, som afsætter en klæbende film på wirens overflade. For brug, hvor friktionsgreb er afgørende, tilfører intern smøring, samtidig med at man undgår overdreven ophobning ved gentagne anvendelser.

Typiske anvendelser: Lifte, elevatorer og lignende friktionsstyrede wireinstallationer **Minimum påføringstemperatur:** -5°C.

Påføringsmetode: Drypning eller med pensel.

Arbejdstemperatur: -80°C op til +40°C

Art. nr.	Pakning	Forventet levering (dage)
1425LUBE43	20 l	10