


## STA-P pladeanker Starcon

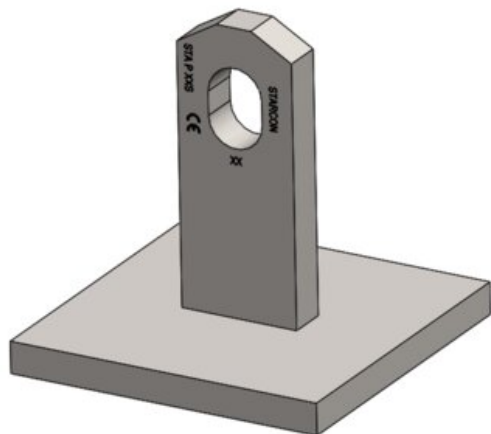

### Produkt information

Starcon STA-P pladeankret er ideelt til tynde præfabrikerede beton elementer med store overflader. Hullet i toppen er beregnet til montering af ringkoblingen. Armeringen kan placeres på oversiden af pladen/ankerfoden for at sikre en stabil installation, hvis dette er nødvendigt.

**Anvendelsesområder:** Tynde dækelementer og tynde altaner.

**Fordele:** Tynde elementer.

Nem placering af armering oven på pladen.

Hurtig tilslutning/frakobling med former og Starcon ringkobling, perfekt til effektiv transport og opsætning.

**Last gruppe:** 2,5t – 10t.

**Tekniske oplysninger:** CE-mærkning i henhold til MD 2006/42 EF Starcon-produktet er designet i henhold til EN13155-2009 og følger retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

**EPD:** Vores miljøvaredeklarationer (EPD'er) er tilgængelige i LCA NO Beregner/software. Disse EPD'er er udarbejdet i nøje overensstemmelse med ISO 14025 og EN 15804 standarderne.

**Du kan downloade EPD'erne fra LCA-databasen:**

Ubehandlede produkter: [Starcon Lifting and Handling Systems for Concrete elements - Untreated - EPD Norge](#)

Overfladebehandlede produkter: [Starcon Lifting and Handling Systems for Concrete elements - Surface Treated. - EPD Norge](#)

**Mærkning:** CE, batch kode, lastgruppe + S(Starcon)

**Sikkerhedsfaktor:** 3:1

**Finish:** Ubehandlet – Korrosionsklasse C1 - ISO 12944-2

**Bemærk:** Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Varenummer	Last gruppe t	Længde mm	Overflade	a mm	c mm	e mm	f mm	L mm	r mm	Vægt kg	Pakning antal	Forventet levering (dage)
65012102500801	2,5	80	Ubehandlet	30	10	80	8	80	14x20	0,54	25	10
65012105001201	5	120	Ubehandlet	40	15	100	10	120	20x22	1,3	12	2
65012110001601	10	160	Ubehandlet	60	20	140	12	160	28x30	3,23	1	2

## Stregtegning

