


## Stålwire 6x7+1 FC

### Produkt information



Højre krydsslået stålwire.

... [Read more](#)

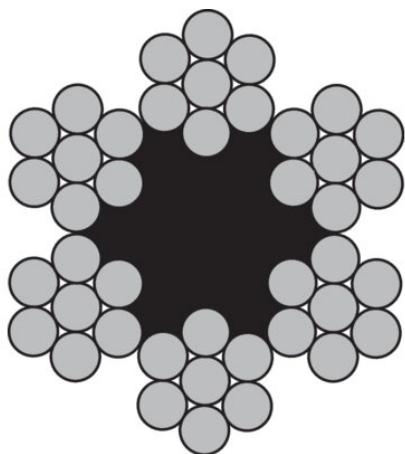

**Wirekonstruktion:** 6x7 Fiberhjerte  
**Mærkning:** I henhold til standard  
**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +100°C  
**Standard:** EN 12385-4

**Fyldfaktor:** 0,47

Generelt brug



Stagwire



Landbrug og besætning



## Stålwire 6x7+1 FC

### Tekniske data

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm <sup>2</sup>	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Stål areal (mm <sup>2</sup> )	Smøring	Vægt kg/100m
101100204250140	2	1.770	Galvaniseret	sZ	2,35	1,48	Dry	1,38
101100304250140	3	1.770	Galvaniseret	sZ	5,29	3,32	Dry	3,11
101100404250140	4	1.770	Galvaniseret	sZ	9,4	5,9	Dry	5,52
101100504250140	5	1.770	Galvaniseret	sZ	14,7	9,23	Dry	8,63
101100604250140	6	1.770	Galvaniseret	sZ	21,2	13,3	Dry	12,4