

Skraldetalje m/overlastsikring POWERTEX PLH-S2OLP

Produkt information



POWERTEX

POWERTEX skraldetalje type PLH-S2OLP er en højkvalitets skraldetalje designet for holdbarhed, sikkerhed og nem betjening. Dens ergonomiske skraldehåndtag og ekstra sikkerhedsfunktioner sikrer jævne og effektive løft til forskellige industrielle applikationer. Overlastsikringen (OLP = OverLoad Protection) forhindrer utilsigtet overbelastning af taljen.

Produktfordele:

- **Overlastsikring:** OLP-taljerne er fra fabrikken udstyret med en overlastsikring, som begrænser den maksimale betjeningskraft, der kan påføres ved hjælp af håndkæden, hvilket sikrer sikre og kontrollerede løfteoperationer.
- **Forbedret sikkerhed:** Hver skraldetalje gennemgår dynamisk belastningstest med 1,5 X WLL, før den forlader fabrikken, hvilket sikrer maksimal sikkerhed og pålidelighed. Taljen er udstyret med en godt afdækket automatisk belastningsreaktionsbremse og har dobbelt sikkerhed med to bremsepaler og fire bremsefjedre, der overstiger EN 13157-kravene. Lastkæden er kalibreret, belastningstestet og opfylder kravene i EN 818-7.
- **Jævn og effektiv betjening:** Skraldetaljens kompakte og lette konstruktion, kombineret med et tandhjul med nålelejer og en drivaksel understøttet af nåle- og glidelejer, sikrer jævn og effektiv drift. Den finkalibrerede europæisk fremstillede COROLIM®-beskyttede lastkæde giver stille og sømløs ydeevne.
- **Lastkæde med overlegen korrosionsbestandighed:** Den unikke COROLIM® overfladebehandling af lastkæden giver fremragende korrosionsbeskyttelse svarende til ISO944-9 C5High / ISO9223 C3 standarder, hvilket sikrer langvarig holdbarhed selv i barske miljøer.
- **Nem positionering og sikre kroge:** Drejelige kroge i begge ender gør positionering let. Krogene er designet til at åbne ved overbelastning i stedet for at gå i stykker, hvilket øger sikkerheden. Kraftige sikkerhedspalser i stål og deformationskontrolpunkter, der er smedet ind i siden af krogene, g [... Read more](#)

Materiale: Let og slidstærk stålkonstruktion

Mærkning: I henhold til standard, CE, UKCA, POWERTEX, Model, WLL, kæde, serie nummer, brugermanual/QR kode

Arbejdstemperatur: -10°C op til +50°C

Overflade: Rød pulverlakeret taljehus og forkromede komponenter


Standard: EN 13157, EN 818-7

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Fås også uden overlastsikring [POWERTEX PLH-S2](#)

Skraldetalje m/overlastsikring POWERTEX PLH-S2OLP

Stregtegning

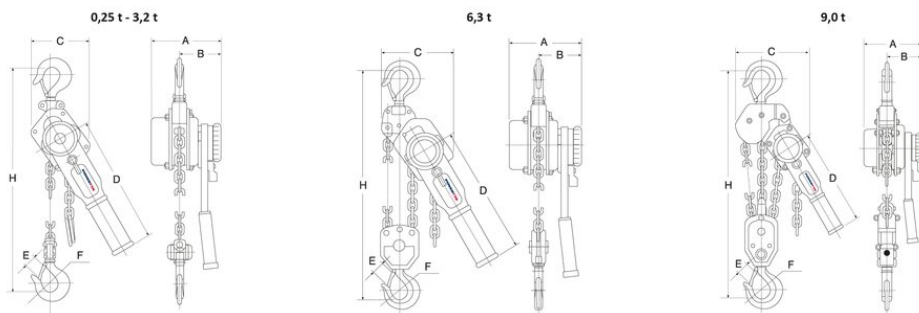

Tekniske data

| Varenummer | WLL ton | Løftehøjde m | Antal kædefald | Model | Lastkæde mm | Håndkraft maks. kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H min mm | Vægt kg |
|-----------------|---------|--------------|----------------|----------------------|-------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|----------|---------|
| 500500050300471 | 0,5 | 3 | 1 | PLH-S2OLP/500KG PHC | 5,0 x 15,0 | 24,8 | 150 | 90 | 118 | 253 | 22 | 32 | 310 | 6 |
| 500500080300471 | 0,8 | 3 | 1 | PLH-S2OLP/800KG PHC | 5,6 x 17,0 | 26,5 | 158 | 98 | 132 | 273 | 26 | 36 | 340 | 7,6 |
| 500500160300471 | 1,6 | 3 | 1 | PLH-S2OLP/1600KG PHC | 7,1 x 21,0 | 29,5 | 185 | 111 | 145 | 378 | 29 | 43 | 400 | 12,6 |
| 500500630150471 | 6,3 | 1,5 | 2 | PLH-S2OLP/6300KG PHC | 10,0 x 28,0 | 37 | 212 | 124 | 230 | 418 | 43 | 53 | 640 | 24,6 |
| 500500630300471 | 6,3 | 3 | 2 | PLH-S2OLP/6300KG PHC | 10,0 x 28,0 | 37 | 212 | 124 | 230 | 418 | 43 | 53 | 640 | 31,2 |
| 500500900150471 | 9 | 1,5 | 3 | PLH-S2OLP/9000KG PHC | 10,0 x 28,0 | 42 | 212 | 124 | 338 | 418 | 44 | 67 | 730 | 50 |
| 500500900300471 | 9 | 3 | 3 | PLH-S2OLP/9000KG PHC | 10,0 x 28,0 | 42 | 212 | 124 | 338 | 418 | 44 | 67 | 730 | 60 |