Åben kilewirelås med pin OWS P

Produkt information



Åben kilewirelås beregnet til fastgørelse af wirer, hvor der forekommer skift ofte, af f.eks. blokke på mobilkraner, eller for at kunne justere længden af wiren. Se anbefalet montage for at opnå det korrekte resultat.
Kilewirelåsen leveres komplet med kile, pin og split.

Fås med 2 overfladebehandlinger:

- Model OWS P: Malet blå.
- Model OWS PGAL: Varmgalvaniseret.

Model OWS0.25 og OWS0.5 er kun standard tilgængelig i varmgalvaniseret
... *Read more*


Materiale: Højstyrkestål, sejhærdet
Arbejdstemperatur: -40°C op til +100°C - Brug ved højere temperaturer muligt med reduktion af WLL.
Overflade: Malet blå eller varmgalvaniseret
Bemærk: Effektiviteten af en 6- og 8-slået wire/kilelås er 80% af wirens mindste brudstyrke, men begrænset til en minimum brudstyrke af låsen (MBL).

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37
© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Åben kilewirelås med pin OWS P

Stregtegning

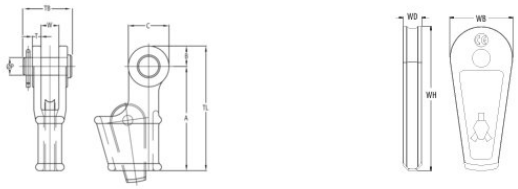

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke ton	Finish	A mm	B mm	C mm	øP mm mm	T mm	TLmm mm	TB mm	W mm	WH mm mm	WB mm mm	WD mm mm	Vægt kg
121501000202	9-10	12	Galvaniseret	145	23	46	21	11	168	63	21	74	36	12	1,7
121501300202	11-13	20	Galvaniseret	157	29	57	25	12	185	67	25	115	48	14	2,1
121501600202	14-16	25	Galvaniseret	190	35	70	30	15	225	85	31	135	57	18	4
121501900202	18-19	40	Galvaniseret	210	40	80	35	16	250	95	38	160	70	21	7
121502200202	20-22	55	Galvaniseret	252	48	95	41	18	300	110	44	187	77	24	10
121502600202	23-26	75	Galvaniseret	298	55	110	51	22	353	128	51	212	83	28	15
121502900202	27-29	90	Galvaniseret	322	65	130	57	25	387	142	57	232	91	30	21
121503200202	30-32	110	Galvaniseret	350	73	146	63	28	423	155	63	266	108	33	31
121503600202	34-36	125	Galvaniseret	400	74	148	64	28	474	160	70	298	116	35	37
121503900202	37-39	150	Galvaniseret	450	80	142	70	30	530	177	77	338	130	38	51

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes