
Stålwire ROPETEX S42

Produkt information



Generelt brug

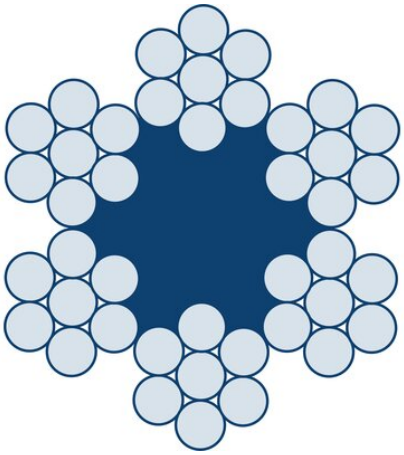

Stagwire



Landbrug og besætning



ROPETEX

sZ G

ROPETEX S42 er en stålwire beregnet til generelle formål som ophængning af skilte, som små barduner og i landbruget, men ikke til løft. Den bruges mest i små diametre op til 6 mm. ROPETEX S42 er konstrueret med fiberhjerte (FC).

ROPETEX S49 er samme wire, men den har stålhjerte (WSC).

... *Read more*

Wirekonstruktion: 6x7-FC
Mærkning: I henhold til standard
Arbejdstemperatur: -40°C op til +100°C
Standard: EN 12385-4, AS 3569

Fyldfaktor: 0,47

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire ROPETEX S42

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Stål areal (mm²)	Smøring	Vægt kg/100m
101100204270030	2	1.960	Galvaniseret	sZ	2,6	1,48	Dry	1,38
101100304270030	3	1.960	Galvaniseret	sZ	5,86	3,32	Dry	3,11
101100404270030	4	1.960	Galvaniseret	sZ	10,4	5,9	Dry	5,52
101100504270030	5	1.960	Galvaniseret	sZ	16,3	9,23	Dry	8,63
101100604270030	6	1.960	Galvaniseret	sZ	23,4	13,3	Dry	12,4

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes