


## Stålwire ROPETEX S42

### Produkt information



### ROPETEX

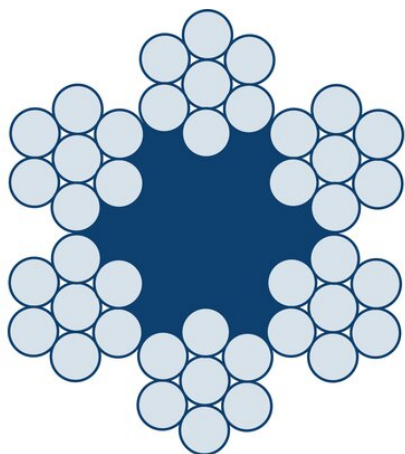

ROPETEX S42 er en stålwire beregnet til generelle formål som ophængning af skilte, som små barduner og i landbruget, men ikke til løft. Den bruges mest i små diametre op til 6 mm. ROPETEX S42 er konstrueret med fiberhjerter (FC).

[ROPETEX S49](#) er samme wire, men den har stålhjerter (WSC).

[... Read more](#)

**Wirekonstruktion:** 6x7-FC


**Mærkning:** I henhold til standard

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +100°C

**Standard:** EN 12385-4, AS 3569

**Fyldfaktor:** 0,47

Generelt brug



Stagwire



Landbrug og besætning



## Stålwire ROPETEX S42

### Tekniske data

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Stål areal (mm <sup>2</sup> )	Smøring	Vægt kg/100m
101100204270030	2	1.960	Galvaniseret	sZ	2,6	1,48	Dry	1,38
101100304270030	3	1.960	Galvaniseret	sZ	5,86	3,32	Dry	3,11
101100404270030	4	1.960	Galvaniseret	sZ	10,4	5,9	Dry	5,52
101100504270030	5	1.960	Galvaniseret	sZ	16,3	9,23	Dry	8,63
101100604270030	6	1.960	Galvaniseret	sZ	23,4	13,3	Dry	12,4