
Stålwire ROPETEX S14


Produkt information



Generelt brug

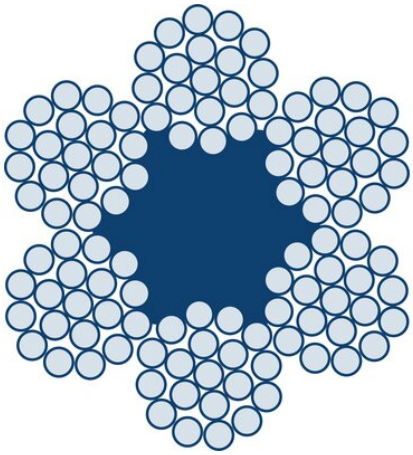

Traverskran



Wiresling



ROPETEX

sZ G

ROPETEX S14 er en populær stålwire med diametre fra 3 til 14 mm. ROPETEX S14 er konstrueret med fiberhjerte (FC), hvilket gør wiren meget fleksibelt med rimelig styrke.

ROPETEX S14 kan bruges til applikationer, hvor wiren løber over skiver og blokke. Den er også velegnet til kraner med lav højde, når der ikke er behov for rotationssvag wire.

ROPETEX S33 kan være et bedre valg, fordi den er kontrueret med stålhjerte (WSC), som giver wiren højere styrke og mere modstandsdygtighed over for knusning.

Typiske anvendelser:

- Garageporte
- Industrielle døre
- Løfteapplikationer
- Slings

Alternativer:

- ROPETEX S33 er den samme wire, men med stålhjerte i stedet for fiberhjerte, der giver en højere styrke, men lidt mindre fleksibilitet;
- ROPETEX S16 tilbyder lignende funktioner som S14, men findes med diametre 8-38 mm.

... *Read more*

Wirekonstruktion: 6x19M-FC
Mærkning: I henhold til standard
Arbejdstemperatur: -40°C op til +100°C
Standard: EN 12385-4, AS 3569

Fyldfaktor: 0,45
RCN: 04

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire ROPETEX S14

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Stål areal (mm²)	Smøring	Vægt kg/100m
101100304250050	3	1.770	Galvaniseret	sZ	4,9	3,21	Dry	3,1
101100404250050	4	1.770	Galvaniseret	sZ	8,7	5,71	Dry	5,5
101100504250050	5	1.770	Galvaniseret	sZ	13,6	8,93	Dry	8,7
101100604250050	6	1.770	Galvaniseret	sZ	19,6	12,9	Dry	13
101100704250050	7	1.770	Galvaniseret	sZ	26,6	17,5	Dry	17

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes