


## Stålwire ROPETEX S33

### Produkt information



Generelt brug

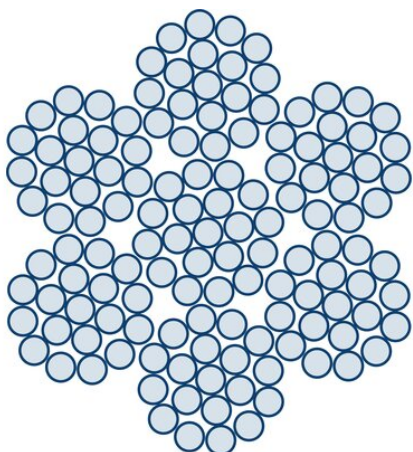


Spil wire



Stagwire



Traverskran



Landbrug og besætning



Wiresling



### ROPETEX



ROPETEX S33 er en stålwire konstrueret med stålhjerte (WSC), som giver wiren god styrke og en rimelig balance mellem udmattelse og slidstyrke.

ROPETEX S33 kan bruges til applikationer, hvor wiren løber over skiver og blokke. Også til kraner med lav højde, når der ikke er behov for rotationssvag stålwire.

Konstruktionen har god modstandsdygtighed over for knusning, når wiren spoles på en tromle.

#### Typiske anvendelser:

- Garageporte
- Industrielle døre
- Løfteapplikationer
- Slings
- Spil wire
- Stagwire

... [Read more](#)

**Wirekonstruktion:** 6x19M-WSC (7x19)

**Mærkning:** I henhold til standard

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +100°C, for driftstemperaturer mellem 100°C og 200°C reducer MBF med minus 10%

**Standard:** EN 12385-4, AS 3569

**Fyldfaktor:** 0,53

**RCN:** 04

## Stålwire ROPETEX S33

### Tekniske data

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Stål areal (mm <sup>2</sup> )	Smøring	Vægt kg/100m
101100304270060	3	1.960	Galvaniseret	sZ	6,39	3,76	Dry	3,43
101100404270060	4	1.960	Galvaniseret	sZ	11,4	6,69	Dry	6,1
101100504270060	5	1.960	Galvaniseret	sZ	17,7	10,5	Dry	9,53
101100604270060	6	1.960	Galvaniseret	sZ	25,5	15	Dry	13,7
101100804270060	8	1.960	Galvaniseret	sZ	45,4	26,8	Dry	24,4
101101004270060	10	1.960	Galvaniseret	sZ	71	41,8	Dry	38,1