


## Stålwire ROPETEX S14 PVC Transparent

### Produkt information



Generelt brug

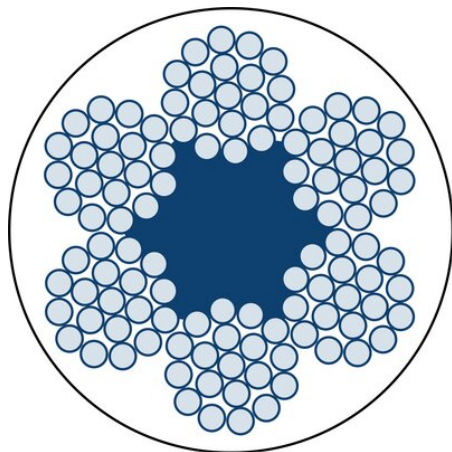

Wiresling



### ROPETEX



ROPETEX S14 er en galvaniseret stålwire konstrueret med fiberherte (FC) og med en gennemsigtig PVC-belægning. Den kan bruges til forskellige formål, såsom løfteslings, sikringsliner osv. Den bruges mest i små diametre op til 12 mm. Fiberhertet gør, at wiren er meget fleksibel og har en rimelig styrke.

PVC-belægningen er UV-stabiliseret, hvilket gør den velegnet til langvarig udendørs brug og i fuld overensstemmelse med REACH-direktivet 1907/2006. [... Read more](#)

**Wirekonstruktion:** 6x19M-FC

**Mærkning:** I henhold til standard

**Arbejdstemperatur:** -30°C op til +70°C

**Standard:** EN 12385-4

*undtagen belægning*

**Fyldfaktor:** 0,45

## Stålwire ROPETEX S14 PVC Transparent

### Tekniske data

Varenummer	Wire diameter mm	Wire Ø mm	Farve	Brudstyrke N/mm2	Minimum brudstyrke kN	Stål areal (mm <sup>2</sup> )	Smøring	Vægt kg/100m
105130080060020	8	6	Transparent	1.770	19,6	12,9	-	16,1
105130100080020	10	8	Transparent	1.770	34,8	22,8	-	25,5
105130120100020	12	10	Transparent	1.770	54,3	35,7	-	34,6