
Stålwire ROPETEX S14 PVC Transparent

Produkt information



Generelt brug

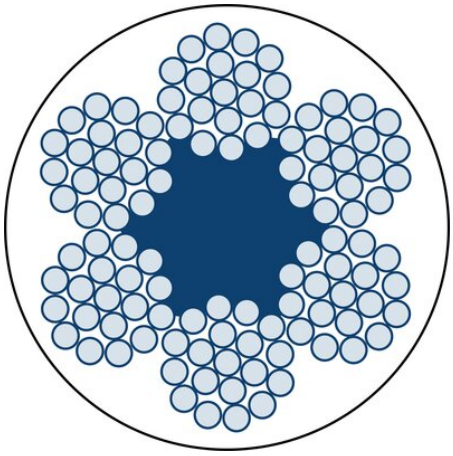

Wiresling



ROPETEX

sZ G

ROPETEX S14 er en galvaniseret stålwire konstrueret med fiberhjerte (FC) og med en gennemsigtig PVC-belægning. Den kan bruges til forskellige formål, såsom løfteslings, sikringsliner osv. Den bruges mest i små diametre op til 12 mm. Fiberhjertet gør, at wiren er meget fleksibel og har en rimelig styrke.

PVC-belægningen er UV-stabiliseret, hvilket gør den velegnet til langvarig udendørs brug og i fuld overensstemmelse med REACH-direktivet 1907/2006.

... *Read more*

Wirekonstruktion: 6x19M-FC
Mærkning: I henhold til standard
Arbejdstemperatur: -30°C op til +70°C
Standard: EN 12385-4
undtagen belægning

Fyldfaktor: 0,45

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire ROPETEX S14 PVC Transparent

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Wire Ø mm	Farve	Brudstyrke N/mm2	Minimum brudstyrke kN	Stål areal (mm²)	Vægt kg/100m
105130080060020	8	6	Transparent	1.770	19,6	12,9	16,1
105130100080020	10	8	Transparent	1.770	34,8	22,8	25,5
105130120100020	12	10	Transparent	1.770	54,3	35,7	34,6

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes