
Stålwire ROPETEX S42 PVC Transparent

Produkt information

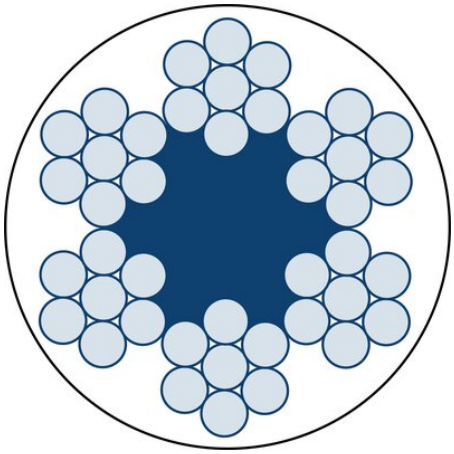

Generelt brug

ROPETEX

sZ G

ROPETEX S42 er en galvaniseret stålwire konstrueret med fiberhjerte (FC) og gennemsigtig PVC-belægning. Wiren kan bruges til forskellige applikationer såsom sikringsliner, signalanordninger osv., men ikke til løft. Wiren bruges mest i små diametre op til 8 mm.

PVC-belægningen er UV-stabiliseret, hvilket gør den velegnet til langvarig udendørs brug og i fuld overensstemmelse med REACH-direktivet 1907/2006. Fås med gennemsigtig, sort eller rød PVC-belægning.

... *Read more*

Wirekonstruktion: 6x7 FC
Mærkning: I henhold til standard
Arbejdstemperatur: -30°C op til +70°C
Standard: AS 3569
Standard: EN 12385-4
undtagen belægning

Fyldfaktor: 0,47

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire ROPETEX S42 PVC Transparent

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Wire Ø mm	Farve	Brudstyrke N/mm2	Minimum brudstyrke kN	Stål areal (mm²)	Smøring	Vægt kg/100m
105130030020010	3	2	Transparent	1.770	2,35	3,32	Dry	2,1
105130040030010	4	3	Transparent	1.770	5,29	5,9	Dry	4,1
105130040030012	4	3	Rød	1.770	5,29	5,9	Dry	4,1
105130050040012	5	4	Rød	1.770	9,4	9,23	Dry	6,9
105130060040010	6	4	Transparent	1.770	9,4	13,3	Dry	8,3
105130060050010	6	5	Transparent	1.770	14,7	13,3	Dry	10

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes