

Lastkrog m/øje POWERTEX SH

Produkt information



Lastkrog med øje og solid sikkerhedspal POWERTEX type SH er meget nem at bruge og kan hurtigt fastgøres til løftepunkter. Beregnet til almene løfteopgaver.

Fås til 6 mm kæde og op til 32 mm kæde og med WLL fra 1,4t op til 40t.

Fås også med gaffel (POWERTEX SHC).

Fordele ved komponenter i POWERTEX G10-serien:

- 25% højere kapacitet sammenlignet med traditionelle klasse 8 komponenter
- Alle POWERTEX klasse 10 komponenter er pulverlakeret rød
- Multifunktionelle ovalringe og komponenter er inkluderet i sortimentet for at muliggøre hurtig og omkostningseffektiv samling af kædesling
- Komponenterne opfylder EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL
- Hver komponent er revnetestet, og stikprøver er prøvebelastet
- Hver komponent er typetestet på fabrikken og udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 gange WLL
- Fuld sporbarhed via et batchnummer
- Reservedele tilgængelige
- Alle komponenter er fri for krom 6
- POWERTEX 2.2 certifikat medfølger
- Komponenterne kan også bruges med kæde i klasse 8 i henhold til EN 818-2. I det tilfælde skal kædeslinget klassificeres som klasse 8 i overensstemmelse med EN 818-4.

... [Read more](#)

Mærkning: I henhold til standard, POWERTEX + Model (SH-6-10) + sporbarhedskode

Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

Overflade: Pulverlakeret rød


Standard: EN 1677-2 (+25% WLL), AS 3776

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Lastkrog m/øje POWERTEX SH

Stregtegning

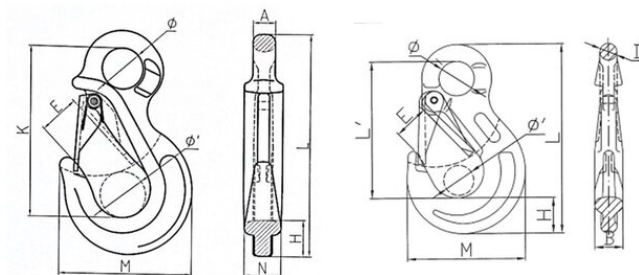

Tekniske data

Varenummer	Type	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	A mm	E mm	H mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Ø mm mm	Ø' mm	B mm	D mm	L' mm	Vægt kg
402300141440	SH-6-10	6	1,4	81	9,5	22	19	81	110	70	17	21	21	-	-	-	0,27
402300251440	SH-8-10	8	2,5	108	16	27	23	108	144	86	24	26	26	-	-	-	0,65
402300401440	SH-10-10	10	4	146	19	33	28	146	190	103	24	34	34	-	-	-	1,22
402300671440	SH-13-10	13	6,7	172	23	40	37	172	227	135	38	42	45	-	-	-	2,43
402301001440	SH-16-10	16	10	195	28,5	44	41	195	257	161	41,5	52	49	-	-	-	3,81
402301601440	SH-20-10	20	16	215	-	50	56	-	298	190	-	55	63	48	27	215	6,2
402301901440	SH-22-10	22	19	239	-	64	62	-	330	214	-	60	70	50	29	239	11,5
402302651440	SH-26-10	26	26,5	265	-	70	75	-	376	245	-	70	77	60	35	265	12,2
402304001440	SH-32-10	32	40	331	-	82	89	-	458	270	-	81,5	77	71	39	331	17,5