

## Lastkrog m/øje POWERTEX SH

### Produkt information



Lastkrog med øje og solid sikkerhedspal POWERTEX type SH er meget nem at bruge og kan hurtigt fastgøres til løftepunkter. Beregnet til almene løfteopgaver.

Fås til 6 mm kæde og op til 32 mm kæde og med WLL fra 1,4t op til 40t.

Fås også med gaffel (POWERTEX SHC).

#### Fordele ved komponenter i POWERTEX G10-serien:

- 25% højere kapacitet sammenlignet med traditionelle klasse 8 komponenter
- Alle POWERTEX klasse 10 komponenter er pulverlakeret rød
- Multifunktionelle ovalringe og komponenter er inkluderet i sortimentet for at muliggøre hurtig og omkostningseffektiv samling af kædesling
- Komponenterne opfylder EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL
- Hver komponent er revnetestet, og stikprøver er prøvebelastet
- Hver komponent er typetestet på fabrikken og udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 gange WLL
- Fuld sporbarhed via et batchnummer
- Reservedele tilgængelige
- Alle komponenter er fri for krom 6
- POWERTEX 2.2 certifikat medfølger
- Komponenterne kan også bruges med kæde i klasse 8 i henhold til EN 818-2. I det tilfælde skal kædeslinget klassificeres som klasse 8 i overensstemmelse med EN 818-4.

... [Read more](#)

**Mærkning:** I henhold til standard, POWERTEX + Model (SH-6-10) + sporbarhedskode

**Arbejdstemperatur:** -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

**Overflade:** Pulverlakeret rød


**Standard:** EN 1677-2 (+25% WLL), AS 3776

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

## Lastkrog m/øje POWERTEX SH

### Stregtegning

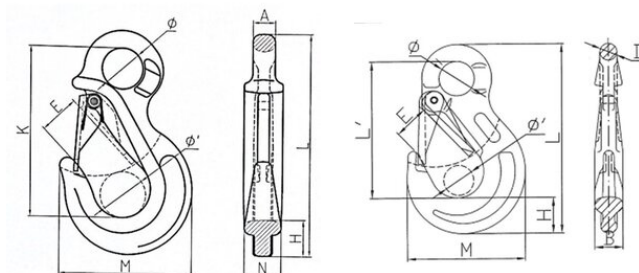

### Tekniske data

Varenummer	Type	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	A mm	E mm	H mm	K mm	L mm	Mmm mm	Nmm mm	Ø mm mm	Ø' mm	B mm	D mm	L' mm	Vægt kg
402300141440	SH-6-10	6	1,4	81	9,5	22	19	81	110	70	17	21	21	-	-	-	0,27
402300251440	SH-8-10	8	2,5	108	16	27	23	108	144	86	24	26	26	-	-	-	0,65
402300401440	SH-10-10	10	4	146	19	33	28	146	190	103	24	34	34	-	-	-	1,22
402300671440	SH-13-10	13	6,7	172	23	40	37	172	227	135	38	42	45	-	-	-	2,43
402301001440	SH-16-10	16	10	195	28,5	44	41	195	257	161	41,5	52	49	-	-	-	3,81
402301601440	SH-20-10	20	16	215	-	50	56	-	298	190	-	55	63	48	27	215	6,2
402301901440	SH-22-10	22	19	239	-	64	62	-	330	214	-	60	70	50	29	239	11,5
402302651440	SH-26-10	26	26,5	265	-	70	75	-	376	245	-	70	77	60	35	265	12,2
402304001440	SH-32-10	32	40	331	-	82	89	-	458	270	-	81,5	77	71	39	331	17,5