


## Elektrisk planetspil type SC

### Produkt information

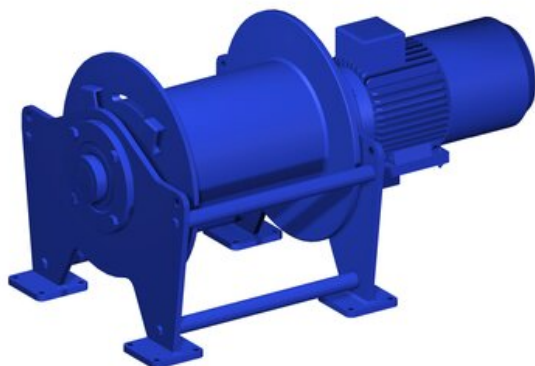

## EMCÉ

### WINCHES

Planet el-spil med kraftigt planetgear. Kan også leveres i hydraulisk udgave.

Kompakt løfte- og trækspil, der arbejder ved hjælp af elektriske eller hydrauliske motorer. Kapaciteter kan gå op til 30 tons løfteevne.

#### Standard funktioner:

- SC E; IP 54, 400 VAC / 3 fase / 50 Hz.
- SC H; kredsløb eller radial stempetype hydraulikmotor komplet med bremseventil
- Ståltromle med kabel fastgørelsespunkt på flange
- Tromle med dobbelt forankring
- Dobbelt lag 2-komponent lakering i henhold til ISO 12944 kategori C2 Lav, farve RAL 5010
- FEM / ISO klasse: T4 L3 M5

#### Tilvalg:

- IP 56 TENV støbejerns motor for marine applikationer
- Eksplosionssikker motor
- Beskyttende stålmotordæksel
- Tromle tilholdervalse
- Båndbremse (manuel eller sikker automatisk)
- Manuel udrykkerkobling
- Alternative hastigheder
- Alternative forsyningsspændinger
- Tromlebeskytter
- Wirestyr med krydspindel
- Tromle med spor
- Marine / Offshore coating systemer

#### Tilvalg styring:

- Styreboks IP 55 med trykknapper og nødstop iflg. NEN 1010
- Styreboks IP 66 med lav spænding IP 65 styrehåndtag iflg. NEN 1010
- Lastbegrænser (kræves af CE for applikationer over 1.000 kg WLL)
- Frekvensomformer for variabel hastighedskontrol

- Trådløs fjernbetjening
- Endestop (kun elektriske)
- Flange indkoder
- Proportionalventil, lokal eller fjernbetjent (hydraulisk)

**Bemærk:** Eksklusiv wire (skal bestilles separat).

Varenummer	WLL ton	Model	WLL yderste lag tons	Anbefalet wire dia. mm	Hastighed yderste lag m/min	Hastighed 1. lag (m/min.)	Maks.tromlekapacitet m	Forventet levering (dage)
5406	1,955	SC 15E	1.5 (5)	12	10	8	178 (5)	10
5406	2,655	SC 20E	2 (5)	13	14	11	167 (5)	10
5406	3,5	SC 25E	2.5 (5)	16	11	8	144 (5)	10
5406	4,85	SC 35E	3.5 (5)	18	11	8	181 (5)	10
5406	6,88	SC 50E	5 (5)	20	11	8	203 (5)	10
5406	9,7	SC 67E	6.7 (5)	24	17	12	195 (5)	10
5406	12,16	SC 85E	8.5 (5)	26	13	9	228 (5)	10
5406	15,91	SC 110E	11 (5)	30	10	7	228 (5)	10
5406	18,555	SC 140E	14 (5)	32	8	6	204 (4)	10
5406	23,215	SC 175E	17.5 (5)	38	8,5	6,5	223 (4)	10
5406	29,55	SC 220E	22 (4)	40	8	6	214 (4)	10