
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Containerløfteåg type C og D

Produkt information

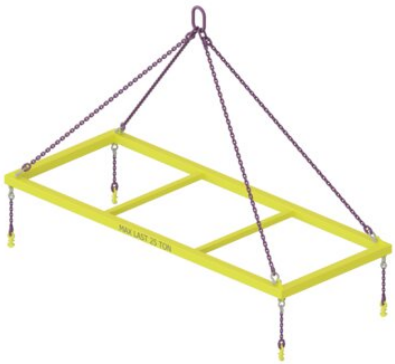

Løfteåg til håndtering af standard 20-fods og 40-fods containere. Leveres komplet med wire- eller kædeslings, type CLB container kroge til fastgørelse i containerens anhugningspunkter i bunden, og type CLT for anhugning i top.

Design: Type C rammeløfteåg er designet til løft i bundbeslagene. Type D rammeløfteåg er designet til løft i topbeslagene.

Prøvelast: 2 x WLL i henhold til SS-EN 131 55.

Type C rammeløfteåg - bundløft.
Type D rammeløfteåg - topløft.

... *Read more*


Materiale: Hul bjælke og plade af højstyrke konstruktionsstål.
Mærkning: Maks. arbejdslast og CE-mærkning.
Overflade: Gul malet.
Bemærk: Fremstillet i overensstemmelse med den internationale standard SS-ISO 3874, hvori det hedder, at der kræves et løfteåg ved håndtering af standard containere større end 10 fod i længden.

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Containerløfteåg type C og D

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	WLL ton	Model	For container str. fod	B mm	H mm	K mm	L mm	Vægt kg
62056692D240	6692D-240	24	1C-1CC	20	2.260	3.600	1.100	5.850	690
62056692C240	6692C-240	24	1C-1CC	20	2.550	3.650	3.400	5.850	720
62056694D360	6694D-360	36	1A-1AAA	40	2.260	6.500	1.300	11.985	2.350
62056694C360	6694C-360	36	1A-1AAA	40	2.550	6.500	3.800	11.985	2.400

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37
© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes