


## Container løfteåg type C og D



### Produkt information

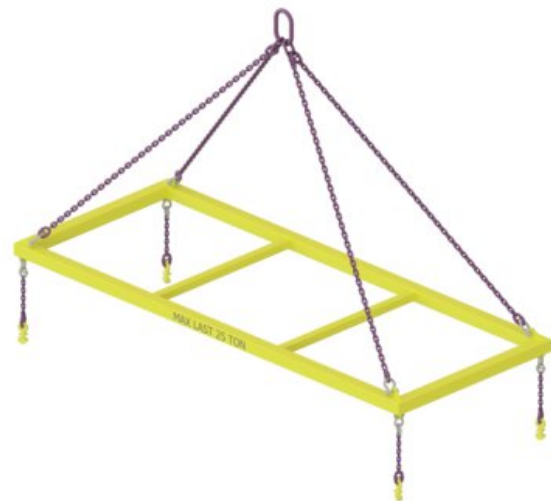

Løfteåg til håndtering af standard 20-fods og 40-fods containere. Leveres komplet med wire- eller kædeslings, type CLB container kroge til fastgørelse i containerens anhugningspunkter i bunden, og type CLT for anhugning i top.

**Design:** Type C rammeløfteåg er designet til løft i bundbeslagene. Type D rammeløfteåg er designet til løft i topbeslagene.

**Prøvelast:** 2 x WLL i henhold til SS-EN 131 55.

**Type C** rammeløfteåg - bundløft.

**Type D** rammeløfteåg - topløft.

**Materiale:** Hul bjælke og plade af højstyrke konstruktionsstål.

**Mærkning:** Maks. arbejdslast og CE-mærkning.

**Overflade:** Gul malet.

**Bemærk:** Fremstillet i overensstemmelse med den internationale standard SS-ISO 3874, hvori det hedder, at der kræves et løfteåg ved håndtering af standard containere større end 10 fod i længden.

| Varenummer   | Type      | WLL ton | Model   | For container str. fod | B mm mm | H mm mm | K mm mm | L mm mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|-----------|---------|---------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|
| 62056692D240 | 6692D-240 | 24      | 1C-1CC  | 20                     | 2.260   | 3.600   | 1.100   | 5.850   | 690     | 10                        |
| 62056692C240 | 6692C-240 | 24      | 1C-1CC  | 20                     | 2.550   | 3.650   | 3.400   | 5.850   | 720     | 10                        |
| 62056694D360 | 6694D-360 | 36      | 1A-1AAA | 40                     | 2.260   | 6.500   | 1.300   | 11.985  | 2.350   | 10                        |
| 62056694C360 | 6694C-360 | 36      | 1A-1AAA | 40                     | 2.550   | 6.500   | 3.800   | 11.985  | 2.400   | 10                        |

## Stregtegning

