Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Truckarm

Produkt information

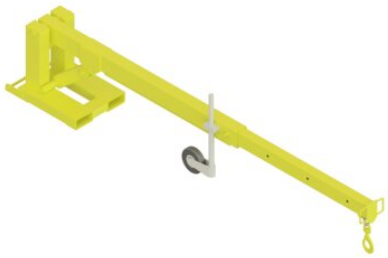

Ved at koble kranarmen (også kaldet truckarm) på en gaffeltruck skabes en virtuel krantalje med en rækkevidde, der er både længere og højere, og i stand til at flytte varer, der ellers ville kræve brug af en mobilkran. Det gør det også muligt at komme over forhindringer såsom hegn etc.
Design: Teleskop glidende arm til løft i positioner 6-10. Armen kan hæves i 15-graders trin, op til 45 grader. Den er udstyret med et støttehjul, der kan hæves og er også demonterbart. Leveres komplet med sjækkel og drejelig sikkerhedskrog. Gaffelarmen låses bag gaffelenderne ved hjælp af en gennemgående låsestift
Prøvelast: Batch bevis 1,5 x maks. last.

... *Read more*

Materiale: Hul bjælke og plade af højstyrke konstruktionsstål.
Mærkning: CE, Maksimal belastning
Overflade: Gul malet.
Advarsel: For at kunne udnytte truckarmens kapacitet fuldt ud jævnførende ovenstående tabel forudsættes, at den monteres på en truck med en tilladt løftekapacitet på min. 5 ton 600 mm ude på gaflerne. Anvendes en mindre truck, skal belastningstabellen reduceres tilsvarende.

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Truckarm

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	WLL ton	Krog type	Gaffel dimension mm	Vægt kg
622169139	6913	3	X-027-10	155x60 - 125x50	215

Truckarm stregtegning

Løfte position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Afstand til krog (L)	700	1000	1300	1600	1900	2100	2500	2900	3300	3700
Maksimum last kg	3000	3000	2240	1760	1450	1100	910	775	675	600

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes