Løfteåg type H

Produkt information

Denne type løfteåg har ingen justeringsmuligheder, og er designet for direkte anhugning med krankrogen i det centrerede ophængs øje. Løfteågene er designet med ét nedhængspunkt i hvert hjørne, og er baseret på løft af byrder hvor der skal løftes i fire punkter.
Design: Letvægts svejsede rørbjælkekonstruktion giver god vridningsstabilitet.
Prøvelast: Som regel 1,5 x WLL.

Materiale: Hul bjælke og plade fremstillet af højstyrke konstruktionsstål.
Mærkning: Maks. arbejdslast (WLL), CE-mærkning, producent, serienummer, produktionsår, m.m.
Overflade: Gul malet. Andre behandlinger til rådighed efter aftale.
Bemærk: Topsling, nedhæng og andet tilbehør bestilles separat

Art. nr.	Type	WLL	H mm	L1 mm	L2 mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
62056410051500	H-0,5/2-1,5	0,5	255	2,000	1,500	80	35
62056410052000	H-0,5/3-2	0,5	255	3,000	2,000	109	35
62056410052500	H-0,5/4-2,5	0,5	255	4,000	2,500	152	35
62056410151500	H-1,5/2-1,5	1,5	310	2,000	1,500	102	35
62056410152000	H-1,5/3-2	1,5	310	3,000	2,000	139	35
62056410152500	H-1,5/4-2,5	1,5	310	4,000	2,500	216	35
62056410301500	H-3/2-1,5	3	395	2,000	1,500	131	35
62056410302000	H-3/3-2	3	395	3,000	2,000	185	35
62056410302500	H-3/4-2,5	3	395	4,000	2,500	263	35
62056410501500	H-5/2-1,5	5	440	2,000	1,500	193	35
62056410502000	H-5/3-2	5	440	3,000	2,000	275	35
62056410502500	H-5/4-2,5	5	440	4,000	2,500	388	35
62056410801500	H-8/2-1,5	8	555	2,000	1,500	326	35
62056410802000	H-8/3-2	8	555	3,000	2,000	422	35
62056410802500	H-8/4-2,5	8	555	4,000	2,500	565	35
62056411001500	H-10/2-1,5	10	720	2,000	1,500	502	35
62056411002000	H-10/3-2	10	720	3,000	2,000	647	35
62056411002500	H-10/4-2,5	10	720	4,000	2,500	793	35
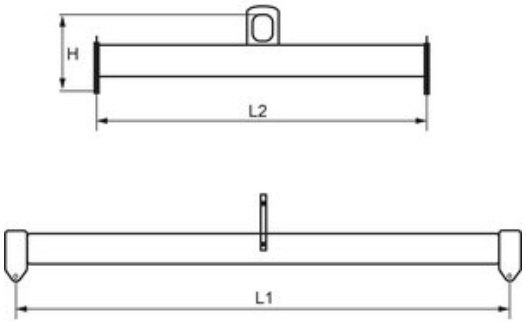
Stregtegning