


Stålwire ROPETEX PERFORM 8CP

Produkt information



ROPETEX

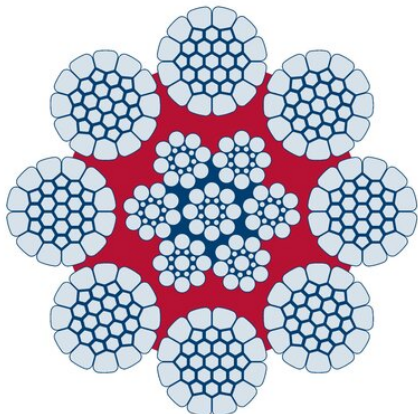

ROPETEX PERFORM 8CP er en stålwire i høj kvalitet, der består af otte kordeler. De ydre kordeler er komprimerede, og kernen er adskilt fra de ydre kordeler af et plastlag, hvilket reducerer den indre belastning og giver den en fremragende levetid.

Vigtigste produktfordele

- Fremragende levetid
- Velegnet til flerlags tromlespoling
- Meget modstandsdygtig over for knusning
- Meget slidstærk
- Høj brudstyrke (MBL)
- Plastlag reducerer indre friktion og belastning, og beskytter kernen

Vigtigste anvendelser

- Hejsewire
- Hjælpehejsewire
- Bomhejsetov
- Luffetov
- Løbekatwire
- Hængewire
- Gribewire

Wire kategorinumre i henhold til ISO4309:2017

- Ø 8 mm til 14 mm: RCN 04
- Ø 15 mm til 39 mm: RCN 09
- Ø 40 mm til 48 mm: RCN 11

... [Read more](#)

Mærkning: I henhold til standard

Arbejdstemperatur: -40°C op til +60°C med standard smøremiddel

Standard: EN 12385-4


Fyldfaktor: 0,664

Tolerance Ø: +2% til +4%

Containerkran



Traverskran



Kranbil



Offshorekran



Dækskran



Mobil havnekran



Chargekran



STS havnekran



Straddle carrier



Mobil havnekran



Stålwire ROPETEX PERFORM 8CP

Tekniske data

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm ²	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Stål areal (mm ²)	Smøring	Vægt kg/100m	CO ₂ e
103101604270012	16	1.960	Galvaniseret	sZ	228,8	133,4	A-2	116	4,82
103101803270012	18	1.960	Galvaniseret	zS	289,8	168,8	A-2	147	6,11
103101804270012	18	1.960	Galvaniseret	sZ	289,8	168,8	A-2	147	6,11
103102004270012	20	1.960	Galvaniseret	sZ	358	208,4	A-2	182	7,56
103102803270012	28	1.960	Galvaniseret	zS	700,4	408,5	A-2	355	14,75
103103204270012	32	1.960	Galvaniseret	sZ	915,5	533,5	A-2	465	19,32
103103404270012	34	1.960	Galvaniseret	sZ	1.033,3	602,3	A-2	552	22,94