

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire ROPETEX PERFORM 8CP

Produkt information

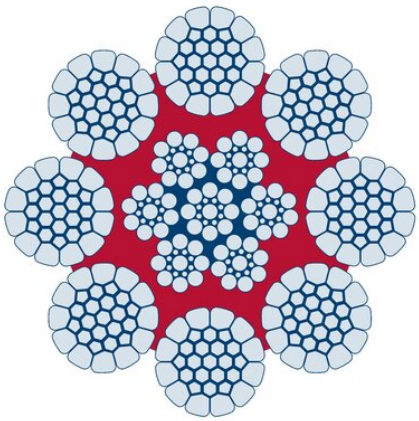

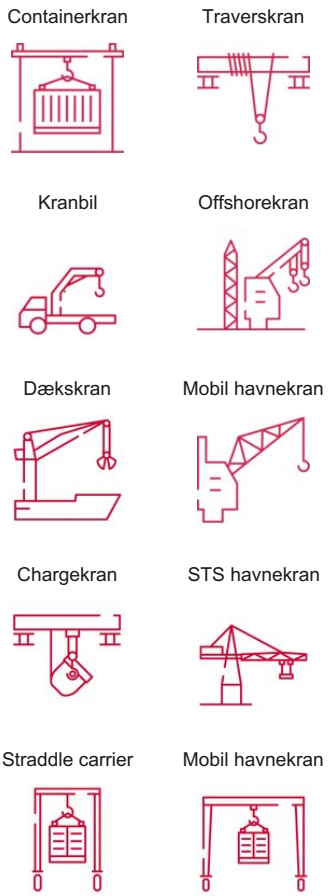

ROPETEX

sZ zS G

ROPETEX PERFORM 8CP er en stålwire i høj kvalitet, der består af otte kordeler. De ydre kordeler er komprimerede, og kernen er adskilt fra de ydre kordeler af et plastlag, hvilket reducerer den indre belastning og giver den en fremragende levetid.

Vigtigste produktfordele

- Fremragende levetid
- Velegnet til flerlags tromlespoling
- Meget modstandsdygtig over for knusning
- Meget slidstærk
- Høj brudstyrke (MBL)
- Plastlag reducerer indre friktion og belastning, og beskytter kernen

Vigtigste anvendelser

- Hejsewire
- Hjælpehejsewire
- Bomhejsetov
- Luffetov
- Løbekatwire
- Hængewire
- Gribewire

Wire kategorinumre i henhold til ISO4309:2017

- Ø 8 mm til 14 mm: RCN 04
- Ø 15 mm til 39 mm: RCN 09
- Ø 40 mm til 48 mm: RCN 11

... *Read more*

Mærkning: I henhold til standard
Arbejdstemperatur: -40°C op til +60°C med standard smøremiddel
Standard: EN 12385-4

Fyldfaktor: 0,664
Tolerance Ø: +2% til +4%

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire ROPETEX PERFORM 8CP

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Stål areal (mm²)	Smøring	Vægt kg/100m	CO_2 e
103100804270012	8	1.960	Galvaniseret	sZ	57,4	33,3	A-2	29	1,21
103100904270012	9	1.960	Galvaniseret	sZ	72,4	42,2	A-2	36	1,5
103101004270012	10	1.960	Galvaniseret	sZ	89,5	52,1	A-2	45	1,87
103101104270012	11	1.960	Galvaniseret	sZ	107,6	63	A-2	55	2,29
103101204270012	12	1.960	Galvaniseret	sZ	128,1	75	A-2	65	2,7
103101304270012	13	1.960	Galvaniseret	sZ	150,7	88	A-2	76	3,16
103101404270012	14	1.960	Galvaniseret	sZ	174,3	102,1	A-2	89	3,7
103101504270012	15	1.960	Galvaniseret	sZ	201,4	117,2	A-2	102	4,24
103101604270012	16	1.960	Galvaniseret	sZ	228,8	133,4	A-2	116	4,82
103101803270012	18	1.960	Galvaniseret	zS	289,8	168,8	A-2	147	6,11
103101804270012	18	1.960	Galvaniseret	sZ	289,8	168,8	A-2	147	6,11
103102004270012	20	1.960	Galvaniseret	sZ	358	208,4	A-2	182	7,56
103102204270012	22	1.960	Galvaniseret	sZ	432,4	252,2	A-2	220	9,14
103102404270012	24	1.960	Galvaniseret	sZ	514,6	301,1	A-2	261	10,85
103102504270012	25	1.960	Galvaniseret	sZ	568,4	325,6	A-2	284	11,8
103102604270012	26	1.960	Galvaniseret	sZ	603,9	352,2	A-2	332	13,8
103102803270012	28	1.960	Galvaniseret	zS	700,4	408,5	A-2	355	14,75
103103204270012	32	1.960	Galvaniseret	sZ	915,5	533,5	A-2	465	19,32
103103404270012	34	1.960	Galvaniseret	sZ	1.033,3	602,3	A-2	552	22,94
103103604270012	36	1.960	Galvaniseret	sZ	1.159,2	675,2	A-2	588	24,44
103103804270012	38	1.960	Galvaniseret	sZ	1.290,1	752,3	A-2	656	27,26
103104004270012	40	1.960	Galvaniseret	sZ	1.431,2	833,6	A-2	726	30,17
103104204270012	42	1.960	Galvaniseret	sZ	1.577,3	919,1	A-2	800	33,25
103104404270012	44	1.960	Galvaniseret	sZ	1.730,6	1.008,7	A-2	880	36,57

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes